















Šroubení DIN

EO Ermeto Original



Přehled


Jednotlivé části šroubení	 FM str. H8	 FORM str. H10	 M str. H12	 D str. H13	 PSR str. H13	 DPR str. H13
	 Š str. H14					
Trubka/trubka	 G str. H15	 GR str. H16	 W str. H17	 T str. H18	 TR str. H19	 K str. H21
	 SV str. H22	 WSV str. H23				
Trubka/těsnicí kužel	 EW str. H24	 EV str. H25	 ET str. H26	 EL str. H27	 EWW str. H28	 EVT str. H29
	 EVL str. H30	 DA str. H31	 RED str. H32	 KOR (Ocel/mosaz) str. H36	 KOR (nerez ocel) str. H40	
Těsnicí kužel/ těsnicí kužel	 GZ str. H42	 GZR str. H43				
Přímé hrdlo	 GEO str. H45	 GE-M-ED str. H46	 GE-R-ED str. H47	 GE-R str. H49	 GE-R(KEG) str. H51	 GE-M str. H52

Přehled


Přímé hrdlo




GE-M(KEG)
str. H53




GE-UNF/UN
str. H54




GE-NPT
str. H55



EGEO
str. H57



EGE-M-ED
str. H58




EGE-R-ED
str. H59



EVGE-M-ED
str. H60



EVGE-R-ED
str. H61



EGE-NPT
str. H62

Stavitelné hrdlo
s těsnícím kuželem


EW-M-ED
str. H63



EW-R-ED
str. H64



EV-M-ED
str. H65



EV-R-ED
str. H66



ET-M-ED
str. H67



ET-R-ED
str. H68



EL-M-ED
str. H69



EL-R-ED
str. H70



EVW-M
str. H71



EVW-R
str. H72



EVT-M
str. H73



EVT-R
str. H74



EVL-M
str. H75



EVL-R
str. H76

Stavitelné hrdlo
s pojistnou maticí


WEE-OR
str. H77



WEE-M
str. H78



WEE-R
str. H79



WEE-UNF
str. H80



TEE-OR
str. H81



TEE-M
str. H82



TEE-R
str. H83



TEE-UNF
str. H84



LEE-OR
str. H85



LEE-M
str. H86



LEE-R
str. H87



LEE-UNF
str. H88



VEE-OR
str. H89



VEE-M
str. H90



VEE-R
str. H91



VEE-UNF
str. H92










Přehled

Stavitelná šroubení						
Nestavitelná šroubení						
Trubka/vnitřní závit						
Redukční spojka						
Připojka manometru						






Přehled


Zátky

ROV
str. H125VSTI M-OR
str. H126VSTI M/R-ED
str. H127VKA
str. H128VKAM
str. H129BUZ
str. H130BUZM
str. H131

Jednotlivé části

GM
str. H132VH
str. H133E
str. H134DOZ
str. H135ED
str. H136OR
str. H137DKI
str. H140KDS
str. H141KD
str. H142DKAZ
str. H143DKA
str. H144

Palcový BSPP závit – ED (ISO 1179) / EO 24° napojení



Konstr./dla	D1	D										Hmotnost g/1 kg	Objednací kód*	PV (Bar)				
		T1	D3	D4	L1	L2	L3	L4	S1	S2	AC			A3C	T1	M5		
5a	06	G14A	4	19	32,0	13,0	12	28	19	17	35	G0608R1/2EDOM	800	630	630	400		
	06	G14A	5	19	32,5	13,5	12	28	19	17	35	G0608R1/2EDOM	800	630	630	400		
	06	G38A	4	22	34,5	15,5	12	30	22	17	52	G0608R3/2EDOM	830	630	630	400		
	06	G38A	5	27	39,0	18,0	14	33	27	17	83	G0608R3/2EDOM	830	630	630	400		
	06	G38A	5	19	34,0	15,0	12	28	19	35	G0608R3/2EDOM	830	630	630	400			
	08	G38A	5	22	34,5	15,5	12	30	22	19	57	G0808R3/2EDOM	800	630	630	400		
	08	G38A	5	27	39,0	18,0	14	33	27	19	89	G0808R1/2EDOM	830	630	630	400		
	10	G38A	7	27	34,5	15,5	12	31	22	22	55	G1008R1/2EDOM	800	630	630	400		
	10	G14A	5	19	34,0	15,0	12	28	19	35	G1008R1/2EDOM	830	630	630	400			
	10	G12A	7	27	39,0	17,5	14	33	22	97	G1008R1/2EDOM	830	630	630	400			
12	G38A	8	22	36,5	17,0	12	33	24	24	62	G1208R1/2EDOM	830	630	630	400			
12	G14A	5	19	34,0	15,0	12	28	19	35	62	G1208R1/2EDOM	830	630	630	400			
14	G12A	8	27	39,0	17,5	14	34	27	24	99	G1408R1/2EDOM	830	630	630	400			
14	G12A	10	27	41,0	19,0	14	37	27	27	96	G1408R1/2EDOM	830	630	630	400			
14	G38A	8	22	38,5	18,5	12	36	24	27	74	G1408R1/2EDOM	830	630	630	400			
16	G12A	10	32	45,0	21,0	16	42	32	30	127	G1608R1/2EDOM	830	630	630	400			
16	G12A	12	27	41,0	18,5	14	37	27	30	91	G1608R1/2EDOM	830	400	400	250			
16	G38A	8	22	38,5	18,5	12	36	27	30	83	G1608R1/2EDOM	830	400	400	250			
20	G14A	12	27	41,0	20,5	16	42	32	39	122	G2008R1/2EDOM	830	400	400	250			
20	G34A	16	32	47,0	20,5	16	42	32	36	169	G2008R1/2EDOM	830	400	400	250			
20	G12A	12	27	45,0	20,5	14	42	32	36	142	G2008R1/2EDOM	420	400	400	250			
20	G1A	16	40	51,0	22,5	18	44	41	36	205	G2008R1/2EDOM	420	400	400	250			
25	G34A	16	32	51,0	22,5	20	46	36	40	264	G2508R1/2EDOM	420	400	400	250			
25	G1A	40	40	53,0	23,0	18	47	41	46	266	G2508R1/2EDOM	420	400	400	250			
25	G12A	12	27	49,0	23,0	14	47	41	46	228	G2508R1/2EDOM	420	400	400	250			
25	G34A	16	32	51,0	22,0	16	47	41			G2508R1/2EDOM	420	400	400	250			
25	G11A4	20	55	50,5	23,0	20	47	50	46	411	G2008R1/2EDOM	400	400	400	250			
25	G11A2	20	55	60,0	26,0	22	50	55	46	549	G2008R1/2EDOM	315	315	315	200			
25	G11A4	20	55	57,0	23,5	20	50	50	50	418	G2508R1/2EDOM	400	400	400	250			
25	G11A2	20	55	62,0	26,5	22	50	50	50	404	G2508R1/2EDOM	315	315	315	200			
30	G11A2	35	62,0	26,0	22	53	55	50	50	530	G2008R1/2EDOM	315	315	315	200			
30	G11A2	35	64,0	26,0	22	57	55	50	50	563	G3808R1/2EDOM	315	315	315	200			

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena = zboží je k dodání

⁴⁾ S = Těžká konstrukční řada.

RN (1)

$\frac{PN \text{ (Bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení, případně alternativních těsnících materiálů viz strana H7

*Doplňte prosím objednací kód zkratkou označenou na zadní straně
pro žádaný materiál

Doplňení jedináčkové kódu			
Material	Zkratka označení těsnícího ústrojí a materiálu	Příklad	Standardní těsnící materiál (žádna příd. písmena označení nejsou nutná)
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ¹⁾	AF	GE16SREDOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	CJ	GE16SREDOMDCJ	NBR
Nerez ocel	71	GE16SREDOMD71	VIT
Mocnar	MS	GE16SREDOMDMS	NBR



H48

Katalog 4100-5/C7

Krok 1

Výběr základního objednáčního kódu

- 1.1 V indexu seznamu na začátku tohoto katalogu jsou přehledně uvedeny všechny dostupné typy šroubení našeho výrobního programu.
- 1.2 Otevřete nyní odpovídající stránku, která podrobně zobrazuje vámi hledaný výrobek.
- 1.3 Nyní vyberte žádanou velikost šroubení! V pravé části rozměrové tabulky naleznete tučně výtýštěn základní objednací kód.

Příklad: GE16SREDOMD

Krok 2

KROK 2

Volba materiálu, povrchů a těsnicích materiálů

Podle vámi žádaných variant povrchů a materiálu musíte tento základní kód objednávky nyní ještě doplnit odpovídající charakteristikou.

Tuto zkratku naleznete dole pod tabulkou na každé stránce.

2.1 Jiné těsnicí materiály

Příklad: Šroubení z oceli bez chromu⁶
s ED-kroužkem z materiálu FKM
(např. Viton).
GE16SRED+OMD+VIT+CF
= GE16SREDVITOMDCF

Příklad: Šroubení z nerez oceli s ED-kroužkem
z materiálu NBR (např. Perbunan).
GE16SREDOMD+NBR+71
= GE16SREDNBROMD71

Krok 3

Objednávka kompletních typů s maticí
a kroužkem

- 3.1. Zářezné těsnící kroužky PSR/DP/RD: U těchto typů odpadá zkratka X nebo OMD.
Příklad: GE16SREDCF
- 3.2. Funkční matice EO-2 těsněná pryží: V tomto případě odpadá zkratka OMD nebo X.
Ale před zkratkou konstrukční řady (LL, L, S) se doplní písmeno Z.
Příklad: Objednávka s funkční maticí EO-2
GE16(+Z)SREDCF
= GE16ZSREDCF

Viton = firemní označení firmy Bayer
Perbunan = firemní označení firmy DuPont

Na spodní části každé strany katalogu kapitoly Šroubení DIN je tabulka se vzory objednávky.



H6


Katalog 4100-5/CZ



Šroubení DIN

Objednávací kód

Příklad: GE16ZSR3/8ED CF

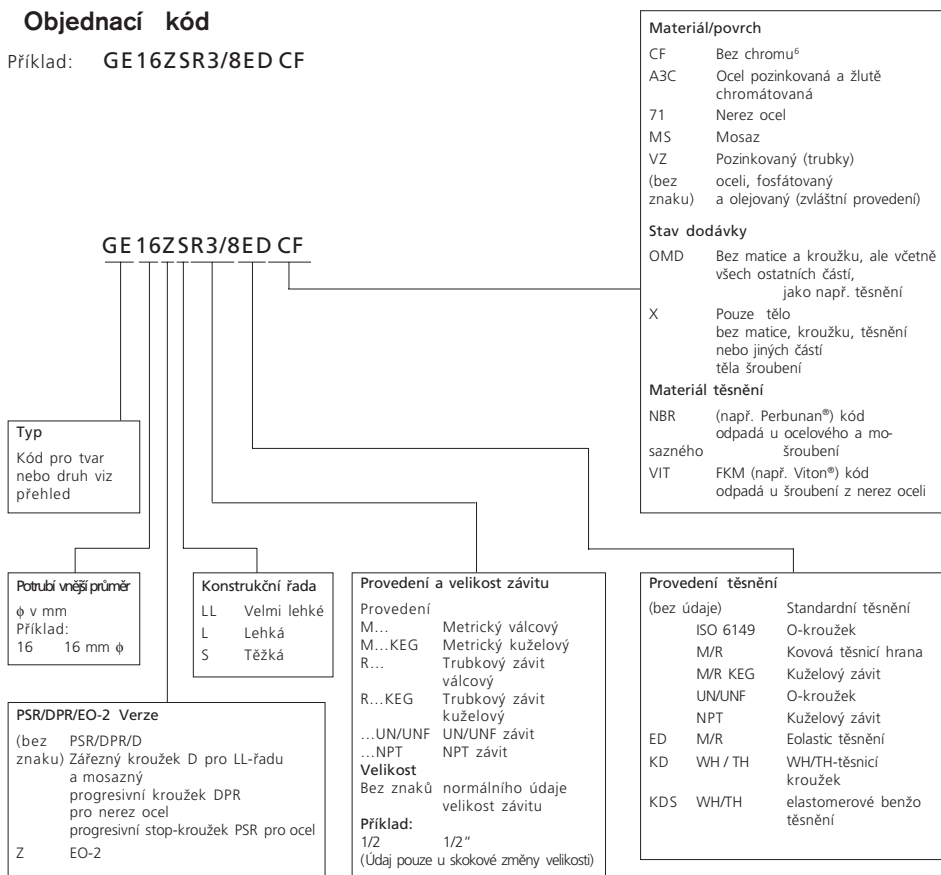


Příklad:			
kód objednávky	Popis	kód objednávky	Popis
GE20ZSR1/2EDCF	Přímé hrdlo k zašroubování, EO-2, 20mm trubka vnější průměr., těžká konstrukční řada, G 1/2 trubkový závit válcový, těsnění Elastoc komplet, s maticí a kroužkem bez chromu ⁶ ocelové šroubení, všechna těsnění NBR	EVT08LOMDMS	Otočné T šroubení s čepem, 8mm trubka vnější průměr, lehká konstrukční řada, mosaz, strany kuželu bez matice a kroužku, navázání dílku předmontováno s matkou a kroužkem
GE12LR71X	Přímé hrdlo šroubení, 12mm trubka vnější průměr, lehká konstrukční řada G 3/8 trubkový závit válcový, kovová těsnicí hrana tvar B, nerez ocel, těleso šroubení bez matice a kroužku	EL38VITOMDA3C	Stavitelné L šroubení s těsnícím kuželem, 38mm trubka vnější průměr, těžká konstrukční řada, pozinkované ocelové šroubení bez matice a kroužku, napojení těsnícího kužele s FKM těsněním (např. Viton®)
		DOZ04LL	Náhradní těsnění pro EO-2 připojení, 4mm trubka vnější průměr, velmi lehká konstrukční řada, ocel s NBR (např. Perbunan®)



Funkční matice FM EO2

pro ocelové trubky



X1) Opěrný kroužek

Konstr. řada	D1 	T1	L1	S1	Objednací kód										Hmotnosť g/1 st.
					FM...CF		FM...VITCF		FM...A3C		FM...VITA3C				
					Ocel pozinkovaná Cr6 volně pasivovaná + stabilizace povrchu	Těsnění NBR	Ocel pozinkovaná Cr6 volně pasivovaná + stabilizace povrchu	Těsnění FKM	Ocel pozinkovaná žlutě chromátovaná A3C	Těsnění NBR	Ocel pozinkovaná žlutě chromátovaná A3C	Těsnění FKM			
					PN (bar)	PN (bar)	PN (bar)	PN (bar)	PN (bar)	PN (bar)					
LL	04	M8 x 1	11,0	10	—	—	—	—	FM04LLA3C	100	—	—	5		
	06	M10 x 1	11,5	12	—	—	—	—	FM06LLA3C	100	—	—	6		
L	06	M12 x 1,5	14,5	14	FM06LCF	500	FM06LVITCF	500	FM06LA3C	315	FM06LVITA3C	315	12		
	08	M14 x 1,5	14,5	17	FM08LCF	500	FM08LVITCF	500	FM08LA3C	315	FM08LVITA3C	315	17		
	10	M16 x 1,5	15,5	19	FM10LCF	500	FM10LVITCF	500	FM10LA3C	315	FM10LVITA3C	315	22		
	12	M18 x 1,5	15,5	22	FM12LCF	400	FM12LVITCF	400	FM12LA3C	315	FM12LVITA3C	315	30		
	15	M22 x 1,5	17,0	27	FM15LCF	400	FM15LVITCF	400	FM15LA3C	315	FM15LVITA3C	315	48		
	18	M26 x 1,5	18,0	32	FM18LCF	400	FM18LVITCF	400	FM18LA3C	315	FM18LVITA3C	315	70		
	22	M30 x 2	20,0	36	FM22LCF	250	FM22LVITCF	250	FM22LA3C	160	FM22LVITA3C	160	94		
	28	M36 x 2	21,0	41	FM28LCF	250	FM28LVITCF	250	FM28LA3C	160	FM28LVITA3C	160	106		
	35	M45 x 2	24,0	50	FM15LCF	250	FM35LVITCF	250	FM35LA3C	160	FM35LVITA3C	160	160		
	42	M52 x 2	24,0	60	FM42LCF	250	FM42LVITCF	250	FM42LA3C	160	FM42LVITA3C	160	244		
S	06	M14 x 1,5	16,5	17	FM06SCF	800	FM06SVITCF	800	FM06SA3C	630	FM06SVITA3C	630	20		
	08	M16 x 1,5	16,5	19	FM08SCF	800	FM08SVITCF	800	FM08SA3C	630	FM08SVITA3C	630	23		
	10	M18 x 1,5	17,5	22	FM10SCF	800	FM10SVITCF	800	FM10SA3C	630	FM10SVITA3C	630	37		
	12	M20 x 1,5	17,5	24	FM12SCF	630	FM12SVITCF	630	FM12SA3C	630	FM12SVITA3C	630	39		
	14	M22 x 1,5	20,5	27	FM14SCF	630	FM14SVITCF	630	FM14SA3C	630	FM14SVITA3C	630	60		
	16	M24 x 1,5	20,5	30	FM16SCF	630	FM16SVITCF	630	FM16SA3C	400	FM16SVITA3C	400	72		
	20	M30 x 2	24,0	36	FM20SCF	420	FM20SVITCF	420	FM20SA3C	400	FM20SVITA3C	400	121		
	25	M36 x 2	27,0	46	FM25SCF	420	FM25SVITCF	420	FM25SA3C	400	FM25SVITA3C	400	221		
	30	M42 x 2	29,0	50	FM30SCF	420	FM30SVITCF	420	FM30SA3C	400	FM30SVITA3C	400	248		
	38	M52 x 2	32,5	60	FM38SCF	420	FM38SVITCF	420	FM38SA3C	315	FM38SVITA3C	315	367		


$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$



Šroubení DIN

Funkční matice FM EO2

pro trubky z nerez oceli



X1) Opěrný kroužek


Řada	D1 	T1	L1	S1	Objednací kód										Hmotnos g/1 ks
					FM...71 nerez ocel		FM...NBR71 Nerez ocel		FM...SSA Ocel pozinkovaná Cr6 volně pasivovaná + stabilizace povrchu, opěrný kroužek: nerez ocel		FM...VITSSA Ocel pozinkovaná Cr6 volně pasivovaná + stabilizace povrchu, opěrný kroužek: nerez ocel				
					Těsnění FKM	PN (bar)	Těsnění NBR	PN (bar)	Těsnění NBR	PN (bar)	Těsnění FKM	PN (bar)			
LL	04	M8 x 1	11,0	10	—	—	—	—	FM04LLASSA	100	—	—	5		
	06	M10 x 1	11,5	12	—	—	—	—	FM06LLSSA	100	—	—	6		
L	06	M12 x 1,5	14,5	14	FM06L71	315	FM06LNBR71	315	FM06LSSA	315	FM06LVITSSA	315	12		
	08	M14 x 1,5	14,5	17	FM08L71	315	FM08LNBR71	315	FM08LSSA	315	FM08LVITSSA	315	17		
	10	M16 x 1,5	15,5	19	FM10L71	315	FM10LNBR71	315	FM10LSSA	315	FM10LVITSSA	315	22		
	12	M18 x 1,5	15,5	22	FM12L71	315	FM12LNBR71	315	FM12LSSA	315	FM12LVITSSA	315	30		
	15	M22 x 1,5	17,0	27	FM15L71	315	FM15LNBR71	315	FM15LSSA	315	FM15LVITSSA	315	48		
	18	M26 x 1,5	18,0	32	FM18L71	315	FM18LNBR71	315	FM18LSSA	315	FM18LVITSSA	315	70		
	22	M30 x 2	20,0	36	FM22L71	160	FM22LNBR71	160	FM22LSSA	160	FM22LVITSSA	160	94		
	28	M36 x 2	21,0	41	FM28L71	160	FM28LNBR71	160	FM28LSSA	160	FM28LVITSSA	160	106		
	35	M45 x 2	24,0	50	FM35L71	160	FM35LNBR71	160	FM35LSSA	160	FM35LVITSSA	160	160		
	42	M52 x 2	24,0	60	FM42L71	160	FM42LNBR71	160	FM42LSSA	160	FM42LVITSSA	160	244		
	06	M14 x 1,5	16,5	17	FM06S71	630	FM06SNBR71	630	FM06SSSA	630	FM06SVITSSA	630	20		
	08	M16 x 1,5	16,5	19	FM08S71	630	FM08SNBR71	630	FM08SSSA	630	FM08SVITSSA	630	23		
S	10	M18 x 1,5	17,5	22	FM10S71	630	FM10SNBR71	630	FM10SSSA	630	FM10SVITSSA	630	37		
	12	M20 x 1,5	17,5	24	FM12S71	630	FM12SNBR71	630	FM12SSSA	630	FM12SVITSSA	630	39		
	14	M22 x 1,5	20,5	27	FM14S71	630	FM14SNBR71	630	FM14SSSA	630	FM14SVITSSA	630	60		
	16	M24 x 1,5	20,5	30	FM16S71	400	FM16SNBR71	400	FM16SSSA	400	FM16SVITSSA	400	72		
	20	M30 x 2	24,0	36	FM20S71	400	FM20SNBR71	400	FM20SSSA	400	FM20SVITSSA	400	121		
	25	M36 x 2	27,0	46	FM25S71	400	FM25SNBR71	400	FM25SSSA	400	FM25SVITSSA	400	221		
	30	M42 x 2	29,0	50	FM30S71	400	FM30SNBR71	400	FM30SSSA	400	FM30SVITSSA	400	248		
	38	M52 x 2	32,5	60	FM38S71	315	FM38SNBR71	315	FM38SSSA	315	FM38SVITSSA	315	367		

PN (bar)
10 = PN (MPa)



Funkční matice EO2-FORM

pro ocelové trubky



X1) Těsnění (DOZ)


Konstr. řada	D1 	T1	L1	S1	Objednávací kód				Hmotnost g/1 ks
					FORM...CF ocel pozinkovaná Cr6 volně pasivovaná + stabilizace povrchu Těsnění NBR	FORM...VITCF Ocel pozinkovaná Cr6 volně pasivovaná + stabilizace povrchu Těsnění FKM	FORM...A3C Ocel pozinkovaná žlutě chromátovaná A3C Těsnění NBR	FORM...VITA3C Ocel pozinkovaná žlutě chromátovaná A3C Těsnění FKM	
L	06	M12 × 1,5	14,5	14	FORM06LCF	FORM06LVITCF	FORM06LA3C	FORM06LVITA3C	11
	08	M14 × 1,5	14,5	17	FORM08LCF	FORM08LVITCF	FORM08LA3C	FORM08LVITA3C	16
	10	M16 × 1,5	15,5	19	FORM10LCF	FORM10LVITCF	FORM10LA3C	FORM10LVITA3C	20
	12	M18 × 1,5	15,5	22	FORM12LCF	FORM12LVITCF	FORM12LA3C	FORM12LVITA3C	27
	15	M22 × 1,5	17,0	27	FORM15LCF	FORM15LVITCF	FORM15LA3C	FORM15LVITA3C	45
	18	M26 × 1,5	18,0	32	FORM18LCF	FORM18LVITCF	FORM18LA3C	FORM18LVITA3C	67
	22	M30 × 2	20,0	36	FORM22LCF	FORM22LVITCF	FORM22LA3C	FORM22LVITA3C	88
	28	M36 × 2	21,0	41	FORM28LCF	FORM28LVITCF	FORM28LA3C	FORM28LVITA3C	99
	35	M45 × 2	24,0	50	FORM35LCF	FORM35LVITCF	FORM35LA3C	FORM35LVITA3C	162
	42	M52 × 2	24,0	60	FORM42LCF	FORM42LVITCF	FORM42LA3C	FORM42LVITA3C	233
S	06	M14 × 1,5	16,5	17	FORM06SCF	FORM06SVITCF	FORM06SA3C	FORM06SVITA3C	19
	08	M16 × 1,5	16,5	19	FORM08SCF	FORM08SVITCF	FORM08SA3C	FORM08SVITA3C	22
	10	M18 × 1,5	17,5	22	FORM10SCF	FORM10SVITCF	FORM10SA3C	FORM10SVITA3C	34
	12	M20 × 1,5	17,5	24	FORM12SCF	FORM12SVITCF	FORM12SA3C	FORM12SVITA3C	38
	14	M22 × 1,5	20,5	27	FORM14SCF	FORM14SVITCF	FORM14SA3C	FORM14SVITA3C	57
	16	M24 × 1,5	20,5	30	FORM16SCF	FORM16SVITCF	FORM16SA3C	FORM16SVITA3C	71
	20	M30 × 2	24,0	36	FORM20SCF	FORM20SVITCF	FORM20SA3C	FORM20SVITA3C	115
	25	M36 × 2	27,0	46	FORM25SCF	FORM25SVITCF	FORM25SA3C	FORM25SVITA3C	216
	30	M42 × 2	29,0	50	FORM30SCF	FORM30SVITCF	FORM30SA3C	FORM30SVITA3C	242
	38	M52 × 2	32,5	60	FORM38SCF	FORM38SVITCF	FORM38SA3C	FORM38SVITA3C	366



Šroubení DIN

Funkční matice EO2-FORM

pro trubky z nerez oceli

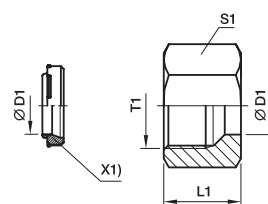


X1) Těsnění (DOZ)

Konstr. řada	D1 	T1	L1	S1	Objednávací kód				Hmotnost g/1 ks
					FORM...71 nerez ocel Těsnění FKM	FORM...NBR71 Nerez ocel Těsnění NBR	FORM...CF Ocel pozinkovaná Cr6 volně pasivovaná + stabilizace povrchu Těsnění NBR	FORM...VITCF Ocel pozinkovaná Cr6 volně pasivovaná + stabilizace povrchu Těsnění FKM	
L	06	M12 x 1,5	14,5	14	FORM06L71	FORM06LNBR71	FORM06LCF	FORM06LVITCF	11
	08	M14 x 1,5	14,5	17	FORM08L71	FORM08LNBR71	FORM08LCF	FORM08LVITCF	16
	10	M16 x 1,5	15,5	19	FORM10L71	FORM10LNBR71	FORM10LCF	FORM10LVITCF	21
	12	M18 x 1,5	15,5	22	FORM12L71	FORM12LNBR71	FORM12LCF	FORM12LVITCF	27
	15	M22 x 1,5	17,0	27	FORM15L71	FORM15LNBR71	FORM15LCF	FORM15LVITCF	46
	18	M26 x 1,5	18,0	32	FORM18L71	FORM18LNBR71	FORM18LCF	FORM18LVITCF	68
	22	M30 x 2	20,0	36	FORM22L71	FORM22LNBR71	FORM22LCF	FORM22LVITCF	89
	28	M36 x 2	21,0	41	FORM28L71	FORM28LNBR71	FORM28LCF	FORM28LVITCF	101
	35	M45 x 2	24,0	50	FORM35L71	FORM35LNBR71	FORM35LCF	FORM35LVITCF	165
	42	M52 x 2	24,0	60	FORM42L71	FORM42LNBR71	FORM42LCF	FORM42LVITCF	237
S	06	M14 x 1,5	16,5	17	FORM06S71	FORM06SNBR71	FORM06SCF	FORM06SVITCF	19
	08	M16 x 1,5	16,5	19	FORM08S71	FORM08SNBR71	FORM08SCF	FORM08SVITCF	22
	10	M18 x 1,5	17,5	22	FORM10S71	FORM10SNBR71	FORM10SCF	FORM10SVITCF	35
	12	M20 x 1,5	17,5	24	FORM12S71	FORM12SNBR71	FORM12SCF	FORM12SVITCF	39
	14	M22 x 1,5	20,5	27	FORM14S71	FORM14SNBR71	FORM14SCF	FORM14SVITCF	58
	16	M24 x 1,5	20,5	30	FORM16S71	FORM16SNBR71	FORM16SCF	FORM16SVITCF	71
	20	M30 x 2	24,0	36	FORM20S71	FORM20SNBR71	FORM20SCF	FORM20SVITCF	117
	25	M36 x 2	27,0	46	FORM25S71	FORM25SNBR71	FORM25SCF	FORM25SVITCF	219
	30	M42 x 2	29,0	50	FORM30S71	FORM30SNBR71	FORM30SCF	FORM30SVITCF	246
	38	M52 x 2	32,5	60	FORM38S71	FORM38SNBR71	FORM38SCF	FORM38SVITCF	372



Převlečná matice M · připojení EO 24°

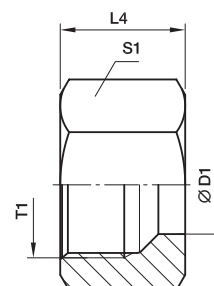

Převlečná matice M

Konstr. řada	D1 	T1	L4	S1	Hmotnost g/ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
							CF	A3C	71	MS
LL ²⁾	04	M8 × 1	11,0	10	4	M04LL	100	100	100	63
	06	M10 × 1	11,5	12	6	M06LL	100	100	100	63
	08	M12 × 1	12,0	14	7	M08LL	100	100	100	63
	10	M14 × 1	12,5	17	11	M10LL	100	100	100	63
	12	M16 × 1	13,0	19	13	M12LL	100	100	100	63
L ³⁾	06	M12 × 1,5	14,5	14	10	M06L	500	315	315	200
	08	M14 × 1,5	14,5	17	15	M08L	500	315	315	200
	10	M16 × 1,5	15,5	19	18	M10L	500	315	315	200
	12	M18 × 1,5	15,5	22	25	M12L	400	315	315	200
	15	M22 × 1,5	17,0	27	42	M15L	400	315	315	200
	18	M26 × 1,5	18,0	32	62	M18L	400	315	315	200
	22	M30 × 2	20,0	36	82	M22L	250	160	160	100
	28	M36 × 2	21,0	41	89	M28L	250	160	160	100
	35	M45 × 2	24,0	50	137	M35L	250	160	160	100
	42	M52 × 2	24,0	60	216	M42L	250	160	160	100
S ⁴⁾	06	M14 × 1,5	16,5	17	17	M06S	800	630	630	400
	08	M16 × 1,5	16,5	19	20	M08S	800	630	630	400
	10	M18 × 1,5	17,5	22	31	M10S	800	630	630	400
	12	M201,5	17,5	24	34	M12S	630	630	630	400
	14	M22 × 1,5	20,5	27	53	M14S	630	630	630	400
	16	M24 × 1,5	20,5	30	66	M16S	630	400	400	250
	20	M30 × 2	24,0	36	102	M20S	420	400	400	250
	25	M36 × 2	27,0	46	202	M25S	420	400	400	250
	30	M42 × 2	29,0	50	219	M30S	420	400	400	250
	38	M52 × 2	32,5	60	339	M38S	420	315	315	200

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je na skladě²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada³⁾ L = lehká konstrukční řada⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$


*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení povrchu a materiálu	Příklad
Pozinkovaná ocel bez chromu ⁶⁾	CFX	M16SCFX
Pozinkovaná ocel	A3CX	M16SA3CX
Nerezová ocel	EODURX	M16SEODURX
Mosaz	MSX	M16SMSX




Progresivní kroužek PSR · Progresivní kroužek DPR · Zářezný kroužek D


pro připojení EO 24°



Zářezný kroužek D



Progresivní kroužek PSR




Progresivní kroužek DPR

Rada		Zářezný kroužek D							Progresivní kroužek PSR			Progresivní kroužek DPR			Hmotnost g/1 ks	
		L1	Objednací kód ocel, pozinkovaná Cr6 volně pasivovaná		Nerez ocel	PN (bar)	Mosaz	PN (bar)	L2	Objednací kód ocel, pozinkovaná Cr6 volně pasivovaná		L3	Nerez ocel	PN (bar)		
				PN (bar)							PN (bar)					
LL	04	6,0	D04LLX	100	D04LL71X	100	D04LLMSX	63	—	—	—	—	—	—	0,3	
	06	7,0	D06LLX	100	D06LL71X	100	D06LLMSX	63	—	—	—	—	—	—	0,8	
	08	7,0	D08LLX	100	D08LL71X	100	D08LLMSX	63	—	—	—	—	—	—	1,0	
	10	7,0	D10LLX	100	D10LL71X	100	D10LLMSX	63	—	—	—	—	—	—	1,3	
	12	7,5	D12LLX	100	D12LL71X	100	D12LLMSX	63	—	—	—	—	—	—	1,6	
L	06	9,5	—	—	—	—	D06LMSX	200	9,5	PSR06LX	500	9,0	DPR06L71X	315	1,7	
	08	9,0	—	—	—	—	D08LMSX	200	9,5	PSR08LX	500	9,0	DPR08L71X	315	2,2	
	10	10,0	—	—	—	—	D10LMSX	200	10,0	PSR10LX	500	9,5	DPR10L71X	315	3,1	
	12	10,0	—	—	—	—	D12LMSX	200	10,0	PSR12LX	400	9,8	DPR12L71X	315	3,5	
	15	10,0	—	—	—	—	D15LMSX	200	10,0	PSR15LX	400	9,5	DPR15L71X	315	4,5	
	18	10,0	—	—	—	—	D18LMSX	200	10,0	PSR18LX	400	9,5	DPR18L71X	315	5,5	
	22	10,5	—	—	—	—	D22LMSX	100	10,5	PSR22LX	250	10,5	DPR22L71X	160	7,3	
	28	10,5	—	—	—	—	D28LMSX	100	10,5	PSR28LX	250	11,0	DPR28L71X	160	9,4	
	35	13,0	—	—	—	—	D35LMSX	100	13,0	PSR35LX	250	13,5	DPR35L71X	160	20,0	
	42	13,5	—	—	—	—	D42LMSX	100	13,0	PSR42LX	250	13,5	DPR42L71X	160	23,0	
	S	06	9,5	—	—	—	—	D06SMSX	400	9,5	PSR06SX	800	9,0	DPR06S71X	630	1,7
		08	9,0	—	—	—	—	D08SMSX	400	9,5	PSR08SX	800	9,0	DPR08S71X	630	3,2
10		10,0	—	—	—	—	D10SMSX	400	10,0	PSR10SX	800	9,5	DPR10S71X	630	3,1	
12		10,0	—	—	—	—	D12SMSX	400	10,0	PSR12SX	630	9,8	DPR12S71X	630	3,5	
14		10,0	—	—	—	—	D14SMSX	400	10,0	PSR14SX	630	9,5	DPR14S71X	630	3,9	
16		10,5	—	—	—	—	D16SMSX	250	10,0	PSR16SX	630	9,5	DPR16S71X	400	5,6	
20		12,5	—	—	—	—	D20SMSX	250	13,0	PSR20SX	420	12,5	DPR20S71X	400	11,4	
25		12,5	—	—	—	—	D25SMSX	250	13,0	PSR25SX	420	12,5	DPR25S71X	400	13,3	
30		13,0	—	—	—	—	D30SMSX	250	13,0	PSR30SX	420	12,5	DPR30S71X	400	19,3	
38		13,5	—	—	—	—	D38SMSX	200	13,0	PSR38SX	420	13,0	DPR38S71X	315	22,5	

PN (bar) = PN (MPa)
10

Převlečný šroub S

pro vnitřní závit dle DIN 3854

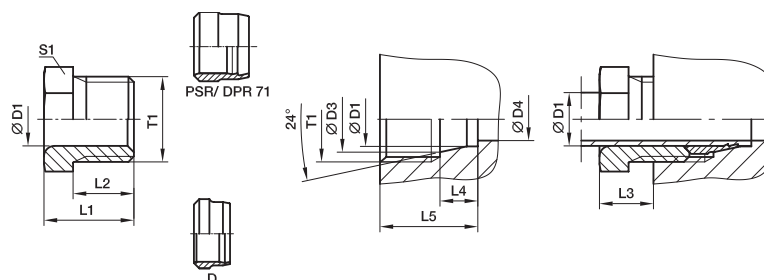

Konstr. řada	D1	T1	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	S1	Hmotnost g/ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
LL ²⁾	04	M8 × 1	5,0	3,0	12	8,0	6	4,0	12,5	8	3	M04LL	100	100	100
	06	M10 × 1	7,5	4,5	13	9,0	7	5,5	14,5	10	4	M06LL	100	100	100
	08	M12 × 1	9,5	6,0	14	9,5	7	5,5	14,5	12	6	M08LL	100	100	100
L ³⁾	06	M12 × 1,5	8,1	4,0	16	11,5	10	7,0	18,5	12	9	S06L	315	315	315
	08	M14 × 1,5	10,1	6,0	16	11,5	10	7,0	18,5	14	11	S06L	315	315	315
	10	M16 × 1,5	12,3	8,0	17	11,5	10	7,0	18,5	17	15	S10L	315	315	315
	12	M18 × 1,5	14,3	10,0	18	12,0	10	7,0	19,0	19	19	S12L	315	315	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada

³⁾ L = lehká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10


*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žadovaný materiál.

Doplnění	objednacího	kódu
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CFX	S10LCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	S10LA3CX
Nerez ocel	71X	S10L71X



Přímá spojka G

připojení EO 24°

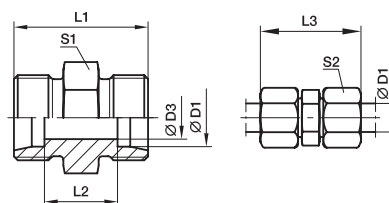

Konstr. řada	D1	D3	L1	L2	L3	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
										CF	A3C	71	MS
LL ²⁾	04	3,0	20	12	31	9	10	5	G04LL	100	100	100	63
	06	4,5	20	9	32	11	12	7	G06LL	100	100	100	63
	08	6,0	23	12	35	12	14	10	G08LL	100	100	100	63
	10	8,0	23	12	35	14	17	13	G10LL	100	100	100	63
	12	10,0	23	11	35	17	19	16	G12LL	100	100	100	63
L ³⁾	06	4,0	24	10	39	12	14	12	G06L	500	315	315	200
	08	6,0	25	11	40	14	17	16	G08L	500	315	315	200
	10	8,0	27	13	42	17	19	23	G10L	500	315	315	200
	12	10,0	28	14	43	19	22	28	G12L	400	315	315	200
	15	12,0	30	16	46	24	27	51	G15L	400	315	315	200
	18	15,0	31	16	48	27	32	69	G18L	400	315	315	200
	22	19,0	35	20	52	32	36	90	G22L	250	160	160	100
	28	24,0	36	21	54	41	41	137	G28L	250	160	160	100
	35	30,0	41	20	63	46	50	214	G35L	250	160	160	100
	42	36,0	43	21	66	55	60	296	G42L	250	160	160	100
	06	4,0	30	16	45	14	17	26	G06S	800	630	630	400
	08	5,0	32	18	47	17	19	37	G08S	800	630	630	400
S ⁴⁾	10	7,0	32	17	49	19	22	44	G10S	800	630	630	400
	12	8,0	34	19	51	22	24	60	G12S	630	630	630	400
	14	10,0	38	22	57	24	27	77	G14S	630	630	630	400
	16	12,0	38	21	57	27	30	90	G16S	630	400	400	250
	20	16,0	44	23	66	32	36	143	G20S	420	400	400	250
	25	20,0	50	26	74	41	46	251	G25S	420	400	400	250
	30	25,0	54	27	80	46	50	330	G30S	420	400	400	250
	38	32,0	61	29	90	55	60	545	G38S	420	315	315	200
	06	4,0	30	16	45	14	17	26	G06S	800	630	630	400
	08	5,0	32	18	47	17	19	37	G08S	800	630	630	400
	10	7,0	32	17	49	19	22	44	G10S	800	630	630	400
	12	8,0	34	19	51	22	24	60	G12S	630	630	630	400

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada³⁾ L = lehká konstrukční řada⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$


Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žadánymateriál.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení povrchu a materiálu	Příklad
Pozinkovaná ocel bez chromu ⁴⁾	CFX	G16SCFX
Pozinkovaná ocel	A3CX	G16SA3CX
Nerezová ocel	71X	G16S71X
Mosaz	MSX	G16SMSX

Redukční spojka GR

připojení EO 24°

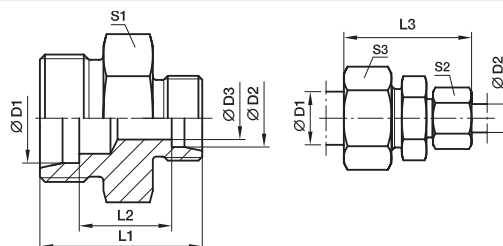

Konstr. řada	D1	D2	D3	L1	L2	L3	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾			
LL ²⁾	06	04	3,0	20	10,5	32	11	10	12	7	GR06/04LL	100	100	100	63
	08	04	3,0	22	12,5	34	12	10	14	9	GR08/04LL	100	100	100	63
	08	04	4,5	22	11,0	34	12	12	14	11	GR08/04LL	100	100	100	63
L ³⁾	08	06	4,0	25	11,0	40	14	14	17	16	GR08/06L	500	315	315	200
	10	06	4,0	26	12,0	41	17	14	19	21	GR10/06L	500	315	315	200
	10	08	6,0	26	12,0	41	17	17	19	21	GR10/08L	500	315	315	200
	12	06	4,0	27	13,0	42	19	14	22	26	GR12/06L	400	315	315	200
	12	08	6,0	27	13,0	42	19	17	22	26	GR12/08L	400	315	315	200
	12	10	8,0	28	14,0	43	19	19	22	29	GR12/10L	400	315	315	200
	15	10	8,0	29	15,0	45	24	19	27	46	GR15/10L	400	315	315	200
	15	12	10,0	29	15,0	45	24	22	27	45	GR15/12L	400	315	315	200
	18	10	8,0	30	15,5	46	27	19	32	65	GR18/10L	400	315	315	200
	18	12	10,0	30	15,5	46	27	22	32	64	GR18/12L	400	315	315	200
	18	15	12,0	31	16,5	48	27	27	32	65	GR18/15L	400	315	315	200
	22	12	10,0	32	17,5	48	32	22	36	80	GR22/12L	250	160	160	100
	22	15	12,0	33	18,5	50	32	27	36	89	GR22/15L	250	160	160	100
	22	18	15,0	33	18,0	50	32	32	36	89	GR22/18L	250	160	160	100
	28	18	15,0	34	19,0	52	41	32	41	142	GR28/18L	250	160	160	100
	28	22	19,0	36	21,0	54	41	36	41	139	GR28/22L	250	160	160	100
	35	22	19,0	39	21,0	59	46	36	50	202	GR35/22L	250	160	160	100
	35	28	24,0	39	21,0	59	46	41	50	206	GR35/28L	250	160	160	100
	42	35	30,0	43	21,5	66	55	50	60	330	GR42/35L	250	160	160	100
S ⁴⁾	08	06	4,0	32	18,0	47	17	17	19	35	GR08/06S	800	630	630	400
	10	06	4,0	32	17,5	48	19	17	22	41	GR10/06S	800	630	630	400
	10	08	5,0	32	17,5	48	19	19	22	42	GR10/08S	800	630	630	400
	12	06	4,0	34	19,5	50	22	17	24	56	GR12/06S	630	630	630	400
	12	08	5,0	34	19,5	50	22	19	24	57	GR12/08S	630	630	630	400
	12	10	7,0	34	19,0	51	22	22	24	59	GR12/10S	630	630	630	400
	14	10	7,0	36	20,5	54	24	22	27	70	GR14/10S	630	630	630	400
	14	12	8,0	36	20,5	54	24	24	27	72	GR14/12S	630	630	630	400
	16	10	7,0	36	20,0	54	27	22	30	80	GR16/10S	630	400	400	250
	16	12	8,0	36	20,0	54	27	24	30	87	GR16/12S	630	400	400	250
	16	14	10,0	36	21,5	57	27	27	30	79	GR16/14S	630	400	400	250
	20	10	7,0	40	22,0	60	32	22	36	129	GR20/10S	420	400	400	250
	20	12	8,0	40	22,0	60	32	24	36	131	GR20/12S	420	400	400	250
	20	16	12,0	42	23,0	63	32	30	36	134	GR20/16S	420	400	400	250
	25	16	12,0	46	25,5	68	41	30	46	236	GR25/16S	420	400	400	250
	25	20	16,0	48	25,5	71	41	36	46	235	GR25/20S	420	400	400	250
	30	20	16,0	50	26,0	74	46	36	50	299	GR30/20S	420	400	400	250
	30	25	20,0	52	26,5	77	46	46	50	317	GR30/25S	420	400	400	250
	38	30	25	59	29,5	87	55	50	60	522	GR38/30S	420	315	315	200


¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada³⁾ L = lehká konstrukční řada⁴⁾ S = těžká konstrukční řadaPN (bar) = PN (MPa)
10Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednávku kompletního šroubení viz strana H7.*Doplňte objednávací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení povrchu a materiálu	Příklad
Pozinkovaná ocel bez chromu ⁴⁾	CFX	GR16/12SCFX
Pozinkovaná ocel	A3CX	GR16/12SA3CX
Nerezová ocel	71X	GR16/12S71X
Mosaz	M5x	GR16/12S5MX



Úhlová spojka W

připojení EO 24°

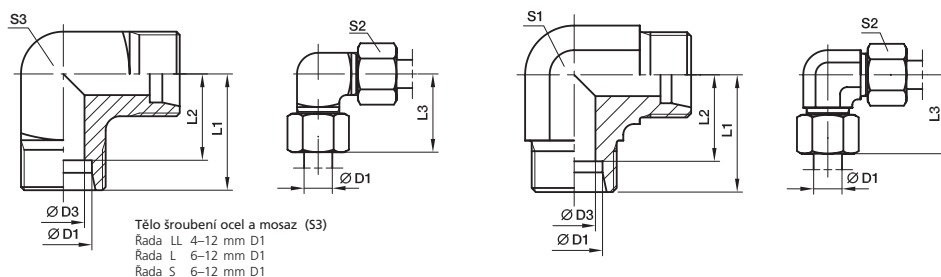

Konstr. řada		D3	L1	L2	L3	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
LL ²⁾	04	3,0	15	11,0	21	9	10	9	13	W04LL	100	100	100	63
	06	4,5	15	9,5	21	9	12	11	15	W06LL	100	100	100	63
	08	6,0	17	11,5	23	12	14	12	23	W08LL	100	100	100	63
	10	8,0	18	12,5	24	12	17	14	32	W10LL	100	100	100	63
	12	10,0	19	13,0	25	14	19	17	41	W12LL	100	100	100	63
L ³⁾	06	4,0	19	12,0	27	12	14	12	29	W06L	500	315	315	200
	08	6,0	21	14,0	29	12	17	14	43	W08L	500	315	315	200
	10	8,0	22	15,0	30	14	19	17	54	W10L	500	315	315	200
	12	10,0	24	17,0	32	17	22	19	80	W12L	400	315	315	200
	15	12,0	28	21,0	36	19	27		81	W15L	400	315	315	200
	18	15,0	31	23,5	40	24	32		140	W18L	400	315	315	200
	22	19,0	35	27,5	44	27	36		178	W22L	250	160	160	100
	28	24,0	38	30,5	47	36	41		340	W28L	250	160	160	100
	35	30,0	45	34,5	56	41	50		458	W35L	250	160	160	100
	42	36,0	51	40,0	63	50	60		776	W42L	250	160	160	100
	06	4,0	23	16,0	31	12	17	14	52	W06S	800	630	630	400
	08	5,0	24	17,0	32	14	19	17	74	W08S	800	630	630	400
	10	7,0	25	17,5	34	17	22	19	97	W10S	800	630	630	400
	12	8,0	29	21,5	38	17	24	22	137	W12S	630	630	630	400
	14	10,0	30	22,0	40	19	27		145	W14S	630	630	630	400
S ⁴⁾	16	12,0	33	24,5	43	24	30		162	W16S	630	400	400	250
	20	16,0	37	26,5	48	27	36		221	W20S	420	400	400	250
	25	20,0	42	30,0	54	36	46		424	W25S	420	400	400	250
	30	25,0	49	35,5	62	41	50		603	W30S	420	400	400	250
	38	32,0	57	41,0	72	50	60		1010	W38S	420	315	315	200

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada³⁾ L = lehká konstrukční řada⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení povrchové ochrany materiálu	Příklad
Pozinkovaná ocel bez chromu ⁶⁾	CFX	W16SCFX
Pozinkovaná ocel	A3CX	W16SA3CX
Nerezová ocel	71X	W16S71X
Mosaz	MSX	W16SMSX



T-spojka T


připojení EO 24°

Těleso šroubení ocel a mosaz (S3)

řada LL 4–10 mm D1

řada L 6 + 8 mm D1

řada S 6 mm D1

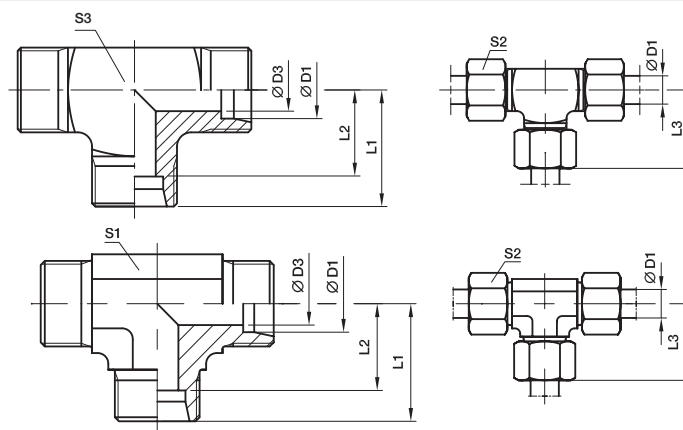



Konstr. řada	D1	D3	L1	L2	L3	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednáací kód*	PN (bar) ¹⁾			
LL ²⁾	4	3,0	15	11,0	21	9	10	9	19	T04LL	100	100	100	63
	6	4,5	15	9,5	21	9	12	11	20	T06LL	100	100	100	63
	8	6,0	17	11,5	23	12	14	12	27	T08LL	100	100	100	63
	10	8,0	18	12,5	24	12	17	14	39	T10LL	100	100	100	63
	12	10,0	21	15,0	27	14	19		45	T12LL	100	100	100	63
L ³⁾	6	4,0	19	12,0	27	12	14	12	37	T06L	500	315	315	200
	8	6,0	21	14,0	29	12	17	14	53	T08L	500	315	315	200
	10	8,0	22	15,0	30	14	19		48	T10L	500	315	315	200
	12	10,0	24	17,0	32	17	22		65	T12L	400	315	315	200
	15	12,0	28	21,0	36	19	27		106	T15L	400	315	315	200
	18	15,0	31	23,5	40	24	32		179	T18L	400	315	315	200
	22	19,0	35	27,5	44	27	36		225	T22L	250	160	160	100
	28	24,0	38	30,5	47	36	41		396	T28L	250	160	160	100
	35	30,0	45	34,5	56	41	50		567	T35L	250	160	160	100
	42	36,0	51	40,0	63	50	60		905	T42L	250	160	160	100
S ⁴⁾	6	4,0	23	16,0	31	12	17	14	68	T06S	800	630	630	400
	8	5,0	24	17,0	32	14	19		70	T08S	800	630	630	400
	10	7,0	25	17,5	34	17	22		91	T10S	800	630	630	400
	12	8,0	29	21,5	38	17	24		117	T12S	630	630	630	400
	14	10,0	30	22,0	40	19	27		136	T14S	630	630	630	400
	16	12,0	33	24,5	43	24	30		202	T16S	630	400	400	250
	20	16,0	37	26,5	48	27	36		289	T20S	420	400	400	250
	25	20,0	42	30,0	54	36	46		545	T25S	420	400	400	250
	30	25,0	49	35,5	62	41	50		758	T30S	420	400	400	250
	38	32,0	57	41,0	72	50	60		1264	T38S	420	315	315	200

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada³⁾ L = lehká konstrukční řada⁴⁾ S = těžká konstrukční řadaPN (bar) = PN (MPa)
10Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednávku kompletního šroubení viz strana H7.*Doplňte objednáací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.

Doplnění objednáacího kódu		
Materiál	Zkratka označení povrchové ochrany materiálu	Příklad
Pozinkovaná ocel bez chromu ⁶⁾	CFX	T16SCFX
Pozinkovaná ocel	A3CX	T16SA3CX
Nerezová ocel	71X	T16S71X
Mosaz	MSX	T16SMSX

připojení EO 24°

Tělo šroubení ocel a mosaz (S1)
 Øada LL 4 – 8 mm D1, D2, D3
 Øada L 6 + 8 mm D1, D2, D3

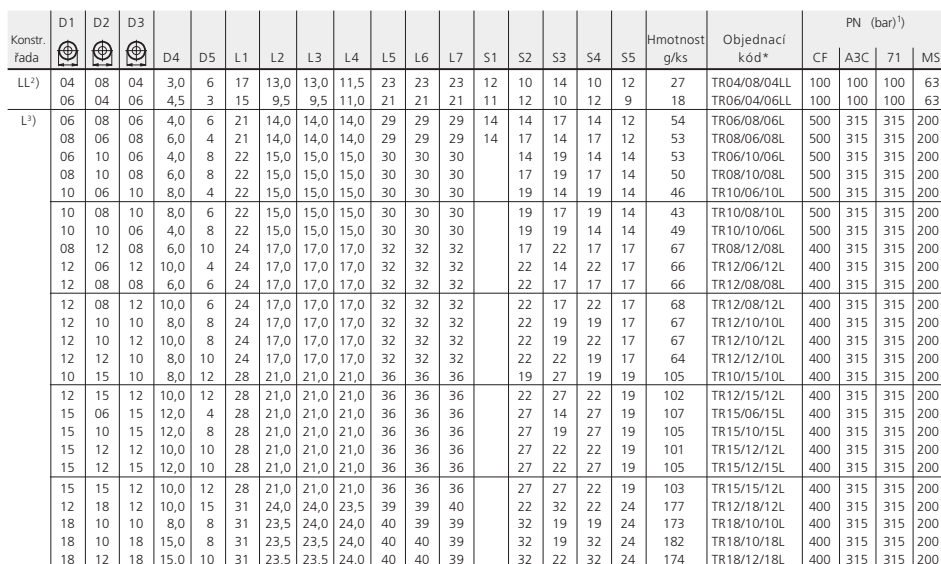

Šroubení DIN



T-redukční spojka TR

připojení EO 24°

Konstr. řada	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	S1	S2	S3	S4	S5	hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
																				CF	A3C	71	MS
L ³⁾	18	15	18	15,0	12	31	23,5	23,5	24,0	40	40	39		32	27	32	24	179	TR18/15/18L	400	315	315	200
	18	18	10	8,0	15	31	23,5	24,0	23,5	40	39	40		32	32	19	24	171	TR18/18/10L	400	315	315	200
	22	10	22	19,0	8	35	27,5	27,5	28,0	44	44	43		36	19	36	27	232	TR22/10/22L	250	160	160	100
	22	12	22	19,0	10	35	27,5	27,5	28,0	44	44	43		36	22	36	27	229	TR22/12/22L	250	160	160	100
	22	15	15	12,0	12	35	27,5	28,0	28,0	44	43	43		36	27	27	27	240	TR22/15/15L	250	160	160	100
	22	15	22	19,0	12	35	27,5	27,5	28,0	44	44	43		36	27	36	27	233	TR22/15/22L	250	160	160	100
	22	18	18	15,0	15	35	27,5	27,5	27,5	44	44	44		36	32	32	27	236	TR22/18/18L	250	160	160	100
	22	18	22	19,0	15	35	27,5	27,5	27,5	44	44	44		36	32	36	27	239	TR22/18/22L	250	160	160	100
	22	22	18	15,0	19	35	27,5	27,5	27,5	44	44	44		36	36	32	27	228	TR22/22/18L	250	160	160	100
	28	10	28	24,0	8	38	30,5	30,5	31,0	47	47	46		41	19	41	36	412	TR28/10/28L	250	160	160	100
	28	12	28	24,0	10	38	30,5	30,5	31,0	47	47	46		41	22	41	36	408	TR28/12/28L	250	160	160	100
	28	15	28	24,0	12	38	30,5	30,5	31,0	47	47	46		41	27	41	36	423	TR28/15/28L	250	160	160	100
	28	18	28	24,0	15	38	30,5	30,5	30,5	47	47	47		41	32	41	36	421	TR28/18/28L	250	160	160	100
	28	22	22	19,0	19	38	30,5	30,5	30,5	47	47	47		41	36	36	36	412	TR28/22/22L	250	160	160	100
	28	22	28	24,0	19	38	30,5	30,5	30,5	47	47	47		41	36	41	36	415	TR28/22/28L	250	160	160	100
S ⁴⁾	10	6	10	7,0	4	25	17,5	17,5	18,0	34	34	33		22	17	22	17	103	TR10/06/10S	800	630	630	400
	12	8	8	5,0	5	29	21,5	22,0	22,0	38	37	37		24	19	19	17	107	TR12/08/08S	630	630	630	400
	12	8	12	8,0	5	29	21,5	21,5	22,0	38	38	37		24	19	24	17	105	TR12/08/12S	630	630	630	400
	12	10	12	8,0	7	29	21,5	21,5	21,5	38	38	38		24	22	24	17	114	TR12/10/12S	630	630	630	400
	12	16	12	8,0	12	33	25,5	25,5	24,5	42	42	43		24	30	24	24	190	TR12/16/12S	630	400	400	250
	16	6	16	12,0	4	33	24,5	24,5	26,0	43	43	41		30	17	30	24	176	TR16/06/16S	630	400	400	250
	16	8	16	12,0	5	33	24,5	24,5	26,0	43	43	41		30	19	30	24	208	TR16/08/16S	630	400	400	250
	16	10	16	12,0	7	33	24,5	24,5	25,5	43	43	42		30	22	30	24	210	TR16/10/16S	630	400	400	250
	16	12	16	12,0	8	33	24,5	24,5	25,5	43	43	42		30	24	30	24	386	TR16/12/16S	630	400	400	250
	16	20	16	12,0	16	37	28,5	28,5	26,5	47	47	48		30	36	30	27	296	TR16/20/16S	420	400	400	250
	20	10	20	16,0	7	37	26,5	26,5	29,5	48	48	46		36	22	36	27	553	TR20/10/20S	420	400	400	250
	20	12	20	16,0	8	37	26,5	26,5	29,5	48	48	46		36	24	36	27	306	TR20/12/20S	420	400	400	250
	20	16	20	16,0	12	37	26,5	26,5	28,5	48	48	47		36	30	36	27	285	TR20/16/20S	420	400	400	250
	20	25	20	16,0	20	42	31,5	31,5	30,0	53	53	54		36	46	36	36	544	TR20/25/20S	420	400	400	250
	25	16	25	20,0	12	42	30,0	30,0	33,5	54	54	52		46	30	46	36	556	TR25/16/25S	420	400	400	250
	25	20	25	20,0	16	42	30,0	30,0	31,5	54	54	53		46	36	46	36	544	TR25/20/25S	420	400	400	250
	25	30	25	20,0	25	49	37,0	37,0	35,5	61	61	62		46	50	46	41	791	TR25/30/25S	420	400	400	250

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada³⁾ L = lehká konstrukční řada⁴⁾ S = těžká konstrukční řada
$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednávku kompletního šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení povrchové ochrany materiálu	Příklad
Pozinkovaná ocel bez chromu ⁶⁾	CFX	TR16/12/16SCFX
Pozinkovaná ocel	A3CX	TR16/12/16SA3CX
Nerezová ocel	71X	TR16/12/16S71X
Mosaz	MSX	TR16/12/16SMSX





H20

Katalog 4100-5/CZ



Křížová spojka K

připojení EO 24°

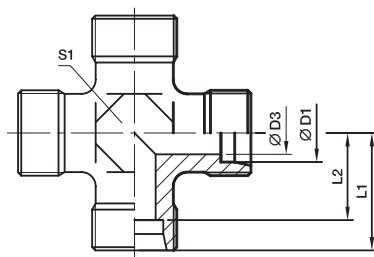


Konstr. řada	D1	D3	L1	L2	L3	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
										CF	A3C	71	M5
LL ²⁾	04	3,0	15	11,0	21	9	10	13	K04LL	100	100	100	63
	06	4,5	15	9,5	21	9	12	14	K06LL	100	100	100	63
	08	6,0	17	11,5	23	12	14	24	K08LL	100	100	100	63
L ³⁾	06	4,0	19	12,0	27	12	14	35	K06L	315	315	315	200
	08	6,0	21	14,0	29	12	17	40	K08L	315	315	315	200
	10	8,0	22	15,0	30	14	19	52	K10L	315	315	315	200
	12	10,0	24	17,0	32	17	22	69	K12L	315	315	315	200
	15	12,0	28	21,0	36	19	27	130	K15L	315	315	315	200
	18	15,0	31	23,5	40	24	32	188	K18L	315	315	315	200
	22	19,0	35	27,5	44	27	36	251	K22L	160	160	160	100
	28	24,0	38	30,5	47	36	41	392	K28L	160	160	160	100
	35	30,0	45	34,5	56	41	50	618	K35L	160	160	160	100
	42	36,0	51	40,0	63	50	60	905	K42L	160	160	160	100
	06	4,0	23	16,0	31	12	17	58	K06S	630	630	630	400
	08	5,0	24	17,0	32	14	19	82	K08S	630	630	630	400
	10	7,0	25	17,5	34	17	22	97	K10S	630	630	630	400
	12	8,0	29	21,5	38	17	24	146	K12S	630	630	630	400
	14	10,0	30	22,0	40	19	27	176	K14S	400	400	400	250
S ⁴⁾	16	12,0	33	24,5	43	24	30	220	K16S	400	400	400	250
	20	16,0	37	26,5	48	27	36	339	K20S	315	315	315	200
	25	20,0	42	30,0	54	36	46	576	K25S	315	315	315	200
	30	25,0	49	35,5	62	41	50	843	K30S	315	315	315	200
	38	32,0	57	41,0	72	50	60	1350	K38S	315	315	315	200

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada³⁾ L = lehká konstrukční řada⁴⁾ S = těžká konstrukční řadaPN (bar) = PN (MPa)
10Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednávku kompletního šroubení viz strana H7.*Doplňte objednací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení povrchové ochrany materiálu	Příklad
Pozinkovaná ocel bez chromu ⁶⁾	CFX	K16SCFX
Pozinkovaná ocel	A3CX	K16SA3CX
Nerezová ocel	71X	K16S71X
Mosaz	MSX	K16SMSX

Přímá průchodka SV

připojení EO 24°

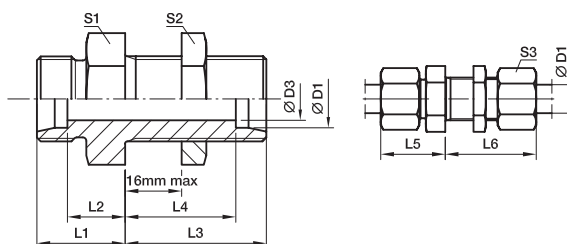

Konstr. řada	D1	D3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
L ³⁾	06	4	14	7,0	34	27,0	22	42	17	17	14	39	SV06LOMD	500	315	315	200
	08	6	15	8,0	34	27,0	23	42	19	19	17	50	SV08LOMD	500	315	315	200
	10	8	17	10,0	35	28,0	25	43	22	22	19	67	SV10LOMD	500	315	315	200
	12	10	17	10,0	36	29,0	25	44	24	24	22	78	SV12LOMD	400	315	315	200
	15	12	19	12,0	38	31,0	27	46	27	30	27	128	SV15LOMD	400	315	315	200
	18	15	21	13,5	40	32,5	30	49	32	36	32	198	SV18LOMD	400	315	315	200
	22	19	24	16,5	42	34,5	33	51	36	41	36	254	SV22LOMD	250	160	160	100
	28	24	26	18,5	43	35,5	35	52	41	46	41	335	SV28LOMD	250	160	160	100
	35	30	29	18,5	47	36,5	40	58	50	55	50	546	SV35LOMD	250	160	160	100
	42	36	30	19,0	47	36,0	42	59	60	65	60	758	SV42LOMD	250	160	160	100
S ⁴⁾	06	4	19	12,0	36	29,0	27	44	19	19	17	65	SV06SOMD	800	630	630	400
	08	5	20	13,0	36	29,0	28	44	22	22	19	87	SV08SOMD	800	630	630	400
	10	7	22	14,5	37	29,5	31	46	24	24	22	112	SV10SOMD	800	630	630	400
	12	8	22	14,5	38	30,5	31	47	27	27	24	141	SV12SOMD	630	630	630	400
	14	10	25	17,0	40	32,0	35	50	30	30	27	180	SV14SOMD	630	630	630	400
	16	12	25	16,5	40	31,5	35	50	32	32	30	201	SV16SOMD	630	400	400	250
	20	16	28	17,5	44	33,5	39	55	41	41	36	462	SV20SOMD	420	400	400	250
	25	20	32	20,0	47	35,0	44	59	46	46	46	492	SV25SOMD	420	400	400	250
	30	25	35	21,5	51	37,5	48	64	50	50	50	631	SV30SOMD	420	400	400	250
	38	32	38	22,0	53	37,0	53	68	65	65	60	1083	SV38SOMD	420	315	315	200

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat³⁾ L = lehká konstrukční řada⁴⁾ S = těžká konstrukční řada
$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednávku kompletního šroubení viz strana H7.


*Doplňte objednací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení povrchové ochrany materiálu	Příklad
Pozinkovaná ocel bez chromu ⁶⁾	CF	SV16SOMDCF
Pozinkovaná ocel	A3C	SV16SOMDA3C
Nerezová ocel	71	SV16SOMD71
Mosaz	MS	SV16SOMDMS



Úhlová průchodka WSV

připojení EO 24°

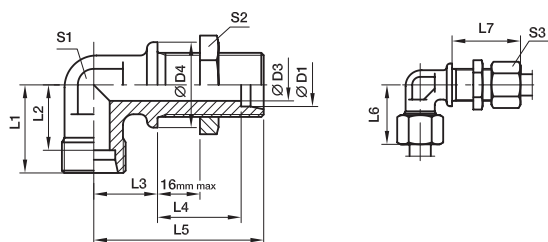


Konstr. řada	D1	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednáací kód*	PN (bar) ¹⁾			
																CF	A3C	71	MS
L ³⁾	06	4	17	19	12,0	14	27,0	48	27	42	12	17	14	51	WSV06LOMD	315	315	315	200
	08	6	19	21	14,0	17	27,0	51	29	42	12	19	17	61	WSV08LOMD	315	315	315	200
	10	8	22	22	15,0	18	28,0	53	30	43	14	22	19	78	WSV10LOMD	315	315	315	200
	12	10	24	24	17,0	20	29,0	56	32	44	17	24	22	85	WSV12LOMD	315	315	315	200
	15	12	27	28	21,0	23	31,0	61	36	46	19	30	27	150	WSV15LOMD	315	315	315	200
	18	15	32	31	23,5	24	32,5	64	40	49	24	36	32	238	WSV18LOMD	315	315	315	200
	22	19	36	35	27,5	30	34,5	72	44	51	27	41	36	327	WSV22LOMD	160	160	160	
	28	24	42	38	30,5	34	35,5	77	47	52	36	46	41	482	WSV28LOMD	160	160	160	
	35	30	50	45	34,5	39	36,5	86	56	58	41	55	50	729	WSV35LOMD	160	160	160	
	42	36	60	51	40,0	43	36,0	90	63	59	50	65	60	1091	WSV42LOMD	160	160	160	
	06	4	19	23	16,0	17	29,0	53	31	44	12	19	17	72	WSV06SOMD	630	630	630	
	08	5	22	24	17,0	18	29,0	54	32	44	14	22	19	99	WSV08SOMD	630	630	630	
	10	7	24	25	17,5	20	29,5	57	34	46	17	24	22	128	WSV10SOMD	630	630	630	
	12	8	27	29	21,5	21	30,5	59	38	47	17	27	24	168	WSV12SOMD	630	630	630	
	14	10	27	30	22,0	23	32,0	63	40	50	19	30	27	194	WSV14SOMD	630	630	630	
S ⁴⁾	16	12	30	33	24,5	24	31,5	64	43	50	24	32	30	249	WSV16SOMD	400	400	400	
	20	16	36	37	26,5	30	33,5	74	48	55	27	41	36	390	WSV20SOMD	400	400	400	
	25	20	42	42	30,0	34	35,0	81	54	59	36	46	46	618	WSV25SOMD	400	400	400	
	30	25	50	49	35,5	39	37,5	90	62	64	41	50	50	889	WSV30SOMD	400	400	400	
	38	32	60	57	41,0	43	37,0	96	72	68	50	65	60	1337	WSV38SOMD	315	315	315	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat³⁾ L = lehká konstrukční řada⁴⁾ S = těžká konstrukční řadaPN (bar) = PN (MPa)
10Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednávku kompletního šroubení viz strana H7.*Doplňte objednáací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení povrchové ochrany materiálu	Příklad
Pozinkovaná ocel bez chromu ⁶⁾	CF	WSV16SOMDCF
Pozinkovaná ocel	A3C	WSV16SOMDA3C
Nerezová ocel	71	WSV16SOMD71
Mosaz	MS	WSV18LOMDMS

Úhlová spojka s těsnicím kuželem EW

připojení EO 24°/EO 24° DKO

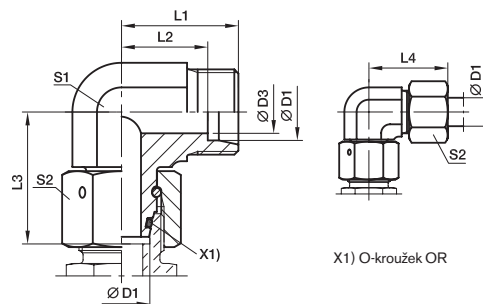

Konstr. řada	D1	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/l ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
											CF	A3C	71
L ³⁾	06	4	19	12,0	26,0	27	12	14	34	EW06LOMD	500	315	315
	08	6	21	14,0	27,5	29	12	17	43	EW08LOMD	500	315	315
	10	8	22	15,0	29,0	30	14	19	58	EW10LOMD	500	315	315
	12	10	24	17,0	29,5	32	17	22	81	EW12LOMD	400	315	315
	15	12	28	21,0	32,5	36	19	27	128	EW15LOMD	400	315	315
	18	15	31	23,5	35,5	40	24	32	197	EW18LOMD	400	315	315
	22	19	35	27,5	38,5	44	27	36	258	EW22LOMD	250	160	160
	28	24	38	30,5	41,5	47	36	41	370	EW28LOMD	250	160	160
	35	30	45	34,5	51,0	56	41	50	593	EW35LOMD	250	160	160
	42	36	51	40,0	56,0	63	50	60	993	EW42LOMD	250	160	160
S ⁴⁾	06	4	23	16,0	27,0	31	12	17	48	EW06SOMD	800	630	630
	08	5	24	17,0	27,5	32	14	19	65	EW08SOMD	800	630	630
	10	6	25	17,5	30,0	34	17	22	92	EW10SOMD	800	630	630
	12	8	29	21,5	31,0	38	17	24	107	EW12SOMD	630	630	630
	14	9	30	22,0	35,0	40	19	27	146	EW14SOMD	630	630	630
	16	12	33	24,5	36,5	43	24	30	212	EW16SOMD	630	400	400
	20	16	37	26,5	44,5	48	27	36	309	EW20SOMD	420	400	400
	25	20	42	30,0	50,0	54	36	46	547	EW25SOMD	420	400	400
	30	25	49	35,5	55,0	62	41	50	744	EW30SOMD	420	400	400
	38	32	57	41,0	63,0	72	50	60	1222	EW38SOMD	420	315	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat³⁾ L = lehká konstrukční řada⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení případně alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.


Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení druhu těsnění a materiálu šroubení	Příklad:	Standardní těsnicí materiál se neznáčí
Pozinkovaná ocel bez chromu ⁵⁾	CF	EW16SOMDCF	NBR
Pozinkovaná ocel	A3C	EW16SOMDA3C	NBR
Nerezová ocel	71	EW16SOMD71	VIT

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.



Stavitelné 45° úhlové hrdlo EV s těsnicím kuželem

připojení EO 24°/EO 24° DKO

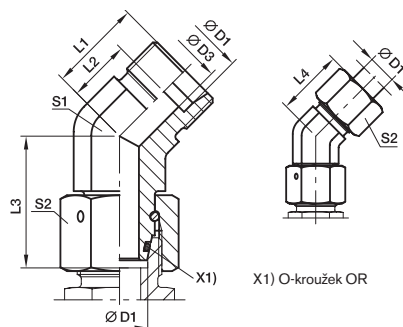

Konstr. řada	D1	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/l ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
											CF	A3C	71
L ³⁾	06	4	16,0	9,0	26,0	24	14	14	37	EV06LOMD	315	315	315
	08	6	19,0	12,0	27,5	27	14	17	49	EV08LOMD	315	315	315
	10	8	19,0	12,0	29,0	27	19	19	77	EV10LOMD	315	315	315
	12	10	21,0	14,0	29,5	29	19	22	86	EV12LOMD	315	315	315
	15	12	24,0	17,0	32,5	32	22	27	144	EV15LOMD	315	315	315
	18	15	24,0	16,5	35,5	33	27	32	210	EV18LOMD	315	315	315
	22	19	26,0	18,5	38,5	35	30	36	270	EV22LOMD	160	160	160
	28	24	30,5	23,0	41,5	40	36	41	385	EV28LOMD	160	160	160
	35	30	37,0	26,5	51,0	48	50	50	805	EV35LOMD	160	160	160
	42	36	37,0	26,0	56,0	49	50	60	887	EV42LOMD	160	160	160
S ⁴⁾	06	4	16,0	9,0	27,0	24	14	17	50	EV06SOMD	630	630	630
	08	5	19,0	12,0	27,5	27	19	19	80	EV08SOMD	630	630	630
	10	7	21,0	13,5	30,0	30	19	22	95	EV10SOMD	630	630	630
	12	8	24,0	16,5	31,0	33	19	24	137	EV12SOMD	630	630	630
	16	12	24,0	15,5	36,5	34	19	30	217	EV16SOMD	400	400	400
	20	16	26,5	16,0	44,5	38	27	36	313	EV20SOMD	400	400	400
	25	20	30,5	18,5	50,0	43	36	46	529	EV25SOMD	400	400	400
	30	25	37,0	23,5	55,0	50	50	50	940	EV30SOMD	400	400	400
	38	32	37,0	21,0	63,0	52	50	60	1055	EV38SOMD	315	315	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení druhu těsnění a materiálu šroubení	Příklad	Standardní těsnicí materiál se neznací
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EV16SOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	EV16SOMDA3C	NBR
Nerez ocel	71	EV16SOMD71	VIT





T-spojka ET s těsnicím kuželem

připojení EO 24°/EO 24° DKO

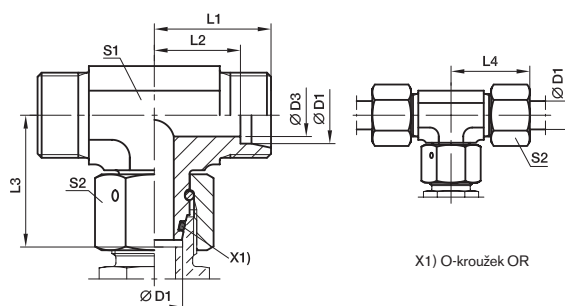

Konstr. řada	D1	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
											CF	A3C	71
L ³⁾	06	4	19	12,0	26,0	27	12	14	42	ET06LOMD	500	315	315
	08	6	21	14,0	27,5	29	12	17	53	ET08LOMD	500	315	315
	10	8	22	15,0	29,0	30	14	19	71	ET10LOMD	500	315	315
	12	10	24	17,0	29,5	32	17	22	97	ET12LOMD	400	315	315
	15	12	28	21,0	32,5	36	19	27	159	ET15LOMD	400	315	315
	18	15	31	23,5	35,5	40	24	32	239	ET18LOMD	400	315	315
	22	19	35	27,5	38,5	44	27	36	308	ET22LOMD	250	160	160
	28	24	38	30,5	41,5	47	36	41	449	ET28LOMD	250	160	160
	35	30	45	34,5	51,0	56	41	50	679	ET35LOMD	250	160	160
	42	36	51	40,0	56,0	63	50	60	1131	ET42LOMD	250	160	160
S ⁴⁾	06	4	23	16,0	27,0	31	12	17	63	ET06SOMD	800	630	630
	08	5	24	17,0	27,5	32	14	19	79	ET08SOMD	800	630	630
	10	6	25	17,5	30,0	34	17	22	113	ET10SOMD	800	630	630
	12	8	29	21,5	31,0	38	17	24	136	ET12SOMD	630	630	630
	14	9	30	22,0	35,0	40	19	27	173	ET14SOMD	630	630	630
	16	12	33	24,5	36,5	43	24	30	239	ET16SOMD	630	400	400
	20	16	37	26,5	44,5	48	27	36	388	ET20SOMD	420	400	400
	25	20	42	30,0	50,0	54	36	46	652	ET25SOMD	420	400	400
	30	25	49	35,5	55,0	62	41	50	905	ET30SOMD	420	400	400
	38	32	57	41,0	63,0	72	50	60	1462	ET38SOMD	420	315	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.

Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení druhu těsnění a materiálu šroubení	Příklad	Standardní těsnicí materiál se značí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	ET16SOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	ET16SOMDA3C	NBR
Nerez ocel	71	ET16SOMD71	VIT


*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.





L-spojka EL s těsnicím kuželem

připojení EO 24°/EO 24° DKO

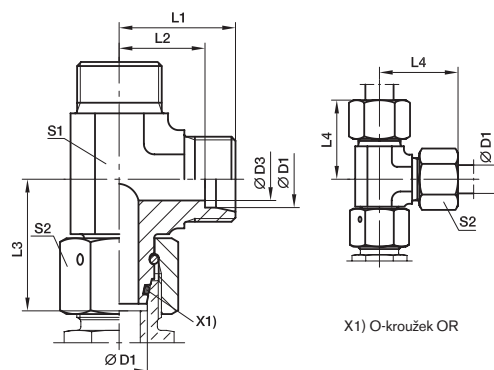

Konstr. řada	D1	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
											CF	A3C	71
L ³⁾	06	4	19	12,0	26,0	27	12	14	44	EL06LOMD	500	315	315
	08	6	21	14,0	27,5	29	12	17	53	EL08LOMD	500	315	315
	10	8	22	15,0	29,0	30	14	19	68	EL10LOMD	500	315	315
	12	10	24	17,0	29,5	32	17	22	95	EL12LOMD	400	315	315
	15	12	28	21,0	32,5	36	19	27	151	EL15LOMD	400	315	315
	18	15	31	23,5	35,5	40	24	32	233	EL18LOMD	400	315	315
	22	19	35	27,5	38,5	44	27	36	309	EL22LOMD	250	160	160
	28	24	38	30,5	41,5	47	36	41	436	EL28LOMD	250	160	160
	35	30	45	34,5	51,0	56	41	50	666	EL35LOMD	250	160	160
	42	36	51	40,0	56,0	63	50	60	1163	EL42LOMD	250	160	160
S ⁴⁾	06	4	23	16,0	27,0	31	12	17	65	EL06SOMD	800	630	630
	08	5	24	17,0	27,5	32	14	19	84	EL08SOMD	800	630	630
	10	6	25	17,5	30,0	34	17	22	118	EL10SOMD	800	630	630
	12	8	29	21,5	31,0	38	17	24	136	EL12SOMD	630	630	630
	14	9	30	22,0	35,0	40	19	27	173	EL14SOMD	630	630	630
	16	12	33	24,5	36,5	43	24	30	260	EL16SOMD	630	400	400
	20	16	37	26,5	44,5	48	27	36	375	EL20SOMD	420	400	400
	25	20	42	30,0	50,0	54	36	46	655	EL25SOMD	420	400	400
	30	25	49	35,5	55,0	62	41	50	906	EL30SOMD	420	400	400
	38	32	57	41,0	63,0	72	50	60	1472	EL38SOMD	420	315	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení druhu těsnění a materiálu šroubení	Příklad	Standardní těsnicí materiál se značí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EL16SOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	EL16SOMDA3C	NBR
Nerez ocel	71	EL16SOMD71	VIT





Úhlová spojka EVW s čepem EO

připojení EO 24°/připojení čepem EO

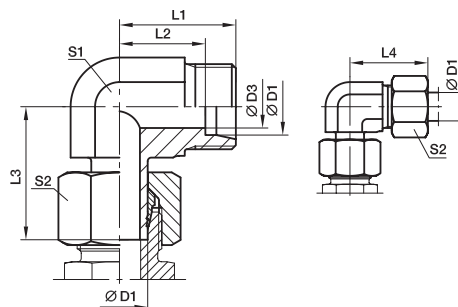

Čepová strana předmontována.
Dotažení v hrdle se provede pootočením převlečné matice o cca 1/4 otáčky přes bod zřetelného nárůstu utahovací síly.

Konstr. řada	D1	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
											CF	A3C	71	M5
L ³⁾	06	4	19	12,0	26,0	27	12	14	32	EVW06LOMD	315	315	315	200
	08	6	21	14,0	27,5	29	12	17	40	EVW08LOMD	315	315	315	200
	10	8	22	15,0	29,0	30	14	19	54	EVW10LOMD	315	315	315	200
	12	10	24	17,0	29,5	32	17	22	76	EVW12LOMD	315	315	315	200
	15	12	28	21,0	32,5	36	19	27	119	EVW15LOMD	315	315	315	200
	18	15	31	23,5	35,5	40	24	32	192	EVW18LOMD	315	315	315	200
	22	19	35	27,5	38,5	44	27	36	355	EVW22LOMD	160	160	160	100
	28	24	38	30,5	42,0	47	36	41	514	EVW28LOMD	160	160	160	100
	35	30	45	34,5	51,0	56	41	50	536	EVW35LOMD	160	160	160	100
	42	36	51	40,0	60,0	63	50	60	977	EVW42LOMD	160	160	160	100
S ⁴⁾	06	4	23	16,0	27,0	31	12	17	44	EVW06SOMD	630	630	630	400
	08	5	24	17,0	27,5	32	14	19	63	EVW08SOMD	630	630	630	400
	10	7	25	17,5	31,0	34	17	22	95	EVW10SOMD	630	630	630	400
	12	8	29	21,5	31,0	38	17	24	110	EVW12SOMD	630	630	630	400
	14	10	30	22,0	35,0	40	19	27	137	EVW14SOMD	400	400	400	250
	16	12	33	24,5	37,5	43	24	30	211	EVW16SOMD	400	400	400	250
	20	16	37	26,5	44,5	48	27	36	306	EVW20SOMD	400	400	400	250
	25	20	42	30,0	50,0	54	36	46	558	EVW25SOMD	400	400	400	250
	30	25	49	35,5	55,0	62	41	50	724	EVW30SOMD	400	400	400	250
	38	32	57	41,0	66,5	72	50	60	1307	EVW38SOMD	315	315	315	200

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku
kompletního šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové úpravy šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EVW16SOMDCF
Ocel , pozinkovaná	A3C	EVW16SOMDA3C
Nerez ocel	71	EVW16SOMD71
Mosaz	M5	EVW16SOMDMS





T-spojka EVT s čepem EO

připojení EO 24°/připojení čepem EO

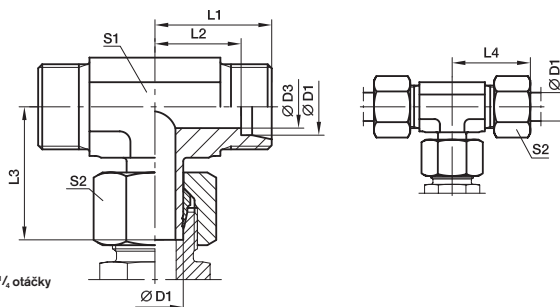

Čepová strana předmontována.
Dotažení v hrdle se provede pootočením převlečné matice o cca 1/4 otáčky
přes bod zřetelného nárůstu utahovací síly.

Konstr. řada	D1	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
											CF	A3C	71	MS
L ³⁾	06	4	19	12,0	26,0	27	12	14	37	EVT06LOMD	315	315	315	200
	08	6	21	14,0	27,5	29	12	17	49	EVT08LOMD	315	315	315	200
	10	8	22	15,0	29,0	30	14	19	66	EVT10LOMD	315	315	315	200
	12	10	24	17,0	30,5	32	17	22	93	EVT12LOMD	315	315	315	200
	15	12	28	21,0	32,5	36	19	27	146	EVT15LOMD	315	315	315	200
	18	15	31	23,5	35,5	40	24	32	201	EVT18LOMD	315	315	315	200
	22	19	35	27,5	38,5	44	27	36	274	EVT22LOMD	160	160	160	
	28	24	38	30,5	43,5	47	36	41	441	EVT28LOMD	160	160	160	
	35	30	45	34,5	54,5	56	41	50	633	EVT35LOMD	160	160	160	
	42	36	51	40,0	60,0	63	50	60	1129	EVT42LOMD	160	160	160	
S ⁴⁾	06	4	23	16,0	27,0	31	12	17	61	EVT06SOMD	630	630	630	
	08	5	24	17,0	29,0	32	14	19	44	EVT08SOMD	630	630	630	
	10	7	25	17,5	31,0	34	17	22	84	EVT10SOMD	630	630	630	
	12	8	29	21,5	33,0	38	17	24	131	EVT12SOMD	630	630	630	
	14	10	30	22,0	35,0	40	19	27	173	EVT14SOMD	400	400	400	
	16	12	33	24,5	37,5	43	24	30	240	EVT16SOMD	400	400	400	
	20	16	37	26,5	44,5	48	27	36	345	EVT20SOMD	400	400	400	
	25	20	42	30,0	50,5	54	36	46	647	EVT25SOMD	400	400	400	
	30	25	49	35,5	56,5	62	41	50	873	EVT30SOMD	400	400	400	
	38	32	57	41,0	66,5	72	50	60	1361	EVT38SOMD	315	315	315	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku
kompletního šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové úpravy šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EVT16SOMDCF
Ocel , pozinkovaná	A3C	EVT16SOMDA3C
Nerez ocel	71	EVT16SOMD71
Mosaz	MS	EVT18LOMDMS





L-šroubení EVL s čepem EO

připojení EO 24°/připojení čepem EO

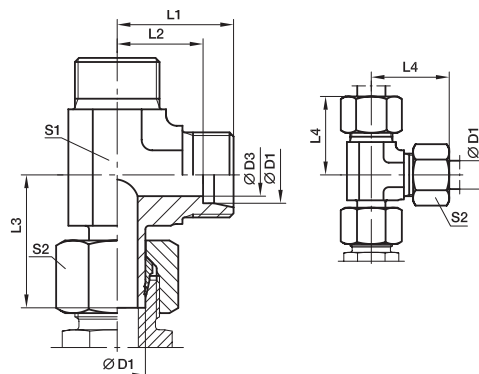

Čepová strana předmontována.

Dotažení v hrdle se provede pootočením převlečné matice o cca 1/4 otáčky přes bod zřetelného nárůstu utahovací síly.

Konstr. řada	D1	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
L ³⁾	06	4	19	12,0	26,0	27	12	14	40	EVL06LOMD	315	315	315	200
	08	6	21	14,0	27,5	29	12	17	50	EVL08LOMD	315	315	315	200
	10	8	22	15,0	29,0	30	14	19	64	EVL10LOMD	315	315	315	200
	12	10	24	17,0	30,5	32	17	22	93	EVL12LOMD	315	315	315	200
	15	12	28	21,0	32,5	36	19	27	147	EVL15LOMD	315	315	315	200
	18	15	31	23,5	35,5	40	24	32	229	EVL18LOMD	315	315	315	200
	22	19	35	27,5	39,0	44	27	36	296	EVL22LOMD	160	160	160	
	28	24	38	30,5	43,5	47	36	41	416	EVL28LOMD	160	160	160	
	35	30	45	34,5	54,5	56	41	50	661	EVL35LOMD	160	160	160	
	42	36	51	40,0	60,0	63	50	60	1105	EVL42LOMD	160	160	160	
S ⁴⁾	06	4	23	16,0	27,0	31	12	17	57	EVL06SOMD	630	630	630	
	08	5	24	17,0	29,0	32	14	19	84	EVL08SOMD	630	630	630	
	10	7	25	17,5	32,0	34	17	22	116	EVL10SOMD	630	630	630	
	12	8	29	21,5	33,0	38	17	24	137	EVL12SOMD	630	630	630	
	14	10	30	22,0	35,0	40	19	27	175	EVL14SOMD	400	400	400	
	16	12	33	24,5	37,5	43	24	30	259	EVL16SOMD	400	400	400	
	20	16	37	26,5	44,5	48	27	36	371	EVL20SOMD	400	400	400	
	25	20	42	30,0	50,5	54	36	46	647	EVL25SOMD	400	400	400	
	30	25	49	35,5	56,5	62	41	50	906	EVL30SOMD	400	400	400	
	38	32	57	41,0	66,5	72	50	60	1549	EVL38SOMD	315	315	315	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové úpravy šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EVL16SOMDCF
Ocel, pozinkovaná	A3C	EVL16SOMDA3C
Nerez ocel	71	EVL16SOMD71
Mosaz	MS	EVL18LOMDMS




H30

Katalog 4100-5/CZ



Prodlužovací spojka DA

těsnící kužel EO 24° DKO/připojení EO 24°

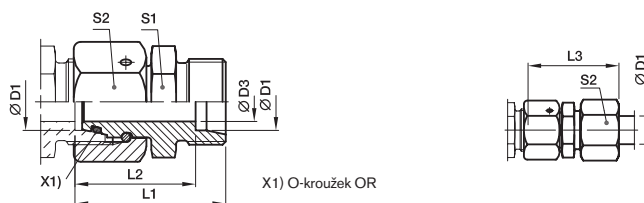

Konstr. řada	D1	D3	L1	L2	L3	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednáací kód*	PN (bar) ¹⁾			
L ³⁾	06	2,5	43,0	36	51	12	14	33	DA06LOMD	500	315	315	200
	08	4,0	43,0	36	51	14	17	46	DA08LOMD	500	315	315	200
	10	6,0	43,0	36	51	17	19	60	DA10LOMD	500	315	315	200
	12	8,0	43,0	36	51	19	22	75	DA12LOMD	400	315	315	200
	15	10,0	43,0	36	51	24	27	118	DA15LOMD	400	315	315	200
	18	13,0	43,5	36	52	27	32	153	DA18LOMD	400	315	315	200
	22	17,0	47,5	40	56	32	36	210	DA22LOMD	250	160	160	100
	28	22,0	47,5	40	57	41	41	279	DA28LOMD	250	160	160	100
	35	28,0	60,5	50	72	46	50	468	DA35LOMD	250	160	160	100
	42	34,0	71,0	60	83	55	60	802	DA42LOMD	250	160	160	100
S ⁴⁾	06	2,5	43,0	36	51	14	17	48	DA06SOMD	800	630	630	400
	08	4,0	43,0	36	51	17	19	64	DA08SOMD	800	630	630	400
	10	6,0	43,5	36	52	19	22	81	DA10SOMD	800	630	630	400
	12	8,0	43,5	36	52	22	24	97	DA12SOMD	630	630	630	400
	14	9,0	48,0	40	58	24	27	133	DA14SOMD	630	630	630	400
	16	11,0	48,5	40	58	27	30	166	DA16SOMD	630	400	400	250
	20	14,0	56,5	46	68	32	36	265	DA20SOMD	420	400	400	250
	25	18,0	62,0	50	74	41	46	466	DA25SOMD	420	400	400	250
	30	23,0	69,5	56	83	46	50	601	DA30SOMD	420	400	400	250
	38	30,0	76,0	60	91	55	60	871	DA38SOMD	420	315	315	200

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar)
10 = PN (MPa)

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení, případně alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednáací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednáacího kódu			
Materiál	Zkratka označení druhu těsnění a materiálu šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	DA16SOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	DA16SOMDA3C	NBR
Nerez ocel	71	DA16SOMD71	VIT
Mosaz	MS	DA16SOMDMS	NBR





Redukční spojka RED s těsnícím kuželem

těsnící kužel EO 24°/připojení EO 24°

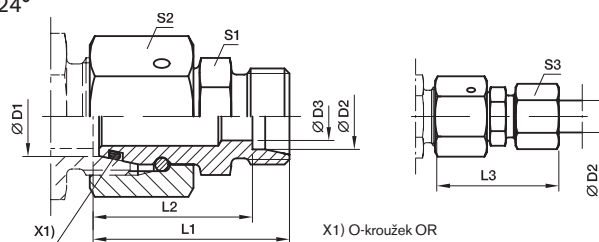


Konstr. řada 2) 3) 4)	D1	D2	D3	L1	L2	L3	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
												CF	A3C	71
L/LL	06	04	2,5	28,5	24,5	34,0	9	14	10	17	RED06L/04LLOMD	100	100	100
L	08	06	4,0	30,5	23,5	38,0	12	17	14	29	RED08/06LOMD	500	315	315
L	10	06	4,0	32,0	25,0	40,0	14	19	14	36	RED10/06LOMD	500	315	315
L	10	08	6,0	32,0	25,0	40,0	14	19	17	38	RED10/08LOMD	500	315	315
L	12	06	4,0	32,0	25,0	40,0	17	22	14	49	RED12/06LOMD	400	315	315
L	12	08	6,0	32,0	25,0	40,0	17	22	17	49	RED12/08LOMD	400	315	315
L	12	10	8,0	33,0	26,0	41,0	17	22	19	51	RED12/10LOMD	400	315	315
L	15	06	4,0	35,5	28,5	43,0	19	27	14	81	RED15/06LOMD	400	315	315
L	15	08	6,0	35,5	28,5	43,0	19	27	17	85	RED15/08LOMD	400	315	315
L	15	10	8,0	36,5	29,5	44,0	19	27	19	83	RED15/10LOMD	400	315	315
L	15	12	10,0	36,5	29,5	44,0	19	27	22	83	RED15/12LOMD	400	315	315
L	18	06	4,0	35,0	28,0	43,0	24	32	14	109	RED18/06LOMD	400	315	315
L	18	08	6,0	35,0	28,0	43,0	24	32	17	111	RED18/08LOMD	400	315	315
L	18	10	8,0	36,0	29,0	44,0	24	32	19	110	RED18/10LOMD	400	315	315
L	18	12	10,0	36,0	29,0	44,0	24	32	22	110	RED18/12LOMD	400	315	315
L	18	15	12,0	37,0	30,0	45,0	24	32	27	115	RED18/15LOMD	400	315	315
L/S	18	16	12,0	40,0	31,5	49,5	27	32	30	138	RED18L/16SOMD	400	315	315
L	22	06	4,0	39,0	32,0	47,0	27	36	14	158	RED22/06LOMD	250	160	160
L	22	08	6,0	39,0	32,0	47,0	27	36	17	158	RED22/08LOMD	250	160	160
L	22	10	8,0	40,0	33,0	48,0	27	36	19	159	RED22/10LOMD	250	160	160
L	22	12	10,0	40,0	33,0	48,0	27	36	22	157	RED22/12LOMD	250	160	160
L	22	15	12,0	41,0	34,0	49,0	27	36	27	164	RED22/15LOMD	250	160	160
L/S	22	16	12,0	43,0	34,5	52,5	27	36	30	173	RED22L/16SOMD	250	160	160
L	22	18	15,0	41,0	33,5	50,0	27	36	32	167	RED22/18LOMD	250	160	160
L/S	22	20	16,0	45,0	34,5	56,0	32	36	36	203	RED22L/20SOMD	250	160	160
L	28	06	4,0	41,0	34,0	49,0	32	41	14	219	RED28/06LOMD	250	160	160
L	28	08	6,0	41,0	34,0	49,0	32	41	17	221	RED28/08LOMD	250	160	160
L	28	10	8,0	42,0	35,0	50,0	32	41	19	213	RED28/10LOMD	250	160	160
L	28	12	10,0	42,0	35,0	50,0	32	41	22	213	RED28/12LOMD	250	160	160
L	28	15	12,0	43,0	36,0	51,0	32	41	27	218	RED28/15LOMD	250	160	160
L/S	28	16	12,0	45,0	36,5	54,5	32	41	30	227	RED28L/16SOMD	250	160	160
L	28	18	15,0	43,0	35,5	52,0	32	41	32	220	RED28/18LOMD	250	160	160
L	28	22	19,0	45,0	37,5	54,0	32	41	36	222	RED28/22LOMD	250	160	160
L/S	28	25	20,0	50,0	38,0	62,0	41	41	46	300	RED28L/25SOMD	250	160	160
L	35	06	4,0	44,0	37,0	52,0	41	50	14	318	RED35/06LOMD	250	160	160
L	35	08	6,0	44,0	37,0	52,0	41	50	17	318	RED35/08LOMD	250	160	160
L	35	10	8,0	45,0	38,0	53,0	41	50	19	318	RED35/10LOMD	250	160	160
L	35	12	10,0	45,0	38,0	53,0	41	50	22	324	RED35/12LOMD	250	160	160
L	35	15	12,0	46,0	39,0	54,0	41	50	27	328	RED35/15LOMD	250	160	160
L	35	18	15,0	46,0	38,5	55,0	41	50	32	328	RED35/18LOMD	250	160	160
L	35	22	19,0	48,0	40,5	57,0	41	50	36	331	RED35/22LOMD	250	160	160



Redukční spojka RED s těsnicím kuželem

těsnící kužel EO 24°/připojení EO 24°

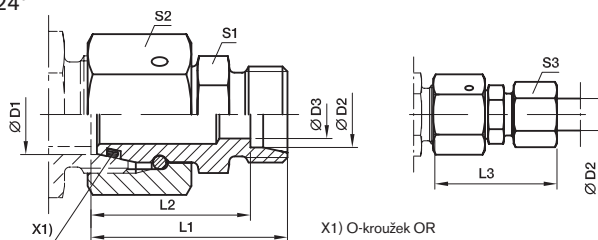

Konstr. řada 3) 4)	D1	D2	D3	L1	L2	L3	S1	S2	S3	g/1 ks	Hmotnost Objednávk. kód*	PN (bar) ¹⁾		
												CF	A3C	71
L/S	35	25	20,0	52,0	40,0	64,0	41	50	46	366	RED35L/25SOMD	250	160	160
L	35	28	24,0	48,0	40,5	57,0	41	50	41	327	RED35/28LOMD	250	160	160
L/S	35	30	25,0	55,0	41,5	68,0	46	50	50	435	RED35L/30SOMD	250	160	160
L	42	10	8,0	48,5	41,5	56,0	50	60	19	537	RED42/10LOMD	250	160	160
L	42	12	10,0	48,5	41,5	56,0	50	60	22	538	RED42/12LOMD	250	160	160
L	42	15	12,0	49,5	42,5	58,0	50	60	27	534	RED42/15LOMD	250	160	160
L	42	18	15,0	49,5	42,0	58,0	50	60	32	544	RED42/18LOMD	250	160	160
L	42	22	19,0	51,5	44,0	60,0	50	60	36	543	RED42/22LOMD	250	160	160
L	42	28	24,0	51,5	44,0	61,0	50	60	41	539	RED42/28LOMD	250	160	160
L/S	42	30	25,0	57,5	44,0	70,5	50	60	50	588	RED42L/30SOMD	250	160	160
L	42	35	30,0	53,5	43,0	65,0	50	60	50	541	RED42/35LOMD	250	160	160
L/S	42	38	32,0	61,5	45,5	76,0	55	60	60	701	RED42L/38SOMD	250	160	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení, případně alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávk. kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednávky kódu			
Materiál	Zkratka označení druhu těsnění a materiálu šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	RED18/15LOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	RED18/15LOMDA3C	NBR
Nerez ocel	71	RED18/15LOMD71	VIT





Redukční spojka RED s těsnícím kuželem

těsnící kužel EO 24°/připojení EO 24°

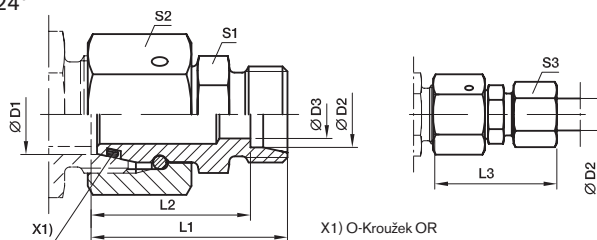


Konstr. řada 3) 4)	D1	D2	D3	L1	L2	L3	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
												CF	A3C	71
S	08	06	4	34,0	27,0	42	14	19	17	42	RED08/06SOMD	800	630	630
S	10	06	4	34,5	27,5	42	17	22	17	55	RED10/06SOMD	800	630	630
S	10	08	5	34,5	27,5	42	17	22	19	58	RED10/08SOMD	800	630	630
S	12	06	4	36,0	29,0	44	17	24	17	66	RED12/06SOMD	630	630	630
S	12	08	5	36,0	29,0	44	17	24	19	68	RED12/08SOMD	630	630	630
S	12	10	7	37,0	29,5	46	19	24	22	75	RED12/10SOMD	630	630	630
S	14	06	4	38,5	31,5	46	19	27	17	88	RED14/06SOMD	630	630	630
S	14	08	5	38,5	31,5	46	19	27	19	90	RED14/08SOMD	630	630	630
S	14	10	7	38,5	31,0	47	19	27	22	91	RED14/10SOMD	630	630	630
S	14	12	8	38,5	31,0	47	22	27	24	100	RED14/12SOMD	630	630	630
S	16	06	4	39,0	32,0	47	22	30	17	112	RED16/06SOMD	630	400	400
S	16	08	5	39,0	32,0	47	22	30	19	114	RED16/08SOMD	630	400	400
S	16	10	7	39,0	31,5	48	22	30	22	115	RED16/10SOMD	630	400	400
S	16	12	8	39,0	31,5	48	22	30	24	118	RED16/12SOMD	630	400	400
S	16	14	10	41,0	33,0	51	24	30	27	128	RED16/14SOMD	630	400	400
S/L	16	15	11	39,0	32,0	47	24	30	27	120	RED16S/15LOMD	400	315	315
S	20	06	4	43,0	36,0	51	27	36	17	172	RED20/06SOMD	420	400	400
S	20	08	5	43,0	36,0	51	27	36	19	174	RED20/08SOMD	420	400	400
S	20	10	7	43,0	35,5	52	27	36	22	174	RED20/10SOMD	420	400	400
S	20	12	8	43,0	35,5	52	27	36	24	177	RED20/12SOMD	420	400	400
S	20	14	10	45,0	37,0	55	27	36	27	182	RED20/14SOMD	420	400	400
S/L	20	15	12	43,0	36,0	51	27	36	27	173	RED20S/15LOMD	400	315	315
S	20	16	12	45,0	36,5	55	27	36	30	182	RED20/16SOMD	420	400	400
S/L	20	18	14	43,0	35,5	51	27	36	32	178	RED20S/18LOMD	400	315	315
S	25	06	4	45,5	38,5	53	32	46	17	294	RED25/06SOMD	420	400	400
S	25	08	5	45,5	38,5	53	32	46	19	295	RED25/08SOMD	420	400	400
S	25	10	7	45,5	38,0	54	32	46	22	296	RED25/10SOMD	420	400	400
S	25	12	8	45,5	38,0	54	32	46	24	299	RED25/12SOMD	420	400	400
S	25	14	10	47,5	39,5	57	32	46	27	303	RED25/14SOMD	420	400	400
S	25	16	12	47,5	39,0	57	32	46	30	304	RED25/16SOMD	420	400	400
S/L	25	18	15	45,5	38,0	54	32	46	32	299	RED25S/18LOMD	400	315	315
S	25	20	16	49,5	39,0	61	32	46	36	315	RED25/20SOMD	420	400	400
S/L	25	22	18	47,5	40,0	56	32	46	36	304	RED25S/22LOMD	250	160	160
S	30	06	4	51,0	44,0	59	41	50	17	412	RED30/06SOMD	420	400	400
S	30	08	5	51,0	44,0	59	41	50	19	404	RED30/08SOMD	420	400	400
S	30	10	7	51,0	43,5	60	41	50	22	405	RED30/10SOMD	420	400	400
S	30	12	8	51,0	43,5	60	41	50	24	405	RED30/12SOMD	420	400	400
S	30	14	10	53,0	45,0	63	41	50	27	408	RED30/14SOMD	420	400	400
S	30	16	12	53,0	44,5	63	41	50	30	412	RED30/16SOMD	420	400	400
S	30	20	16	55,0	44,5	66	41	50	36	421	RED30/20SOMD	420	400	400



Redukční spojka RED s těsnícím kuželem

těsnící kužel EO 24°/připojení EO 24°

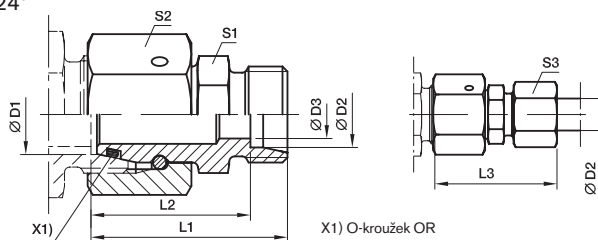

Konstr. řada 3) 4)	D1	D2	D3	L1	L2	L3	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
S/L	30	22	19	53,0	45,5	61	41	50	36	406	RED30S/22LOMD	250	160	160
S	30	25	20	57,0	45,0	69	41	50	46	439	RED30/25SOMD	420	400	400
S/L	30	28	23	53,0	45,5	62	41	50	41	406	RED30S/28LOMD	250	160	160
S	38	06	4	54,5	47,5	62	50	60	17	556	RED30/06SOMD	420	315	315
S	38	08	5	54,5	47,5	62	50	60	19	581	RED38/08SOMD	420	315	315
S	38	10	7	54,5	47,0	63	50	60	22	579	RED38/10SOMD	420	315	315
S	38	12	8	54,5	47,0	63	50	60	24	577	RED38/12SOMD	420	315	315
S	38	14	10	56,5	48,5	66	50	60	27	579	RED38/14SOMD	420	315	315
S	38	16	12	56,5	48,0	66	50	60	30	580	RED38/16SOMD	420	315	315
S	38	20	16	58,5	48,0	70	50	60	36	601	RED38/20SOMD	420	315	315
S	38	25	20	60,5	48,5	73	50	60	46	615	RED38/25SOMD	420	315	315
S/L	38	28	24	56,5	49,0	65	50	60	41	573	RED38S/28LOMD	250	160	160
S	38	30	25	62,5	49,0	76	50	60	50	625	RED38/30SOMD	420	315	315
S/L	38	35	30	58,5	48,0	69	50	60	50	588	RED38S/35LOMD	250	160	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení, případně alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení druhu těsnění a materiálu šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	RED16/12SOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	RED16/12SOMDA3C	NBR
Nerez ocel	71	RED16/12SOMD71	VIT





Redukční spojka KOR – ocel a mosaz

připojení čepem EO/připojení EO 24°

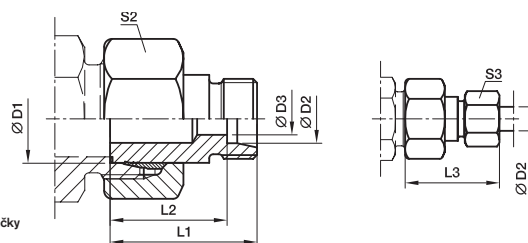


Čepová strana předmontována.
Dotážením v hrdle se provede pootočením převlečné matice o cca 1/4 otáčky
přes bod zřetelného nárůstu utahovací síly.

Konstr. řada 2) 3)	D1	D2	D3	L1	L2	L3	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
											CF	A3C	MS
LL	06	04	3,0	28,5	24,5	34	12	10	16	KOR06/04LLOMD	100	100	
LL	08	04	3,0	28,5	24,5	34	14	10	16	KOR08/04LLOMD	100	100	
LL	08	06	4,5	23,0	17,5	29	14	12	14	KOR08/06LLOMD	100	100	
L/LL	06	04	3,0	28,5	24,5	34	14	10	16	KOR06L/04LLOMD	100	100	
L/LL	08	04	3,0	28,5	24,5	34	17	10	16	KOR08L/04LLOMD	100	100	
L	08	06	4,0	30,5	23,5	38	17	14	27	KOR08/06LOMD	315	315	200
L/LL	10	04	3,0	28,5	24,5	34	19	10	32	KOR10L/04LLOMD	100	100	
L	10	06	4,0	30,5	23,5	38	19	14	34	KOR10/06LOMD	315	315	200
L	10	08	6,0	30,5	23,5	38	19	17	35	KOR10/08LOMD	315	315	200
L/LL	12	04	3,0	28,5	24,5	34	22	10	41	KOR12L/04LLOMD	100	100	
L	12	06	4,0	30,5	23,5	38	22	14	45	KOR12/06LOMD	315	315	200
L	12	08	6,0	30,5	23,5	38	22	17	45	KOR12/08LOMD	315	315	200
L	12	10	8,0	31,5	24,5	39	22	19	46	KOR12/10LOMD	315	315	200
L	15	06	4,0	30,5	23,5	38	27	14	68	KOR15/06LOMD	315	315	200
L	15	08	6,0	30,5	23,5	38	27	17	69	KOR15/08LOMD	315	315	200
L	15	10	8,0	31,5	24,5	39	27	19	70	KOR15/10LOMD	315	315	200
L	15	12	10,0	31,5	24,5	39	27	22	70	KOR15/12LOMD	315	315	200
L	18	06	4,0	31,5	24,5	39	32	14	100	KOR18/06LOMD	315	315	200
L	18	08	6,0	31,5	24,5	39	32	17	102	KOR18/08LOMD	315	315	200
L	18	10	8,0	32,5	25,5	40	32	19	102	KOR18/10LOMD	315	315	200
L	18	12	10,0	32,5	25,5	40	32	22	101	KOR18/12LOMD	315	315	200
L	18	15	12,0	33,5	26,5	42	32	27	106	KOR18/15LOMD	315	315	200
L	22	06	4,0	32,5	25,5	40	36	14	137	KOR22/06LOMD	160	160	100
L	22	08	6,0	32,5	25,5	40	36	17	136	KOR22/08LOMD	160	160	100
L	22	10	8,0	33,5	26,5	41	36	19	138	KOR22/10LOMD	160	160	100
L	22	12	10,0	33,5	26,5	41	36	22	138	KOR22/12LOMD	160	160	100
L	22	15	12,0	34,5	27,5	43	36	27	143	KOR22/15LOMD	160	160	100
L	22	18	15,0	34,5	27,0	43	36	32	143	KOR22/18LOMD	160	160	100
L	28	06	4,0	33,5	26,5	41	41	14	177	KOR28/06LOMD	160	160	100
L	28	08	6,0	33,5	26,5	41	41	17	179	KOR28/08LOMD	160	160	100
L	28	10	8,0	34,5	27,5	42	41	19	180	KOR28/10LOMD	160	160	100
L	28	12	10,0	34,5	27,5	42	41	22	180	KOR28/12LOMD	160	160	100
L	28	15	12,0	35,5	28,5	44	41	27	185	KOR28/15LOMD	160	160	100
L	28	18	15,0	35,5	28,0	44	41	32	184	KOR28/18LOMD	160	160	100
L	28	22	19,0	37,5	30,0	46	41	36	188	KOR28/22LOMD	160	160	100
L	35	06	4,0	38,5	31,5	46	50	14	302	KOR35/06LOMD	160	160	
L	35	08	6,0	38,5	31,5	46	50	17	306	KOR35/08LOMD	160	160	
L	35	10	8,0	39,5	32,5	47	50	19	305	KOR35/10LOMD	160	160	100
L	35	12	10,0	39,5	32,5	47	50	22	304	KOR35/12LOMD	160	160	100
L	35	15	12,0	40,5	33,5	49	50	27	308	KOR35/15LOMD	160	160	100
L	35	18	15,0	40,5	33,0	49	50	32	316	KOR35/18LOMD	160	160	100
L	35	22	19,0	42,5	35,0	51	50	36	310	KOR35/22LOMD	160	160	100
L	35	28	24,0	42,5	35,0	52	50	41	305	KOR35/28LOMD	160	160	100



Redukční spojka KOR – ocel a mosaz

připojení čepem EO/připojení EO 24°

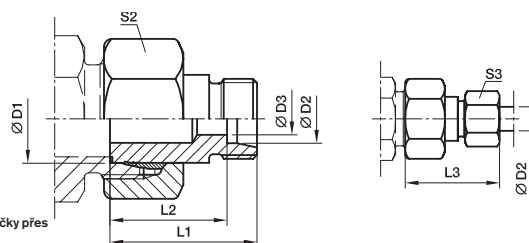

Čepová strana předmontována.
Dotažení v hrdle se provede pootočením převlečné matice o cca 1/4 otáčky přes bod zřetelného nárůstu utahovací síly.

Konstr. řada 2) 3)	D1	D2	D3	L1	L2	L3	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
											CF	A3C	MS
L	42	10	8,0	40,5	33,5	48	60	19	455	KOR42/10LOMD	160	160	
L	42	12	10,0	40,5	33,5	48	60	22	438	KOR42/12LOMD	160	160	
L	42	15	12,0	41,5	34,5	50	60	27	438	KOR42/15LOMD	160	160	100
L	42	18	15,0	41,5	34,0	50	60	32	449	KOR42/18LOMD	160	160	100
L	42	22	19,0	43,5	36,0	52	60	36	461	KOR42/22LOMD	160	160	100
L	42	28	24,0	43,5	36,0	53	60	41	443	KOR35/28LOMD	160	160	100
L	42	35	30,0	45,5	35,0	57	60	50	444	KOR42/35LOMD	160	160	100

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada

³⁾ L = lehká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku
kompletního šroubení viz strana H7.



*Doplňte objednací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové úpravy šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	KOR18/15LOMDCF
Ocel, pozinkovaná	A3C	KOR18/15LOMDA3C
Mosaz	MS	KOR18/15LOMDMS





Redukční spojka KOR – ocel a mosaz

připojení čepem EO/připojení EO 24°

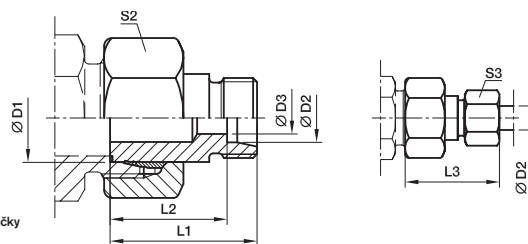


Konst. řada	D1	D2	D3	L1	L2	L3	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
											CF	A3C	MS
S*)	08	06	4	32	25,0	40	19	17	37	KOR08/06SOMD	630	630	400
	10	06	4	33	26,0	41	22	17	53	KOR10/06SOMD	630	630	400
	10	08	5	33	26,0	41	22	19	55	KOR10/08SOMD	630	630	400
	12	06	4	34	27,0	42	24	17	61	KOR12/06SOMD	630	630	400
	12	08	5	34	27,0	42	24	19	63	KOR12/08SOMD	630	630	400
	12	10	7	34	26,5	43	24	22	64	KOR12/10SOMD	630	630	400
	14	06	4	36	29,0	44	27	17	88	KOR14/06SOMD	630	630	400
	14	08	5	36	29,0	44	27	19	89	KOR14/08SOMD	630	630	400
	14	10	7	36	28,5	45	27	22	91	KOR14/10SOMD	630	630	400
	14	12	8	36	28,5	45	27	24	92	KOR14/12SOMD	630	630	400
	16	06	4	36	29,0	44	30	17	106	KOR16/06SOMD	400	400	250
	16	08	5	36	29,0	44	30	19	108	KOR16/08SOMD	400	400	250
	16	10	7	36	28,5	45	30	22	114	KOR16/10SOMD	400	400	250
	16	12	8	36	28,5	45	30	24	115	KOR16/12SOMD	400	400	250
	16	14	10	38	30,0	48	30	27	116	KOR16/14SOMD	400	400	250
	20	06	4	41	34,0	49	36	17	175	KOR20/06SOMD	400	400	250
	20	08	5	41	34,0	49	36	19	177	KOR20/08SOMD	400	400	250
	20	10	7	41	33,5	50	36	22	178	KOR20/10SOMD	400	400	250
	20	12	8	41	33,5	50	36	24	180	KOR20/12SOMD	400	400	250
	20	14	10	41	33,0	51	36	27	180	KOR20/14SOMD	400	400	250
	20	16	12	43	34,5	53	36	30	182	KOR20/16SOMD	400	400	250
	25	06	4	44	37,0	52	46	17	306	KOR25/06SOMD	400	400	
	25	08	5	44	37,0	52	46	19	311	KOR25/08SOMD	400	400	250
	25	10	7	44	36,5	53	46	22	313	KOR25/10SOMD	400	400	250
	25	12	8	44	36,5	53	46	24	317	KOR25/12SOMD	400	400	250
	25	14	10	45	37,0	55	46	27	312	KOR25/14SOMD	400	400	250
	25	16	12	45	36,5	55	46	30	315	KOR25/16SOMD	400	400	250
	25	20	16	48	37,5	59	46	36	328	KOR25/20SOMD	400	400	250
	30	06	4	46	39,0	54	50	17	373	KOR30/06SOMD	400	400	
	30	08	5	46	39,0	54	50	19	376	KOR30/08SOMD	400	400	
	30	10	7	46	38,5	55	50	22	376	KOR30/10SOMD	400	400	250
	30	12	8	46	38,5	55	50	24	377	KOR30/12SOMD	400	400	250
	30	14	10	48	40,0	58	50	27	379	KOR30/14SOMD	400	400	250
	30	16	12	48	39,5	58	50	30	381	KOR30/16SOMD	400	400	250
	30	20	16	50	39,5	61	50	36	386	KOR30/20SOMD	400	400	250
	30	25	20	52	40,0	64	50	46	406	KOR30/25SOMD	400	400	250
	38	06	4	50	43,0	58	60	17	571	KOR38/06SOMD	315	315	
	38	08	5	50	43,0	58	60	19	567	KOR38/08SOMD	315	315	
	38	10	7	50	42,5	59	60	22	571	KOR38/10SOMD	315	315	200
	38	12	8	50	42,5	59	60	24	571	KOR38/12SOMD	315	315	200



Redukční spojka KOR – ocel a mosaz

připojení čepem EO/připojení EO 24°

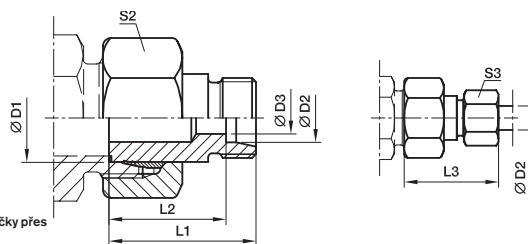

Čepová strana předmontována.
Dotažení v hrdle se provede pootočením převlečné matice o cca 1/4 otáčky přes bod zřetelného nárůstu utahovací síly.

Konstr. řada	D1	D2	D3	L1	L2	L3	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
											CF	A3C	MS
S4)	38	14	10	52	44,0	62	60	27	575	KOR38/14SOMD	315	315	200
	38	16	12	52	43,5	62	60	30	580	KOR38/16SOMD	315	315	200
	38	20	16	54	43,5	65	60	36	593	KOR38/20SOMD	315	315	200
	38	25	20	56	44,0	68	60	46	605	KOR38/25SOMD	315	315	200
	38	30	25	58	44,5	71	60	50	614	KOR38/30SOMD	315	315	200

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

²⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení viz strana H7.



*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové úpravy šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	KOR16/10SOMDCF
Ocel, pozinkovaná	A3C	KOR16/10SOMDA3C
Mosaz	MS	KOR16/10SOMDMS





Redukční spojka KOR – nerezová ocel

připojení čepem EO/připojení EO 24°

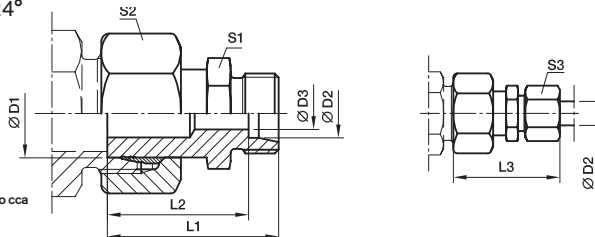

Čepová strana předmontována.
Dotážení v hrdle se provede pootočením převlečné matice o cca
1/4 otáčky přes bod zřetelného nárůstu utahovací síly.

Konstr. řada	D1	D2								Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾ 71
			D3	L1	L2	L3	S1	S2	S3			
L3)	08	06	4	33,5	26,5	41	12	17	14	32	KOR08/06LOMD71	315
	10	06	4	34,5	27,5	42	12	19	14	39	KOR10/06LOMD71	315
	10	08	6	35,5	28,5	43	14	19	17	40	KOR10/08LOMD71	315
	12	06	4	36,5	29,5	44	14	22	14	49	KOR12/06LOMD71	315
	12	08	6	36,5	29,5	44	14	22	17	53	KOR12/08LOMD71	315
	12	10	8	37,5	30,5	45	17	22	19	55	KOR12/10LOMD71	315
	15	06	4	37,0	30,0	45	17	27	14	79	KOR15/06LOMD71	315
	15	08	6	37,0	30,0	45	17	27	17	78	KOR15/08LOMD71	315
	15	10	8	38,0	31,0	46	17	27	19	85	KOR15/10LOMD71	315
	15	12	10	39,0	32,0	47	19	27	22	84	KOR15/12LOMD71	315
	18	06	4	37,5	30,5	45	19	32	14	112	KOR18/06LOMD71	315
	18	08	6	37,5	30,5	45	19	32	17	113	KOR18/08LOMD71	315
	18	10	8	38,5	31,5	46	19	32	19	113	KOR18/10LOMD71	315
	18	12	10	38,5	31,5	46	19	32	22	122	KOR18/12LOMD71	315
	18	15	12	39,5	32,5	48	24	32	27	131	KOR18/15LOMD71	315
	22	06	4	38,5	31,5	46	24	36	14	154	KOR22/06LOMD71	160
	22	08	6	38,5	31,5	46	24	36	17	155	KOR22/08LOMD71	160
	22	10	8	39,5	32,5	47	24	36	19	156	KOR22/10LOMD71	160
	22	12	10	39,5	32,5	47	24	36	22	157	KOR22/12LOMD71	160
	22	15	12	40,5	33,5	49	24	36	27	160	KOR22/15LOMD71	160
	22	18	15	41,5	34,0	50	27	36	32	173	KOR22/18LOMD71	160
	28	06	4	41,0	34,0	49	30	41	14	220	KOR28/06LOMD71	160
	28	08	6	41,0	34,0	49	30	41	17	217	KOR28/08LOMD71	160
	28	10	8	42,0	35,0	50	30	41	19	211	KOR28/10LOMD71	160
	28	12	10	42,0	35,0	50	30	41	22	219	KOR28/12LOMD71	160
	28	15	12	43,0	36,0	51	30	41	27	188	KOR28/15LOMD71	160
	28	18	15	43,0	35,5	52	30	41	32	218	KOR28/18LOMD71	160
	28	22	19	45,0	37,5	54	32	41	36	228	KOR28/22LOMD71	160
	35	06	4	48,5	41,5	56	36	50	14	307	KOR35/06LOMD71	160
	35	08	6	48,5	41,5	56	36	50	17	313	KOR35/08LOMD71	160
	35	10	8	49,5	42,5	57	36	50	19	370	KOR35/10LOMD71	160
	35	12	10	49,5	42,5	57	36	50	22	371	KOR35/12LOMD71	160
	35	15	12	50,5	43,5	59	36	50	27	380	KOR35/15LOMD71	160
	35	18	15	50,5	43,0	59	36	50	32	382	KOR35/18LOMD71	160
	35	22	19	52,5	45,0	61	36	50	36	380	KOR35/22LOMD71	160
	35	28	24	52,5	45,0	62	41	50	41	400	KOR35/28LOMD71	160
	42	10	8	52,5	45,5	60	46	60	19	551	KOR42/10LOMD71	160
	42	12	10	52,5	45,5	60	46	60	22	551	KOR42/12LOMD71	160
	42	15	12	53,5	46,5	62	46	60	27	687	KOR42/15LOMD71	160
	42	18	15	53,5	46,0	62	46	60	32	555	KOR42/18LOMD71	160
	42	22	19	55,5	48,0	64	46	60	36	568	KOR42/22LOMD71	160
	42	28	24	55,5	48,0	65	46	60	41	559	KOR42/28LOMD71	160
	42	35	30	57,5	47,0	69	46	60	50	588	KOR42/35LOMD71	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

²⁾ L = lehká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení viz strana H7.






Redukční spojka KOR – nerezová ocel

připojení čepem EO/připojení EO 24°

Čepová strana předmontována.

Dotažení v hrdle se provede pootočením převlečné matice o cca 1/4 otáčky přes bod zřetelného nárůstu utahovací síly.

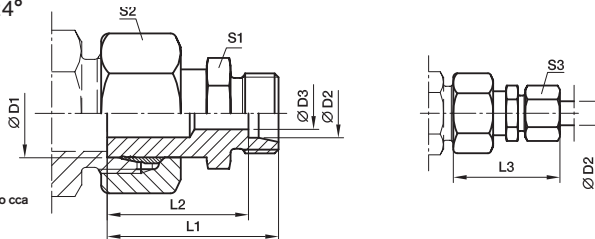

Konstr. řada	D1	D2	D3	L1	L2	L3	S1	S2	S3	hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾
S ⁴⁾	08	06	4	36,5	29,5	44	14	19	17	16	KOR08/06SOMD71	630
	10	06	4	38,5	31,5	46	14	22	17	16	KOR10/06SOMD71	630
	10	08	5	38,5	31,5	46	17	22	19	14	KOR10/08SOMD71	630
	12	06	4	38,5	31,5	46	14	24	17	16	KOR12/06SOMD71	630
	12	08	5	38,5	31,5	46	17	24	19	16	KOR12/08SOMD71	630
	12	10	7	39,5	32,0	48	19	24	22	27	KOR12/10SOMD71	630
	14	06	4	40,5	33,5	48	17	27	17	32	KOR14/06SOMD71	630
	14	08	5	40,5	33,5	48	17	27	19	34	KOR14/08SOMD71	630
	14	10	7	41,5	34,0	50	19	27	22	35	KOR14/10SOMD71	630
	14	12	8	41,5	34,0	50	22	27	24	41	KOR14/12SOMD71	630
	16	06	4	41,0	34,0	49	17	30	17	44	KOR16/06SOMD71	400
	16	08	5	41,0	34,0	49	17	30	19	45	KOR16/08SOMD71	400
	16	10	7	42,0	34,5	51	19	30	22	46	KOR16/10SOMD71	400
	16	12	8	42,0	34,5	51	22	30	24	68	KOR16/12SOMD71	400
	16	14	10	44,0	36,0	54	24	30	27	69	KOR16/14SOMD71	400
	20	06	4	46,0	39,0	54	22	36	17	70	KOR20/06SOMD71	400
	20	08	5	46,0	39,0	54	22	36	19	70	KOR20/08SOMD71	400
	20	10	7	46,0	38,5	55	22	36	22	100	KOR20/10SOMD71	400
	20	12	8	46,0	38,5	55	22	36	24	101	KOR20/12SOMD71	400
	20	14	10	48,0	40,0	58	24	36	27	101	KOR20/14SOMD71	400
	20	16	12	49,0	40,5	59	27	36	30	101	KOR20/16SOMD71	400
	25	06	4	50,5	43,5	58	27	46	17	106	KOR25/06SOMD71	400
	25	08	5	50,5	43,5	58	27	46	19	136	KOR25/08SOMD71	400
	25	10	7	50,5	43,0	59	27	46	22	136	KOR25/10SOMD71	400
	25	12	8	50,5	43,0	59	27	46	24	138	KOR25/12SOMD71	400
	25	14	10	52,5	44,5	62	27	46	27	138	KOR25/14SOMD71	400
	25	16	12	52,5	44,0	62	27	46	30	143	KOR25/16SOMD71	400
	25	20	16	54,5	44,0	66	32	46	36	143	KOR25/20SOMD71	400
	30	06	4	53,0	46,0	61	32	50	17	177	KOR30/06SOMD71	400
	30	08	5	53,0	46,0	61	32	50	19	179	KOR30/08SOMD71	400
	30	10	7	53,0	45,5	62	32	50	22	180	KOR30/10SOMD71	400
	30	12	8	53,0	45,5	62	32	50	24	180	KOR30/12SOMD71	400
	30	14	10	55,0	47,0	65	32	50	27	185	KOR30/14SOMD71	400
	30	16	12	55,0	46,5	65	32	50	30	184	KOR30/16SOMD71	400
	30	20	16	57,0	46,5	68	32	50	36	188	KOR30/20SOMD71	400
	38	25	20	60,0	48,0	72	41	50	46	302	KOR38/25SOMD71	400
	38	06	4	60,0	53,0	68	41	60	17	306	KOR38/06SOMD71	315
	38	08	5	60,0	53,0	68	41	60	19	305	KOR38/08SOMD71	315
	38	10	7	60,0	52,5	69	41	60	22	304	KOR38/10SOMD71	315
	38	12	8	60,0	52,5	69	41	60	24	308	KOR38/12SOMD71	315
	38	14	10	62,0	54,0	72	41	60	27	316	KOR38/14SOMD71	315
	38	16	12	62,0	53,5	72	41	60	30	310	KOR38/16SOMD71	315
	38	20	16	64,0	53,5	75	41	60	36	305	KOR38/20SOMD71	315
	38	25	20	66,0	54,0	78	41	60	46	455	KOR38/25SOMD71	315
	38	30	25	69,0	55,5	82	46	60	50	438	KOR38/30SOMD71	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10


Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení viz strana H7.





Přímá spojka GZ s těsnicími kužely

těsnící kužel EO 24° DKO



X1) O-kroužek OR

Konstr. řada	D1	T	D3	L1	L2	S1	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
									CF	A3C	71
L ³⁾	06	M 14 x 1,5	2,5	32	33	14	28	GZ06L	500	315	315
	08	M 14 x 1,5	4,0	32	33	17	41	GZ08L	500	315	315
	10	M 16 x 1,5	6,0	33	34	19	53	GZ10L	500	315	315
	12	M 18 x 1,5	8,0	33	34	22	71	GZ12L	400	315	315
	15	M 22 x 1,5	10,0	38	39	27	129	GZ15L	400	315	315
	18	M 26 x 1,5	13,0	36	38	32	165	GZ18L	400	315	315
	22	M 30 x 2	17,0	42	44	36	243	GZ22L	250	160	160
	28	M 36 x 2	22,0	46	48	41	319	GZ28L	250	160	160
	35	M 45 x 2	28,0	48	52	50	449	GZ35L	250	160	160
	42	M 52 x 2	34,0	52	57	60	737	GZ42L	250	160	160
S ⁴⁾	06	M 14 x 1,5	2,5	32	33	17	41	GZ06S	800	630	630
	08	M 14 x 1,5	4,0	33	34	19	54	GZ08S	800	630	630
	10	M 14 x 1,5	6,0	33	35	22	74	GZ10S	800	630	630
	12	M 14 x 1,5	8,0	36	38	24	95	GZ12S	630	630	630
	14	M 14 x 1,5	9,0	39	41	27	131	GZ14S	630	630	630
	16	M 14 x 1,5	11,0	39	42	30	172	GZ16S	630	400	400
	20	M 14 x 1,5	14,0	44	48	36	261	GZ20S	420	400	400
	25	M 14 x 1,5	18,0	46	53	46	477	GZ25S	420	400	400
	30	M 14 x 1,5	23,0	52	62	50	605	GZ30S	420	400	400
	38	M 14 x 1,5	30,0	52	67	60	826	GZ38S	420	315	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Pokyny pro objednávku alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení druhu těsnění a materiálu šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se nezačít
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	GZ16SCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	GZ16SA3C	NBR
Nerez ocel	71	GZ16S71	VIT





Redukční spojka GZR s těsnicím kuželem

těsnicí kužel EO 24° DKO

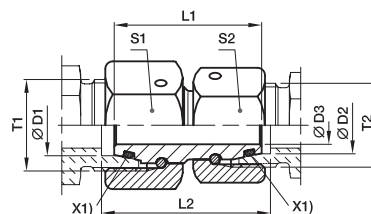

X1) O-kroužek OR


Konstr. řada 2) 3)	D1	D2	T1		T2	D3	L1	L2	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar ¹⁾)	
													CF	A3C
L/S	06	06	M 14 × 1,5	M 12 × 1,5	2,5	32	33,0	17	14	34		GZR06L/06S	500	315
L	08	06	M 14 × 1,5	M 12 × 1,5	2,5	32	33,0	17	14	36		GZR08/06L	500	315
L/S	08	08	M 16 × 1,5	M 14 × 1,5	4,0	33	34,0	19	17	48		GZR08L/08S	500	315
L	10	06	M 16 × 1,5	M 12 × 1,5	2,5	33	34,0	19	14	44		GZR10/06L	500	315
L	10	08	M 16 × 1,5	M 14 × 1,5	4,0	33	34,0	19	17	50		GZR10/08L	500	315
L/S	10	10	M 18 × 1,5	M 16 × 1,5	6,0	33	34,5	22	19	63		GZR10L/10S	500	315
L	12	06	M 18 × 1,5	M 12 × 1,5	2,5	33	34,0	22	14	56		GZR12/06L	400	315
L	12	08	M 18 × 1,5	M 14 × 1,5	4,0	33	34,0	22	17	62		GZR12/08L	400	315
L	12	10	M 18 × 1,5	M 16 × 1,5	6,0	33	34,0	22	19	65		GZR12/10L	400	315
L/S	12	12	M 20 × 1,5	M 18 × 1,5	8,0	36	37,5	24	22	85		GZR12L/12S	400	315
L	15	08	M 22 × 1,5	M 14 × 1,5	4,0	38	39,0	27	17	98		GZR15/08L	400	315
L	15	10	M 22 × 1,5	M 16 × 1,5	6,0	38	39,0	27	19	101		GZR15/10L	400	315
L	15	12	M 22 × 1,5	M 18 × 1,5	8,0	38	39,0	27	22	108		GZR15/12L	400	315
L	18	10	M 26 × 1,5	M 16 × 1,5	6,0	36	37,5	32	19	125		GZR18/10L	400	315
L	18	12	M 26 × 1,5	M 18 × 1,5	8,0	36	37,5	32	22	132		GZR18/12L	400	315
L	18	15	M 26 × 1,5	M 22 × 1,5	10,0	38	39,5	32	27	155		GZR18/15L	400	315
L/S	18	16	M 26 × 1,5	M 24 × 1,5	11,0	39	41,5	32	30	177		GZR18L/16S	400	315
L	22	12	M 30 × 2	M 18 × 1,5	8,0	42	43,5	36	22	195		GZR22/12L	250	160
L	22	15	M 30 × 2	M 22 × 1,5	10,0	42	43,5	36	27	215		GZR22/15L	250	160
L	22	18	M 30 × 2	M 26 × 1,5	13,0	42	44,0	36	32	228		GZR22/18L	250	160
L/S	22	20	M 30 × 2	M 30 × 2	14,0	44	47,0	36	36	266		GZR22L/20S	250	160
L	28	15	M 36 × 2	M 22 × 1,5	10,0	46	47,5	41	27	143		GZR28/15L	250	160
L	28	18	M 36 × 2	M 26 × 1,5	13,0	46	48,0	41	32	311		GZR28/18L	250	160
L	28	22	M 36 × 2	M 30 × 2	17,0	46	46,0	41	36	309		GZR28/22L	250	160
L/S	28	25	M 36 × 2	M 36 × 2	18,0	46	50,5	41	46	419		GZR28L/25S	250	160
L	35	18	M 45 × 2	M 26 × 1,5	13,0	48	51,0	50	32	430		GZR35/18L	250	160
L	35	22	M 45 × 2	M 30 × 2	17,0	48	51,0	50	36	429		GZR35/22L	250	160
L	35	28	M 45 × 2	M 36 × 2	22,0	48	51,0	50	41	415		GZR35/28L	250	160
L/S	35	30	M 45 × 2	M 42 × 2	23,0	52	59,0	50	50	577		GZR35L/30S	250	160
L	42	22	M 52 × 2	M 30 × 2	17,0	52	55,5	60	36	653		GZR42/22L	250	160
L	42	28	M 52 × 2	M 36 × 2	22,0	52	55,5	60	41	648		GZR42/28L	250	160
L	42	35	M 52 × 2	M 45 × 2	28,0	52	56,5	60	50	662		GZR42/35L	250	160
L/S	42	38	M 52 × 2	M 52 × 2	30,0	52	62,0	60	60	822		GZR42L/38S	250	160
S	08	06	M 16 × 1,5	M 14 × 1,5	2,5	33	34,0	19	17	49		GZR08/06S	800	630
S	10	06	M 18 × 1,5	M 14 × 1,5	2,5	33	34,5	22	17	60		GZR10/06S	800	630
S	10	08	M 18 × 1,5	M 16 × 1,5	4,0	33	34,5	22	19	66		GZR10/08S	800	630
S	12	06	M 20 × 1,5	M 14 × 1,5	2,5	36	37,5	24	17	77		GZR12/06S	630	630
S	12	08	M 20 × 1,5	M 16 × 1,5	4,0	36	37,5	24	19	82		GZR12/08S	630	630
S	12	10	M 20 × 1,5	M 18 × 1,5	6,0	36	38,0	24	22	89		GZR12/10S	630	630
S	16	10	M 24 × 1,5	M 18 × 1,5	6,0	39	41,5	30	22	138		GZR16/10S	630	400
S	16	12	M 24 × 1,5	M 20 × 1,5	8,0	39	41,5	30	24	143		GZR16/12S	630	400
S/L	16	15	M 24 × 1,5	M 22 × 1,5	10,0	39	41,0	30	27	153		GZR16S/15L	400	315
S	20	12	M 30 × 2	M 20 × 1,5	8,0	44	47,0	36	24	204		GZR20/12S	420	400





Redukční spojka GZR s těsnicím kuželem

těsnicí kužel EO 24° DKO

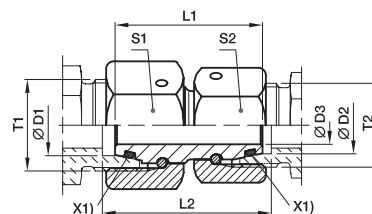

X1) O-kroužek OR

Konstr. řada 3) 4)	D1	D2	T1	T2	D3	L1	L2	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾	CF	A3C
S	20	16	M 30 × 2	M 24 × 1,5	11,0	44	47,5	36	30	232	GZR20/16S	420	400	
S/L	20	18	M 30 × 2	M 26 × 1,5	13,0	44	47,0	36	32	224	GZR20S/18L	400	315	
S	25	16	M 36 × 2	M 24 × 1,5	11,0	46	51,0	46	30	224	GZR25/16S	420	400	
S	25	20	M 36 × 2	M 30 × 2	14,0	46	51,5	46	36	364	GZR25/20S	420	400	
S/L	25	22	M 36 × 2	M 30 × 2	17,0	46	50,5	46	36	475	GZR25S/22L	250	160	
S	30	16	M 42 × 2	M 24 × 1,5	11,0	52	58,5	50	30	475	GZR30/16S	420	400	
S	30	20	M 42 × 2	M 30 × 2	14,0	52	59,0	50	36	500	GZR30/20S	420	400	
S	30	25	M 42 × 2	M 36 × 2	18,0	52	60,5	50	46	589	GZR30/25S	420	400	
S/L	30	28	M 42 × 2	M 36 × 2	22,0	52	58,0	50	41	476	GZR30S/28L	250	160	
S	38	20	M 52 × 2	M 30 × 2	14,0	52	61,5	60	36	671	GZR38/20S	420	315	
S	38	25	M 52 × 2	M 36 × 2	18,0	52	63,0	60	46	759	GZR38/25S	420	315	
S	38	30	M 52 × 2	M 42 × 2	23,0	52	64,5	60	50	767	GZR38/30S	420	315	
S/L	38	35	M 52 × 2	M 45 × 2	28,0	52	61,5	60	50	662	GZR38S/35L	250	160	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Pokyny pro objednávku alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení druhu těsnění a materiálu šroubení	Příklad	Standardní těsnicí materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	GZR16/12SCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	GZR16/12SA3C	NBR





Přímé hrdlo GEO s metrickým závitem těsněným O-kroužkem

vnější metrický závít – O-kroužek (ISO 6149)/připojení EO 24°

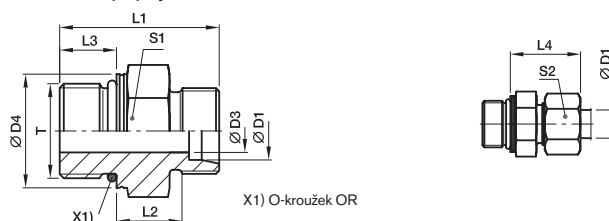

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
													CF	A3C	71
LL ²⁾	04	M 08 x 1	3,0	10,8	20,0	9,5	6,5	19,0	11	10	8	GEO04LLMOMD	100	100	
	04	M 10 x 1	3,0	12,8	20,0	9,5	6,5	19,0	13	10	11	GEO04LLM10X1OMD	100	100	
	06	M 10 x 1	4,5	12,8	20,0	8,0	6,5	19,5	13	12	10	GEO06LLMOMD	100	100	
L ³⁾	06	M 10 x 1	4,5	14,0	24,0	8,5	8,5	23,0	14	14	15	GEO06LMOMD	500	315	315
	08	M 12 x 1,5	6,0	17,0	28,0	10,0	11,0	25,0	17	17	23	GEO08LMOMD	500	315	315
	10	M 14 x 1,5	7,5	19,0	29,0	11,0	11,0	26,0	19	19	28	GEO10LMOMD	500	315	315
	12	M 16 x 1,5	9,0	22,0	31,0	12,5	11,5	27,0	22	22	40	GEO12LMOMD	400	315	315
	15	M 18 x 1,5	11,0	24,0	33,0	13,5	12,5	29,0	24	27	56	GEO15LMOMD	400	315	315
	18	M 22 x 1,5	14,0	27,0	35,0	14,5	13,0	31,0	27	32	80	GEO18LMOMD	400	315	315
	22	M 27 x 2	18,0	32,0	40,0	16,5	16,0	33,0	32	36	104	GEO22LM27X2OMD	250	160	160
	28	M 33 x 2	23,0	41,0	41,0	17,5	16,0	34,0	41	41	171	GEO28LMOMD	250	160	160
	35	M 42 x 2	30,0	50,0	44,0	17,5	16,0	39,0	50	50	278	GEO35LMOMD	250	160	160
	42	M 48 x 2	36,0	55,0	47,5	19,0	17,5	42,0	55	60	340	GEO42LMOMD	250	160	160
S ⁴⁾	06	M 12 x 1,5	4,0	17,0	31,0	13,0	11,0	28,0	17	17	29	GEO06SMOMD	800	630	630
	08	M 14 x 1,5	6,0	19,0	33,0	15,0	11,0	30,0	19	19	41	GEO08SMOMD	800	630	630
	10	M 16 x 1,5	7,0	22,0	35,0	15,0	12,5	31,0	22	22	55	GEO10SMOMD	800	630	630
	12	M 18 x 1,5	9,0	24,0	38,5	17,0	14,0	33,0	24	24	73	GEO12SMOMD	630	630	630
	16	M 22 x 1,5	12,0	27,0	42,0	18,5	15,0	37,0	27	30	102	GEO16SMOMD	630	400	400
	20	M 27 x 2	15,0	32,0	49,5	20,5	18,5	42,0	32	36	169	GEO20SMOMD	420	400	400
	25	M 33 x 2	20,0	41,0	53,5	23,0	18,5	47,0	41	46	274	GEO25SMOMD	420	400	400
	30	M 42 x 2	26,0	50,0	56,0	23,5	19,0	50,0	50	50	412	GEO30SMOMD	420	400	400
	38	M 48 x 2	32,0	55,0	63,5	26,0	21,5	57,0	55	60	580	GEO38SMOMD	420	315	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Pokyny pro objednávku kompletního šroubení, případně alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení druhu těsnění a materiálu šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	GEO16SMOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	GEO16SMOMDA3C	NBR
Nerez ocel	71	GEO16SMOMD71	VIT





Přímé hrdlo GE-M-ED

metrický závit s ED (ISO 9974)/připojení EO 24°

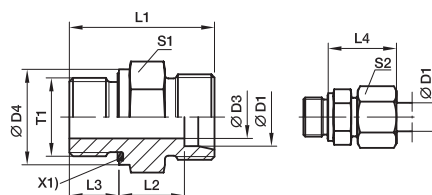

X1) Těsnění ED-Elastic

Konstr. řada	D1	T1	D3	D4	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
													CF	A3C	71
L ³⁾	06	M10x1	4	14	23,5	8,5	8	23	14	14	13	GE06LMEDOMD	500	315	315
	08	M12 x 1,5	6	17	29,0	10,0	12	25	17	17	22	GE08LMEDOMD	500	315	315
	10	M14 x 1,5	7	19	30,0	11,0	12	26	19	19	29	GE10LMEDOMD	500	315	315
	10	M12 x 1,5	6	17	30,0	11,0	12	26	17	19	23	GE10LM12X1.5EDOMD	315	315	315
	10	M16 x 1,5	8	22	31,5	12,5	12	24	22	19	40	GE10LM16X1.5EDOMD	400	315	315
	10	M18 x 1,5	8	24	31,5	12,5	12	27	24	19	50	GE10LM16X1.5EDOMD	400	315	315
	10	M22 x 1,5	8	27	35,0	14,0	14	29	27	19	80	GE10LM22X1.5EDOMD	400	315	315
	12	M16 x 1,5	9	22	31,5	12,5	12	27	22	22	40	GE12LMEDOMD	400	315	315
	12	M14 x 1,5	7	19	30,0	11,0	12	26	19	22	30	GE12LM14X1.5EDOMD	400	315	315
	12	M18 x 1,5	10	24	31,5	12,5	12	27	24	22	47	GE12LM18X1.5EDOMD	400	315	315
	12	M22 x 1,5	10	27	35,0	14,0	14	29	27	22	75	GE12LM22X1.5EDOMD	400	315	315
	15	M18 x 1,5	11	24	32,5	13,5	12	29	24	27	51	GE15LMEDOMD	400	315	315
	15	M16 x 1,5	9	22	32,0	13,0	12	28	24	27	64	GE15LM16X1.5EDOMD	400	315	315
	15	M22 x 1,5	12	27	36,0	15,0	14	30	27	27	77	GE15LM22X1.5EDOMD	400	315	315
	18	M22 x 1,5	14	27	36,0	14,5	14	31	27	32	74	GE18LMEDOMD	400	315	315
	18	M18 x 1,5	11	24	33,5	14,0	12	30	27	32	68	GE18LM18X1.5EDOMD	400	315	315
	22	M26 x 1,5	18	32	40,0	16,5	16	33	32	36	103	GE22LMEDOMD	250	160	160
	22	M22 x 1,5	14	32	38,0	16,5	14	33	32	36	97	GE22LM22X1.5EDOMD	250	160	160
	28	M33 x 2	23	40	43,0	17,5	18	34	41	41	168	GE28LMEDOMD	250	160	160
	35	M42 x 2	30	50	48,0	17,5	20	39	50	50	281	GE35LMEDOMD	250	160	160
	42	M48 x 2	36	55	52,0	19,0	22	42	55	60	356	GE42LMEDOMD	250	160	160
S ⁴⁾	06	M12 x 1,5	4	17	32,0	13,0	12	28	17	17	30	GE06SMEDOMD	800	630	630
	08	M14 x 1,5	5	19	34,0	15,0	12	30	19	19	42	GE08SMEDOMD	800	630	630
	10	M16 x 1,5	7	22	34,5	15,0	12	31	22	22	54	GE10SMEDOMD	800	630	630
	12	M18 x 1,5	8	24	36,5	17,0	12	33	24	24	71	GE12SMEDOMD	630	630	630
	12	M14 x 1,5	5	19	36,0	16,5	12	33	22	24	60	GE12SM14X1.5EDOMD	630	630	630
	12	M22 x 1,5	8	27	39,0	17,5	14	34	27	24	102	GE12SM22X1.5EDOMD	630	400	400
	14	M20 x 1,5	10	26	41,0	19,0	14	37	27	27	98	GE14SMEDOMD	630	630	630
	16	M22 x 1,5	12	27	41,0	18,5	14	37	27	30	95	GE16SMEDOMD	630	400	400
	16	M18 x 1,5	8	24	38,5	18,0	12	36	27	30	88	GE16SM18X1.5EDOMD	630	400	400
	20	M27 x 2	16	32	47,0	20,5	16	42	32	36	150	GE20SMEDOMD	420	400	400
	25	M36 x 2	20	40	53,0	23,0	18	47	41	46	264	GE25SMEDOMD	420	400	400
	30	M42 x 2	25	50	57,0	23,5	20	50	50	50	422	GE30SMEDOMD	420	400	400
	38	M48 x 2	32	55	64,0	26,0	22	57	55	60	569	GE38SMEDOMD	420	315	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení, případně alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žadáný materiál.


Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení druhu těsnění a materiálu šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	GE16SMEDOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	GE16SMEDOMDA3C	NBR
Nerez ocel	71	GE16SMEDOMD71	VIT





Přímé hrdlo GE-R-ED

palcový závit BSPP – ED (ISO 1179)/připojení EO 24°

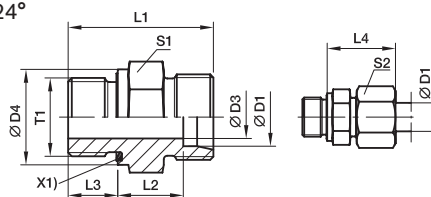

X1) Těsnění ED-Eolastic

Konstr. řada	D1	T1	D3	D4	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾			
													CF	A3C	71	MS
LL ²⁾	04	G1/8A	3	14	20,0	9,5	6,5	19	14	10	10	GE04LLREDOMD	100	100	100	63
	06	G1/8A	4	14	20,0	8,0	6,5	20	14	12	11	GE06LLREDOMD	100	100	100	63
L ³⁾	06	G1/8A	4	14	23,5	8,5	8,0	23	14	14	13	GE06LREDOMD	500	315	315	200
	06	G1/4A	4	19	29,0	10,0	12,0	25	19	14	28	GE06LR1/4EDOMD	500	315	315	200
	06	G3/8A	4	22	30,5	11,5	12,0	26	22	14	44	GE06LR3/8EDOMD	400	315	315	200
	06	G1/2A	4	27	33,0	12,0	14,0	27	27	14	61	GE06LR1/2EDOMD	400	315	315	200
	08	G1/4A	6	19	29,0	10,0	12,0	25	19	17	27	GE08LREDOMD	500	315	315	200
	08	G1/8A	4	14	24,5	9,5	8,0	24	14	17	16	GE08LR1/8EDOMD	500	315	315	200
	08	G3/8A	6	22	30,5	11,5	12,0	26	22	17	45	GE08LR3/8EDOMD	400	315	315	200
	06	G1/2A	6	27	33,0	12,0	14,0	27	27	17	74	GE08LR1/2EDOMD	400	315	315	200
	10	G1/4A	6	19	30,0	11,0	12,0	26	19	19	29	GE10LREDOMD	500	315	315	200
	10	G1/8A	4	14	25,5	10,5	8,0	25	17	19	21	GE10LR1/8EDOMD	500	315	315	200
	10	G3/8A	8	22	31,5	12,5	12,0	27	22	19	43	GE10LR3/8EDOMD	400	315	315	200
	10	G1/2A	8	27	34,0	13,0	14,0	28	27	19	71	GE10LR1/2EDOMD	400	315	315	200
	12	G3/8A	9	22	31,5	12,5	12,0	27	22	22	41	GE12LREDOMD	400	315	315	200
	12	G1/8A	4	14	26,5	11,5	8,0	26	19	22	26	GE12LR1/8EDOMD	315	315	315	200
	12	G1/4A	6	19	31,0	12,0	12,0	27	19	22	31	GE12LR1/4EDOMD	400	315	315	200
	12	G1/2A	10	27	34,0	13,0	14,0	28	27	22	67	GE12LR1/2EDOMD	400	315	315	200
	12	G3/4A	10	32	37,0	14,0	16,0	29	32	22	118	GE12LR3/4EDOMD	250	160	160	100
	15	G1/2A	11	27	35,0	14,0	14,0	29	27	27	72	GE15LREDOMD	400	315	315	200
	15	G3/8A	9	22	32,5	13,5	12,0	29	24	27	54	GE15LR3/8EDOMD	400	315	315	200
	15	G3/4A	12	32	38,0	15,0	16,0	30	32	27	116	GE15LR3/4EDOMD	250	160	160	100
	18	G1/2A	14	27	36,0	14,5	14,0	31	27	32	71	GE18LREDOMD	400	315	315	200
	18	G3/8A	9	22	33,5	14,0	12,0	30	27	32	66	GE18LR3/8EDOMD	400	315	315	200
	18	G3/4A	15	32	38,0	14,5	16,0	31	32	32	110	GE18LR3/4EDOMD	250	160	160	100
	22	G3/4A	18	32	40,0	16,5	16,0	33	32	36	102	GE22LREDOMD	250	160	160	100
	22	G1/2A	14	27	38,0	16,5	14,0	33	32	36	91	GE22LR1/2EDOMD	250	160	160	100
	22	G1A	19	40	43,0	17,5	18,0	34	41	36	189	GE22LR1EDOMD	250	160	160	100
	28	G1A	23	40	43,0	17,5	18,0	34	41	41	170	GE28LREDOMD	250	160	160	100
	28	G3/4A	18	32	41,0	17,5	16,0	34	41	41	159	GE28LR3/4EDOMD	250	160	160	100
	28	G11/4A	24	50	46,0	18,5	20,0	35	50	41	316	GE28LR11/4EDOMD	250	160	160	100
	35	G11/4A	30	50	48,0	17,5	20,0	39	50	50	272	GE35LREDOMD	250	160	160	100
	35	G1A	23	40	46,0	17,5	18,0	39	46	50	226	GE35LR1EDOMD	250	160	160	100
	35	G11/2A	30	55	52,0	19,5	22,0	41	55	50	423	GE35LR1/2EDOMD	250	160	160	100
	42	G11/2A	36	55	52,0	19,0	22,0	42	55	60	343	GE42LREDOMD	250	160	160	100
	42	G1A	23	40	48,0	19,0	18,0	42	55	60	324	GE42LR1EDOMD	250	160	160	100
	42	G11/4A	30	50	50,0	19,0	20,0	42	55	60	348	GE42LR11EDOMD	250	160	160	100

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada

³⁾ L = lehká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)

10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení, případně alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednávacího kódu			
Materiál	Zkratka označení druhu těsnění a materiálu šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	GE18LREDOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	GE18LREDOMDA3C	NBR
Nerez ocel	71	GE18LREDOMD71	VIT
Mosaz	MS	GE18LREDOMDMS	NBR





Přímé hrdlo GE-R-ED

palcový závit BSPP – ED (ISO 1179)/připojení EO 24°

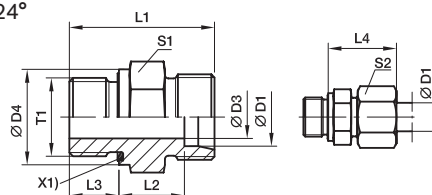

X1) Těsnění ED-Eolastic

Konstr. řada	D1	T1	D3	D4	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednáací kód*	PN (bar) ¹⁾			
													CF	A3C	71	MS
S ⁴⁾	06	G1/4A	4	19	32,0	13,0	12	28	19	17	35	GE06SR1/2EDOMD	800	630	630	400
	06	G3/8A	4	22	27,5	12,5	8	27	14	17	21	GE06SR1/8EDOMD	315	315	315	
	06	G3/8A	4	22	34,5	15,5	12	30	22	17	52	GE06SR3/8EDOMD	630	630	630	
	06	G1/2A	4	27	39,0	18,0	14	33	27	17	83	GE06SR1/2EDOMD	630	630	630	
	06	G1/4A	5	19	34,0	15,0	12	30	19	19	41	GE06SR1/4EDOMD	800	630	630	400
	08	G3/8A	5	22	34,5	15,5	12	30	22	19	57	GE08SR3/8EDOMD	800	630	630	
	08	G1/2A	5	27	39,0	18,0	14	33	27	19	89	GE08SR1/2EDOMD	630	400	400	
	10	G3/8A	7	22	34,5	15,0	12	31	22	22	55	GE10SR1/2EDOMD	800	630	630	400
	10	G1/4A	5	19	34,0	14,5	12	31	19	22	42	GE10SR1/4EDOMD	800	630	630	
	10	G1/2A	7	27	39,0	17,5	14	34	27	22	97	GE10SR1/2EDOMD	630	630	630	
	12	G3/8A	8	22	36,5	17,0	12	33	22	24	62	GE12SR1/2EDOMD	630	630	630	400
	12	G1/4A	5	19	36,0	16,5	12	33	22	24	61	GE12SR1/4EDOMD	630	630	630	
	12	G1/2A	8	27	39,0	17,5	14	34	27	24	99	GE12SR1/2EDOMD	630	630	630	
	14	G1/2A	10	27	41,0	19,0	14	37	27	27	96	GE14SR1/2EDOMD	630	630	630	400
	14	G3/8A	8	22	38,5	18,5	12	36	24	27	74	GE14SR3/8EDOMD	630	630	630	
	14	G3/4A	10	32	45,0	21,0	16	39	32	27	138	GE14SR3/4EDOMD	400	400	400	
	16	G1/2A	12	27	41,0	18,5	14	37	27	30	91	GE16SR1/2EDOMD	630	400	400	250
	16	G3/8A	8	22	38,5	18,0	12	36	27	30	83	GE16SR3/8EDOMD	630	400	400	
	16	G3/4A	12	27	45,0	20,5	16	39	32	30	152	GE16SR3/4EDOMD	420	400	400	
	20	G3/4A	16	32	47,0	20,5	16	42	32	36	149	GE20SR1/2EDOMD	420	400	400	250
	20	G1/2A	12	27	45,0	20,5	14	42	32	36	142	GE20SR1/2EDOMD	420	400	400	
	20	G1A	16	40	51,0	22,5	18	44	41	36	265	GE20SR1EDOMD	420	400	400	
	20	G11/4A	16	50	53,0	22,5	20	44	50	36	404	GE20SR11/4EDOMD	400	400	400	
	25	G1A	20	40	53,0	23,0	18	47	41	46	266	GE25SR1EDOMD	420	400	400	250
	25	G1/2A	12	27	49,0	23,0	14	47	41	46	228	GE25SR1/2EDOMD	420	400	400	
	25	G3/4A	16	32	51,0	23,0	16	47	41	46	255	GE25SR3/4EDOMD	420	400	400	
	25	G11/4A	20	50	55,0	23,0	20	47	50	46	411	GE25SR11/4EDOMD	400	400	400	
	25	G11/2A	20	55	60,0	26,0	22	50	55	46	549	GE25SR11/2EDOMD	315	315	315	
	30	G11/4A	25	50	57,0	23,5	20	50	50	50	418	GE30SR1EDOMD	420	400	400	250
	30	G1A	20	40	55,0	23,5	18	50	46	50	344	GE30SR1EDOMD	420	400	400	
	30	G11/2A	25	55	62,0	26,5	22	53	55	50	530	GE30SR11/2EDOMD	315	315	315	
	38	G11/2A	32	55	64,0	26,0	22	57	55	60	563	GE38SR1EDOMD	420	315	315	200
	38	G11/4A	25	50	62,0	26,0	20	57	55	60	575	GE38SR11/4EDOMD	420	315	315	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)

10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení, případně alternativních těsnících materiálů viz strana H7.


*Doplňte objednáací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednáacího kódu			
Materiál	Zkratka označení druhu těsnění a materiálu šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	GE16SR1EDOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	GE16SR1EDOMDA3C	NBR
Nerez ocel	71	GE16SR1EDOMD71	VIT
Mosaz	MS	GE16SR1EDOMDMS	NBR



Přímé hrdlo GE-R

palcový závit BSPP – těsnění hranou (ISO 1179)/připojení EO 24°

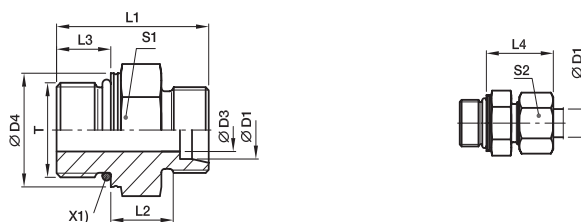

Konstr. řada	D1 	T	D3	D4	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
													CF	A3C	71	MS
L ³⁾	06	G1/8A	4	14	23,5	8,5	8	23,0	14	14	14	GE06LR	315	315	315	200
	06	G1/4A	4	18	29,0	10,0	12	25,0	19	14	60	GE06LR1/4	315	315	315	200
	06	G3/8A	4	22	30,5	11,5	12	26,0	22	14	45	GE06LR3/8	315	315	315	200
	06	G1/2A	4	26	33,0	12,0	14	27,0	27	14	60	GE06LR1/2	315	315	315	200
	08	G1/4A	6	18	29,0	10,0	12	25,0	19	17	26	GE08LR	315	315	315	200
	08	G1/8A	4	14	24,5	8,5	8	23,0	14	17	16	GE08LR1/8	315	315	315	200
	08	G3/8A	6	22	30,5	11,5	12	26,0	22	17	44	GE08LR3/8	315	315	315	200
	06	G1/2A	6	26	33,0	12,0	14	27,0	27	17	74	GE08LR1/2	315	315	315	200
	10	G1/4A	6	18	30,0	11,0	12	26,0	19	19	31	GE10LR	315	315	315	200
	10	G1/8A	4	14	25,5	10,5	8	25,0	17	19	21	GE10LR1/8	315	315	315	200
	10	G3/8A	8	22	31,5	12,5	12	27,0	22	19	44	GE10LR3/8	315	315	315	200
	10	G1/2A	8	26	34,0	13,0	14	28,0	27	19	72	GE10LR1/2	315	315	315	200
	12	G3/8A	9	22	31,5	12,5	12	27,0	22	22	43	GE12LR	315	315	315	200
	12	G1/8A	4	14	26,5	11,5	8	26,0	19	22	27	GE12LR1/8	315	315	315	200
	12	G1/4A	6	18	31,0	12,0	12	27,0	19	22	32	GE12LR1/4	315	315	315	200
	12	G1/2A	10	26	34,0	13,0	14	28,0	27	22	67	GE12LR1/2	315	315	315	200
	12	G3/4A	10	32	37,0	14,0	16	29,0	32	22	120	GE12LR3/4	315	315	315	200
	15	G1/2A	11	26	35,0	14,0	14	29,0	27	27	72	GE15LR	250	250	250	160
	15	G3/8A	9	22	32,5	13,5	12	29,0	24	27	56	GE15LR3/8	250	250	250	160
	15	G3/4A	12	32	38,0	15,0	16	30,0	32	27	118	GE15LR3/4	250	250	250	160
	18	G1/2A	14	26	36,0	14,5	14	31,0	27	32	72	GE18LR	250	250	250	160
	18	G3/8A	9	22	33,5	14,0	12	29,5	27	32	69	GE18LR3/8	250	250	250	160
	18	G3/4A	15	32	38,0	14,5	16	30,0	32	32	112	GE18LR3/4	250	250	250	160
	22	G3/4A	18	32	40,0	16,5	16	33,0	32	36	103	GE22LR	160	160	160	100
22	G1/2A	14	26	38,0	16,5	14	33,0	32	36	91	GE22LR1/2	160	160	160	100	
22	G1A	19	39	43,0	17,5	18	33,5	41	36	184	GE22LR1	160	160	160	100	
28	G1A	23	39	43,0	17,5	18	34,0	41	41	168	GE28LR	160	160	160	100	
28	G1/2A	14	26	39,0	17,5	14	34,0	41	41	141	GE28LR1/2	160	160	160	100	
28	G3/4A	18	32	41,0	17,5	16	34,0	41	41	156	GE28LR3/4	160	160	160	100	
28	G11/4A	24	50	46,0	18,3	20	35,0	50	41	314	GE28LR11/4	160	160	160	100	
35	G11/4A	30	49	48,0	17,5	20	39,0	50	50	276	GE35LR	160	160	160	100	
35	G1/2A	14	26	42,0	17,5	14	39,0	46	50	194	GE35LR1/2	160	160	160	100	
35	G3/4A	18	32	44,0	17,5	16	39,0	46	50	202	GE35LR3/4	160	160	160	100	
35	G1A	23	39	46,0	17,5	18	39,0	46	50	234	GE35LR1	160	160	160	100	
35	G11/2A	30	55	52,0	19,5	22	41,0	55	50	355	GE35LR11/2	160	160	160	100	
42	G11/2A	36	55	52,0	19,0	22	42,0	55	60	349	GE42LR	160	160	160	100	
42	G1A	23	39	48,0	19,0	18	42,0	55	60	327	GE42LR1	160	160	160	100	
42	G11/4A	30	49	50,0	19,0	20	42,0	55	60	336	GE42LR11/4	160	160	160	100	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu šroubení a povrch. ochrany	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁴⁾	CFX	GE18LRFCX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	GE18LRA3CX
Nerez ocel	71X	GE18LR71X
Mosaz	MSX	GE18LRMSX





Přímé hrdlo GE-R

palcový závit BSPP – těsnění hranou (ISO 1179)/připojení EO 24°

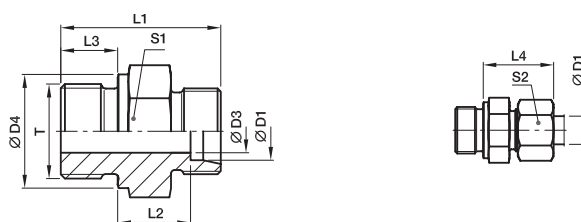

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
													CF	A3C	71	MS
S ⁴⁾	06	G1/4A	4	18	32,0	13,0	12	28	19	17	35	GE06SR	400	400	400	250
	06	G1/8A	3	14	27,5	12,5	8	27	14	17	22	GE06SR1/8	400	400	400	
	06	G3/8A	4	22	34,5	15,5	12	30	22	17	57	GE06SR3/8	400	400	400	
	06	G1/2A	4	26	39,0	18,0	14	33	27	17	83	GE06SR1/2	400	400	400	
	08	G1/4A	5	18	34,0	15,0	12	30	19	19	41	GE08SR	400	400	400	250
	08	G3/8A	5	22	34,5	15,5	12	30	22	19	59	GE08SR3/8	400	400	400	
	08	G1/2A	5	26	39,0	18,0	14	33	27	19	100	GE08SR1/2	400	400	400	
	10	G3/8A	7	22	34,5	15,0	12	31	22	22	56	GE10SR	400	400	400	250
	10	G1/4A	5	18	34,0	14,5	12	31	19	22	43	GE10SR1/4	400	400	400	
	10	G1/2A	7	26	39,0	17,5	14	34	27	22	97	GE10SR1/2	400	400	400	
	12	G3/8A	8	22	36,5	17,0	12	33	22	24	62	GE12SR	400	400	400	250
	12	G1/4A	5	18	36,0	16,5	12	33	22	24	57	GE12SR1/4	400	400	400	
	12	G1/2A	8	26	39,0	17,5	14	34	27	24	57	GE12SR1/2	400	400	400	
	14	G1/2A	10	26	41,0	19,0	14	37	27	27	96	GE14SR	400	400	400	250
	14	G3/8A	8	22	38,5	18,5	12	36	24	27	74	GE14SR3/8	400	400	400	
	16	G1/2A	12	26	41,0	18,5	14	37	27	30	92	GE16SR	400	400	400	250
	16	G3/8A	8	22	38,5	18,0	12	36	27	30	83	GE16SR3/8	400	400	400	
	16	G3/4A	12	32	45,0	20,5	16	39	32	30	157	GE16SR3/4	400	400	400	
	20	G3/4A	16	32	47,0	20,5	16	42	32	36	151	GE20SR	400	400	400	250
	20	G1/2A	12	26	45,0	20,5	14	42	32	36	142	GE20SR1/2	400	400	400	
	20	G1A	16	39	51,0	22,5	18	44	41	36	273	GE20SR1	250	250	250	
	20	G11/4A	16	49	53,0	22,5	20	44	50	36	387	GE20SR11/4	160	160	160	160
	25	G1A	20	39	53,0	23,0	18	47	41	46	267	GE25SR	250	250	250	
	25	G3/4A	16	32	51,0	23,0	16	47	41	46	245	GE25SR3/4	250	250	250	
	25	G11/4A	20	49	55,0	23,0	20	47	50	46	422	GE25SR11/4	160	160	160	
	30	G11/4A	25	49	57,0	23,5	20	50	50	50	422	GE30SR	160	160	160	100
	30	G1A	20	39	55,0	23,5	18	50	46	50	337	GE30SR1	160	160	160	
	38	G11/2A	32	55	64,0	26,0	22	57	55	60	560	GE38SR	160	160	160	100
	38	G11/4A	25	49	62,0	26,0	20	57	55	60	578	GE38SR11/4	160	160	160	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar)
10 = PN (MPa)

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednávku kompletního šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu šroubení a povrch. ochrany	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁵⁾	CFX	GE16SRCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	GE16SRA3CX
Nerez ocel	71X	GE16SR71X
Mosaz	MSX	GE16SRMSX




H50

Katalog 4100-5/CZ



Přímé hrdlo GE-R (KEG)

palcový závit BSPT (DIN 3852-2, tvar C)/připojení EO 24°

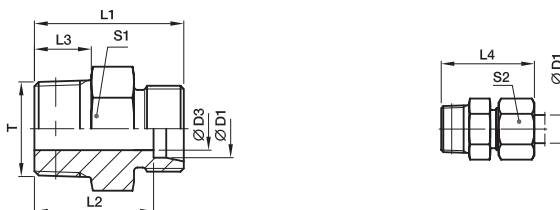

Konstr. řada	D1	T	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
												CF	A3C	71	MS
LL ²⁾	04	R1/8kuž.	3,0	20	16,0	8	26	11	10	8	GE04LLR	100	100	100	63
	06	R1/8kuž.	4,5	20	14,5	8	26	11	12	8	GE06LLR	100	100	100	63
	08	R1/8kuž.	6,0	22	16,5	8	28	12	14	10	GE08LLR	100	100	100	63
	08	R1/4kuž.	6,0	26	20,5	12	32	14	14	18	GE08LLR1/4	100	100	100	63
	10	R1/4kuž.	8,0	26	20,5	12	32	14	17	15	GE10LLR	100	100		63
	12	R1/4kuž.	8,0	26	20,0	12	32	17	19	18	GE12LLR	100	100		63
L ³⁾	12	R3/8kuž.	10,0	26	20,0	12	32	17	19	23	GE12LLR3/8	100	100		63
	06	R1/8kuž.	4,0	22	15,0	8	30	12	14	11	GE06LR1/8KEG	315	315	315	
	06	R1/4kuž.	4,0	27	20,0	12	35	17	14	24	GE06LR1/4KEG	315	315	315	200
	08	R1/8kuž.	4,0	23	16,0	8	31	17	17	15	GE08LR1/8KEG	315	315	315	200
	08	R1/4kuž.	6,0	27	20,0	12	35	17	17	22	GE08LR1/4KEG	315	315	315	
	10	R1/4kuž.	7,0	28	21,0	12	36	17	19	24	GE10LR1/4KEG	315	315	315	
	12	R1/4kuž.	7,0	29	22,0	12	37	19	22	53	GE12LR1/4KEG	315	315	315	200
	12	R3/8kuž.	9,0	29	22,0	12	37	19	22	33	GE12LR3/8KEG	315	315	315	
	12	R1/2kuž.	10,0	31	24,0	14	39	24	22	53	GE12LR1/2KEG	315	315	315	200
	15	R3/8kuž.	9,0	30	23,0	12	38	24	27	49	GE15LR3/8KEG	315	315	315	200
	15	R1/2kuž.	11,0	32	25,0	14	40	24	27	59	GE15LR1/2KEG	315	315	315	
	18	R1/2kuž.	14,0	33	25,5	14	42	27	32	64	GE18LR1/2KEG	315	315	315	
	22	R3/4kuž.	17,0	37	29,5	16	46	32	36	99	GE22LR3/4KEG	160	160	160	
	28	R1kuž.	23,0	40	32,5	18	49	41	41	154	GE28LR1KEG	160	160	160	
	35	R1 1/4kuž.	30,0	45	34,5	20	56	46	50	238	GE35LR11/4KEG	160	160	160	
	42	R1 1/2kuž.	36,0	49	38,0	22	61	55	60	335	GE42LR11/2KEG	160	160	160	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada

³⁾ L = lehká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednávku kompletního šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu šroubení a povrch. ochrany	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁴⁾	CFX	GE06LR1/4KEGCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	GE06LR1/4KEGA3CX
Nerez ocel	71X	GE06LR1/4KEG71X
Mosaz	MSX	GE06LR1/4KEGMSX





Přímé hrdlo GE-M

metrický závit – těsnění hranou (ISO 9974)/připojení EO 24°

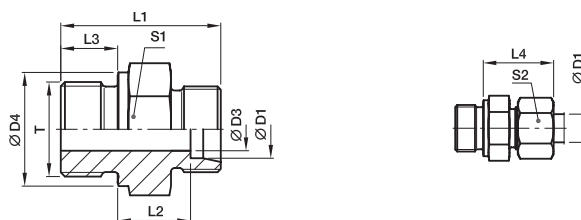

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
													CF	A3C	71	MS
L ³⁾	06	M10x1	4	14	23,5	8,5	8	23	14	14	13	GE06LM	315	315	315	200
	08	M12x1,5	6	17	29,0	10,0	12	25	17	17	22	GE08LM	315	315	315	200
	10	M14x1,5	7	19	30,0	11,0	12	26	19	19	31	GE10LM	315	315	315	200
	10	M10x1	4	14	25,5	10,5	8	25	17	19	20	GE10LM10X1	315	315	315	
	10	M12x1,5	6	17	30,0	11,0	12	26	17	19	25	GE10LM12X1.5	315	315	315	
	10	M16x1,5	8	21	31,5	12,0	12	27	22	19	41	GE10LM16X1.5	315	315	315	
	10	M18x1,5	8	23	31,5	12,5	12	27	24	19	50	GE10LM18X1.5	315	315	315	
	10	M22x1,5	8	27	35,0	14,0	14	29	27	19	72	GE10LM22X1.5	315	315	315	
	12	M14x1,5	7	19	30,0	11,0	12	26	19	22	30	GE12LM14X1.5	315	315	315	
	12	M16x1,5	9	21	31,5	12,5	12	27	22	22	40	GE12LM	315	315	315	
	12	M18x1,5	10	23	31,5	12,5	12	27	24	22	47	GE12LM18X1.5	315	315	315	
	12	M22x1,5	10	27	31,5	14,0	14	29	27	22	76	GE12LM22X1.5	315	315	315	
	15	M16x1,5	9	21	32,0	13,0	12	28	24	27	50	GE15LM16X1.5	250	250	250	
	15	M18x1,5	11	23	32,5	13,5	12	29	24	27	52	GE15LM	250	250	250	
	15	M22x1,5	12	27	36,0	15,0	14	30	27	27	77	GE15LM22X1.5	250	250	250	
	18	M18x1,5	11	23	33,5	14,0	12	30	27	32	68	GE18LM18X1.5	250	250	250	
	18	M22x1,5	14	27	36,0	14,5	14	31	27	32	77	GE18LM	250	250	250	
	22	M22x1,5	14	27	38,0	16,5	14	33	32	36	92	GE22LM22X1.5	160	160	160	
	22	M26x1,5	18	31	40,0	16,5	16	33	32	36	102	GE22LM	160	160	160	
	28	M36x2	23	39	43,0	17,5	18	34	41	41	168	GE28LM	160	160	160	
	35	M42x2	30	49	48,0	17,5	20	39	50	50	280	GE35LM	160	160	160	
	42	M48x2	36	55	52,0	19,0	22	42	55	60	354	GE42LM	160	160	160	
S ⁴⁾	06	M12x1,5	4	17	32,0	13,0	12	28	17	17	30	GE06SM	400	400	400	250
	06	M14x1,5	4	19	34,0	15,0	12	30	19	17	42	GE06SM14X1.5	400	400	400	
	08	M14x1,5	5	19	34,0	15,0	12	30	19	19	43	GE08SM	400	400	400	250
	10	M16x1,5	7	21	34,5	15,0	12	31	22	22	54	GE10SM	400	400	400	250
	12	M18x1,5	8	23	36,5	17,0	12	33	24	24	72	GE12SM	400	400	400	250
	12	M14x1,5	5	19	36,0	16,5	12	33	22	24	60	GE12SM14X1.5	400	400	400	
	12	M22x1,5	8	27	39,0	17,5	14	34	27	24	103	GE12SM22X1.5	400	400	400	
	14	M20x1,5	10	25	41,0	19,0	14	37	27	27	95	GE14SM	400	400	400	250
	16	M18x1,5	8	23	38,5	18,0	12	36	27	30	88	GE16SM18X1.5	400	400	400	
	16	M22x1,5	12	27	41,0	18,5	14	37	27	30	97	GE16SR	400	400	400	250
	20	M27x2	16	32	47,0	20,5	16	42	32	36	155	GE20SM	400	400	400	250
	25	M33x2	20	39	53,0	23,0	18	47	41	46	268	GE25SM	250	250	250	160
	30	M42x2	25	49	57,0	23,5	20	50	50	50	421	GE30SM	160	160	160	100
	38	M48x2	32	55	64,0	26,0	22	57	55	60	568	GE38SM	160	160	160	100

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)

10

**Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednávku kompletního šroubení viz strana H7.**

*Doplňte objednací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu šroubení a povrch. ochrany	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁵⁾	CFX	GE16SMCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	GE16SMA3CX
Nerez ocel	71X	GE16SM71X
Mosaz	MSX	GE16SMMSX





Přímé hrdlo GE-M (KEG)

metrický závit – kuželový (DIN 3852-1, tvar C)/připojení EO 24°

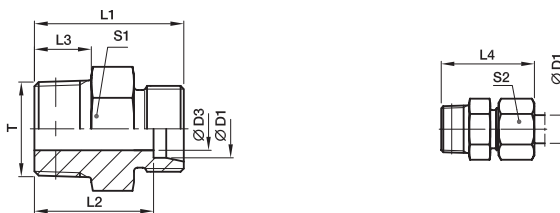

Konstr. řada	D1	T	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
												CF	A3C	71	M5
LL ²⁾	04	M6x1keg.	2,0	20	16,0	8	26	9	10	5	GE04LLM6X1KEG	100	100		
	04	M8x1keg.	3,0	20	16,0	8	26	10	10	7	GE04LLM	100	100	100	63
	06	M10x1keg.	4,5	20	14,5	8	26	11	12	9	GE06LLM	100	100	100	63
	06	M8x1keg.	3,5	20	14,5	8	26	11	12	9	GE06LLM8X1KEG	100	100		
	08	M10x1keg.	6,0	22	16,5	8	28	12	14	10	GE08LLM	100	100	100	63

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání
²⁾ L = lehká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

**Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednávku kompletního šroubení viz strana H7.**



*Doplňte objednací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu šroubení a povrch. ochrany	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu [†]	CFX	GE06LLMCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	GE06LLMA3CX
Nerez ocel	71X	GE06LLM71X
Mosaz	M5X	GE06LLMM5X





Přímé hrdlo GE-UNF/UN

závit UNF/UN – O-kroužek (ISO 11926)/připojení EO 24°

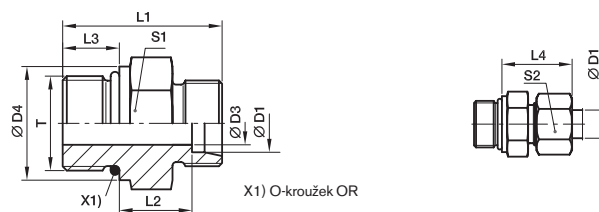

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
													CF	A3C	71
L ³⁾	08	7/16-20UNF-2A	5,0	14,4	26	10,0	9,0	25	17	17	21	GE08L7/16UNFOMD	315	315	315
	10	7/16-20UNF-2A	5,0	14,4	27	11,0	10,0	26	17	19	23	GE10L7/16UNFOMD	315	315	315
	12	9/16-18UNF-2A	7,0	17,6	28	11,0	10,0	26	19	22	32	GE12L9/16UNFOMD	315	315	315
	12	3/4-16UNF-2A	10,0	22,3	31	13,0	11,0	28	24	22	52	GE12L3/4UNFOMD	315	315	315
	12	7/8-14UNF-2A	10,0	25,5	34	14,3	12,7	29	27	22	77	GE12L7/8UNFOMD	315	315	315
	15	3/4-16UNF-2A	11,0	22,3	32	14,0	11,0	29	24	27	57	GE15L3/4UNFOMD	315	315	315
	15	7/8-14UNF-2A	12,0	25,5	35	15,3	12,7	30	27	27	81	GE15L7/8UNFOMD	315	315	315
	18	3/4-16UNF-2A	11,0	22,3	33	14,5	11,0	31	27	32	68	GE18L3/4UNFOMD	315	315	315
	18	7/8-14UNF-2A	14,0	25,5	35	14,8	12,7	31	27	32	72	GE18L7/8UNFOMD	315	315	315
	22	7/8-14UNF-2A	14,0	25,5	37	16,8	12,7	33	32	36	94	GE22L7/8UNFOMD	160	160	160
	22	11/16-12UN-2A	18,0	31,9	39	16,5	15,0	33	32	36	103	GE22L11/16UNOMD	160	160	160
	22	15/16-12UN-2A	19,0	38,2	40	17,5	15,0	34	41	36	163	GE22L15/16UNOMD	160	160	160
	28	11/16-12UN-2A	18,0	31,9	40	17,5	15,0	34	41	41	152	GE28L11/16UNOMD	160	160	160
	28	15/16-12UN-2A	23,0	38,2	40	17,5	15,0	34	41	41	163	GE28L15/16UNOMD	160	160	160
	35	15/16-12UN-2A	23,0	38,2	43	17,5	15,0	39	46	50	222	GE35L15/16UNOMD	160	160	160
S ⁴⁾	35	15/8-12UN-2A	29,0	47,7	43	17,5	15,0	39	50	50	257	GE35L15/8UNOMD	160	160	160
	42	15/8-12UN-2A	29,0	47,7	45	19,0	15,0	42	55	60	339	GE42L15/8UNOMD	160	160	160
	08	7/16-20UNF-2A	4,0	16,0	31	15,0	9,0	30	17	19	33	GE08S7/16UNFOMD	630	630	630
	10	9/16-18UNF-2A	6,0	17,6	32	14,5	10,0	31	19	22	42	GE10S9/16UNFOMD	630	630	630
	12	9/16-18UNF-2A	6,0	17,6	32	14,5	10,0	31	22	24	50	GE12S9/16UNFOMD	630	630	630
	12	3/4-16UNF-2A	8,0	22,3	36	17,5	11,0	34	24	24	73	GE12S3/4UNFOMD	630	630	630
	16	3/4-16UNF-2A	10,5	22,3	35	15,5	11,0	34	24	30	90	GE16S3/4UNFOMD	400	400	400
	16	7/8-14UNF-2A	12,0	25,5	40	18,8	12,7	37	27	30	95	GE16S7/8UNFOMD	400	400	400
	20	3/4-16UNF-2A	10,0	22,3	42	20,5	11,0	42	32	36	132	GE20S3/4UNFOMD	400	400	400
	20	7/8-14UNF-2A	12,0	25,5	44	20,8	12,7	42	32	36	141	GE20S7/8UNFOMD	400	400	400
	20	11/16-12UN-2A	16,0	31,9	46	20,5	15,0	42	32	36	163	GE20S11/16UNOMD	400	400	400
	25	11/16-12UN-2A	16,0	31,9	50	23,0	15,0	47	36	46	206	GE25S11/16UNOMD	400	400	400
	25	15/16-12UN-2A	20,0	38,2	50	23,0	15,0	47	41	46	258	GE25S15/16UNFOMD	400	400	400
	30	15/16-12UN-2A	20,0	38,2	52	23,5	15,0	50	46	50	327	GE30S15/16UNFOMD	400	400	400
	30	15/8-12UN-2A	24,0	47,7	52	23,5	15,0	50	50	50	422	GE30S15/8UNOMD	400	400	400
	38	15/8-12UN-2A	24,0	47,7	57	26,0	15,0	57	55	60	554	GE38S15/8UNFOMD	315	315	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení, případně alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žadáný materiál.


Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu šroubení a povrch. ochrany	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	GE16S3/4UNFOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	GE16S3/4UNFOMDA3C	NBR
Nerez ocel	71	GE16S3/4UNFOMD71	VIT





Přímé hrdlo GE-NPT

závit NPT (SAE J476)/připojení EO 24°

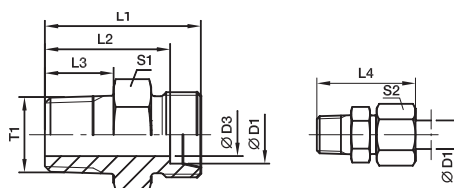

Konstr. řada	D1	T1	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
												CF	A3C	71	MS
LL ²⁾	04	1/8-27 NPT	3,0	22,0	18,0	10,0	28	11	10	9	GE04LL1/8NPT	100	100	100	
	06	1/8-27 NPT	4,5	22,0	16,5	10,0	28	11	12	9	GE06LL1/8NPT	100	100	100	63
	08	1/8-27 NPT	5,0	24,0	18,5	10,0	30	12	14	11	GE08LL1/8NPT	100	100	100	63
L ³⁾	06	1/8-27 NPT	4,0	24,0	17,0	10,0	32	12	14	12	GE06L1/8NPT	315	315	315	200
	06	1/4-18 NPT	4,0	30,0	23,0	14,5	38	17	14	27	GE06L1/4NPT	315	315	315	200
	06	3/8-18 NPT	4,0	30,0	23,0	14,5	38	19	14	32	GE06L3/8NPT	315	315	315	
	06	1/2-14 NPT	4,0	36,0	29,0	19,5	44	22	14	53	GE06L1/2NPT	315	315	315	
	08	1/8-27 NPT	4,0	25,0	18,0	10,0	33	14	17	16	GE08L1/8NPT	315	315	315	
	08	1/4-18 NPT	6,0	30,0	23,0	14,5	38	17	17	25	GE08L1/4NPT	315	315	315	200
	08	3/8-18 NPT	6,0	30,0	23,0	14,5	38	19	17	34	GE08L3/8NPT	315	315	315	
	08	1/2-14 NPT	6,0	36,0	29,0	19,5	44	22	17	54	GE08L1/2NPT	315	315	315	
	10	1/8-27 NPT	4,0	25,0	18,0	10,0	33	17	19	19	GE10L1/8NPT	315	315	315	
	10	1/4-18 NPT	7,0	31,0	24,0	14,5	39	17	19	25	GE10L1/4NPT	315	315	315	200
	10	3/8-18 NPT	7,0	32,0	25,0	14,5	40	19	19	40	GE10L3/8NPT	315	315	315	
	10	1/2-14 NPT	8,0	37,0	30,0	19,5	45	22	19	54	GE10L1/2NPT	315	315	315	
	10	3/4-14 NPT	8,0	38,0	31,0	19,5	46	30	19	93	GE10L3/4NPT	315	315	315	
	12	1/8-27NPT	4,0	26,0	19,0	10,0	34	19	22	52	GE12L1/8NPT	315	315	315	
	12	1/4-18 NPT	7,0	32,0	25,0	14,5	40	19	22	31	GE12L1/4NPT	315	315	315	200
	12	3/8-18 NPT	8,0	32,0	25,0	14,5	40	19	22	37	GE12L3/8NPT	315	315	315	200
	12	1/2-14 NPT	10,0	37,0	30,0	19,5	45	22	22	62	GE12L1/2NPT	315	315	315	200
	15	3/8-18 NPT	8,0	33,0	26,0	14,5	41	24	27	53	GE15L3/8NPT	315	315	315	
	15	1/2-14 NPT	12,0	38,0	31,0	19,5	46	24	27	63	GE15L1/2NPT	315	315	315	200
	15	3/4-14 NPT	12,0	39,0	32,0	19,5	47	30	27	112	GE15L3/4NPT	315	315	315	
	15	1-11 1/2 NPT	12,0	45,0	38,0	24,5	53	36	27	158	GE15L1NPT	315	315	315	
	18	3/8-18 NPT	8,0	34,0	26,5	14,5	43	27	32	69	GE18L3/8NPT	315	315	315	
	18	1/2-14 NPT	12,0	39,0	31,5	19,5	48	27	32	79	GE18L1/2NPT	315	315	315	200
	18	3/4-14 NPT	15,0	39,0	31,5	19,5	48	30	32	104	GE18L3/4NPT	315	315	315	
	18	1-11 1/2 NPT	15,0	45,0	37,5	24,5	54	36	32	159	GE18L1NPT	315	315	315	
	22	3/8-18 NPT	8,0	36,5	29,0	14,5	45	32	36	91	GE22L3/8NPT	160	160	160	
	22	1/2-14 NPT	12,0	41,0	33,5	19,5	50	32	36	96	GE22L1/2NPT	160	160	160	100
	22	3/4-14 NPT	16,0	41,0	33,5	19,5	50	32	36	108	GE22L3/4NPT	160	160	160	
	22	1-11 1/2 NPT	19,0	47,0	39,5	24,5	56	36	36	174	GE22L1NPT	160	160	160	
	28	3/4-14 NPT	16,0	42,0	34,5	19,5	51	41	41	157	GE28L3/4NPT	160	160	160	
	28	1-11 1/2 NPT	21,0	47,0	39,5	24,5	56	41	41	197	GE28L1NPT	160	160	160	100
	28	11/4-1 11/2 NPT	24,0	49,0	41,5	25,0	48	46	41	266	GE28L11/4NPT	160	160	160	
	35	1-11 1/2NPT	22,0	50,0	39,5	24,5	61	46	50	280	GE35L1NPT	160	160	160	
	35	11/4-11 1/2 NPT	28,0	51,0	40,5	25,0	62	46	50	285	GE35L11/4NPT	160	160	160	
	42	11/4-11 1/2 NPT	28,0	53,0	42,0	25,0	65	55	60	382	GE42L11/4NPT	160	160	160	
	42	11/2-11 1/2 NPT	36,0	53,0	42,0	26,0	65	55	60	377	GE42L11/2NPT	160	160	160	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada

³⁾ L = lehká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)

10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu šroubení a povrch. ochrany	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁴⁾	CFX	GE18L1/2NPTCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	GE18L1/2NPTA3CX
Nerez ocel	71X	GE18L1/2NPT71X
Mosaz	MSX	GE18L1/2NPTMSX




H55

Katalog 4100-5/CZ



Přímé hrdlo GE-NPT

závit NPT (SAE J476)/připojení EO 24°

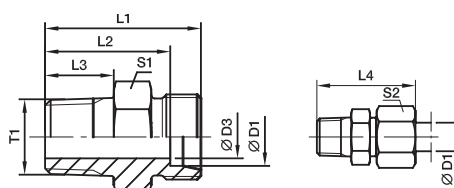

Konstr. řada	D1	T1	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
												CF	A3C	71	MS
S ⁴⁾	06	1/8-27 NPT	4	28	21,0	10,0	36	14	17	21	GE06S1/8NPT	630	630	630	400
	06	1/4-18 NPT	4	35	28,0	14,5	43	17	17	37	GE06S1/4NPT	630	630	630	
	06	3/8-18 NPT	4	33	26,0	14,5	41	19	17	40	GE06S3/8NPT	630	630	630	
	06	1/2-14 NPT	4	42	35,0	19,5	50	22	17	71	GE06S1/2NPT	630	630	630	
	08	1/4-18 NPT	5	35	28,0	14,5	43	17	19	38	GE08S1/4NPT	630	630	630	400
	08	3/8-18 NPT	5	35	28,0	14,5	43	19	19	46	GE08S3/8NPT	630	630	630	400
	08	1/2-14 NPT	5	42	35,0	19,5	50	22	19	73	GE08S1/2NPT	630	630	630	
	10	1/4-18 NPT	5	35	27,5	14,5	44	19	22	45	GE10S1/4NPT	630	630	630	
	10	3/8-18 NPT	7	35	27,5	14,5	44	19	22	49	GE10S3/8NPT	630	630	630	
	10	1/2-14 NPT	7	42	34,5	19,5	51	22	22	73	GE10S1/2NPT	630	630	630	400
	10	3/4-14 NPT	7	44	36,5	19,5	53	30	22	125	GE10S3/4NPT	630	630	630	400
	12	1/4-18 NPT	5	37	29,5	14,5	46	22	24	57	GE12S1/4NPT	630	630	630	
	12	3/8-18 NPT	8	37	29,5	14,5	46	22	24	62	GE12S3/8NPT	630	630	630	
	12	1/2-14 NPT	8	42	34,5	19,5	51	22	24	83	GE12S1/2NPT	630	630	630	
	12	3/4-14 NPT	8	44	36,5	19,5	53	30	24	126	GE12S3/4NPT	630	630	630	400
	14	3/8-18 NPT	8	39	31,0	14,5	49	24	27	77	GE14S3/8NPT	630	630	630	
	14	1/2-14 NPT	10	44	36,0	19,5	54	24	27	89	GE14S1/2NPT	630	630	630	
	14	3/4-14 NPT	10	46	38,0	19,5	56	30	27	130	GE14S3/4NPT	630	630	630	
	14	1-11 1/2 NPT	10	51	43,0	24,5	61	36	27	180	GE14S1NPT	630	630	630	250
	16	3/8-18 NPT	8	39	30,5	14,5	49	27	30	84	GE16S3/8NPT	400	400	400	
	16	1/2-14 NPT	12	48	39,5	19,5	58	32	30	97	GE16S1/2NPT	400	400	400	
	16	3/4-14 NPT	12	46	37,5	19,5	56	30	30	130	GE16S3/4NPT	400	400	400	
	16	1-11 1/2 NPT	12	51	42,5	24,5	61	36	30	178	GE16S1NPT	400	400	400	250
	20	1/2-14 NPT	12	48	37,5	19,5	59	32	36	144	GE20S1/2NPT	400	400	400	
	20	3/4-14 NPT	16	48	37,5	19,5	59	32	36	149	GE20S3/4NPT	400	400	400	
	20	1-11 1/2 NPT	16	55	44,5	24,5	66	36	36	243	GE20S1NPT	400	400	400	
	25	3/4-14 NPT	16	52	40,0	19,5	64	41	46	240	GE25S3/4NPT	400	400	400	
	25	1-11 1/2 NPT	20	57	45,0	24,5	69	41	46	278	GE25S1NPT	400	400	400	
	25	11/4-11 1/2 NPT	20	58	46,0	25,0	70	46	46	396	GE25S3/4NPT	400	400	400	
	25	11/2-11 1/2 NPT	20	61	49,0	26,0	73	50	46	469	GE25S11/2NPT	400	400	400	
	30	3/4-14 NPT	16	54	40,5	19,5	67	46	50	307	GE30S3/4NPT	400	400	400	
	30	1-11 1/2 NPT	20	59	45,5	24,5	72	46	50	343	GE30S1NPT	400	400	400	
	30	11/4-11 1/2 NPT	25	60	46,5	25,0	73	46	50	397	GE30S11/4NPT	400	400	400	
	30	1 1/2-11 1/2 NPT	25	60	46,5	26,0	73	50	50	440	GE30S11/2NPT	400	400	400	315
	38	1-11 1/2 NPT	22	64	48,0	24,5	79	55	60	510	GE38S1NPT	315	315	315	
	38	11/4-11 1/2 NPT	25	65	49,0	25,0	80	55	60	535	GE38S11/4NPT	315	315	315	315
	38	11/2-11 1/2 NPT	32	65	49,0	26,0	80	55	60	571	GE38S11/2NPT	315	315	315	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)

10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁴⁾	CFX	GE16S1/2NPTCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	GE16S1/2NPTA3CX
Nerez ocel	71X	GE16S1/2NPT71X
Mosaz	MSX	GE16S1/2NPTMSX




H56

Katalog 4100-5/CZ



Přímé hrdlo EGEO s těsnícím kuželem

metrický závit – O-kroužek (ISO 6149)/těsnící kužel EO 24° DKO



Konstr. řada	D1	T	D3	D4	L1	L2	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾	
											CF	A3C
L ³⁾	06	M 10 x 1	2,5	13,8	24,5	8,5	14	14	29	EGEO06LM	500	315
	08	M 12 x 1,5	4,0	16,8	26,5	11,0	17	17	43	EGEO08LM	500	315
	10	M 14 x 1,5	6,0	18,8	27,5	11,0	19	19	57	EGEO10LM	500	315
	12	M 16 x 1,5	8,0	21,8	30,5	11,5	22	22	85	EGEO12LM	400	315
	15	M 18 x 1,5	10,0	23,8	31,5	12,5	24	27	115	EGEO15LM	400	315
	18	M 22 x 1,5	13,0	26,8	31,5	13,0	27	32	152	EGEO18LM	400	315
	22	M 27 x 2	17,0	31,8	32,5	16,0	32	36	207	EGEO22LM27X2	250	160
	28	M 33 x 2	22,0	40,8	35,0	16,0	41	41	294	EGEO28LM	250	160
	35	M 42 x 2	28,0	49,8	42,5	16,0	50	50	516	EGEO35LM	250	160
	42	M 48 x 2	34,0	54,8	46,5	17,5	55	60	718	EGEO42LM	250	160
S ⁴⁾	06	M 12 x 1,5	2,5	16,8	27,0	11,0	17	17	49	EGEO06SM	800	630
	08	M 14 x 1,5	4,0	18,8	29,5	11,0	19	19	69	EGEO08SM	800	630
	10	M 16 x 1,5	6,0	21,8	32,0	12,5	22	22	96	EGEO10SM	800	630
	12	M 18 x 1,5	8,0	23,8	34,0	14,0	24	24	116	EGEO12SM	630	630
	16	M 22 x 1,5	11,0	26,8	37,0	15,0	27	30	179	EGEO16SM	630	400
	20	M 27 x 2	14,0	31,8	43,0	18,5	32	36	280	EGEO20SM	420	400
	25	M 33 x 2	18,0	40,8	48,0	18,5	41	46	502	EGEO25SM	420	400
	30	M 42 x 2	23,0	49,8	51,0	19,0	50	50	697	EGEO30SM	420	400
	38	M 48 x 2	30,0	54,8	60,0	21,5	55	60	965	EGEO38SM	420	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Pokyny pro objednávku alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EGEO16SMCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	EGEO16SMA3C	NBR





Přímé hrdlo EGE-M-ED s těsnicím kuželem

metrický závit – ED (ISO 9974)/těsnicí kužel EO 24° DKO



Konstr. řada	D1	T	D3	D4	L1	L2	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
											CF	A3C	71
L ³⁾	06	M 10 x 1	2,5	14	24,5	8	14	14	27	EGE06LMED500	315	315	
	08	M 12 x 1,5	4,0	17	26,5	12	17	17	45	EGE08LMED500	315	315	
	10	M 14 x 1,5	6,0	19	27,5	12	19	19	57	EGE10LMED500	315	315	
	12	M 16 x 1,5	8,0	22	30,5	12	22	22	82	EGE12LMED400	315	315	
	12	M 22 x 1,5	8,0	27	27,0	14	27	22	92	EGE12LM22X1.5ED	400	315	315
	15	M 18 x 1,5	10,0	24	31,5	12	24	27 113	82	EGE15LMED400	315	315	
	15	M 22 x 1,5	10,0	27	32,0	14	27	27 142	92	EGE15LM22X1.5ED	400	315	315
	18	M 22 x 1,5	13,0	27	31,5	14	27	32 148	92	EGE18LM22X1.5ED	400	315	315
	22	M 26 x 1,5	17,0	32	32,5	16	32	36	203	EGE22LMED250	160	160	
	28	M 33 x 2	22,0	40	35,0	18	41	41	289	EGE28LMED250	160	160	
	35	M 42 x 2	28,0	50	42,5	20	50	50	511	EGE35LMED250	160	160	
	42	M 48 x 2	34,0	55	46,5	22	55	60	711	EGE42LMED250	160	160	
S ⁴⁾	06	M 12 x 1,5	2,5	17	27,0	12	17	17	47	EGE06SMED	800	630	630
	08	M 14 x 1,5	4,0	19	29,5	12	19	19	65	EGE08SMED	800	630	630
	10	M 16 x 1,5	6,0	22	32,0	12	22	22	91	EGE10SMED	800	630	630
	12	M 18 x 1,5	8,0	24	34,0	12	24	24	112	EGE12SMED	630	630	630
	14	M 20 x 1,5	9,0	26	36,5	14	27	27	153	EGE14SMED	630	630	630
	16	M 22 x 1,5	11,0	27	37,0	14	27	30	174	EGE16SMED	630	400	400
	20	M 27 x 2	14,0	32	43,0	16	32	36	274	EGE20SMED	420	400	400
	25	M 33 x 2	18,0	40	48,0	18	41	46	497	EGE25SMED	420	400	400
	30	M 42 x 2	23,0	50	51,0	20	50	50	691	EGE30SMED	420	400	400
	38	M 48 x 2	30,0	55	60,0	22	55	60	957	EGE38SMED	420	315	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Pokyny pro objednávku alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnicí materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EGE16SMEDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	EGE16SMEDA3C	NBR
Nerez ocel	71	EGE16SMED71	VIT





Přímé hrdlo EGE-R-ED s těsnicím kuželem

palcový závit – ED (ISO 1179)/těsnicí kužel EO 24° DKO



Konstr. řada	D1	T	D3D4	L1	L2	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
										CF	A3C	71
L ³⁾	06	G 1/8 A	2,5	14	24,5	8	14	27	EGE06LRED	500	315	315
	08	G 1/4 A	4,0	19	29,5	12	19	28	EGE08LRED	500	315	315
	10	G 1/4 A	6,0	19	27,5	12	19	54	EGE10LRED	500	315	315
	10	G 3/8 A	6,0	22	29,0	12	22	19	EGE10LR3/8ED	400	315	
	12	G 3/8 A	8,0	22	34,0	12	22	22	EGE12LRED	400	315	315
	12	G 1/4 A	6,0	19	27,5	12	19	22	EGE12LR1/4ED	400	315	
	12	G 1/2 A	8,0	27	29,5	14	27	22	EGE12LR1/2ED	400	315	
	15	G 1/2 A	10,0	27	32,0	14	27	137	EGE15LRED	400	315	315
	18	G 1/2 A	13,0	27	31,5	14	27	143	EGE18LRED	400	315	315
	18	G 3/4 A	13,0	32	29,5	16	32	182	EGE18LR3/4ED	250	160	
	22	G 3/4 A	17,0	32	32,5	16	32	200	EGE22LRED	250	160	160
	28	G 1 A	22,0	40	35,0	18	41	289	EGE28LRED	250	160	160
	35	G 1 1/4 A	28,0	50	42,5	20	50	500	EGE35LRED	250	160	160
	42	G 1 1/2 A	34,0	55	46,5	22	55	718	EGE42LRED	250	160	160
	06	G 1/4 A	2,5	19	27,0	12	19	53	EGE06SRED	800	630	630
S ⁴⁾	08	G 1/4 A	4,0	19	29,5	12	19	64	EGE08SRED	800	630	630
	10	G 3/8 A	6,0	22	32,0	12	22	93	EGE10SRED	800	630	630
	12	G 3/8 A	8,0	22	34,0	12	22	100	EGE12SRED	630	630	630
	12	G 1/4 A	5,0	19	31,5	12	19	140	EGE12SR1/4ED	630	630	
	12	G 1/2 A	8,0	27	35,0	14	27	140	EGE12SR1/2ED	630	630	630
	14	G 1/2 A	9,0	27	36,5	14	27	157	EGE14SRED	630	630	630
	16	G 1/2 A	11,0	27	37,0	14	27	170	EGE16SRED	630	400	400
	20	G 3/4 A	14,0	32	43,0	16	32	273	EGE20SRED	420	400	400
	25	G 1 A	18,0	40	48,0	18	41	493	EGE25SRED	420	400	400
	30	G 1 1/4 A	23,0	50	51,0	20	50	691	EGE30SRED	420	400	
	38	G 1 1/2 A	30,0	55	60,0	22	55	934	EGE38SRED	420	315	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Pokyny pro objednávání alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnicí materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EGE16SREDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	EGE16SREDA3C	NBR
Nerez ocel	71	EGE16SRED71	VIT





Přímé hrdlo EVGE-M-ED s čepem EO

metrický závit – ED (ISO 9974)/připojení čepem EO



Prstýnek předmontován.
Hotová montáž následuje v hrdle s cca 1/4 otáčky převlečné matice
přes bod zřetelně patrného nárůstu síly.

X1) Těsnění ED-Eolastic

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	L1	L2	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
											CF	A3C	71
L ³⁾	06	M 10 x 1	3,5	14	24,5	8	14	14	24	EVGE06LMED	315	315	315
	08	M 12 x 1,5	5,5	17	26,5	12	17	17	38	EVGE08LMED	315	315	315
	10	M 14 x 1,5	7,0	19	27,5	12	19	19	49	EVGE10LMED	315	315	315
	12	M 16 x 1,5	9,0	22	30,0	12	22	22	67	EVGE12LMED	315	315	315
	15	M 18 x 1,5	11,0	24	30,5	12	24	27	95	EVGE15LMED	315	315	315
	18	M 22 x 1,5	14,0	27	31,5	14	27	32	137	EVGE18LMED	315	315	315
	22	M 26 x 1,5	18,0	32	32,5	16	32	36	183	EVGE22LMED	160	160	160
	28	M 33 x 2	23,0	40	35,0	18	41	41	264	EVGE28LMED	160	160	160
	35	M 42 x 2	29,5	50	42,5	20	50	50	444	EVGE35LMED	160	160	160
	42	M 48 x 2	35,5	55	46,5	22	55	60	614	EVGE42LMED	160	160	160
S ⁴⁾	06	M 12 x 1,5	3,5	17	27,0	12	17	17	43	EVGE06SMED	630	630	630
	08	M 14 x 1,5	4,5	19	29,5	12	19	19	59	EVGE08SMED	630	630	630
	10	M 16 x 1,5	6,5	22	32,0	12	22	22	82	EVGE10SMED	630	630	630
	12	M 18 x 1,5	7,5	24	34,0	12	24	24	104	EVGE12SMED	630	630	630
	14	M 20 x 1,5	9,5	26	36,5	14	27	27	144	EVGE14SMED	630	630	630
	16	M 22 x 1,5	11,5	27	37,0	14	27	30	162	EVGE16SMED	400	400	400
	20	M 27 x 2	15,5	32	43,0	16	32	36	254	EVGE20SMED	400	400	400
	25	M 33 x 2	18,0	40	48,0	18	41	46	493	EVGE25SMED	400	400	400
	30	M 42 x 2	23,5	50	51,0	20	50	50	654	EVGE30SMED	400	400	400
	38	M 48 x 2	29,0	55	60,0	22	55	60	962	EVGE38SMED	315	315	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Pokyny pro objednávku alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednávacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EVGE16SMEDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	EVGE16SMEDA3C	NBR
Nerez ocel	71	EVGE16SMED71	VIT




H60

Katalog 4100-5/CZ



Přímé hrdlo EVGE-R-ED s čepem EO

palcový závit – ED (ISO 1179)/připojení čepem EO



Prstýnek předmontován.
Hotová montáž následuje v hrdle s cca 1/4 otáčky převlečné matice
přes bod zřetelně patrného nárůstu síly.

X1) Těsnění ED-Eolastic

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	L1	L2	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾			
											CF	A3C	71	MS
L ³⁾	06	G 1/8 A	3,5	14	24,5	8	14	14	24	EVGE06LRED	315	315	315	200
	08	G 1/4 A	4,5	19	29,5	12	19	17	52	EVGE08LRED	315	315	315	200
	10	G 1/4 A	7,0	19	27,5	12	19	19	47	EVGE10LRED	315	315	315	200
	12	G 3/8 A	7,5	22	34,0	12	22	22	87	EVGE12LRED	315	315	315	200
	12	G 1/4 A	7,0	19	28,5	12	19	22	61	EVGE12LR1/4ED	315	315		
	12	G 1/2 A	7,5	27	34,5	14	27	22	121	EVGE12LR1/2ED	315	315	315	
	15	G 1/2 A	11,0	27	31,0	14	27	27	114	EVGE15LRED	315	315	315	200
	18	G 1/2 A	14,0	27	31,5	14	27	32	132	EVGE18LRED	315	315	315	200
	22	G 3/4 A	18,0	32	32,5	16	32	36	183	EVGE22LRED	160	160	160	100
	28	G 1 A	23,0	40	35,0	18	41	41	262	EVGE28LRED	160	160	160	
	35	G 1 1/4 A	29,5	50	42,5	20	50	50	436	EVGE35LRED	160	160	160	
	42	G 1 1/2 A	35,5	55	46,5	22	55	60	615	EVGE42LRED	160	160	160	
S ⁴⁾	06	G 1/4 A	3,5	19	27,0	12	19	17	48	EVGE06SRED	630	630	630	
	08	G 1/4 A	4,5	19	29,5	12	19	19	57	EVGE08SRED	630	630	630	
	10	G 3/8 A	6,5	22	32,0	12	22	22	84	EVGE10SRED	630	630	630	
	12	G 3/8 A	7,5	22	34,0	12	22	24	95	EVGE12SRED	630	630	630	
	12	G 1/2 A	7,5	27	34,5	14	27	24	130	EVGE12SR1/2ED	630	630	630	
	14	G 1/2 A	9,5	27	36,5	14	27	27	149	EVGE14SRED	630	630	630	
	16	G 1/2 A	11,5	27	37,0	14	27	30	158	EVGE16SRED	400	400	400	
	16	G 3/4 A	11,5	32	39,0	16	32	30	222	EVGE16SR3/4ED	400	400		
	20	G 3/4 A	15,5	32	43,0	16	32	36	254	EVGE20SRED	400	400	400	
	25	G 1 A	18,0	40	48,0	18	41	46	485	EVGE25SRED	400	400	400	
	30	G 1 1/4 A	23,5	50	51,0	20	50	50	661	EVGE30SRED	400	400	400	
	38	G 1 1/2 A	29,0	55	60,0	22	55	60	962	EVGE38SRED	315	315	315	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Pokyny pro objednávku alternativních těsnících
materiálů viz strana H7.

Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EVGE16SREDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	EVGE16SREDA3C	NBR
Nerez ocel	71	EVGE16SRED71	VIT
Mosaz	MS	EVGE16SREDMS	NBR

*Doplňte objednací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.




H61

Katalog 4100-5/CZ



Přímé hrdlo EGE-NPT s těsnicím kuželem

závit NPT (SAE J476)/připojení EO 24° DKO

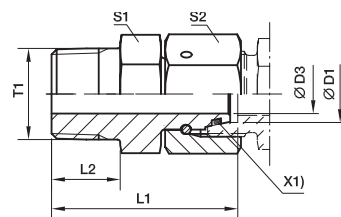

X1) O-kroužek OR

Konstr. řada	D1	T1	D3	L1	L2	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾	
										CF	A3C
L ³⁾	06	1/8-27NPT	2,5	31,5	10,0	11	14	23	EGE06L1/8NPT	315	315
	08	1/4-18NPT	4,0	37,5	14,5	14	17	41	EGE08L1/4NPT	315	315
	10	1/4-18NPT	6,0	38,0	14,5	14	19	44	EGE10L1/4NPT	315	315
	12	3/8-18NPT	8,0	40,0	14,5	19	22	69	EGE12L3/8NPT	315	315
	15	1/2-14NPT	10,0	49,5	19,5	22	27	127	EGE15L1/2NPT	315	315
	18	1/2-14NPT	12,0	49,0	19,5	24	32	142	EGE18L1/2NPT	315	315
	22	3/4-14NPT	16,0	52,0	19,5	27	36	200	EGE22L3/4NPT	160	160
	28	1-11 1/2NPT	22,0	61,0	24,5	36	41	306	EGE28L1NPT	160	160
	35	1 1/4-11 1/2NPT	28,0	65,5	25,0	46	50	486	EGE35L11/4NPT	160	160
	42	1 1/2-11 1/2NPT	34,0	68,5	26,0	50	60	662	EGE42L11/2NPT	160	160
S ⁴⁾	06	1/4-18NPT	2,5	37,5	14,5	14	17	42	EGE06S1/4NPT	630	630
	08	1/4-18NPT	4,0	38,0	14,5	14	19	47	EGE08S1/4NPT	630	630
	10	3/8-18NPT	6,0	40,5	14,5	19	22	75	EGE10S3/8NPT	630	630
	12	3/8-18NPT	8,0	42,0	14,5	19	24	81	EGE12S3/8NPT	630	630
	14	1/2-18NPT	9,0	50,5	19,5	22	27	131	EGE14S1/2NPT	630	630
	16	1/2-14NPT	11,0	51,0	19,5	22	30	145	EGE16S1/2NPT	400	400
	20	3/4-18NPT	14,0	54,0	19,5	27	36	221	EGE20S3/4NPT	400	400
	25	1-11 1/2NPT	18,0	63,5	24,5	36	46	422	EGE25S1NPT	400	400
	30	1 1/4-11 1/2NPT	23,0	70,5	25,0	46	50	628	EGE30S11/4NPT	400	400
	38	1 1/2-11 1/2NPT	30,0	73,5	26,0	50	60	770	EGE38S11/2NPT	315	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Pokyny pro objednávání alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.



Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnicí materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EGE16S1/2NPTCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	EGE16S1/2NPTA3C	NBR





Stavitelné úhlové hrdlo EW-M-ED s těsnícím kuželem

připojení EO 24°/metrický závit – ED (ISO 9974)



X1) O-kroužek OR
X2) Těsnění ED-Eoelastic

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/l ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
																CF	A3C	71
L ³⁾	06	M 10 x 1	4	4	14	19	12,0	34,5	8	27	12	14	14	47	EW06LMEDOMD	500	315	315
	08	M 12 x 1,5	6	6	17	21	14,0	37,5	12	29	12	17	17	69	EW08LMEDOMD	500	315	315
	10	M 14 x 1,5	8	7	19	22	15,0	40,0	12	30	14	19	19	87	EW10LMEDOMD	500	315	315
	12	M 16 x 1,5	10	9	22	24	17,0	42,0	12	32	17	22	22	111	EW12LMEDOMD	400	315	315
	15	M 18 x 1,5	12	11	24	28	21,0	46,0	12	36	19	27	24	179	EW15LMEDOMD	400	315	315
	18	M 22 x 1,5	15	14	27	31	23,5	50,0	14	40	24	32	27	272	EW18LMEDOMD	400	315	315
	22	M 26 x 1,5	19	18	32	35	27,5	55,0	16	44	27	36	32	360	EW22LMEDOMD	250	160	160
	28	M 33 x 2	24	23	40	38	30,5	59,0	18	47	36	41	41	538	EW28LMEDOMD	250	160	160
	35	M 42 x 2	30	30	50	45	34,5	68,5	20	56	41	50	50	843	EW35LMEDOMD	250	160	160
	42	M 48 x 2	36	36	55	51	40,0	75,0	22	63	50	60	55	1353	EW42LMEDOMD	250	160	160
S ⁴⁾	06	M 12 x 1,5	4	4	17	23	16,0	40,0	12	31	12	17	17	77	EW06SMEDOMD	800	630	630
	08	M 14 x 1,5	5	5	19	24	17,0	42,5	12	32	14	19	19	107	EW08SMEDOMD	800	630	630
	10	M 16 x 1,5	6	7	22	25	17,5	45,0	12	34	17	22	22	146	EW10SMEDOMD	800	630	630
	12	M 18 x 1,5	8	8	24	29	21,5	48,0	12	38	17	24	24	178	EW12SMEDOMD	630	630	630
	14	M 20 x 1,5	9	10	26	30	22,0	54,0	14	40	19	27	27	203	EW14SMEDOMD	630	630	630
	16	M 22 x 1,5	12	12	27	33	24,5	55,0	14	43	24	30	27	307	EW16SMEDOMD	630	400	400
	20	M 27 x 2	16	16	32	37	26,5	65,0	16	48	27	36	32	459	EW20SMEDOMD	420	400	400
	25	M 33 x 2	20	20	40	42	30,0	73,0	18	54	36	46	41	812	EW25SMEDOMD	420	400	400
	30	M 42 x 2	25	25	50	49	35,5	78,5	20	62	41	50	50	1167	EW30SMEDOMD	420	400	400
	38	M 48 x 2	32	32	55	57	41,0	89,0	22	72	50	60	55	1790	EW38SMEDOMD	420	315	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar)
10 = PN (MPa)

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednávku kompletního šroubení, případně alternativních
těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení
pro žadáný materiál.


Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EW16SMEDOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	EW16SMEDOMDA3C	NBR
Nerez ocel	71	EW16SMEDOMD71	VIT





Stavitelné 45° úhlové hrdlo EV-M-ED s těsnicím kuželem

připojení EO 24°/metrický závit – ED (ISO 9974)

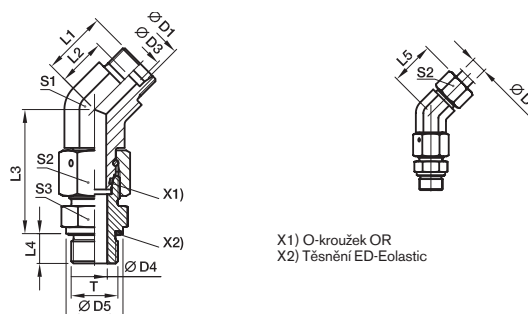

X1) O-kroužek OR
X2) Těsnění ED-Eolastic

Konstr. řada	D1 														Hmotnost g/ l ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
		T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	CF			A3C	71	
L ³⁾	06	M 10 × 1,0	4	4	14	16,0	9,0	34,5	8	24	14	14	14	44	EV06LMEDOMD	315	315	315	
	08	M 12 × 1,5	6	6	17	19,0	12,0	37,5	12	27	14	17	17	62	EV08LMEDOMD	315	315	315	
	10	M 14 × 1,5	8	7	19	19,0	12,0	40,0	12	27	19	19	19	80	EV10LMEDOMD	315	315	315	
	12	M 16 × 1,5	10	9	22	21,0	14,0	42,0	12	29	19	22	22	110	EV12LMEDOMD	315	315	315	
	15	M 18 × 1,5	12	11	24	24,0	17,0	46,0	12	32	22	27	24	171	EV15LMEDOMD	315	315	315	
	18	M 22 × 1,5	15	14	27	24,0	16,5	50,0	14	33	27	32	27	245	EV18LMEDOMD	315	315	315	
	22	M 26 × 1,5	19	18	32	26,0	18,5	55,0	16	35	30	36	32	339	EV22LMEDOMD	160	160	160	
	28	M 33 × 2,0	24	23	40	30,5	23,0	59,0	18	40	36	41	41	517	EV28LMEDOMD	160	160	160	
	35	M 42 × 2,0	30	30	50	37,0	26,5	68,5	20	48	50	50	50	810	EV35LMEDOMD	160	160	160	
	42	M 48 × 2,0	36	36	55	37,0	26,0	75,0	22	49	50	60	55	1193	EV42LMEDOMD	160	160	160	
S ⁴⁾	06	M 12 × 1,5	4	4	17	16,0	9,0	40,0	12	24	14	17	17	72	EV06SMEDOMD	630	630	630	
	08	M 14 × 1,5	5	5	19	19,0	12,0	42,5	12	27	19	19	19	102	EV08SMEDOMD	630	630	630	
	10	M 16 × 1,5	7	7	22	21,0	13,5	45,0	12	30	19	22	22	132	EV10SMEDOMD	630	630	630	
	12	M 18 × 1,5	8	8	24	24,0	16,5	48,0	12	33	19	24	24	173	EV12SMEDOMD	630	630	630	
	16	M 22 × 1,5	12	12	27	24,0	15,5	55,0	14	34	19	30	27	284	EV16SMEDOMD	400	400	400	
	20	M 27 × 2,0	16	16	32	26,5	16,0	65,0	16	38	27	36	32	435	EV20SMEDOMD	400	400	400	
	25	M 33 × 2,0	20	20	40	30,5	18,5	73,0	18	43	36	46	41	790	EV25SMEDOMD	400	400	400	
	30	M 42 × 2,0	25	25	50	37,0	23,5	78,5	20	50	50	50	50	1132	EV30SMEDOMD	400	400	400	
	38	M 48 × 2,0	32	32	55	37,0	21,0	89,0	22	52	50	60	55	1631	EV38SMEDOMD	315	315	315	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednávku kompletního šroubení, případně alternativních
těsnicích materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení
pro žadaný materiál.


Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnicí materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EV16SMEDOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	EV16SMEDOMDA3C	NBR
Nerez ocel	71	EV16SMEDOMD71	VIT





Stavitelné 45° úhlové hrdlo EV-R-ED s těsnicím kuželem

připojení EO 24°/palcový závit BSPP – ED (ISO 1179)

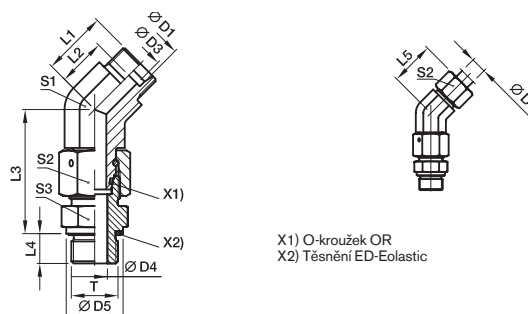

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/l ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
L ³⁾	06	G 1/8 A	4	4	14	16,0	9,0	34,5	8	24	14	14	14	44	EV06LREDOMD	315	315	315
	08	G 1/4 A	6	6	19	19,0	12,0	37,5	12	27	14	17	19	67	EV08LREDOMD	315	315	315
	10	G 1/4 A	8	6	19	19,0	12,0	40,0	12	27	19	19	19	78	EV10LREDOMD	315	315	315
	12	G 3/8 A	10	9	22	21,0	14,0	42,0	12	29	19	22	22	112	EV12LREDOMD	315	315	315
	15	G 1/2 A	12	11	27	24,0	17,0	46,5	14	32	22	27	27	192	EV15LREDOMD	315	315	315
	18	G 1/2 A	15	14	27	24,0	16,5	50,0	14	33	27	32	27	242	EV18LREDOMD	315	315	315
	22	G 3/4 A	19	18	32	26,0	18,5	55,0	16	35	30	36	32	338	EV22LREDOMD	160	160	160
	28	G 1 A	24	23	40	30,5	23,0	59,0	18	40	36	41	41	518	EV28LREDOMD	160	160	160
	35	G 1 1/4 A	30	30	50	37,0	26,5	68,5	20	48	50	50	50	801	EV35LREDOMD	160	160	160
	42	G 1 1/2 A	36	36	55	37,0	26,0	75,0	22	49	50	60	55	1181	EV42LREDOMD	160	160	160
S ⁴⁾	06	G 1/4 A	4	4	19	16,0	9,0	40,0	12	24	14	17	19	78	EV06SREDOMD	630	630	630
	08	G 1/4 A	5	5	19	19,0	12,0	42,5	12	27	19	19	19	101	EV08SREDOMD	630	630	630
	10	G 3/8 A	7	7	22	21,0	13,5	45,0	12	30	19	22	22	134	EV10SREDOMD	630	630	630
	12	G 3/8 A	8	8	22	24,0	16,5	48,0	12	33	19	24	22	165	EV12SREDOMD	630	630	630
	16	G 1/2 A	12	12	27	24,0	15,5	55,0	14	34	19	30	27	280	EV16SREDOMD	400	400	400
	20	G 3/4 A	16	16	32	26,5	16,0	65,0	16	38	27	36	32	434	EV20SREDOMD	400	400	400
	25	G 1 A	20	20	40	30,5	18,5	73,0	18	43	36	46	41	792	EV25SREDOMD	400	400	400
	30	G 1 1/4 A	25	25	50	37,0	23,5	78,5	20	50	50	50	50	1128	EV30SREDOMD	400	400	400
	38	G 1 1/2 A	32	32	55	37,0	21,0	89,0	22	52	50	60	55	1625	EV38SREDOMD	315	315	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnicí materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EV16SREDOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	EV16SREDOMDA3C	NBR
Nerez ocel	71	EV16SREDOMD71	VIT





Konstr. řada	D1 														Hmotnost g/l ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
		T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	CF			A3C	71	
L ¹⁾	06	M 10 × 1	4	4	14	19	12,0	34,5	8	27	12	14	14	55	ET06LMEDOMD	500	315	315	
	08	M 12 × 1,5	6	6	17	21	14,0	37,5	12	29	12	17	17	75	ET08LMEDOMD	500	315	315	
	10	M 14 × 1,5	8	7	19	22	15,0	40,0	12	30	14	19	19	98	ET10LMEDOMD	500	315	315	
	12	M 16 × 1,5	10	9	22	24	17,0	42,0	12	32	17	22	22	135	ET12LMEDOMD	400	315	315	
	15	M 18 × 1,5	12	11	24	28	21,0	46,0	12	36	19	27	24	203	ET15LMEDOMD	400	315	315	
	18	M 22 × 1,5	15	14	27	31	23,5	50,0	14	40	24	32	27	310	ET18LMEDOMD	400	315	315	
	22	M 26 × 1,5	19	18	32	35	27,5	55,0	16	44	27	36	32	377	ET22LMEDOMD	250	160	160	
	28	M 33 × 2	24	23	40	38	30,5	59,0	18	47	36	41	41	607	ET28LMEDOMD	250	160	160	
	35	M 42 × 2	30	30	50	45	34,5	68,5	20	56	41	50	50	929	ET35LMEDOMD	250	160	160	
	42	M 48 × 2	36	36	55	51	40,0	75,0	22	63	50	60	55	1478	ET42LMEDOMD	250	160	160	
	S ¹⁾	06	M 12 × 1,5	4	4	17	23	16,0	40,0	12	31	12	17	17	92	ET06SMEDOMD	800	630	630
		08	M 14 × 1,5	5	5	19	24	17,0	42,5	12	32	14	19	19	126	ET08SMEDOMD	800	630	630
		10	M 16 × 1,5	6	7	22	25	17,5	45,0	12	34	17	22	22	167	ET10SMEDOMD	800	630	630
		12	M 18 × 1,5	8	8	24	29	21,5	48,0	12	38	17	24	24	207	ET12SMEDOMD	630	630	630
		14	M 20 × 1,5	9	10	26	30	22,0	54,0	14	40	19	27	27	287	ET14SMEDOMD	630	630	630
16		M 22 × 1,5	12	12	27	33	24,5	55,0	14	43	24	30	27	352	ET16SMEDOMD	630	400	400	
20		M 27 × 2	16	16	32	37	26,5	65,0	16	48	27	36	32	498	ET20SMEDOMD	420	400	400	
25		M 33 × 2	20	20	40	42	30,0	73,0	18	54	36	46	41	916	ET25SMEDOMD	420	400	400	
30		M 42 × 2	25	25	50	49	35,5	78,5	20	62	41	50	50	1328	ET30SMEDOMD	420	400	400	
38		M 48 × 2	32	32	55	57	41,0	89,0	22	72	50	60	55	2031	ET38SMEDOMD	420	315	315	

Doplnění objednávaciho kódu			
Material	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznáčí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶	CF	ET16SMEDOMDCF	NBR
Ocel , pozinkovaná	A3C	ET16SMEDOMDA3C	NBR
Nerez ocel	71	ET16SMEDOMD71	VIT



X1) O-kroužek OR
X2) Těsnění ED-Eolastic





Doplnění objednávaciho kódu			
Material	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznací
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶	CF	EL16SMEDOMDCF	NBR
Ocel , pozinkovaná	A3C	EL16SMEDOMDA3C	NBR
Nerez ocel	71	EL16SMEDOMD71	VIT



Stavitelné úhlové šroubení EVW-M s čepem EO

připojení EO 24°/metrický závit – těsnění hranou (ISO 9974)



Předmontováno vcelku s přímým hrdlem
těsněním hranou. Dotažení v hrdle se provede
pootočením převlečné matice o cca 1/4 otáčky
přes bod zřetelného nárůstu utahovací síly.

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
																	CF	A3C	71
L ³⁾	06	M 10 × 1	4	4	14	19	12,0	34,5	8	23	27	12	14	14	41	EVW06LMOMD	315	315	315
	08	M 12 × 1,5	6	6	17	21	14,0	37,5	12	25	29	12	17	17	63	EVW08LMOMD	315	315	315
	10	M 14 × 1,5	8	7	19	22	15,0	40,0	12	26	30	14	19	19	83	EVW10LMOMD	315	315	315
	12	M 16 × 1,5	10	9	21	24	17,0	42,0	12	27	32	17	22	22	107	EVW12LMOMD	315	315	315
	15	M 18 × 1,5	12	11	23	28	21,0	46,0	12	29	36	19	27	24	170	EVW15LMOMD	250	250	250
	18	M 22 × 1,5	15	14	27	31	23,5	50,0	14	31	40	24	32	27	265	EVW18LMOMD	250	250	250
	22	M 26 × 1,5	19	18	31	35	27,5	55,0	16	33	44	27	36	32	355	EVW22LMOMD	160	160	160
	28	M 33 × 2	24	23	39	38	30,5	59,5	18	34	47	36	41	41	514	EVW28LMOMD	160	160	160
	35	M 42 × 2	30	30	49	45	34,5	68,5	20	39	56	41	50	50	791	EVW35LMOMD	160	160	160
	42	M 48 × 2	36	36	55	51	40,0	79,0	22	42	63	50	60	55	1153	EVW42LMOMD	160	160	160
	06	M 12 × 1,5	4	4	17	23	16,0	40,0	12	28	31	12	17	17	73	EVW06SMOMD	400	400	400
	08	M 14 × 1,5	5	5	19	24	17,0	42,5	12	30	32	14	19	19	100	EVW08SMOMD	400	400	400
	10	M 16 × 1,5	7	7	21	25	17,5	46,0	12	31	34	17	22	22	133	EVW10SMOMD	400	400	400
	12	M 18 × 1,5	8	8	23	29	21,5	48,0	12	33	38	17	24	24	174	EVW12SMOMD	400	400	400
	14	M 20 × 1,5	10	10	25	30	22,0	54,0	14	37	40	19	27	27	229	EVW14SMOMD	400	400	400
S ⁴⁾	16	M 22 × 1,5	12	12	27	33	24,5	56,0	14	37	43	24	30	27	309	EVW16SMOMD	400	400	400
	20	M 27 × 2	16	16	32	37	26,5	65,0	16	42	48	27	36	32	429	EVW20SMOMD	400	400	400
	25	M 33 × 2	20	20	39	42	30,0	73,0	18	47	54	36	46	41	826	EVW25SMOMD	250	250	250
	30	M 42 × 2	25	25	49	49	35,5	78,5	20	50	62	41	50	50	1132	EVW30SMOMD	160	160	160
	38	M 48 × 2	32	32	55	57	41,0	92,5	22	57	72	50	60	55	1874	EVW38SMOMD	160	160	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je k dodání

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednávku kompletního šroubení viz strana H7.


*Doplňte objednací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EVW16SMOMDCF
Ocel, pozinkovaná	A3C	EVW16SMOMDA3C
Nerez ocel	71	EVW16SMOMD71





Technical drawing of a 3D ball joint (3D Kugelgelenk) showing dimensions L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, ØD3, ØD1, ØD4, T, and ØD5.




Konstr. fada	D1												Hmotnost			Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
			T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S1	S2	S3		g/1 ks	CF	A3C	71
L ³⁾	06	G 1/8 A	4	4	14	19	12,0	34,5	8	23	27	12	14	14	47	EVW06LROMD	315	315	315	
	08	G 1/4 A	6	6	18	21	14,0	37,5	12	25	29	12	17	19	68	EVW08LROMD	315	315	315	
	10	G 1/4 A	8	6	18	22	15,0	40,0	12	26	30	14	19	19	84	EVW10LROMD	315	315	315	
	12	G 3/8 A	10	9	22	24	17,0	42,0	12	27	32	17	22	22	118	EVW12LROMD	315	315	315	
	15	G 1/2 A	12	11	26	28	21,0	46,5	14	29	36	19	27	27	191	EVW15LROMD	250	250	250	
	18	G 1/2 A	15	14	26	31	23,5	50,0	14	31	40	24	32	27	260	EVW18LROMD	250	250	250	
	22	G 3/4 A	19	18	32	35	27,5	55,0	16	33	44	27	36	32	355	EVW22LROMD	160	160	160	
	28	G 1 A	24	23	39	38	30,5	59,5	18	34	47	36	41	41	542	EVW28LROMD	160	160	160	
	31	G 1 1/4 A	30	30	49	45	34,5	68,5	20	39	56	41	50	50	832	EVW35LROMD	160	160	160	
	42	G 1 1/2 A	36	36	55	51	40,0	79,0	22	42	63	50	60	55	1303	EVW42LROMD	160	160	160	
	S ⁴⁾	06	G 1/4 A	4	4	18	23	16,0	40,0	12	28	31	12	17	19	79	EVW06SROMD	400	400	400
		08	G 1/4 A	5	5	18	24	17,0	42,5	12	30	32	14	19	19	98	EVW08SROMD	400	400	400
		10	G 3/8 A	7	7	22	25	17,5	46,0	12	31	34	17	22	22	148	EVW10SROMD	400	400	400
		12	G 3/8 A	8	8	22	29	21,5	48,0	12	33	38	17	24	22	169	EVW12SROMD	400	400	400
14		G 1/2 A	10	10	26	30	22,0	54,0	14	37	40	19	27	27	230	EVW14SROMD	400	400	400	
16		G 1/2 A	12	12	26	33	24,5	56,0	14	37	43	24	30	27	304	EVW16SROMD	400	400	400	
20		G 3/4 A	16	16	32	37	26,5	65,0	16	42	48	27	36	32	428	EVW20SROMD	400	400	400	
25		G 1 A	20	20	39	42	30,0	73,0	18	47	54	36	46	41	825	EVW25SROMD	250	250	250	
30		G 1 1/4 A	25	25	49	49	35,5	78,5	20	50	62	41	50	50	1134	EVW30SROMD	160	160	160	
38		G 1 1/2 A	32	32	55	57	41,0	92,5	22	57	72	50	60	55	1713	EVW38SROMD	160	160	160	


Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednávku kompletního šroubení viz strana H7.

Doplnění objednávky kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶	CF	EVWT6SROMDCF
Ocel , pozinkovaná	A3C	EVWT6SROMDA3C
Nerez ocel	71	EVWT6SROMD71

*Doplňte objednáč kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.



Technical drawing of a 3D-printed part with dimensions: L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, T, Ø D1, Ø D3, Ø D4, and Ø D5.




Konstr. Fada	D1 																Hmotnost g/ l ks	Objednací kód*	PN (bar)) ¹⁾		
		T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S1	S2	S3	CF	A3C			71		
L ¹⁾	06	M 10 x 1,5	4	4	14	19	12,0	34,5	8	23	27	12	14	14	48	EV706LMOMD	315	315	315		
	08	M 12 x 1,5	6	6	17	21	14,0	37,5	12	25	29	12	17	17	68	EV708LMOMD	315	315	315		
	10	M 14 x 1,5	8	7	19	22	15,0	40,0	12	26	30	14	19	19	88	EV710LMOMD	315	315	315		
	12	M 16 x 1,5	10	9	21	24	17,0	43,0	12	27	32	17	22	22	116	EV712LMOMD	315	315	315		
	15	M 18 x 1,5	12	11	23	28	21,0	46,0	12	29	36	19	27	24	185	EV715LMOMD	250	250	250		
	18	M 22 x 1,5	15	14	27	31	23,5	50,0	14	31	40	24	32	27	272	EV718LMOMD	250	250	250		
	22	M 26 x 1,5	19	18	31	35	27,5	55,5	16	33	44	27	36	32	367	EV722LMOMD	160	160	160		
	28	M 33 x 2	24	23	39	38	30,5	61,0	18	34	47	36	41	41	565	EV728LMOMD	160	160	160		
	35	M 42 x 2	30	30	49	45	34,5	72,0	20	39	56	41	50	50	905	EV735LMOMD	160	160	160		
	42	M 48 x 2	36	36	55	51	40,0	79,0	22	42	63	50	60	55	1282	EV742LMOMD	160	160	160		
S ¹⁾	06	M 12 x 1,5	4	4	17	23	16,0	40,0	12	28	31	12	17	17	85	EV706SMOMD	400	400	400		
	08	M 14 x 1,5	5	5	19	24	17,0	44,0	12	30	32	14	19	19	118	EV708SMOMD	400	400	400		
	10	M 16 x 1,5	7	7	21	25	17,5	47,0	12	31	34	17	22	22	149	EV710SMOMD	400	400	400		
	12	M 18 x 1,5	8	8	23	29	21,5	50,0	12	33	38	17	24	24	200	EV712SMOMD	400	400	400		
	14	M 20 x 1,5	10	10	25	30	22,0	54,0	14	37	40	19	27	27	264	EV714SMOMD	400	400	400		
	16	M 22 x 1,5	12	12	27	33	24,5	55,0	14	37	43	24	30	27	327	EV716SMOMD	400	400	400		
	20	M 27 x 2	16	16	32	37	26,5	65,0	16	42	48	27	36	32	482	EV720SMOMD	400	400	400		
	25	M 33 x 2	20	20	39	42	30,0	73,5	18	47	54	36	46	41	906	EV725SMOMD	250	250	250		
	30	M 42 x 2	25	25	49	49	35,5	80,0	20	50	62	41	50	50	1274	EV730SMOMD	160	160	160		
	38	M 48 x 2	32	32	55	57	41,0	92,5	22	57	72	50	60	55	1928	EV738SMOMD	160	160	160		

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení viz strana H7.

Doplnění objednacího kódu		
Material	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶	CF	EV7165MOMDCF
Ocel, pozinkovaná	A3C	EV7165MOMDA3C
Nerezová ocel	71	EV7165MOMD71

*Doplňte objednáací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.



Konstr. řada	D1 															Hmotnost g/1 ks	Objedná kód*	PN (bar) ¹⁾		
		T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S1	S2	S3	CF			A3C	71	
L ²⁾	06	G 1/8 A	4	4	14	19	12,0	34,5	8	23	27	12	14	14	48	EV706LR0MD	315	315	315	
	08	G 1/4 A	6	6	18	21	14,0	37,5	12	25	29	12	17	19	73	EV708LR0MD	315	315	315	
	10	G 1/4 A	8	6	18	22	15,0	40,0	12	26	30	14	19	19	85	EV710LR0MD	315	315	315	
	12	G 3/8 A	10	9	22	24	17,0	43,0	12	27	32	17	22	22	118	EV712LR0MD	315	315	315	
	15	G 1/2 A	12	11	26	28	21,0	46,5	14	29	36	19	27	27	206	EV715LR0MD	250	250	250	
	18	G 1/2 A	15	14	26	31	23,5	50,0	14	31	40	24	32	27	267	EV718LR0MD	250	250	250	
	22	G 3/4 A	19	18	32	35	27,5	55,5	16	33	44	27	36	32	367	EV722LR0MD	160	160	160	
	28	G 1 A	24	23	39	38	30,5	61,0	18	34	47	36	41	41	565	EV728LR0MD	160	160	160	
	35	G 1 1/4 A	30	30	49	45	34,5	72,0	20	39	56	41	50	50	901	EV735LR0MD	160	160	160	
	42	G 1 1/2 A	36	36	55	51	40,0	79,0	22	42	63	50	60	55	1277	EV742LR0MD	160	160	160	
	S ⁴⁾	06	G 1/4 A	4	4	18	23	16,0	40,0	12	28	31	12	17	19	90	EV706SR0MD	400	400	400
		08	G 1/4 A	5	5	18	24	17,0	44,0	12	30	32	14	19	19	116	EV708SR0MD	400	400	400
10		G 3/8 A	7	7	22	25	17,5	47,0	12	31	34	17	22	22	151	EV710SR0MD	400	400	400	
12		G 3/8 A	8	8	22	29	21,5	50,0	12	33	38	17	24	22	190	EV712SR0MD	400	400	400	
14		G 1/2 A	10	10	26	30	22,0	54,0	14	37	40	19	27	27	265	EV714SR0MD	400	400	400	
16		G 1/2 A	12	12	26	33	24,5	55,0	14	37	43	24	30	27	322	EV716SR0MD	400	400	400	
20		G 3/4 A	16	16	32	37	26,5	65,0	16	42	48	27	36	32	500	EV720SR0MD	400	400	400	
25		G 1 A	20	20	39	42	30,0	73,5	18	47	54	36	46	41	905	EV725SR0MD	250	250	250	
30		G 1 1/4 A	25	25	49	49	35,5	80,0	20	50	62	41	50	50	1275	EV730SR0MD	160	160	160	
38		G 1 1/2 A	32	32	55	57	41,0	92,5	22	57	72	50	60	55	1920	EV738SR0MD	160	160	160	

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení viz strana H7.



Doplnění objednávky kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EVT165ROMDCF
Ocel, pozinkovaná	A3C	EVT165ROMDA3C
Nerezová ocel	71	EVT165ROMD71

*Doplňte objednáací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.



Stavitelné L-šroubení EVL-M s čepem EO

připojení EO 24°/metrický závit – těsnění hranou (ISO 9974)



Předmontováno vcelku s přímým hrdlem
těsněním hranou. Dotažení v hrdle se provede
pootočením převlečné matice o cca 1/4 otáčky
přes bod zřetelného nárůstu utahovací síly.

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
																	CF	A3C	71
L ³⁾	06	M 10 × 1	4	4	14	19	12,0	34,5	8	23	27	12	14	14	48	EVL06LMOMD	315	315	315
	08	M 12 × 1,5	6	6	17	21	14,0	37,5	12	25	29	12	17	17	73	EVL08LMOMD	315	315	315
	10	M 14 × 1,5	8	7	19	22	15,0	40,0	12	26	30	14	19	19	89	EVL10LMOMD	315	315	315
	12	M 16 × 1,5	10	9	21	24	17,0	43,0	12	27	32	17	22	22	118	EVL12LMOMD	315	315	315
	15	M 18 × 1,5	12	11	23	28	21,0	46,0	12	29	36	19	27	24	186	EVL15LMOMD	250	250	250
	18	M 22 × 1,5	15	14	27	31	23,5	50,0	14	31	40	24	32	27	269	EVL18LMOMD	250	250	250
	22	M 26 × 1,5	19	18	31	35	27,5	55,5	16	33	44	27	36	32	364	EVL22LMOMD	160	160	160
	28	M 33 × 2	24	23	39	38	30,5	61,0	18	34	47	36	41	41	556	EVL28LMOMD	160	160	160
	35	M 42 × 2	30	30	49	45	34,5	72,0	20	39	56	41	50	50	900	EVL35LMOMD	160	160	160
	42	M 48 × 2	36	36	55	51	40,0	79,0	22	42	63	50	60	55	1323	EVL42LMOMD	160	160	160
S ⁴⁾	06	M 12 × 1,5	4	4	17	23	16,0	40,0	12	28	31	12	17	17	85	EVL06SMOMD	400	400	400
	08	M 14 × 1,5	5	5	19	24	17,0	44,0	12	30	32	14	19	19	119	EVL08SMOMD	400	400	400
	10	M 16 × 1,5	7	7	21	25	17,5	47,0	12	31	34	17	22	22	151	EVL10SMOMD	400	400	400
	12	M 18 × 1,5	8	8	23	29	21,5	50,0	12	33	38	17	24	24	202	EVL12SMOMD	400	400	400
	14	M 20 × 1,5	10	10	25	30	22,0	54,0	14	37	40	19	27	27	264	EVL14SMOMD	400	400	400
	16	M 22 × 1,5	12	12	27	33	24,5	56,0	14	37	43	24	30	27	326	EVL16SMOMD	400	400	400
	20	M 27 × 2	16	16	32	37	26,5	65,0	16	42	48	27	36	32	481	EVL20SMOMD	400	400	400
	25	M 33 × 2	20	20	39	42	30,0	73,5	18	47	54	36	46	41	904	EVL25SMOMD	250	250	250
	30	M 42 × 2	25	25	49	49	35,5	80,0	20	50	62	41	50	50	1263	EVL30SMOMD	160	160	160
	38	M 48 × 2	32	32	55	57	41,0	92,5	22	57	72	50	60	55	1936	EVL38SMOMD	160	160	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar)
10 = PN (MPa)

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání
kompletních šroubení popř. alternativních těsnících
materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.



Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EVL16SMOMDCF
Ocel, pozinkovaná	A3C	EVL16SMOMDA3C
Nerezová ocel	71	EVL16SMOMD71





Stavitelné L-šroubení EVL-R s čepem EO

připojení EO 24°/závit BSPP – těsnění hranou (ISO 1179)



Předmontováno vcelku s přímým hrdlem
těsněním hranou. Dotažení v hrdle se provede
pootočením převlečné matice o cca 1/4 otáčky
přes bod zřetelného nárůstu utahovací síly.

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
L ³⁾	06	G 1/8 A	4	4	14	19	12,0	34,5	8	23	27	12	14	14	48	EV106LROMD	315	315	315
	08	G 1/4 A	6	6	18	21	14,0	37,5	12	25	29	12	17	19	73	EV108LROMD	315	315	315
	10	G 1/4 A	8	6	18	22	15,0	40,0	12	26	30	14	19	19	87	EV110LROMD	315	315	315
	12	G 3/8 A	10	9	22	24	17,0	43,0	12	27	32	17	22	22	120	EV112LROMD	315	315	315
	15	G 1/2 A	12	11	26	28	21,0	46,5	14	29	36	19	27	27	207	EV115LROMD	250	250	250
	18	G 1/2 A	15	14	26	31	23,5	50,0	14	31	40	24	32	27	264	EV118LROMD	250	250	250
	22	G 3/4 A	19	18	32	35	27,5	55,5	16	33	44	27	36	32	365	EV122LROMD	160	160	160
	28	G 1 A	24	23	39	38	30,5	61,0	18	34	47	36	41	41	556	EV128LROMD	160	160	160
	35	G 1 1/4 A	30	30	49	45	34,5	72,0	20	39	56	41	50	50	895	EV135LROMD	160	160	160
	42	G 1 1/2 A	36	36	55	51	40,0	79,0	22	42	63	50	60	55	1318	EV142LROMD	160	160	160
S ⁴⁾	06	G 1/4 A	4	4	18	23	16,0	40,0	12	28	31	12	17	19	90	EV106SROMD	400	400	400
	08	G 1/4 A	5	5	18	24	17,0	44,0	12	30	32	14	19	19	117	EV108SROMD	400	400	400
	10	G 3/8 A	7	7	22	25	17,5	47,0	12	31	34	17	22	22	153	EV110SROMD	400	400	400
	12	G 3/8 A	8	8	22	29	21,5	50,0	12	33	38	17	24	22	192	EV112SROMD	400	400	400
	14	G 1/2 A	10	10	26	30	22,0	54,0	14	37	40	19	27	27	266	EV114SROMD	400	400	400
	16	G 1/2 A	12	12	26	33	24,5	56,0	14	37	43	24	30	27	321	EV116SROMD	400	400	400
	20	G 3/4 A	16	16	32	37	26,5	65,0	16	42	48	27	36	32	480	EV120SROMD	400	400	400
	25	G 1 A	20	20	39	42	30,0	73,5	18	47	54	36	46	41	903	EV125SROMD	250	250	250
	30	G 1 1/4 A	25	25	49	49	35,5	80,0	20	50	62	41	50	50	1265	EV130SROMD	160	160	160
	38	G 1 1/2 A	32	32	55	57	41,0	92,5	22	57	72	50	60	55	1928	EV138SROMD	160	160	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar)
10 = PN (MPa)

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednání kompletních šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.

Doplnění objednávacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	EV116SROMDCF
Ocel, pozinkovaná	A3C	EV116SROMDA3C
Nerezová ocel	71	EV116SROMD71




H76

Katalog 4100-5/CZ




Stavitelné úhlové hrdlo WEE-OR s pojistnou maticí

připojení EO 24°/metrický závit, stavitelné – O-kroužek (ISO 6149)



X1) O-kroužek OR



Konstr. fada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾	CF	A3C
LL ²⁾	04	M8 x 1	3,0	4,5	13,3	15	11,3	19,8	7,1	21	12	12	10	24	WEE04LLMOROMD	100	100	
	04	M10 x 1	3,0	6,0	15,3	15	11,3	19,8	7,1	21	11	14	10	29	WEE04LLM10X1OROMD	100	100	
	06	M10 x 1	4,5	6,0	15,3	15	9,8	19,8	7,1	22	14	14	12	22	WEE06LLMOROMD	100	100	
	06	M12 x 1,5	4,5	7,0	18,6	18	12,8	23,2	9,6	25	14	17	12	42	WEE06LLM12X1.5OROMD	100	100	
L ³⁾	06	M10 x 1	4,0	4,5	15,0	21	14,0	20,0	7,0	29	14	14	14	40	WEE06LLMOROMD	315	315	
	08	M12 x 1,5	6,0	6,0	18,0	23	16,0	22,0	10,0	31	14	17	17	48	WEE08LLMOROMD	315	315	
	10	M14 x 1,5	8,0	7,5	20,0	24	17,0	25,0	10,0	32	19	19	19	84	WEE10LLMOROMD	315	315	
	12	M16 x 1,5	10,0	9,0	23,0	26	19,0	26,0	10,0	34	19	22	22	92	WEE12LLMOROMD	315	315	
	15	M18 x 1,5	12,0	11,0	25,0	28	21,0	30,0	11,0	36	22	24	27	128	WEE15LLMOROMD	315	315	
	18	M22 x 1,5	15,0	14,0	28,0	31	24,0	33,0	12,0	40	27	32	32	204	WEE18LLMOROMD	315	315	
	22	M27 x 2	19,0	18,0	33,0	35	28,0	35,0	14,0	44	30	32	36	269	WEE22LLM27X2OROMD	160	160	
	28	M33 x 2	24,0	23,0	41,0	38	31,0	38,0	14,0	47	36	41	41	420	WEE28LLMOROMD	160	160	
	35	M42 x 2	30,0	30,0	51,0	48	38,0	48,0	14,0	59	50	50	50	958	WEE35LLMOROMD	160	160	
	42	M48 x 2	36,0	36,0	56,0	49	38,0	49,0	16,0	61	50	55	60	844	WEE42LLMOROMD	160	160	
S ⁴⁾	06	M12 x 1,5	4,0	4,0	18,0	22	15,0	22,0	10,0	30	14	17	17	55	WEE06SMOROMD	400	400	
	08	M14 x 1,5	5,0	6,0	20,0	24	17,0	26,0	10,0	32	19	19	19	90	WEE08SMOROMD	400	400	
	10	M16 x 1,5	7,0	7,0	23,0	25	18,0	27,0	11,0	34	19	22	22	108	WEE10SMOROMD	400	400	
	12	M18 x 1,5	8,0	9,0	25,0	29	22,0	31,0	12,0	38	22	24	24	154	WEE12SMOROMD	400	400	
	16	M22 x 1,5	12,0	12,0	28,0	33	25,0	35,0	14,0	43	27	32	30	242	WEE16SMOROMD	400	400	
	20	M27 x 2	16,0	15,0	33,0	38	28,0	39,0	16,0	49	30	32	36	354	WEE20SMOROMD	400	400	
	25	M33 x 2	20,0	20,0	41,0	42	30,0	44,0	16,0	54	36	41	46	552	WEE25SMOROMD	315	315	
	30	M42 x 2	25,0	26,0	51,0	49	36,0	51,0	17,0	62	50	50	50	1129	WEE30SMOROMD	250	250	
	38	M48 x 2	32,0	32,0	56,0	50	34,0	54,0	19,0	65	50	55	60	1123	WEE38SMOROMD	200	200	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení popř. alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednávacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnicí materiál se neznáčí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	WEE16SMOROMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	WEE16SMOROMDA3C	NBR





Stavitelné úhlové hrdlo WEE-R s pojistnou maticí

připojení EO 24°/BSPP závit, stavitelné – O-kroužek + opěrný kroužek (ISO 1179) pro hrdla s úzkým nebo širokým zahloubením; v případě odchylek v D5 je nerez ocel vhodná pouze pro široké zahloubení (např. WEE16SRBOMD71)

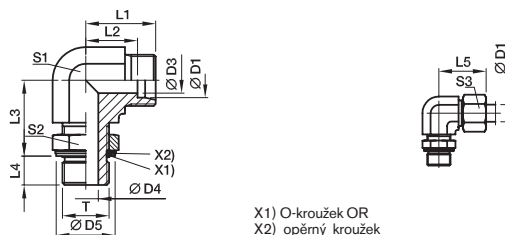

X1) O-kroužek OR
X2) opěrný kroužek

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5 ⁵⁾	D5 ⁶⁾	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/l ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾	CF	A3C	71
LL ²⁾	04	G 1/8A	3,0	4,5	15		15	11,3	20	7,1	21	11	14	10	27	WEE04LLROMD	250	250		
	06	G 1/8A	4,5	4,5	15		15	11,3	20	7,1	21	11	14	12	27	WEE06LLROMD	250	250		
L ³⁾	06	G 1/8A	4,0	4,5	15	15,0	21	14,0	19	7,0	29	14	14	14	40	WEE06LROMD	315	315	315	
	08	G 1/4A	6,0	7,5	20	20,0	23	16,0	23	9,0	31	14	19	17	59	WEE08LROMD	315	315	315	
	10	G 1/4A	8,0	7,5	20	20,0	24	17,0	25	9,0	32	19	19	19	82	WEE10LROMD	315	315	315	
	12	G 3/8A	10,0	10,0	23	23,5	26	19,0	28	9,0	34	19	22	22	96	WEE12LROMD	250	250	250	
	15	G 1/2A	12,0	12,5	28	28,5	28	21,0	30	13,0	36	22	27	27	149	WEE15LROMD	250	250	250	
	18	G 1/2A	15,0	12,5	28	28,5	31	24,0	36	13,0	40	27	27	32	221	WEE18LROMD	250	250	250	
	22	G 3/4A	19,0	15,5	33	34,5	35	28,0	36	13,0	44	30	36	36	310	WEE22LROMD	160	160	160	
	28	G 1A	24,0	21,5	41	43,5	38	31,0	44	15,0	47	36	41	41	455	WEE28LROMD	160	160	160	
	35	G 1 1/4A	30,0	27,5	51	52,5	48	38,0	50	15,0	59	50	50	50	1043	WEE35LROMD	160	160	160	
	42	G 1 1/2A	36,0	33,0	56	60,0	49	38,0	52	15,0	61	50	55	60	994	WEE42LROMD	160	160	160	
S ⁴⁾	06	G 1/4A	4,0	7,5	20	20,0	22	15,0	23	9,0	30	14	19	17	56	WEE06SROMD	315	315	315	
	08	G 1/4A	5,0	7,5	20	20,0	24	17,0	27	9,0	32	19	19	19	88	WEE08SROMD	315	315	315	
	10	G 3/8A	7,0	10,0	23	23,5	25	18,0	29	9,0	34	19	22	22	98	WEE10SROMD	250	250	250	
	12	G 3/8A	8,0	10,0	23	23,5	29	22,0	29	9,0	38	22	22	24	128	WEE12SROMD	250	250	250	
	16	G 1/2A	12,0	12,5	28	28,5	33	25,0	36	13,0	43	27	27	30	234	WEE16SROMD	250	250	250	
	20	G 3/4A	16,0	15,5	33	34,5	38	28,0	39	12,0	49	30	36	36	344	WEE20SROMD	250	250	250	
	25	G 1A	20,0	21,5	41	43,5	42	30,0	44	14,0	54	36	41	46	533	WEE25SROMD	250	250	250	
	30	G 1 1/4A	25,0	27,5	51	52,5	49	36,0	49	15,0	62	50	50	50	1085	WEE30SROMD	160	160	160	
	38	G 1 1/2A	32,0	33,0	56	60,0	50	34,0	55	15,0	65	50	55	60	1116	WEE38SROMD	160	160	160	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

⁵⁾ Ocel

⁶⁾ Nerezová ocel

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchu ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	WEE16SROMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	WEE16SROMDA3C	NBR
Nerezová ocel	71	WEE16SRBOMD71	VIT


*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.





Stavitelné T-hrdlo TEE-OR s pojistnou maticí

připojení EO 24°/metrický závit, stavitelné – O-kroužek (ISO 6149)

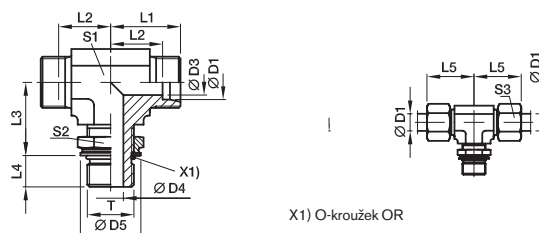

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾	
																CF	A3C
L ³⁾	06	M10 × 1	4	4,5	15	21	14	20	7	29	14	14	14	53	TEE06LMOROMD	315	315
	08	M12 × 1,5	6	6,0	18	23	16	22	10	31	14	17	17	63	TEE08LMOROMD	315	315
	10	M14 × 1,5	8	7,5	20	24	17	25	10	32	19	19	19	111	TEE10LMOROMD	315	315
	12	M16 × 1,5	10	9,0	23	26	19	26	10	34	19	22	22	110	TEE12LMOROMD	315	315
	15	M18 × 1,5	12	11,0	25	28	21	30	11	36	22	24	27	163	TEE15LMOROMD	315	315
	18	M22 × 1,5	15	14,0	28	31	24	33	12	40	27	27	32	272	TEE18LMOROMD	315	315
	22	M27 × 2	19	18,0	33	35	28	35	14	44	30	32	36	315	TEE22LM27X2OROMD	160	160
	28	M33 × 2	24	23,0	41	38	31	38	14	47	36	41	41	477	TEE28LMOROMD	160	160
	35	M42 × 2	30	30,0	51	48	38	48	14	59	50	50	50	477	TEE35LMOROMD	160	160
	42	M48 × 2	36	36,0	56	49	38	49	16	61	50	55	60	950	TEE42LMOROMD	160	160
S ⁴⁾	06	M12 × 1,5	4	4,0	18	22	15	22	10	30	14	17	17	72	TEE06SMOROMD	400	400
	08	M14 × 1,5	5	6,0	20	24	17	26	10	32	19	19	19	118	TEE08SMOROMD	400	400
	10	M16 × 1,5	7	7,0	23	25	18	27	11	34	19	22	22	131	TEE10SMOROMD	400	400
	12	M18 × 1,5	8	9,0	25	29	22	31	12	38	22	24	24	192	TEE12SMOROMD	400	400
	16	M22 × 1,5	12	12,0	28	33	25	35	14	43	27	27	30	295	TEE16SMOROMD	400	400
	20	M27 × 2	16	15,0	33	38	28	39	16	49	30	32	36	423	TEE20SMOROMD	400	400
	25	M33 × 2	20	20,0	41	42	30	44	16	54	36	41	46	665	TEE25SMOROMD	315	315
	30	M42 × 2	25	26,0	51	49	36	51	17	62	50	50	50	1347	TEE30SMOROMD	250	250
	38	M48 × 2	32	32,0	56	50	34	54	19	65	50	55	60	1324	TEE38SMOROMD	200	200

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletů šroubení popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	TEE16SMOROMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	TEE16SMOROMDA3C	NBR





Stavitelné T-hrdlo TEE-M s pojistnou maticí

připojení EO 24°/metrický závit, stavitelné – O-kroužek + opěrný kroužek

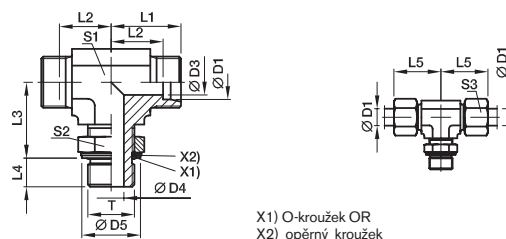

Kontr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
L ³⁾	06	M10 × 1	4	4,5	15	21	14	20	7	29	14	14	14	52	TEE06LMOMD	315	315	315
	08	M12 × 1,5	6	6,0	18	23	16	22	10	31	14	17	17	63	TEE08LMOMD	315	315	315
	10	M14 × 1,5	8	7,5	20	24	17	25	9	32	19	19	19	99	TEE10LMOMD	315	315	315
	12	M16 × 1,5	10	9,0	23	26	19	26	9	34	19	22	22	106	TEE12LMOMD	315	315	315
	15	M18 × 1,5	12	11,0	25	28	21	30	11	36	22	24	27	162	TEE15LMOMD	315	315	315
	18	M22 × 1,5	15	14,0	28	31	24	33	11	40	27	27	32	248	TEE18LMOMD	250	250	250
	22	M27 × 2	19	18,0	33	35	28	35	14	44	30	32	36	319	TEE22LM27X2OMD	160	160	160
	28	M33 × 2	24	23,0	41	38	31	38	14	47	36	41	41	472	TEE28LMOMD	160	160	160
	35	M42 × 2	30	30,0	51	48	38	48	14	59	50	50	50	1147	TEE35LMOMD	160	160	160
	42	M48 × 2	36	36,0	56	49	38	49	16	61	50	55	60	1020	TEE42LMOMD	160	160	160
S ⁴⁾	06	M12 × 1,5	4	4,0	18	22	15	22	10	30	14	17	17	73	TEE06SMOMD	315	315	315
	08	M14 × 1,5	5	6,0	20	24	17	26	10	32	19	19	19	124	TEE08SMOMD	315	315	315
	10	M16 × 1,5	7	7,0	23	25	18	27	11	34	19	22	22	125	TEE10SMOMD	315	315	315
	12	M18 × 1,5	8	9,0	25	29	22	31	12	38	22	24	24	184	TEE12SMOMD	315	315	315
	16	M22 × 1,5	12	12,0	28	33	25	35	14	43	27	27	30	291	TEE16SMOMD	250	250	250
	20	M27 × 2	16	15,0	33	38	28	39	16	49	30	32	36	418	TEE20SMOMD	250	250	250
	25	M33 × 2	20	20,0	41	42	30	44	16	54	36	41	46	642	TEE25SMOMD	160	160	160
	30	M42 × 2	25	26,0	51	49	36	51	17	62	50	50	50	1335	TEE30SMOMD	160	160	160
	38	M48 × 2	32	32,0	56	50	34	54	19	65	50	55	60	1300	TEE38SMOMD	160	160	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletů šroubení popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení povrchu a materiálu	Příklad	Standardní těsnicí materiál (žádná příd. písmena označení nejsou nutná)
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	TEE16SMOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	TEE16SMOMDA3C	NBR
Nerezová ocel	71	TEE16SMOMD71	VIT





Stavitelné T-hrdlo TEE-R s pojistnou maticí

připojení EO 24°/BSPP závit, stavitelné – O-kroužek + opěrný kroužek (ISO 1179) pro hrdla s úzkým nebo širokým zahloubením; v případě odchylek v D5 je nerez ocel vhodná pouze pro široké zahloubení (např. TEE16SRBOMD71)

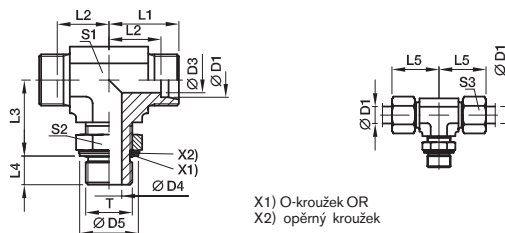

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5 ⁵⁾	D5 ⁶⁾	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/l ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
L ³⁾	06	G 1/8A	4	4,5	15	15,0	21	14	19	7	29	14	14	14	52	TEE06LROMD	315	315	315
	08	G 1/4A	6	7,5	20	20,0	23	16	23	9	31	14	19	17	75	TEE08LROMD	315	315	315
	10	G 1/4A	8	7,5	20	20,0	24	17	25	9	32	19	19	19	107	TEE10LROMD	315	315	315
	12	G 3/8A	10	10,0	23	23,5	26	19	28	9	34	19	22	22	114	TEE12LROMD	250	250	250
	15	G 1/2A	12	12,5	28	28,5	28	21	30	13	36	22	27	27	183	TEE15LROMD	250	250	250
	18	G 1/2A	15	12,5	28	28,5	31	24	36	13	40	27	27	32	271	TEE18LROMD	250	250	250
	22	G 3/4A	19	15,5	33	34,5	35	28	36	13	44	30	36	36	357	TEE22LROMD	160	160	160
	28	G 1A	24	21,5	41	43,5	38	31	44	15	47	36	41	41	545	TEE28LROMD	160	160	160
	35	G 1 1/4A	30	27,5	51	52,5	48	38	50	15	59	50	50	50	1188	TEE35LROMD	160	160	160
	42	G 1 1/2A	36	33,0	56	60,0	49	38	52	15	61	50	50	60	1122	TEE42LROMD	160	160	160
S ⁴⁾	06	G 1/4A	4	7,5	20	20,0	22	15	23	9	30	14	19	17	73	TEE06SROMD	315	315	315
	08	G 1/4A	5	7,5	20	20,0	24	17	27	9	32	19	19	19	115	TEE08SROMD	315	315	315
	10	G 3/8A	7	10,0	23	23,5	25	18	29	9	34	19	22	22	126	TEE10SROMD	250	250	250
	12	G 3/8A	8	10,0	23	23,5	29	22	29	9	38	22	22	24	171	TEE12SROMD	250	250	250
	16	G 1/2A	12	12,5	28	28,5	33	25	36	13	43	27	27	30	292	TEE16SROMD	250	250	250
	20	G 3/4A	16	15,5	33	34,5	38	28	39	12	49	30	36	36	416	TEE20SROMD	250	250	250
	25	G 1A	20	21,5	41	43,5	42	30	44	14	54	36	41	46	644	TEE25SROMD	250	250	250
	30	G 1 1/4A	25	27,5	51	52,5	49	36	49	15	62	50	50	50	1285	TEE30SROMD	160	160	160
	38	G 1 1/2A	32	33,0	56	60,0	50	34	55	15	65	50	55	60	1272	TEE38SROMD	160	160	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

⁵⁾ Ocel

⁶⁾ Nerezová ocel

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletů šroubení popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.



Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	TEE16SROMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	TEE16SROMDA3C	NBR
Nerezová ocel	71	TEE16SRBOMD71	VIT





Stavitelné L-hrdlo LEE-OR s pojistnou maticí

připojení EO 24°/metrický závit, stavitelné – O-kroužek (ISO 6149)

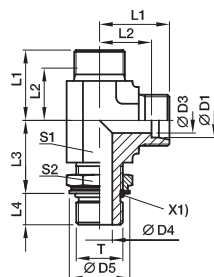

X1) O-kroužek OR

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednáací kód*	PN (bar) ¹⁾	
L ³⁾	06	M10 × 1	4	4,5	15	21	14	20	7	29	14	14	14	52	LEE06LMOROMD	315	315
	08	M12 × 1,5	6	6,0	18	23	16	22	10	31	14	17	17	64	LEE08LMOROMD	315	315
	10	M14 × 1,5	8	7,5	20	24	17	25	10	32	19	19	19	100	LEE10LMOROMD	315	315
	12	M16 × 1,5	10	9,0	23	26	19	26	10	34	19	22	22	111	LEE12LMOROMD	315	315
	15	M18 × 1,5	12	11,0	25	28	21	30	11	36	22	24	27	166	LEE15LMOROMD	315	315
	18	M22 × 1,5	15	14,0	28	31	24	33	12	40	27	27	32	251	LEE18LMOROMD	315	315
	22	M27 × 2	19	18,0	33	35	28	25	14	44	30	32	36	334	LEE22LM27X2OROMD	160	160
	28	M33 × 2	24	23,0	41	38	31	38	14	47	36	41	41	458	LEE28LMOROMD	160	160
	35	M42 × 2	30	30,0	51	48	38	48	14	59	50	50	50	1127	LEE35LMOROMD	160	160
	42	M48 × 2	36	36,0	56	49	38	49	16	61	50	55	60	941	LEE42LMOROMD	160	160
S ⁴⁾	06	M12 × 1,5	4	4,0	18	22	15	22	10	30	14	17	17	72	LEE06SMOROMD	400	400
	08	M14 × 1,5	5	6,0	20	24	17	26	10	32	19	19	19	117	LEE08SMOROMD	400	400
	10	M16 × 1,5	7	7,0	23	25	18	27	11	34	19	22	22	128	LEE10SMOROMD	400	400
	12	M18 × 1,5	8	9,0	25	29	22	31	12	38	22	24	24	184	LEE12SMOROMD	400	400
	16	M22 × 1,5	12	12,0	28	33	25	35	14	43	27	27	30	300	LEE16SMOROMD	400	400
	20	M27 × 2	16	15,0	33	38	28	35	16	49	30	32	36	433	LEE20SMOROMD	400	400
	25	M33 × 2	20	20,0	41	42	30	44	16	54	36	41	46	644	LEE25SMOROMD	315	315
	30	M42 × 2	25	26,0	51	49	36	51	17	62	50	50	50	1347	LEE30SMOROMD	250	250
	38	M48 × 2	32	32,0	56	50	34	54	19	65	50	55	60	1317	LEE38SMOROMD	200	200

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednáací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.



Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnicí materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	LEE16SMOROMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	LEE16SMOROMDA3C	NBR





Stavitelné L-hrdlo LEE-M s pojistnou maticí

připojení EO 24°/metrický závit, stavitelné – O-kroužek + opěrný kroužek



X1) O-kroužek OR
X2) opěrný kroužek

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/l ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
																CF	A3C	71
L ³⁾	06	M10 × 1	4	4,5	15	21	14	20	7	29	14	14	14	52	LEE06LMOMD	315	315	315
	08	M12 × 1,5	6	6,0	18	23	16	22	10	31	14	17	17	65	LEE08LMOMD	315	315	315
	10	M14 × 1,5	8	7,5	20	24	17	25	9	32	19	19	19	98	LEE10LMOMD	315	315	315
	12	M16 × 1,5	10	9,0	23	26	19	26	9	34	19	22	22	107	LEE12LMOMD	315	315	315
	15	M18 × 1,5	12	11,0	25	28	21	30	11	36	22	24	27	165	LEE15LMOMD	315	315	315
	18	M22 × 1,5	15	14,0	28	31	24	33	11	40	27	27	32	254	LEE18LMOMD	250	250	250
	22	M27 × 2	19	18,0	33	35	28	35	14	44	30	32	36	338	LEE22LM27X2OMD	160	160	160
	28	M33 × 2	24	23,0	41	38	31	38	14	47	36	41	41	454	LEE28LMOMD	160	160	160
	35	M42 × 2	30	30,0	51	48	38	48	14	59	50	50	50	1139	LEE35LMOMD	160	160	160
	42	M48 × 2	36	36,0	56	49	38	49	16	61	50	55	60	1011	LEE42LMOMD	160	160	160
S ⁴⁾	06	M12 × 1,5	4	4,0	18	22	15	22	10	30	14	17	17	72	LEE06SMOMD	315	315	315
	08	M14 × 1,5	5	6,0	20	24	17	26	10	32	19	19	19	114	LEE08SMOMD	315	315	315
	10	M16 × 1,5	7	7,0	23	25	18	27	11	34	19	22	22	122	LEE10SMOMD	315	315	315
	12	M18 × 1,5	8	9,0	25	29	22	31	12	38	22	24	24	176	LEE12SMOMD	315	315	315
	16	M22 × 1,5	12	12,0	28	33	25	35	14	43	27	27	30	297	LEE16SMOMD	250	250	250
	20	M27 × 2	16	15,0	33	38	28	39	16	49	30	32	36	428	LEE20SMOMD	250	250	250
	25	M33 × 2	20	20,0	41	42	30	44	16	54	36	41	46	621	LEE25SMOMD	160	160	160
	30	M42 × 2	25	26,0	51	49	36	51	17	62	50	50	50	1335	LEE30SMOMD	160	160	160
	38	M48 × 2	32	32,0	56	50	34	54	19	65	50	55	60	1293	LEE38SMOMD	160	160	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	LEE16SMOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	LEE16SMOMDA3C	NBR
Nerezová ocel	71	LEE16SMOMD71	VIT


*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.






Stavitelné L-hrdlo LEE-R s pojistnou maticí

připojení EO 24°/závit BSPP, stavitelné – O-kroužek + opěrný kroužek (ISO 1179) pro hrdla s úzkým nebo širokým zahloubením; v případě odchylek v D5 je nerez ocel vhodná pouze pro široké zahloubení (např. LEE16SRBOMD71)



X1) O-kroužek OR
X2) opěrný kroužek



Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5 ⁵⁾	D5 ⁶⁾	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/l ks	Objednáací kód*	PN (bar) ¹⁾		
																	CF	A3C	71
L ³⁾	06	G 1/8A	4	4,5	15	15,0	21	14	19	7	29	14	14	14	53	LEE06LROMD	315	315	315
	08	G 1/4A	6	7,5	20	20,0	23	16	23	9	31	14	19	17	68	LEE08LROMD	315	315	315
	10	G 1/4A	8	7,5	20	20,0	24	17	25	9	32	19	19	19	98	LEE10LROMD	315	315	315
	12	G 3/8A	10	10,0	23	23,5	26	19	28	9	34	19	22	22	114	LEE12LROMD	250	250	250
	15	G 1/2A	12	12,5	28	28,5	28	21	30	13	36	22	27	27	183	LEE15LROMD	250	250	250
	18	G 1/2A	15	12,5	28	28,5	31	24	36	13	40	27	27	32	271	LEE18LROMD	250	250	250
	22	G 3/4A	19	15,5	33	34,5	35	28	36	13	44	30	36	36	367	LEE22LROMD	160	160	160
	28	G 1A	24	21,5	41	43,5	38	31	44	15	47	36	41	41	525	LEE28LROMD	160	160	160
	35	G 1 1/4A	30	27,5	51	52,5	48	38	50	15	59	50	50	50	1194	LEE35LROMD	160	160	160
	42	G 1 1/2A	36	33,0	56	60,0	49	38	52	15	61	50	55	60	1090	LEE42LROMD	160	160	160
S ⁴⁾	06	G 1/4A	4	7,5	20	20,0	22	15	23	9	30	14	19	17	71	LEE06SROMD	315	315	315
	08	G 1/4A	5	7,5	20	20,0	24	17	27	9	32	19	19	19	113	LEE08SROMD	315	315	315
	10	G 3/8A	7	10,0	23	23,5	25	18	29	9	34	19	22	22	124	LEE10SROMD	250	250	250
	12	G 3/8A	8	10,0	23	23,5	29	22	29	9	38	22	22	24	167	LEE12SROMD	250	250	250
	16	G 1/2A	12	12,5	28	28,5	33	25	36	13	43	27	27	30	295	LEE16SROMD	250	250	250
	20	G 3/4A	16	15,5	33	34,5	38	28	39	12	49	30	36	36	440	LEE20SROMD	250	250	250
	25	G 1A	20	21,5	41	43,5	42	30	44	14	54	36	41	46	629	LEE25SROMD	250	250	250
	30	G 1 1/4A	25	27,5	51	52,5	49	36	49	15	62	50	50	50	1285	LEE30SROMD	160	160	160
	38	G 1 1/2A	32	33,0	56	60,0	50	34	55	15	65	50	55	60	1272	LEE38SROMD	160	160	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

⁵⁾ Ocel

⁶⁾ Nerezová ocel

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchu ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	LEE16SROMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	LEE16SROMDA3C	NBR
Nerezová ocel	71	LEE16SRBOMD71	VIT


*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.





Stavitelné L-hrdlo LEE-UNF s pojistnou maticí

připojení EO 24°/závit UN/UNF, stavitelné – O-kroužek (ISO 11926)



X1) O-kroužek OR

Konstr. řada	D1 	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾	
																CF	A3C
L ³⁾	06	7/16-20 UNF-2A	4	4,5	16,5	21	14	19	10	29	14	14	14	57	LEE06L7/16UNFOMD	315	315
	08	7/16-20 UNF-2A	6	4,5	18,3	23	16	19	10	31	14	14	17	61	LEE08L7/16UNFOMD	315	315
	10	9/16-18 UNF-2A	8	7,5	20,2	24	17	24	10	32	19	17	19	101	LEE10L9/16UNFOMD	315	315
	12	9/16-18 UNF-2A	10	7,5	25,7	26	19	25	11	34	19	17	22	106	LEE12L9/16UNFOMD	315	315
	12	3/4-16 UNF-2A	10	10,0	25,7	26	19	25	13	34	19	22	22	122	LEE12L3/4UNFOMD	315	315
	15	3/4-16 UNF-2A	12	10,0	29,3	28	21	28	13	36	22	22	27	166	LEE15L3/4UNFOMD	315	315
	15	7/8-14 UNF-2A	12	12,5	29,3	28	21	28	15	36	22	27	27	183	LEE15L7/8UNFOMD	315	315
	18	7/8-14 UNF-2A	15	12,5	29,3	31	24	32	15	40	27	27	32	263	LEE18L7/8UNFOMD	315	315
	18	1 1/16-12 UN-2A	15	15,5	29,3	31	24	32	17	40	30	32	32	335	LEE18L11/16UNOMD	315	315
	22	1 1/16-12 UN-2A	19	15,5	36,7	35	28	35	17	44	30	32	36	355	LEE22L11/16UNOMD	160	160
	28	1 5/16-12 UN-2A	24	21,5	44,0	38	31	42	17	47	36	41	41	625	LEE28L15/16UNOMD	160	160
	35	1 5/8-12 UN-2A	30	27,5	55,0	48	38	46	17	59	50	50	50	1245	LEE35L15/8UNOMD	160	160
42	1 7/8-12 UN-2A	36	33,5	55,0	49	38	47	17	61	50	55	60	1538	LEE42L17/8UNOMD	160	160	
S ⁴⁾	06	7/16-20 UNF-2A	4	4,5	16,5	22	15	20	12	30	14	14	17	66	LEE06S7/16UNFOMD	400	400
	08	9/16-18 UNF-2A	5	7,5	18,3	24	17	25	12	32	19	17	19	114	LEE08S9/16UNFOMD	400	400
	10	9/16-18 UNF-2A	7	7,5	20,2	25	18	26	12	34	19	17	22	118	LEE10S9/16UNFOMD	400	400
	12	3/4-16 UNF-2A	8	10,0	25,7	29	22	30	14	38	22	22	24	185	LEE12S3/4UNFOMD	400	400
	16	7/8-14 UNF-2A	12	12,5	29,3	33	25	34	16	43	27	27	30	291	LEE16S7/8UNFOMD	400	400
	20	1 1/16-12 UN-2A	16	15,5	36,7	38	28	37	19	49	30	32	36	453	LEE20S11/16UNOMD	400	400
	25	1 1/16-12 UN-2A	20	15,5	44,0	42	30	50	19	54	36	32	46	589	LEE25S11/16UNOMD	400	400
	30	1 5/8-12 UN-2A	25	27,5	55,0	49	36	50	19	62	50	50	50	1276	LEE30S15/8UNOMD	250	250
38	1 7/8-12 UN-2A	32	33,5	55,0	50	34	51	19	65	50	55	60	1256	LEE38S17/8 UNOMD	250	250	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.


*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	LEE16S7/8UNFOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	LEE16S7/8UNFOMDA3C	NBR





Technical drawing of a ball joint (X1) showing dimensions L1, L2, L3, L4, S1, S2, T, and diameters Ø D3, Ø D4, Ø D5.



Konstr. Rada	D1 														Hmotnost g/1	Objednávk. kód*	PN (bar¹)	
		T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	CF			A3C	
L³)	06	M10 × 1	4	4,5	15	16	14	20	7	29	14	14	14	45	VEE06LMOROMD	315	315	
	08	M12 × 1,5	6	6,0	18	19	16	22	10	31	14	17	17	42	VEE08LMOROMD	315	315	
	10	M14 × 1,5	8	7,5	20	19	17	25	10	32	19	19	19	73	VEE10LMOROMD	315	315	
	12	M16 × 1,5	10	9,0	23	21	19	26	10	34	19	22	22	81	VEE12LMOROMD	315	315	
	15	M18 × 1,5	12	11,0	25	24	21	30	11	36	22	24	27	122	VEE15LMOROMD	315	315	
	18	M22 × 1,5	15	14,0	28	24	24	33	12	40	27	27	32	178	VEE18LMOROMD	315	315	
	22	M27 × 2	19	18,0	33	26	28	35	14	44	30	32	36	217	VEE22LM27X2OROMD	160	160	
	28	M33 × 2	24	23,0	41	31	31	38	14	47	36	41	41	364	VEE28LMOROMD	160	160	
	35	M42 × 2	30	30,0	51	37	38	48	14	59	50	50	50	728	VEE35LMOROMD	160	160	
	42	M48 × 2	36	36,0	56	37	38	49	16	61	50	55	60	690	VEE42LMOROMD	160	160	
	S³)	06	M12 × 1,5	4	4,0	18	16	15	22	10	30	14	17	17	44	VEE06SMOROMD	400	400
		08	M14 × 1,5	5	6,0	20	19	17	26	10	32	19	19	19	72	VEE08SMOROMD	400	400
		10	M16 × 1,5	7	7,0	23	21	18	27	11	34	19	22	22	93	VEE10SMOROMD	400	400
		12	M18 × 1,5	8	9,0	25	24	22	31	12	38	22	24	24	130	VEE12SMOROMD	400	400
		16	M22 × 1,5	12	12,0	28	24	25	35	14	43	27	27	30	196	VEE16SMOROMD	400	400
20		M27 × 2	16	15,0	33	27	28	39	16	49	30	32	36	290	VEE20SMOROMD	400	400	
25		M33 × 2	20	20,0	41	31	30	44	16	54	36	41	46	446	VEE25SMOROMD	315	315	
30		M42 × 2	25	26,0	51	37	36	51	17	62	50	50	50	811	VEE30SMOROMD	250	250	
38		M48 × 2	32	32,0	56	37	34	54	19	65	50	55	60	850	VEE38SMOROMD	200	200	

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení popř. alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.


Doplnění objednávcho kódu			
Material	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ²	CF	VEE16SMOROMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	VEE16SMOROMDA3C	NBR





Stavitelné 45° úhlové hrdlo VEE-M s pojistnou maticí

připojení EO 24°/metrický závit, stavitelné – O-kroužek + opěrný kroužek

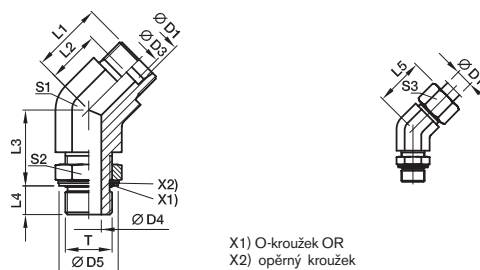

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
																CF	A3C	71
L ³⁾	06	M10 × 1	4	4,5	15	16	9	21	7	24	14	14	14	39	VEE06LMOMD	315	315	315
	08	M12 × 1,5	6	6,0	18	19	12	19	10	27	14	17	17	49	VEE08LMOMD	315	315	315
	10	M14 × 1,5	8	7,5	20	19	12	24	9	27	19	19	19	71	VEE10LMOMD	315	315	315
	12	M16 × 1,5	10	9,0	23	21	14	25	9	28	19	22	22	78	VEE12LMOMD	315	315	315
	15	M18 × 1,5	12	11,0	25	24	17	24	11	32	22	24	27	121	VEE15LMOMD	315	315	315
	18	M22 × 1,5	15	14,0	28	24	17	31	11	33	27	27	32	180	VEE18LMOMD	250	250	250
	22	M27 × 2	19	18,0	33	26	19	31	14	35	30	32	36	221	VEE22LM27X2OMD	160	160	160
	28	M33 × 2	24	23,0	41	31	23	35	14	40	36	41	41	360	VEE28LMOMD	160	160	160
	35	M42 × 2	30	30,0	51	37	27	37	14	48	50	50	50	741	VEE35LMOMD	160	160	160
	42	M48 × 2	36	36,0	56	37	26	37	16	49	50	55	60	688	VEE42LMOMD	160	160	160
S ⁴⁾	06	M12 × 1,5	4	4,0	18	16	9	19	10	24	14	17	17	44	VEE06SMOMD	315	315	315
	08	M14 × 1,5	5	6,0	20	19	12	19	10	27	19	19	19	69	VEE08SMOMD	315	315	315
	10	M16 × 1,5	7	7,0	23	21	13	23	11	29	19	22	22	86	VEE10SMOMD	315	315	315
	12	M18 × 1,5	8	9,0	25	24	17	25	12	33	22	24	24	123	VEE12SMOMD	315	315	315
	16	M22 × 1,5	12	12,0	28	24	16	30	14	34	27	27	30	192	VEE16SMOMD	250	250	250
	20	M27 × 2	16	15,0	33	27	16	35	16	38	30	32	36	285	VEE20SMOMD	250	250	250
	25	M33 × 2	20	20,0	41	31	19	37	16	43	36	41	46	425	VEE25SMOMD	160	160	160
	30	M42 × 2	25	26,0	51	37	24	37	17	50	50	50	50	799	VEE30SMOMD	160	160	160
	38	M48 × 2	32	32,0	56	37	21	38	19	52	50	55	60	825	VEE38SMOMD	160	160	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	VEE16SMOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	VEE16SMOMDA3C	NBR
Nerezová ocel	71	VEE16SMOMD71	VIT

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.




H90

Katalog 4100-5/CZ



Stavitelné 45° úhlové hrdlo VEE-R s pojistnou maticí

připojení EO 24°/závit BSPP, stavitelné – O-kroužek + opěrný kroužek (ISO 1179) pro hrdla s úzkým a širokým zahloubením; v případě odchylek v D5 je nerez ocel vhodná pouze pro široké zahloubení (např. VEE16SRBOMD71)

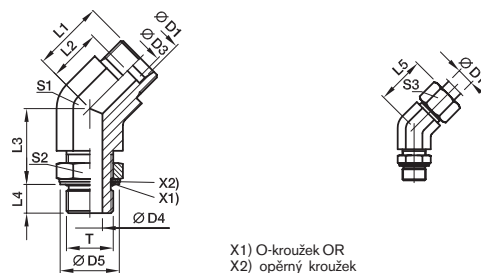

X1) O-kroužek OR
X2) opěrný kroužek

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5 ⁵⁾	D5 ⁶⁾	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/l ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
																	CF	A3C	71
L ³⁾	06	G 1/8A	4	4,5	15	15,0	16	9	21	7	24	14	14	14	39	VEE06LROMD	315	315	315
	08	G 1/4A	6	7,5	20	20,0	19	12	20	9	27	14	19	17	46	VEE08LROMD	315	315	315
	10	G 1/4A	8	7,5	20	20,0	19	12	25	9	27	19	19	19	74	VEE10LROMD	315	315	315
	12	G 3/8A	10	10,0	23	23,5	21	14	28	9	28	19	22	22	85	VEE12LROMD	250	250	250
	15	G 1/2A	12	12,5	28	28,5	24	17	26	13	32	22	27	27	134	VEE15LROMD	250	250	250
	18	G 1/2A	15	12,5	28	28,5	24	17	32	13	33	27	27	32	189	VEE18LROMD	250	250	250
	22	G 3/4A	19	15,5	33	34,5	26	19	37	13	35	30	36	36	283	VEE22LROMD	160	160	160
	28	G 1A	24	21,5	41	43,5	31	23	37	15	40	36	41	41	410	VEE28LROMD	160	160	160
	35	G 1 1/4A	30	27,5	51	52,5	37	27	39	15	48	50	50	50	807	VEE35LROMD	160	160	160
	42	G 1 1/2A	36	33,0	56	60,0	37	26	39	15	49	50	55	60	762	VEE42LROMD	160	160	160
S ⁴⁾	06	G 1/4A	4	7,5	20	20,0	16	9	19	9	24	14	19	17	45	VEE06SROMD	315	315	315
	08	G 1/4A	5	7,5	20	20,0	19	12	23	9	27	19	19	19	76	VEE08SROMD	315	315	315
	10	G 3/8A	7	10,0	23	23,5	21	13	25	9	29	19	22	22	86	VEE10SROMD	250	250	250
	12	G 3/8A	8	10,0	23	23,5	24	17	25	9	33	22	22	24	115	VEE12SROMD	250	250	250
	16	G 1/2A	12	12,5	28	28,5	24	16	31	13	34	27	27	30	186	VEE16SROMD	250	250	250
	20	G 3/4A	16	15,5	33	34,5	27	16	34	12	38	30	36	36	286	VEE20SROMD	250	250	250
	25	G 1A	20	21,5	41	43,5	31	19	37	14	43	36	41	46	425	VEE25SROMD	250	250	250
	30	G 1 1/4A	25	27,5	51	52,5	37	24	38	15	50	50	50	50	793	VEE30SROMD	160	160	160
	38	G 1 1/2A	32	33,0	56	60,0	37	21	38	15	52	50	55	60	791	VEE38SROMD	160	160	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

⁵⁾ Ocel

⁶⁾ Nerezová ocel

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.



Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	VEE16SROMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	VEE16SROMDA3C	NBR
Nerezová ocel	71	VEE16SRBOMD71	VIT





Stavitelné 45° úhlové hrdlo VEE-UNF s pojistnou maticí

připojení EO 24°/závit UN/UNF, stavitelné – O-kroužek (ISO 11926)



X1) O-kroužek OR

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 St.	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾	
																CF	A3C
L ²⁾	06	7/16-20 UNF-2A	4	4,5	16,5	16	9	19	10	24	14	14	14	36	VEE06L7/16UNFOMD	315	315
	08	7/16-20 UNF-2A	6	4,5	18,3	19	12	19	10	27	14	14	17	39	VEE08L7/16UNFOMD	315	315
	10	9/16-18 UNF-2A	8	7,5	20,2	19	12	24	10	27	19	17	19	58	VEE10L7/16UNFOMD	315	315
	12	9/16-18 UNF-2A	10	7,5	25,7	21	14	24	11	28	19	17	22	73	VEE12L9/16UNFOMD	315	315
	12	3/4-16 UNF-2A	10	10,0	25,7	21	14	24	13	28	19	22	22	91	VEE12L3/4UNFOMD	315	315
	15	3/4-16 UNF-2A	12	10,0	29,3	24	17	24	13	32	22	22	27	120	VEE15L3/4UNFOMD	315	315
	15	7/8-14 UNF-2A	12	12,5	29,3	24	17	24	15	32	22	27	27	140	VEE15L7/8UNFOMD	315	315
	18	7/8-14 UNF-2A	15	12,5	29,3	24	17	30	15	33	27	27	32	190	VEE18L7/8UNFOMD	315	315
	18	1 1/16-12 UN-2A	15	15,5	29,3	24	17	30	17	33	30	32	32	205	VEE18L11/16UNOMD	315	315
	22	1 1/16-12 UN-2A	19	15,5	36,7	26	19	33	17	35	30	32	36	274	VEE22L11/16UNOMD	160	160
	28	1 5/16-12 UN-2A	24	21,5	44,0	31	23	35	17	39	36	41	41	402	VEE28L15/16UNOMD	160	160
	35	1 5/8-12 UN-2A	30	27,5	55,0	37	27	37	17	48	50	50	50	794	VEE35L15/8UNOMD	160	160
	42	1 7/8-12 UN-2A	36	33,5	55,0	37	26	37	17	49	50	55	60	751	VEE42L17/8UNOMD	160	160
	06	7/16-20 UNF-2A	4	4,5	16,5	16	9	18	12	24	14	14	17	38	VEE06S7/16UNFOMD	400	400
	08	9/16-18 UNF-2A	5	7,5	18,3	19	12	21	12	27	19	17	19	78	VEE08S9/16UNFOMD	400	400
S ⁴⁾	10	9/16-18 UNF-2A	7	7,5	20,2	21	13	21	12	29	19	17	22	70	VEE10S9/16UNFOMD	400	400
	12	3/4-16 UNF-2A	8	10,0	25,7	24	17	22	14	33	22	22	24	124	VEE12S3/4UNFOMD	400	400
	16	7/8-14 UNF-2A	12	12,5	29,3	24	16	29	16	34	27	27	30	198	VEE16S7/8UNFOMD	400	400
	20	1 1/16-12 UN-2A	16	15,5	36,7	27	16	31	19	38	30	32	36	315	VEE20S11/16UNOMD	400	400
	25	1 1/16-12 UN-2A	20	15,5	44,0	31	30	33	19	54	36	32	46	385	VEE25S11/16UNOMD	400	400
	30	1 5/8-12 UN-2A	25	27,5	55,0	37	24	35	19	50	50	50	50	815	VEE30S15/8UNOMD	250	250
	38	1 7/8-12 UN-2A	32	33,5	55,0	37	21	35	19	52	50	55	60	819	VEE38S17/8UNOMD	250	250

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

²⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = $\frac{\text{PN (MPa)}}{10}$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení popř. alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednávacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnicí materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	VEE16S7/8UNFOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	VEE16S7/8UNFOMDA3C	NBR





Vysokotlaké stavitelné úhlové šroubení WH-M-KDS

připojení EO 24°/vnější metrický závit s pryžovým těsnícím kroužkem

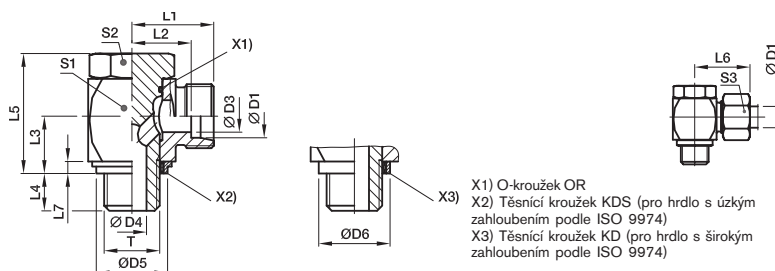

Konstr. řada	D1 																Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
		T	D3	D4	D5 KDS	D6 KD	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	S1	S2	S3			CF	A3C	71
L ³⁾	06	M10 × 1	4	4,5	14,9	17,0	19,0	12,0	10,5	8	24,0	27	2,5	17	17	14	54	WH06LMKDSOMD	315	315	315
	08	M12 × 1,5	6	6,0	17,0	22,0	21,5	14,5	14,0	12	30,0	29	3,0	22	19	17	97	WH08LMKDSOMD	315	315	315
	10	M14 × 1,5	8	6,0	18,9	22,5	22,5	15,5	14,0	12	30,0	30	3,0	22	19	19	104	WH10LMKDSOMD	315	315	315
	12	M16 × 1,5	10	7,5	21,9	27,0	25,0	18,0	16,5	12	36,0	33	3,0	27	24	22	180	WH12LMKDSOMD	315	315	315
	15	M18 × 1,5	11	9,0	23,9	29,0	27,5	21,5	18,5	12	39,5	37	3,0	30	30	27	244	WH15LMKDSOMD	315	315	315
	18	M22 × 1,5	15	12,0	26,9	32,0	28,5	21,0	21,5	14	45,0	37	4,5	32	30	32	327	WH18LMKDSOMD	315	315	315
	22	M26 × 1,5	19	17,0	31,9	41,0	35,0	27,5	24,0	16	53,0	44	3,5	41	36	36	573	WH22LMKDSOMD	160	160	160
	28	M33 × 2	24	21,0	39,9	46,0	39,5	32,0	30,5	18	66,0	49	3,5	50	46	41	1017	WH28LMKDSOMD	160	160	160
	35	M42 × 2	30	27,0	49,9	57,0	46,5	36,0	35,5	20	76,0	58	3,5	60	55	50	1512	WH35LMKDSOMD	160	160	160
	42	M48 × 2	36	34,0	55,9	64,0	51,5	40,5	40,5	22	87,0	63	3,5	70	60	60	2217	WH42LMKDSOMD	160	160	160
S ⁴⁾	06	M12 × 1,5	4	6,0	17,0	22,0	23,5	16,5	14,0	12	30,0	31	3,0	22	19	17	104	WH06SMKDSOMD	400	400	400
	08	M14 × 1,5	5	6,0	18,9	22,5	23,5	16,5	14,0	12	30,0	31	3,0	22	19	19	110	WH08SMKDSOMD	400	400	400
	10	M16 × 1,5	7	7,5	21,9	27,0	26,0	18,5	16,5	12	36,0	35	3,0	27	24	22	186	WH10SMKDSOMD	400	400	400
	12	M18 × 1,5	8	9,0	23,9	29,0	27,5	20,0	18,5	12	39,5	36	3,0	27	27	24	246	WH12SMKDSOMD	400	400	400
	14	M20 × 1,5	10	10,0		32,0	30,5	22,5	20,0	14	43,5	40	3,0	32	30	27	322	WH14SMKDSOMD	400	400	400
	16	M22 × 1,5	12	12,0	26,9	32,0	30,5	22,0	21,5	14	45,0	40	4,5	32	30	30	327	WH16SMKDSOMD	315	315	315
	20	M27 × 2	16	16,0	32,9	41,0	37,0	26,5	24,0	16	53,0	48	3,5	41	36	36	598	WH20SMKDSOMD	315	315	315
	25	M33 × 2	20	21,0	39,9	46,0	43,5	31,5	30,5	18	66,0	56	3,5	50	46	46	1055	WH25SMKDSOMD	250	250	250
	30	M42 × 2	25	27,0	49,9	57,0	50,5	37,0	35,5	20	76,0	64	3,5	60	55	50	1572	WH30SMKDSOMD	160	160	160
	38	M48 × 2	32	34,0	55,9	64,0	57,5	41,5	40,5	22	87,0	72	3,5	70	60	60	2317	WH38SMKDSOMD	160	160	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN}{10} \text{ (bar)} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	WH16SMKDSOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	WH16SMKDSOMDA3C	NBR
Nerezová ocel	71	WH16SMKDSOMD71	VIT/PTFE


Nerezová ocel se dodává jen s těsnícím kroužkem KD
V objednací značce KDS nahradit KD.





Vysokotlaké stavitelné úhlové šroubení WH-R-KDS

připojení EO 24°/vnější závit BSPP s pryžovým těsnícím kroužkem

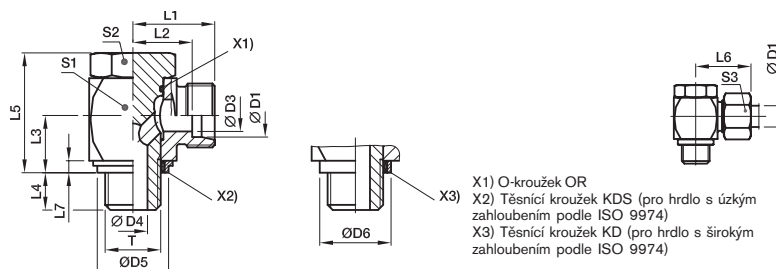

X1) O-kroužek OR
X2) Těsnící kroužek KDS (pro hrdlo s úzkým
zahlobením podle ISO 9974)
X3) Těsnící kroužek KD (pro hrdlo s širokým
zahlobením podle ISO 9974)

Kostr. řada	D1	T	D3	D4	D5 KDS	D6 KD	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
																			CF	A3C	71
L ³⁾	06	G 1/8 A	4	4,5	14,9	17	19,0	12,0	10,5	8	24	27	2,5	17	17	14	53	WH06LRKDSOMD	315	315	315
	08	G 1/4 A	6	6,0	18,9	22	21,5	14,5	14,0	12	30	29	3,0	22	19	17	101	WH08LRKDSOMD	315	315	315
	10	G 1/4 A	8	6,0	18,9	22	22,5	15,5	14,0	12	30	30	3,0	22	19	19	102	WH10LRKDSOMD	315	315	315
	12	G 3/8 A	10	7,5	21,9	27	25,0	18,0	16,5	12	36	33	3,0	27	24	22	181	WH12LRKDSOMD	315	315	315
	15	G 1/2 A	12	11,0	26,9	32	28,5	21,5	21,5	14	45	37	4,5	32	30	27	312	WH15LRKDSOMD	315	315	315
	18	G 1/2 A	15	11,0	26,9	32	28,5	21,0	21,5	14	45	37	4,5	32	30	32	319	WH18LRKDSOMD	315	315	315
	22	G 3/4 A	19	17,0	32,9	41	35,0	27,5	24,0	16	53	44	3,5	41	36	36	578	WH22LRKDSOMD	160	160	160
	28	G 1 A	24	21,0	39,9	46	39,5	32,0	30,5	18	66	49	3,5	50	46	41	1035	WH28LRKDSOMD	160	160	160
	35	G 1 1/4 A	30	27,0	49,9	57	46,5	36,0	35,5	20	76	58	3,5	60	55	50	1499	WH35LRKDSOMD	160	160	160
	42	G 1 1/2 A	36	34,0	55,9	64	51,5	40,5	40,5	22	87	63	3,5	70	60	60	2196	WH42LRKDSOMD	160	160	160
S ⁴⁾	06	G 1/4 A	4	6,0	18,9	22	23,5	16,5	14,0	12	30	31	3,0	22	19	17	107	WH06SRKDSOMD	400	400	400
	08	G 1/4 A	5	6,0	18,9	22	23,5	16,5	14,0	12	30	31	3,0	22	19	19	107	WH08SRKDSOMD	400	400	400
	10	G 3/8 A	7	7,5	21,9	27	26,0	18,5	16,5	12	36	35	3,0	27	24	22	188	WH10SRKDSOMD	400	400	400
	12	G 3/8 A	8	7,5	21,9	27	26,0	18,5	16,5	12	36	35	3,0	27	24	24	190	WH12SRKDSOMD	400	400	400
	14	G 1/2 A	10	11,0	26,9	32	30,5	22,5	21,5	15	45	40	4,5	32	30	27	320	WH14SRKDSOMD	400	400	400
	16	G 1/2 A	12	11,0	26,9	32	30,5	22,0	21,5	14	45	40	4,5	32	30	30	324	WH16SRKDSOMD	315	315	315
	20	G 3/4 A	16	17,0	32,9	41	37,0	26,5	24,0	16	53	48	3,5	41	36	36	588	WH20SRKDSOMD	315	315	315
	25	G 1 A	20	21,0	39,9	46	43,5	31,5	30,5	18	66	56	3,5	50	46	46	1073	WH25SRKDSOMD	250	250	250
	30	G 1 1/4 A	25	27,0	49,9	57	50,5	37,0	35,5	20	76	64	3,5	60	55	50	1559	WH30SRKDSOMD	160	160	160
	38	G 1 1/2 A	32	34,0	55,9	64	57,5	41,5	40,5	22	87	72	3,5	70	60	60	2296	WH38SRKDSOMD	160	160	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednání kompletních šroubení popř. alternativních
těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchu ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	WH16SRKDSOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	WH16SRKDSOMDA3C	NBR
Nerezová ocel	71	WH16SRKDSOMD71	VIT/PTFE

Nerezová ocel se dodává jen s těsnícím kroužkem KD
V objednací značce KDS nahradit KD.






Fig. 1



X1) O-kroužek OR
X2) Těsnicí kroužek KDS (pro hrdlo s úzkým
zahloubením podle ISO 9974)
X3) Těsnicí kroužek KD (pro hrdlo s širokým
zahloubením podle ISO 9974)



⁴⁾ S = těžká konstrukční řada


$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení popř. alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.

Doplnění objednačho kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznací
Ocel, pozinkovaná, bez chromu/í	CF	TH165MKD <u>S</u> OMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	TH165MKD <u>S</u> OMDA3C	NBR
Nerezová ocel	71	TH165MKD <u>D</u> OMD71	VIT/PTFE

*Doplňte objednáací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.

Nerezová ocel se dodává jen s těsnicím kroužkem KD!
V objednáci značke KDS nahradit KD.



X1) O-kroužek OR
X2) Kroužek DKA s těsnící hranou

Konstr. řada		D1																Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
			T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	S1	S2	S3	CF			A3C	71	
L ³⁾	06	M10 × 1	4	4,5	14	19,0	12,0	10,5	8	24,0	27	2,5	17	17	14	58	TH06LMOMD	250	250	250		
	08	M12 × 1,5	6	6,0	17	21,5	14,5	14,0	12	30,0	29	3,0	22	19	17	104	TH08LMOMD	250	250	250		
	10	M14 × 1,5	8	6,0	19	22,5	15,5	14,0	12	30,0	30	3,0	22	19	19	112	TH10LMOMD	250	250	250		
	12	M16 × 1,5	10	7,5	21	25,0	18,0	16,5	12	36,0	33	3,0	27	24	22	191	TH12LMOMD	250	250	250		
	15	M18 × 1,5	11	9,0	23	27,5	21,5	18,5	12	39,5	37	3,0	30	30	27	258	TH15LMOMD	250	250	250		
	18	M22 × 1,5	15	12,0	27	28,5	21,0	21,5	14	45,0	37	4,5	32	30	32	337	TH18LMOMD	250	250	250		
	22	M26 × 1,5	19	17,0	31	35,0	27,5	24,0	16	53,0	44	3,5	41	36	36	590	TH22LMOMD	160	160	160		
	28	M33 × 2	24	21,0	39	39,5	32,0	30,5	18	66,0	49	3,5	50	46	41	1072	TH28LMOMD	160	160	160		
	35	M42 × 2	30	27,0	49	46,5	36,0	35,5	20	76,0	58	3,5	60	55	50	1778	TH35LMOMD	160	160	160		
	42	M48 × 2	36	34,0	55	51,5	40,5	40,5	22	87,0	63	3,5	70	60	60	2565	TH42LMOMD	160	160	160		
S ⁴⁾	06	M12 × 1,5	4	6,0	17	23,5	16,5	14,0	12	30,0	31	3,0	22	19	17	112	TH06SMOMD	315	315	315		
	08	M14 × 1,5	5	6,0	19	23,5	16,5	14,0	12	30,0	31	3,0	22	19	19	124	TH08SMOMD	315	315	315		
	10	M16 × 1,5	7	7,5	21	26,0	18,5	16,5	12	36,0	35	3,0	27	24	22	200	TH10SMOMD	315	315	315		
	12	M18 × 1,5	8	9,0	23	27,5	20,0	18,5	12	39,5	36	3,0	27	27	24	261	TH12SMOMD	315	315	315		
	14	M20 × 1,5	10	10,0	25	30,5	22,5	20,0	14	43,5	40	3,0	32	30	27	334	TH14SMOMD	315	315	315		
	16	M22 × 1,5	12	12,0	27	30,5	22,0	21,5	14	45,0	40	4,5	32	30	30	350	TH16SMOMD	315	315	315		
	20	M27 × 2	16	16,0	32	37,0	26,5	24,0	16	53,0	48	3,5	41	36	36	628	TH20SMOMD	160	160	160		
	25	M33 × 2	20	21,0	39	43,5	31,5	30,5	18	66,0	56	3,5	50	46	46	1106	TH25SMOMD	160	160	160		
	30	M42 × 2	25	27,0	49	50,5	37,0	35,5	20	76,0	64	3,5	60	55	50	1843	TH30SMOMD	160	160	160		
	38	M48 × 2	32	34,0	55	57,5	41,5	40,5	22	87,0	72	3,5	70	60	60	2741	TH38SMOMD	160	160	160		

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

4) S = těžká konstrukční řada

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednání kompletních šroubení, popř. alternativních
těsnicích materiálů viz strana H7.


Doplnění objednacího kódu			
Material	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznáčí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶	CF	TH16SMOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	TH16SMOMDA3C	NBR
Nerezová ocel	71	TH16SMOMD71	VIT

*Doplňte objednáací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.



Vysokotlaké stavitelné T - šroubení TH-R-KDS

připojení EO 24°/vnější závit BSPP s pryžovým těsnicím kroužkem

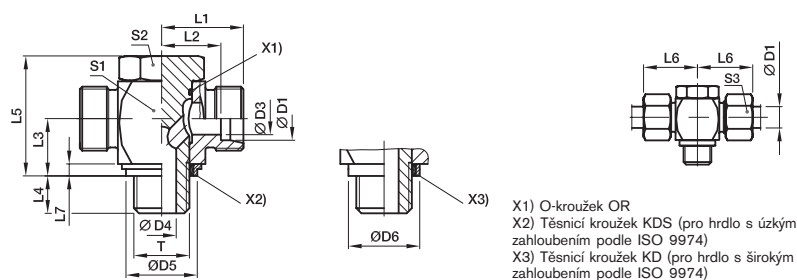

X1) O-kroužek OR
X2) Těsnicí kroužek KDS (pro hrdlo s úzkým
zhloubením podle ISO 9974)
X3) Těsnicí kroužek KD (pro hrdlo s širokým
zhloubením podle ISO 9974)

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5 KDS	D6 KD	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
																			CF	A3C	71
L ²⁾	06	G 1/8 A	4	4,5	14,9	17	19,0	12,0	10,5	8	24	27	2,5	17	17	14	58	TH06LRKDSOMD	315	315	315
	08	G 1/4 A	6	6,0	18,9	22	21,5	14,5	14,0	12	30	29	3,0	22	19	17	108	TH08LRKDSOMD	315	315	315
	10	G 1/4 A	8	6,0	18,9	22	22,5	15,5	14,0	12	30	30	3,0	22	19	19	110	TH10LRKDSOMD	315	315	315
	12	G 3/8 A	10	7,5	21,9	27	25,0	18,0	16,5	12	36	33	3,0	27	24	22	193	TH12LRKDSOMD	315	315	315
	15	G 1/2 A	12	11,0	26,9	32	28,5	21,5	21,5	14	45	37	4,5	32	30	27	321	TH15LRKDSOMD	315	315	315
	18	G 1/2 A	15	11,0	26,9	32	28,5	21,0	21,5	14	45	37	4,5	32	30	32	329	TH18LRKDSOMD	315	315	315
	22	G 3/4 A	19	17,0	32,9	41	35,0	27,5	24,0	16	53	44	3,5	41	36	36	585	TH22LRKDSOMD	160	160	160
	28	G 1 A	24	21,0	39,9	46	39,5	32,0	30,5	18	66	49	3,5	50	46	41	1090	TH28LRKDSOMD	160	160	160
	35	G 1 1/4 A	30	27,0	49,9	57	46,5	36,0	35,5	20	76	58	3,5	60	55	50	1765	TH35LRKDSOMD	160	160	160
	42	G 1 1/2 A	36	34,0	55,9	64	51,5	40,5	40,5	22	87	63	3,5	70	60	60	2545	TH42LRKDSOMD	160	160	160
	06	G 1/4 A	4	6,0	18,9	22	23,5	16,5	14,0	12	30	31	3,0	22	19	17	116	TH06SRKDSOMD	400	400	400
	08	G 1/4 A	5	6,0	18,9	22	23,5	16,5	14,0	12	30	31	3,0	22	19	19	121	TH08SRKDSOMD	400	400	400
	10	G 3/8 A	7	7,5	21,9	27	26,0	18,5	16,5	12	36	35	3,0	27	24	22	201	TH10SRKDSOMD	400	400	400
	12	G 3/8 A	8	7,5	21,9	27	26,0	18,5	16,5	12	36	35	3,0	27	24	24	207	TH12SRKDSOMD	400	400	400
	14	G 1/2 A	10	11,0	26,9	32	30,5	22,5	21,5	15	45	40	4,5	32	30	27	338	TH14SRKDSOMD	400	400	400
S ⁴⁾	16	G 1/2 A	12	11,0	26,9	32	30,5	22,0	21,5	14	45	40	4,5	32	30	30	350	TH16SRKDSOMD	315	315	315
	20	G 3/4 A	16	17,0	32,9	41	37,0	26,5	24,0	16	53	48	3,5	41	36	36	620	TH20SRKDSOMD	315	315	315
	25	G 1 A	20	21,0	39,9	46	43,5	31,5	30,5	18	66	56	3,5	50	46	46	1124	TH25SRKDSOMD	250	250	250
	30	G 1 1/4 A	25	27,0	49,9	57	50,5	37,0	35,5	20	76	64	3,5	60	55	50	1830	TH30SRKDSOMD	160	160	160
	38	G 1 1/2 A	32	34,0	55,9	64	57,5	41,5	40,5	22	87	72	3,5	70	60	60	2721	TH38SRKDSOMD	160	160	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

²⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení, popř. alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení pro žadany materiál.

Doplnění objednávacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnicí materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	TH16SRKDSOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	TH16SRKDSOMDA3C	NBR
Nerezová ocel	71	TH16SRKDSOMD71	VIT/PTFE



Nerezová ocel se dodává jen s těsnicím kroužkem KD!
V objednávací značce KDS nahradit KD!





Vysokotlaké stavitelné T - šroubení TH-R

připojení EO 24°/vnější závit BSPP s kovovým těsnícím kroužkem



X1) O-kroužek OR
X2) Kroužek DKA s těsnící hranou

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
																		CF	A3C	71
L ²⁾	06	G 1/8 A	4	4,5	14	19,0	12,0	10,5	8	24	27	2,5	17	17	14	58	TH06LROMD	250	250	250
	08	G 1/4 A	6	6,0	18	21,5	14,5	14,0	12	30	29	3,0	22	19	17	108	TH08LROMD	250	250	250
	10	G 1/4 A	8	6,0	18	22,5	15,5	14,0	12	30	30	3,0	22	19	19	110	TH10LROMD	250	250	250
	12	G 3/8 A	10	7,5	22	25,0	18,0	16,5	12	36	33	3,0	27	24	22	193	TH12LROMD	250	250	250
	15	G 1/2 A	12	11,0	26	28,5	21,5	21,5	14	45	37	4,5	32	30	27	321	TH15LROMD	250	250	250
	18	G 1/2 A	15	11,0	26	28,5	21,0	21,5	14	45	37	4,5	32	30	32	329	TH18LROMD	250	250	250
	22	G 3/4 A	19	17,0	32	35,0	27,5	24,0	16	53	44	3,5	41	36	36	584	TH22LROMD	160	160	160
	28	G 1 A	24	21,0	39	39,5	32,0	30,5	18	66	49	3,5	50	46	41	1090	TH28LROMD	160	160	160
	35	G 1 1/4 A	30	27,0	57	46,5	36,0	35,5	20	76	58	3,5	60	55	50	1766	TH35LROMD	160	160	160
	42	G 1 1/2 A	36	34,0	55	51,5	40,5	40,5	22	87	63	3,5	70	60	60	2544	TH42LROMD	160	160	160
	06	G 1/4 A	4	6,0	18	23,5	16,5	14,0	12	30	31	3,0	22	19	17	116	TH06SROMD	315	315	315
	08	G 1/4 A	5	6,0	18	23,5	16,5	14,0	12	30	31	3,0	22	19	19	121	TH08SROMD	315	315	315
	10	G 3/8 A	7	7,5	22	26,0	18,5	16,5	12	36	35	3,0	27	24	22	201	TH10SROMD	315	315	315
	12	G 3/8 A	8	7,5	22	26,0	18,5	16,5	12	36	35	3,0	27	24	24	207	TH12SROMD	315	315	315
	14	G 1/2 A	10	11,0	26	30,5	22,5	21,5	14	45	40	4,5	32	30	27	343	TH14SROMD	315	315	315
S ⁴⁾	16	G 1/2 A	12	11,0	26	30,5	22,0	21,5	14	45	40	4,5	32	30	30	350	TH16SROMD	315	315	315
	20	G 3/4 A	16	17,0	32	37,0	26,5	24,0	16	53	48	3,5	41	36	36	618	TH20SROMD	160	160	160
	25	G 1 A	20	21,0	39	43,5	31,5	30,5	18	66	56	3,5	50	46	46	1124	TH25SROMD	160	160	160
	30	G 1 1/4 A	25	27,0	49	50,5	37,0	35,5	20	76	64	3,5	60	55	50	1831	TH30SROMD	160	160	160
	38	G 1 1/2 A	32	34,0	55	57,5	41,5	40,5	22	87	72	3,5	70	60	60	2720	TH38SROMD	160	160	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

²⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení, popř. alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žadáný materiál.



Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	TH16SROMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	TH16SROMDA3C	NBR
Nerezová ocel	71	TH16SROMD71	VIT





Stavitelné šroubení SWVE-M

připojení EO 24°/metrický závit



X1) Kroužek DKA s těsnící hranou

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S1	S2	S3	Hmotnost g/l ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾	
																	CF	A3C
LL ²⁾	04	M08 × 1	3,0	3,0	12,5	14,5	10,5	8,0	6	17,0	20	12	12	10	18	SWVE04LLMOMD	63	63
	06	M10 × 1	4,5	5,0	14,0	15,5	10,0	10,0	6	21,0	22	14	14	12	29	SWVE06LLMOMD	63	63
	08	M10 × 1	6,0	5,0	14,0	16,5	11,0	10,0	6	21,0	23	14	14	14	31	SWVE08LLMOMD	63	63
L ³⁾	06	M10 × 1	4,5	5,0	14,0	15,5	10,5	10,0	6	21,5	25	14	14	14	31	SWVE06LMOMD	160	160
	08	M12 × 1,5	6,0	6,0	17,0	19,0	12,0	12,0	9	25,0	27	17	17	17	51	SWVE08LMOMD	160	160
	10	M14 × 1,5	8,0	6,5	19,0	21,0	14,0	13,0	9	27,0	29	19	19	19	68	SWVE10LMOMD	160	160
	12	M16 × 1,5	10,0	8,5	21,0	22,5	15,5	15,0	9	32,0	30	22	21	22	100	SWVE12LMOMD	100	100
	15	M18 × 1,5	12,0	11,0	23,0	24,5	17,5	18,0	9	37,5	33	24	24	27	138	SWVE15LMOMD	100	100
	18	M22 × 1,5	15,0	13,0	27,0	28,0	20,5	21,5	11	44,0	37	30	27	32	241	SWVE18LMOMD	100	100
	22	M26 × 1,5	19,0	18,0	31,0	33,0	25,5	24,0	13	49,0	42	36	32	36	351	SWVE22LMOMD	100	100
S ⁴⁾	06	M12 × 1,5	4,0	6,0	17,0	21,0	14,0	12,0	9	25,0	29	17	17	17	55	SWVE06SMOMD	160	160
	08	M14 × 1,5	5,0	6,5	19,0	22,0	15,0	13,0	9	27,0	30	19	19	19	75	SWVE08SMOMD	160	160
	10	M16 × 1,5	7,0	8,5	21,0	23,5	16,0	15,0	9	32,0	32	22	22	22	106	SWVE10SMOMD	100	100
	12	M18 × 1,5	8,0	11,0	23,0	24,5	17,0	18,0	9	37,0	33	24	24	24	134	SWVE12SMOMD	100	100
	14	M20 × 1,5	10,0	10,0	25,0	28,0	20,0	18,0	11	37,0	38	27	27	27	179	SWVE14SMOMD	100	100
	16	M22 × 1,5	12,0	13,0	27,0	30,0	21,5	21,5	11	44,0	40	30	27	30	252	SWVE16SMOMD	100	100
	20	M27 × 2	16,0	18,0	32,0	35,0	24,5	24,0	13	49,0	46	36	32	36	363	SWVE20SMOMD	100	100

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	SWVE16SMOMDCF
Ocel, pozinkovaná	A3C	SWVE16SMOMDA3C





Stavitelné šroubení SWVE-R

připojení EO 24°/závit BSPP

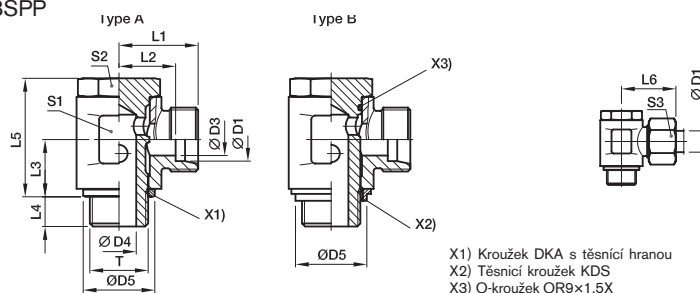

- X1) Kroužek DKA s těsnící hranou
X2) Těsnící kroužek KDS
X3) O-kroužek OR9×1,5X

Konstr. řada	D1	Typy	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾	CF	A3C
LL ²⁾	04	B	G 1/8A	3,0	5,0	15	15,5	11,5	10,0	6	21,5	21	14	14	10	29	SWVE04LLRKDSOMD	250	250	
	06	B	G 1/8A	4,5	5,0	15	15,5	10,0	10,0	6	21,5	22	14	14	12	30	SWVE06LLRKDSOMD	250	250	
LL ²⁾	04	A	G 1/8A	3,0	5,0	14	15,5	11,5	10,0	6	21,0	21	14	14	10	28	SWVE04LLROMD	63	63	
	06	A	G 1/8A	4,5	5,0	14	15,5	10,0	10,0	6	21,5	22	14	14	12	28	SWVE06LLROMD	63	63	
	08	A	G 1/8A	6,0	5,0	14	16,5	11,0	10,0	6	21,0	23	14	14	14	30	SWVE08LLROMD	63	63	
L ³⁾	06	A	G 1/8A	4,0	5,0	14	17,5	10,5	10,0	6	21,0	25	14	14	14	31	SWVE06LROMD	160	160	
	08	A	G 1/4A	6,0	6,5	18	20,0	13,0	13,0	9	27,0	28	19	19	17	65	SWVE08LROMD	160	160	
	10	A	G 1/4A	8,0	6,5	18	21,0	14,0	13,0	9	27,0	29	19	19	19	66	SWVE10LROMD	160	160	
	12	A	G 3/8A	10,0	8,5	22	22,5	15,5	15,0	9	32,0	30	22	22	22	102	SWVE12LROMD	100	100	
	15	A	G 1/2A	12,0	11,0	26	26,0	19,0	18,0	11	37,5	34	27	27	27	171	SWVE15LROMD	100	100	
	18	A	G 1/2A	15,0	12,0	26	28,0	20,5	21,5	11	44,0	37	30	27	32	249	SWVE18LROMD	100	100	
	22	A	G 3/4A	19,0	18,0	32	33,0	25,5	24,0	13	49,0	42	36	32	36	349	SWVE22LROMD	100	100	
S ⁴⁾	06	A	G 1/4A	4,0	6,5	18	22,0	15,0	13,0	9	27,0	30	19	19	17	69	SWVE06SROMD	160	160	
	08	A	G 1/4A	5,0	6,5	18	22,0	15,0	13,0	9	27,0	30	19	19	19	73	SWVE08SROMD	160	160	
	10	A	G 3/8A	7,0	8,5	22	23,5	16,0	15,0	9	32,0	32	22	22	22	108	SWVE10SROMD	100	100	
	12	A	G 3/8A	8,0	8,0	22	24,5	17,0	18,0	9	37,0	33	24	24	24	147	SWVE12SROMD	100	100	
	14	A	G 1/2A	10,0	11,0	26	28,0	20,0	18,0	11	37,0	38	27	27	27	177	SWVE14SROMD	100	100	
	16	A	G 1/2A	12,0	12,0	26	30,0	21,5	21,5	11	44,0	40	30	27	30	249	SWVE16SROMD	100	100	
	20	A	G 3/4A	16,0	18,0	32	35,0	24,5	24,0	13	49,0	46	36	32	36	359	SWVE20SROMD	100	100	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny
pro objednání kompletních šroubení, popř. alternativních
těsnících materiálů viz strana H7.

Doplnění objednávacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
bez chromu ⁶⁾	CF	SWVE16SROMDCF	
Ocel, pozinkovaná	A3C	SWVE16SROMDA3C	
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	SWVE06LLRKDSOMDCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	SWVE06LLRKDSOMDA3C	NBR


*Doplňte objednávací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.





Nízkotlaké stavitelné šroubení DSVW-M

připojení EO 24°/metrický závít

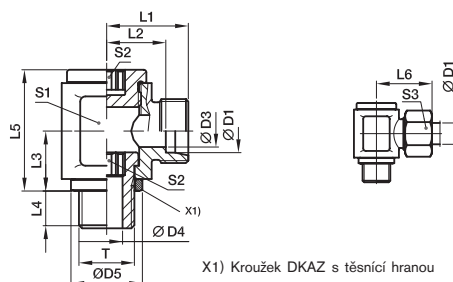

X1) Kroužek DKAZ s těsnící hranou

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾	
																	CF	A3C
L ³⁾	06	M 10 x 1	4	4,0	14	19,5	12,5	12	8	24	27	18	6	14	51	DSVW06LMOMD	160	160
	08	M 12 x 1,5	6	5,5	17	21,5	14,5	15	12	30	29	22	6	17	86	DSVW08LMOMD	160	160
	10	M 14 x 1,5	8	7,0	19	22,5	15,5	16	12	30	30	22	8	19	87	DSVW10LMOMD	100	100
	12	M 16 x 1,5	10	8,0	21	25,0	18,0	18	12	37	33	27	10	22	145	DSVW12LMOMD	100	100
	15	M 18 x 1,5	12	10,0	23	28,0	21,0	20	12	40	36	30	12	27	197	DSVW15LMOMD	100	100
	18	M 22 x 1,5	15	14,0	27	29,0	21,5	23	14	46	38	36	14	32	264	DSVW18LMOMD	100	100
	22	M 26 x 1,5	19	17,5	31	33,5	26,0	25	16	51	42	41	17	36	379	DSVW22LMOMD	100	100
	28	M 33 x 2	24	22,0	39	39,0	31,5	32	18	64	48	50	22	41	682	DSVW28LMOMD	100	100
	35	M 42 x 2	30	27,5	49	46,0	35,5	37	20	76	57	60	27	50	1146	DSVW35LMOMD	63	63
	42	M 48 x 2	36	32,5	55	51,0	40,0	42	22	85	63	70	32	60	1706	DSVW42LMOMD	63	63
S ⁴⁾	06	M 12 x 1,5	4	5,5	17	23,5	16,5	15	12	30	31	22	6	17	90	DSVW06SMOMD	160	160
	08	M 14 x 1,5	5	7,0	19	23,5	16,5	16	12	30	31	22	8	19	90	DSVW08SMOMD	160	160
	10	M 16 x 1,5	7	8,0	21	26,0	18,5	18	12	37	35	27	10	22	154	DSVW10SMOMD	100	100
	12	M 18 x 1,5	8	10,0	23	28,0	20,5	20	12	41	37	30	12	24	199	DSVW12SMOMD	100	100
	14	M 20 x 1,5	10	12,0	25	31,0	23,0	21	14	42	41	32	12	27	239	DSVW14SMOMD	100	100
	16	M 22 x 1,5	12	14,0	27	31,0	22,5	23	14	46	41	36	14	30	268	DSVW16SMOMD	100	100
	20	M 27 x 2	16	17,5	32	38,0	27,5	28	16	58	49	46	17	36	532	DSVW20SMOMD	100	100
	25	M 33 x 2	20	22,0	39	43,0	31,0	32	18	64	55	50	22	46	728	DSVW25SMOMD	100	100
	30	M 42 x 2	25	27,5	49	40,0	36,5	37	20	76	63	60	27	50	1222	DSVW30SMOMD	63	63
	38	M 48 x 2	32	32,5	55	56,0	41,0	42	22	85	72	70	32	60	1820	DSVW38SMOMD	63	63

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	DSVW16SMOMDCF
Ocel, pozinkovaná	A3C	DSVW16SMOMDA3C





Nízkotlaké stavitelné šroubení DSVW-R

připojení EO 24°/závit BSPP

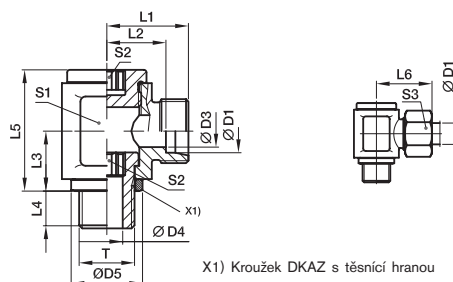

Konstr. řada	D1 	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾	
																	CF	A3C
L ²⁾	06	G 1/8 A	4	4,0	14	19,5	12,5	12	8	24	27	14	18	6	51	DSVW06LR0MD	160	160
	08	G 1/4 A	6	6,0	18	21,5	14,5	16	12	30	29	17	22	8	85	DSVW08LR0MD	160	160
	10	G 1/4 A	8	6,0	18	22,5	15,5	16	12	30	30	19	22	8	88	DSVW10LR0MD	100	100
	12	G 3/8 A	10	8,5	22	25,0	18,0	18	12	37	33	22	27	10	147	DSVW12LR0MD	100	100
	15	G 1/2 A	12	12,0	26	29,0	22,0	21	14	42	37	27	32	12	228	DSVW15LR0MD	100	100
	18	G 1/2 A	15	12,0	26	29,0	21,5	23	14	46	38	32	36	12	276	DSVW18LR0MD	100	100
	22	G 3/4 A	19	17,5	32	36,0	28,5	28	16	58	45	36	46	17	516	DSVW22LR0MD	100	100
	28	G 1 A	24	22,0	39	39,0	31,5	32	18	64	48	41	50	22	688	DSVW28LR0MD	100	100
	35	G 1 1/4 A	30	27,5	49	46,0	35,5	37	20	76	57	50	60	27	1147	DSVW35LR0MD	63	63
	42	G 1 1/2 A	36	32,5	55	51,5	40,0	42	22	85	63	60	70	32	1696	DSVW42LR0MD	63	63
S ⁴⁾	06	G 1/4 A	4	6,0	18	23,5	16,5	16	12	30	31	17	22	8	89	DSVW06SR0MD	160	160
	08	G 1/4 A	5	6,0	18	23,5	16,5	16	12	30	31	19	22	8	92	DSVW08SR0MD	160	160
	10	G 3/8 A	7	8,5	22	26,0	18,5	18	12	37	35	22	27	10	150	DSVW10SR0MD	100	100
	12	G 3/8 A	8	8,5	22	26,0	18,5	18	12	37	35	24	27	10	156	DSVW12SR0MD	100	100
	14	G 1/2 A	10	12,0	26	31,0	23,0	21	14	42	41	27	32	12	235	DSVW14SR0MD	100	100
	16	G 1/2 A	12	12,0	26	31,0	22,5	23	14	46	41	30	36	12	275	DSVW16SR0MD	100	100
	20	G 3/4 A	16	17,5	32	38,0	27,5	28	16	58	49	36	46	17	530	DSVW20SR0MD	100	100
	25	G 1 A	20	22,0	39	43,0	31,0	32	18	64	55	46	50	22	734	DSVW25SR0MD	100	100
	30	G 1 1/4 A	25	27,5	49	50,0	36,5	37	20	76	63	50	60	27	1224	DSVW30SR0MD	63	63
	38	G 1 1/2 A	32	32,5	55	57,5	41,0	42	22	85	72	60	70	32	1810	DSVW38SR0MD	63	63

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

²⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$\frac{PN}{10} \text{ (bar)} = PN \text{ (MPa)}$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednání kompletních šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	DSVW16SR0MDCF
Ocel, pozinkovaná	A3C	DSVW16SR0MDA3C





Úhlové hrdlo WE-NPT s vnějším závitem

připojení EO 24°/závit NPT (SAE J476)

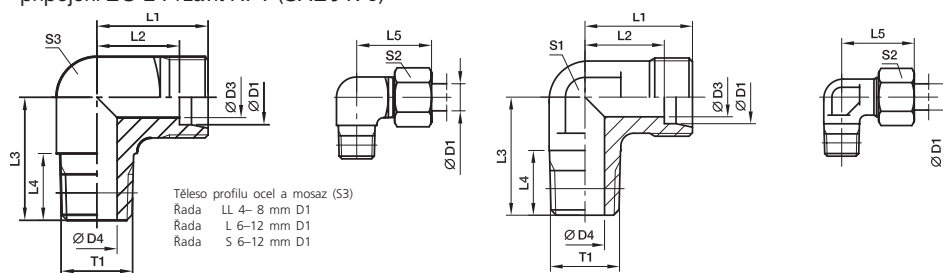

Konstr. řada	D1	T1	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
LL ²⁾	04	1/8-27NPT	3,0	4,0	15	11,0	17	10,0	21	9	10	11	18	WE04LL1/8NPT	100	100		
	06	1/8-27NPT	4,5	4,5	15	9,5	17	10,0	21	9	12	11	17	WE06LL1/8NPT	100	100		
	08	1/8-27NPT	6,0	5,0	17	11,5	20	10,0	23	12	14	12	25	WE08LL1/8NPT	100	100		
L ³⁾	06	1/8-27NPT	4,0	4,0	19	12,0	20	10,0	27	12	14	12	29	WE06L1/8NPT	315	315	315	200
	06	1/4-18NPT	4,0	7,0	21	14,0	26	14,5	29	12	14	14	44	WE06L1/4NPT	315	315	315	200
	06	3/8-18NPT	4,0	8,0	25	18,0	28	14,5	33	17	14	19	55	WE06L3/8NPT	315	315	315	200
	08	1/8-27NPT	6,0	4,0	21	14,0	26	10,0	29	12	17	14	48	WE08L1/8NPT	315	315	315	200
	08	1/4-18NPT	6,0	6,0	21	14,0	26	14,5	29	12	17	14	47	WE08L1/4NPT	315	315	315	200
	10	1/4-18NPT	8,0	7,0	22	15,0	27	14,5	30	14	19	17	61	WE10L1/4NPT	315	315	315	200
	10	3/8-18NPT	8,0	8,0	24	17,0	28	14,5	32	17	19	19	92	WE10L3/8NPT	315	315	315	200
	12	1/4-18NPT	10,0	7,0	24	17,0	28	14,5	32	17	22	19	82	WE12L1/4NPT	315	315	315	200
	12	3/8-18NPT	10,0	8,0	24	17,0	28	14,5	32	17	22	19	92	WE12L3/8NPT	315	315	315	200
	12	1/2-14NPT	10,0	11,0	28	21,0	34	19,5	36	19	22		90	WE12L1/2NPT	315	315	315	200
	15	1/2-14NPT	12,0	11,0	28	21,0	34	19,5	36	19	27		89	WE15L1/2NPT	315	315	315	200
	18	1/2-14NPT	15,0	12,0	31	23,5	36	19,5	40	24	32		150	WE18L1/2NPT	315	315	315	200
	22	3/4-14NPT	19,0	16,0	35	27,5	42	19,5	44	27	36		176	WE22L3/4NPT	160	160	160	100
	28	1-11 1/2NPT	24,0	21,0	38	30,5	48	24,5	47	36	41		314	WE28L1NPT	160	160	160	100
	35	11/4-11 1/2NPT	30,0	28,0	45	34,5	54	25,0	56	41	50		465	WE35L11/4NPT	160	160	160	100
	42	11/2-11 1/2NPT	36,0	34,0	51	40,0	61	26,0	63	50	60		849	WE42L11/2NPT	160	160	160	100
S ⁴⁾	06	1/4-18NPT	4,0	4,0	23	16,0	26	14,5	31	12	17	14	56	WE06S1/4NPT	630	630	630	400
	08	1/4-18NPT	5,0	5,0	24	17,0	27	14,5	32	14	19	17	73	WE08S1/4NPT	630	630	630	400
	08	3/8-18NPT	5,0	8,0	25	18,0	28	14,5	33	17	19	19	77	WE08S3/8NPT	630	630	630	400
	08	1/2-14NPT	5,0	10,0	30	23,0	34	19,5	38	19	19		75	WE08S1/2NPT	630	630	630	400
	10	1/4-18NPT	7,0	5,0	25	17,5	28	14,5	34	17	22	19	96	WE10S1/4NPT	630	630	630	400
	10	3/8-18NPT	7,0	7,0	25	17,5	28	14,5	34	17	22	19	98	WE10S3/8NPT	630	630	630	400
	12	1/4-18NPT	8,0	5,0	29	21,5	29	14,5	38	17	24	22	73	WE12S1/4NPT	630	630	630	400
	12	3/8-18NPT	8,0	8,0	29	22,5	28	14,5	38	17	24	22	123	WE12S3/8NPT	630	630	630	400
	12	1/2-14NPT	8,0	10,0	30	22,5	34	19,5	39	19	24		107	WE12S1/2NPT	630	630	630	400
	14	1/2-14NPT	10,0	10,0	30	22,0	34	19,5	40	19	27		103	WE14S1/2NPT	630	630	630	400
	16	1/2-14NPT	12,0	12,0	33	24,5	36	19,5	43	24	30		157	WE16S1/2NPT	400	400	400	250
	20	3/4-14NPT	16,0	16,0	37	26,5	42	19,5	48	27	36		205	WE20S3/4NPT	400	400	400	250
	25	1-11 1/2NPT	20,0	20,0	42	30,0	48	24,5	54	36	46		381	WE25S1NPT	400	400	400	250
	30	11/4-11 1/2NPT	25,0	25,0	49	35,5	54	25,0	62	41	50		598	WE30S11/4NPT	400	400	400	250
	38	11/2-11 1/2NPT	32,0	32,0	57	41,0	61	26,0	72	50	60		1029	WE38S11/2NPT	315	315	315	200

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada; ³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)

10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CFX	WE16S1/2NPTCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	WE16S1/2NPTA3CX
Nerezová ocel	71X	WE16S1/2NPT71X
Mosaz	MSX	WE16S1/2NPTMSX





Úhlové hrdlo WE-M (KEG) s vnějším závitem

připojení EO 24°/metrický závit – kuželový (DIN 3852-1, tvar C)

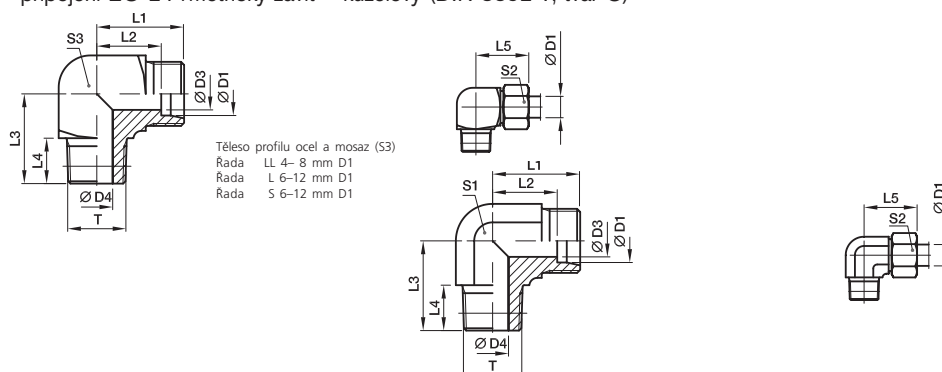

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
LL ²⁾	04	M8 x 1 kuž.	3,0	3,5	15	11,0	17	8	21	9	10	9	14	WE04LLM	100	100	100	63
	06	M10 x 1 kuž.	4,5	4,5	15	9,5	17	8	21	9	12	11	17	WE06LLM	100	100	100	63
	08	M10 x 1 kuž.	6,0	6,0	17	11,5	20	8	23	12	14	12	25	WE08LLM	100	100	100	63
L ³⁾	06	M10 x 1 kuž.	4,0	4,0	19	12,0	20	8	27	12	14	12	29	WE06LM	315	315	315	200
	08	M12 x 1,5 kuž.	6,0	6,0	21	14,0	26	12	29	12	17	14	46	WE08LM	315	315	315	200
	10	M14 x 1,5 kuž.	8,0	7,0	22	15,0	27	12	30	14	19	17	62	WE10LM	315	315	315	200
	12	M16 x 1,5 kuž.	10,0	9,0	24	17,0	28	12	32	17	22	19	89	WE12LM	315	315	315	200
	15	M18 x 1,5 kuž.	12,0	11,0	28	21,0	32	12	36	19	27		78	WE15LM	315	315	315	200
	18	M22 x 1,5 kuž.	15,0	14,0	31	23,0	36	14	40	24	32		148	WE18LM	315	315	315	200
S ⁴⁾	06	M12 x 1,5 kuž.	4,0	4,0	23	16,0	26	12	31	12	17	14	53	WE06SM	400	400	400	250
	08	M14 x 1,5 kuž.	5,0	5,0	24	17,0	27	12	32	14	19	17	78	WE08SM	400	400	400	250
	10	M16 x 1,5 kuž.	7,0	7,0	25	17,5	28	12	34	17	22	19	102	WE10SM	400	400	400	250
	12	M18 x 1,5 kuž.	8,0	8,0	29	21,5	28	12	38	17	24	22	134	WE12SM	400	400	400	250
	14	M20 x 1,5 kuž.	10,0	10,0	30	22,0	32	14	40	19	27		99	WE14SM	400	400	400	
	16	M22 x 1,5 kuž.	12,0	12,0	33	24,5	32	14	43	24	30		161	WE16SM	400	400	400	250

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CFX	WE16SMCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	WE16SMA3CX
Nerezová ocel	71X	WE16SM71X
Mosaz	MSX	WE16SMMSX





Úhlové hrdlo WE-M s vnějším závitem

připojení EO 24°/metrický závit – těsnění hranou (ISO 9974)

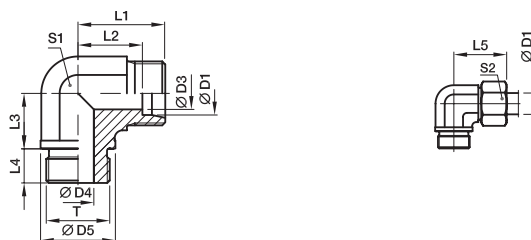

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	Hmotnost g/l ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
															CF	A3C	71
L ³⁾	22	M26 x 1,5	19	18	31	35	27,5	26	16	44	27	36	173	WE22LM	160	160	160
	28	M33 x 2	24	23	39	38	30,5	30	18	47	36	41	303	WE28LM	160	160	160
	35	M42 x 2	30	30	49	45	34,5	34	20	56	41	50	469	WE35LM	160	160	160
	42	M48 x 2	36	36	55	51	40,0	39	22	63	50	60	661	WE42LM	160	160	160
S ⁴⁾	20	M27 x 2	16	16	32	37	26,5	26	16	48	27	36	208	WE20SM	400	400	400
	25	M33 x 2	20	20	39	42	30,0	30	18	54	36	46	396	WE25SM	250	250	250
	30	M42 x 2	25	25	49	49	35,5	34	20	62	41	50	632	WE30SM	160	160	160
	38	M48 x 2	32	32	55	57	41,0	39	22	72	50	60	907	WE38SM	160	160	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

**Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednání kompletů šroubení viz strana H7.**

*Doplňte objednací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CFX	WE20SMCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	WE20SMA3CX
Nerezová ocel	71X	WE20SM71X





Úhlové hrdlo WE-R s vnějším závitem

připojení EO 24°/závit BSPP – těsnění hranou (ISO 1179)

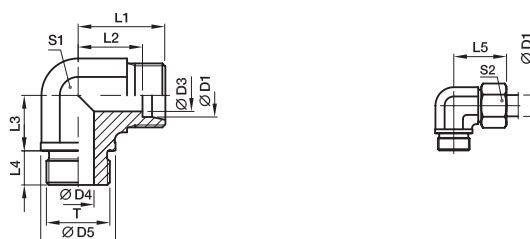

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
L ³⁾	22	G3/4A	19	18	32	35	27,5	26	16	44	27	36	168	WE22LR	160	160	160	100
	28	G1A	24	23	39	38	30,5	30	18	47	36	41	305	WE28LR	160	160	160	100
	35	G1 1/4A	30	30	49	45	34,5	34	20	56	41	50	465	WE35LR	160	160	160	100
	42	G1 1/2A	36	36	55	51	40,0	39	22	63	50	60	706	WE42LR	160	160	160	100
S ⁴⁾	20	G3/4A	16	16	32	37	26,5	26	16	48	27	36	210	WE20SR	400	400	400	250
	25	G1A	20	20	39	42	30,0	30	18	54	36	46	388	WE25SR	250	250	250	160
	30	G1 1/4A	25	25	49	49	35,5	34	20	62	41	50	630	WE30SR	160	160	160	100
	38	G1 1/2A	32	32	55	57	41,0	39	22	72	50	60	888	WE38SR	160	160	160	100

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

**Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednání kompletních šroubení viz strana H7.**

*Doplňte objednací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CFX	WE20SRCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	WE20SRA3CX
Nerezová ocel	71X	WE20SR71X
Mosaz	MSX	WE20SRMSX





Úhlové hrdlo WE-R (KEG) s vnějším závitem

připojení EO 24°/kuželový závít BSP (DIN 3852-2, tvar C)

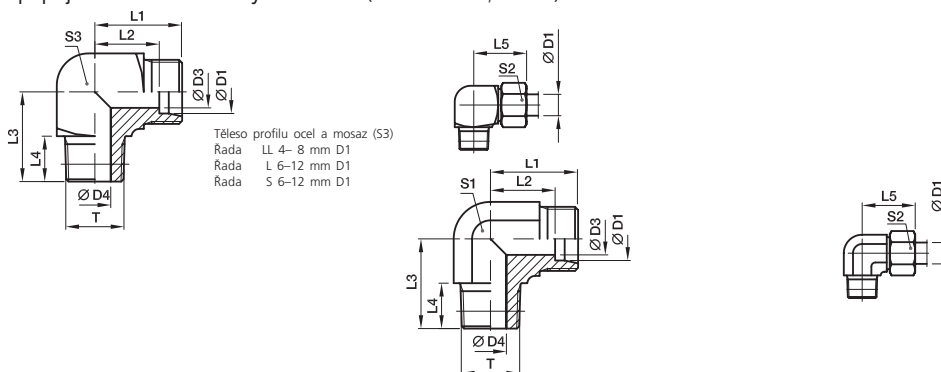

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
LL ²⁾	04	R1/8 kuž.	3,0	4,0	15	11,0	17	8	21	9	10	11	17	WE04LLR	100	100	100	63
	06	R1/8 kuž.	4,5	4,5	15	9,5	17	8	21	9	12	11	17	WE06LLR	100	100	100	63
	08	R1/8 kuž.	6,0	6,0	17	11,5	20	8	23	12	14	12	24	WE08LLR	100	100	100	63
	10	R1/4 kuž.	8,0	7,0	18	12,5	23	12	24	12	17	14	36	WE10LLR	100	100		
	12	R1/4 kuž.	10	7,0	19	13,0	23	12	25	14	19	17	46	WE12LLR	100	100		
L ³⁾	06	R1/8 kuž.	4,0	4,0	19	12,0	20	8	27	12	14	12	30	WE06LR	315	315	315	200
	06	R1/4 kuž.	4,0	6,0	21	14,0	26	12	29	12	14	14	47	WE06LR1/4	315	315	315	
	08	R1/4 kuž.	6,0	6,0	21	14,0	26	12	29	12	17	14	46	WE08LR	315	315	315	200
	08	R1/8 kuž.	6,0	4,0	21	14,0	26	8	29	12	17	14	49	WE08LR1/8	315	315	315	
	08	R3/8 kuž.	6,0	9,0	24	17,0	28	12	32	17	19	19	94	WE08LR3/8	315	315	315	
	10	R1/4 kuž.	8,0	7,0	22	15,0	27	12	30	14	19	17	61	WE10LR	315	315	315	200
	10	R3/8 kuž.	8,0	9,0	24	17,0	28	12	32	17	19	19	87	WE10LR3/8	315	315	315	
	12	R3/8 kuž.	10,0	9,0	24	17,0	28	12	32	17	22	19	88	WE12LR	315	315	315	200
	12	R1/4 kuž.	10,0	7,0	24	17,0	27	12	32	17	22	19	80	WE12LR1/4	315	315	315	
	12	R1/2 kuž.	10,0	11,0	28	21,0	34	14	36	19	22		89	WE12LR1/2	315	315	315	
	15	R1/2 kuž.	12,0	11,0	28	21,0	34	14	36	19	27		94	WE15LR	315	315	315	200
	18	R1/2 kuž.	15,0	14,0	31	23,5	36	14	40	24	32		141	WE18LR	315	315	315	200
S ⁴⁾	06	R1/4 kuž.	4,0	4,0	23	16,0	26	12	31	12	17	14	56	WE06SR	400	400	400	250
	06	R3/8 kuž.	4,0	7,0	25	18,0	28	12	33	17	17	19	61	WE06SR3/8	400	400	400	
	08	R1/4 kuž.	5,0	5,0	24	17,0	27	12	32	14	19	17	73	WE08SR	400	400	400	250
	08	R3/8 kuž.	5,0	7,0	25	18,0	28	12	33	17	19	19	63	WE08SR3/8	400	400	400	
	10	R3/8 kuž.	7,0	7,0	25	17,5	28	12	34	17	22	19	104	WE10SR	400	400	400	250
	10	R1/4 kuž.	7,0	5,0	25	17,5	28	12	34	17	22	19	59	WE10SR1/4	400	400	400	
	10	R1/2 kuž.	7,0	10,0	30	22,5	32	14	39	19	22		98	WE10SR1/2	400	400	400	
	12	R3/8 kuž.	8,0	8,0	29	21,5	28	12	38	17	24	22	126	WE12SR	400	400	400	250
	12	R1/2 kuž.	8,0	11,0	30	22,5	32	14	39	19	24		97	WE12SR1/2	400	400	400	
	14	R1/2 kuž.	10,0	10,0	30	22,0	32	14	40	19	27		101	WE14SR	400	400	400	250
	16	R1/2 kuž.	12,0	12,0	33	24,5	32	14	43	24	30		150	WE16SR	400	400	400	250

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada; ³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)

10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CFX	WE16SRCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	WE16SRA3CX
Nerezová ocel	71X	WE16SR71X
Mosaz	MSX	WE16SRMSX





T - hrdlo s vnějším závitem TE-M

připojení EO 24°/metrický závit – těsnění hranou (ISO 9974)

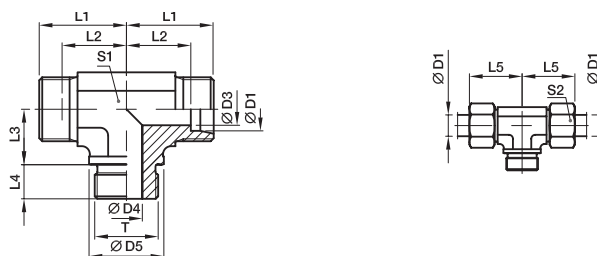

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
L ³⁾	22	M26 x 1,5	19	18	31	35	27,5	26	16	44	27	36	208	TE22LM	160	160	160
	28	M33 x 2	24	23	39	38	30,5	30	18	47	36	41	352	TE28LM	160	160	160
	35	M42 x 2	30	30	49	45	34,5	34	20	56	41	50	554	TE35LM	160	160	160
	42	M48 x 2	36	36	55	51	40,0	39	22	63	50	60	847	TE42LM	160	160	160
S ⁴⁾	20	M27 x 2	16	16	32	37	26,5	26	16	48	27	36	265	TE20SM	400	400	400
	25	M33 x 2	20	20	39	42	30,0	30	18	54	36	46	482	TE25SM	250	250	250
	30	M42 x 2	25	25	49	49	35,5	34	20	62	41	50	772	TE30SM	160	160	160
	38	M48 x 2	32	32	55	57	41,0	39	22	72	50	60	1121	TE38SM	160	160	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.



Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CFX	TE205MCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	TE205MA3CX
Nerezová ocel	71X	TE205M71X
Mosaz	MSX	TE205RMSX





T - hrdlo s vnějším závitem TE-R

připojení EO 24°/závit BSPP – těsnění hranou (ISO 1179)



Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	Hmotnost g/l ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
															CF	A3C	71	MS
L ³⁾	22	G3/4A	19	18	32	35	27,5	26	16	44	27	36	208	TE22LR	160	160	160	100
	28	G1A	24	23	39	38	30,5	30	18	47	36	41	378	TE28LR	160	160	160	100
	35	G1 1/4A	30	30	49	45	34,5	34	20	56	41	50	554	TE35LR	160	160	160	100
	42	G1 1/2A	36	36	55	51	40,0	39	22	63	50	60	847	TE42LR	160	160	160	100
S ⁴⁾	20	G3/4 A	16	16	32	37	26,5	26	16	48	27	36	267	TE20SR	400	400	400	250
	25	G1A	20	20	39	42	30,0	30	18	54	36	46	485	TE25SR	250	250	250	
	30	G1 1/4 A	25	25	49	49	35,5	34	20	62	41	50	762	TE30SR	160	160	160	
	38	G1 1/2 A	32	32	55	57	41,0	39	22	72	50	60	1121	TE38SR	160	160	160	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = Lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = Těžká konstrukční řada

PN (bar) = $\frac{PN \text{ (MPa)}}{10}$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednání kompletních šroubení viz strana H7.



*Doplňte objednací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CFX	TE20SRCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	TE20SRA3CX
Nerezová ocel	71X	TE20SR71X
Mosaz	MSX	TE20SRMSX





T - hrdlo s vnějším závitem TE-R (KEG)

připojení EO 24°/závit BSP – kuželový (DIN 3852-2, tvar C)

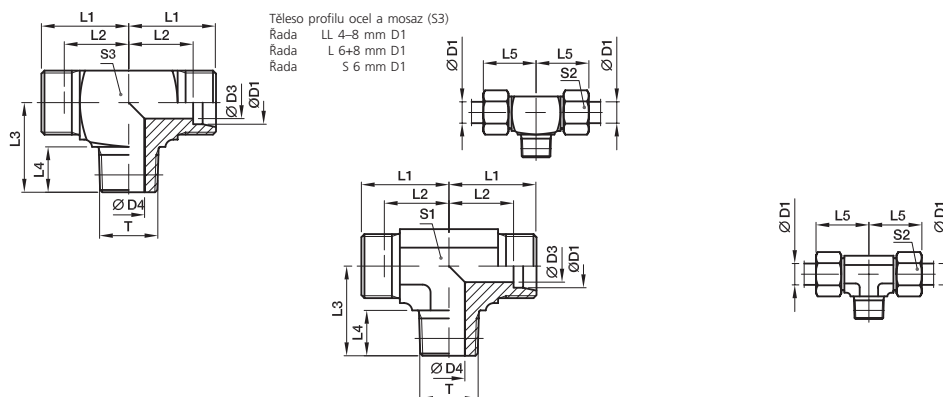

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
LL ²⁾	04	R1/8 kuž.	3,0	4,0	15	11,0	17	8	21	9	10	11	21	TE04LLR	100	100	100	63
	06	R1/8 kuž.	4,5	4,5	15	9,5	17	8	21	9	12	11	21	TE06LLR	100	100	100	63
	08	R1/8 kuž.	6,0	6,0	17	11,5	20	8	23	12	14	12	29	TE08LLR	100	100	100	63
L ³⁾	06	R1/8 kuž.	4,0	4,0	19	12,0	20	8	27	12	14	12	38	TE06LR	315	315	315	200
	08	R1/4 kuž.	6,0	6,0	21	14,0	26	12	29	12	17	14	58	TE08LR	315	315	315	200
	10	R1/4 kuž.	8,0	7,0	22	15,0	27	12	30	14	19		43	TE10LR	315	315	315	200
	12	R3/8 kuž.	10,0	9,0	24	17,0	28	12	32	17	22		61	TE12LR	315	315	315	200
	15	R1/2 kuž.	12,0	11,0	28	21,0	34	14	36	19	27		113	TE15LR	315	315	315	200
	18	R1/2 kuž.	15,0	14,0	31	23,5	36	14	40	24	32		149	TE18LR	315	315	315	200
S ⁴⁾	06	R1/4 kuž.	4,0	4,0	23	16,0	26	12	31	12	17	14	73	TE06SR	400	400	400	250
	08	R1/4 kuž.	5,0	5,0	24	17,0	27	12	32	14	19		61	TE08SR	400	400	400	250
	10	R3/8 kuž.	7,0	7,0	25	17,5	28	12	34	17	22		82	TE10SR	400	400	400	250
	12	R3/8 kuž.	8,0	8,0	29	21,5	28	12	38	17	24		105	TE12SR	400	400	400	250
	14	R1/2 kuž.	10,0	10,0	30	22,0	32	14	40	19	27		134	TE14SR	400	400	400	250
	16	R1/2 kuž.	12,0	12,0	33	24,5	32	14	43	24	30		175	TE16SR	400	400	400	250

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CFX	TE16SRCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	TE16SRA3CX
Nerezová ocel	71X	TE16SR71X
Mosaz	MSX	TE16SRMSX





T - hrdlo s vnějším závitem TE-M (KEG)

připojení EO 24°/metrický závit – kuželový (DIN 3852-1, tvar C)

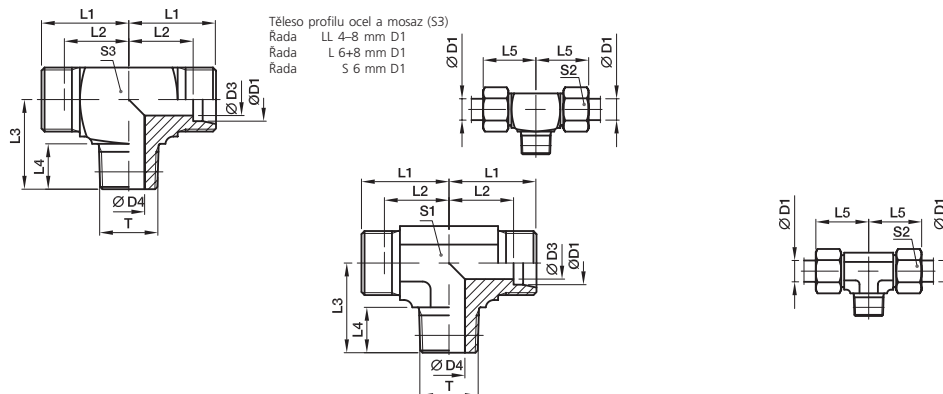

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/l ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
LL ²⁾	04	M8 x 1 kuž.	3,0	3,5	15	11,0	17	8	21	9	10	9	17	TE04LLM	100	100	100
	06	M10 x 1 kuž.	4,5	4,5	15	9,5	17	8	21	9	12	11	20	TE06LLM	100	100	100
	08	M10 x 1 kuž.	6,0	6,0	17	11,5	20	8	23	12	14	12	29	TE08LLM	100	100	100
L ³⁾	06	M10 x 1 kuž.	4,0	4,0	19	12,0	20	8	27	12	14	12	38	TE06LM	315	315	315
	08	M12 x 1,5 kuž.	6,0	6,0	21	14,0	26	12	29	12	17	14	54	TE08LM	315	315	315
	10	M14 x 1,5 kuž.	8,0	7,0	22	15,0	27	12	30	14	19		45	TE10LM	315	315	315
	12	M16 x 1,5 kuž.	10,0	9,0	24	17,0	28	12	32	17	22		60	TE12LM	315	315	315
	15	M18 x 1,5 kuž.	12,0	11,0	28	21,0	32	12	36	19	27		100	TE15LM	315	315	315
	18	M22 x 1,5 kuž.	15,0	14,0	31	23,5	36	14	40	24	32		149	TE18LM	315	315	315
S ⁴⁾	06	M12 x 1,5 kuž.	4,0	4,0	23	16,0	26	12	31	12	17	14	69	TE06SM	400	400	400
	08	M14 x 1,5 kuž.	5,0	5,0	24	17,0	27	12	32	14	19		98	TE08SM	400	400	400
	10	M16 x 1,5 kuž.	7,0	7,0	25	17,5	28	12	34	17	22		82	TE10SM	400	400	400
	12	M18 x 1,5 kuž.	8,0	8,0	29	21,5	28	12	38	17	24		106	TE12SM	400	400	400
	14	M20 x 1,5 kuž.	10,0	10,0	30	22,0	32	14	40	19	27		126	TE14SM	400	400	400
	16	M22 x 1,5 kuž.	12,0	12,0	33	24,5	32	14	43	24	30		177	TE16SM	400	400	400

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.



Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁵⁾	CFX	TE16SMCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	TE16SMA3CX
Nerezová ocel	71X	TE16SM71X





L - hrdlo s vnějším závitem LE-M

připojení EO 24°/metrický závit – těsnění hranou (ISO 9974)



Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
															CF	A3C	71
L ³⁾	22	M26 x 1,5	19	18	31	35	27,5	26	16	44	27	36	225	LE22LM	160	160	160
	28	M33 x 2	24	23	39	38	30,5	30	18	47	36	41	382	LE28LM	160	160	160
	35	M42 x 2	30	30	49	45	34,5	34	20	56	41	50	583	LE35LM	160	160	160
	42	M48 x 2	36	36	55	51	40,0	39	22	63	50	60	821	LE42LM	160	160	160
S ⁴⁾	20	M27 x 2	16	16	32	37	26,5	26	16	48	27	36	264	LE20SM	400	400	400
	25	M33 x 2	20	20	39	42	30,0	30	18	54	36	46	497	LE25SM	250	250	250
	30	M42 x 2	25	25	49	49	35,5	34	20	62	41	50	744	LE30SM	160	160	160
	38	M48 x 2	32	32	55	57	41,0	39	22	72	50	60	1111	LE38SM	160	160	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednání kompletních šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.



Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁵⁾	CFX	LE20SMCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	LE20SMA3CX
Nerezová ocel	71X	LE20SM71X





L - hrdlo s vnějším závitem LE-R

připojení EO 24°/závit BSPP – těsnění hranou (ISO 1179)



Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednáací kód*	PN (bar) ¹⁾		
L ³⁾	22	G3/4A	19	18	32	35	27,5	26	16	44	27	36	225	LE22LR	160	160	160
	28	G1A	24	23	39	38	30,5	30	18	47	36	41	358	LE28LR	160	160	160
	35	G1 1/4A	30	30	49	45	34,5	34	20	56	41	50	583	LE35LR	160	160	160
	42	G1 1/2A	36	36	55	51	40,0	39	22	63	50	60	821	LE42LR	160	160	160
S ⁴⁾	20	G3/4A	16	16	32	37	26,5	26	16	48	27	36	259	LE20SR	400	400	400
	25	G1A	20	20	39	42	30,0	30	18	54	36	46	495	LE25SR	250	250	250
	30	G1 1/4A	25	25	49	49	35,5	34	20	62	41	50	744	LE30SR	160	160	160
	38	G1 1/2A	32	32	55	57	41,0	39	22	72	50	60	1111	LE38SR	160	160	160

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$PN \text{ (bar)} = \frac{PN \text{ (MPa)}}{10}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení viz strana H7.



*Doplňte objednáací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednáacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CFX	LE20SRCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	LE20SRA3CX
Nerezová ocel	71X	LE20SR71X





L - hrdlo s vnějším závitem LE-R (KEG)

připojení EO 24°/závit BSP – kuželový (DIN 3852-2, tvar C)

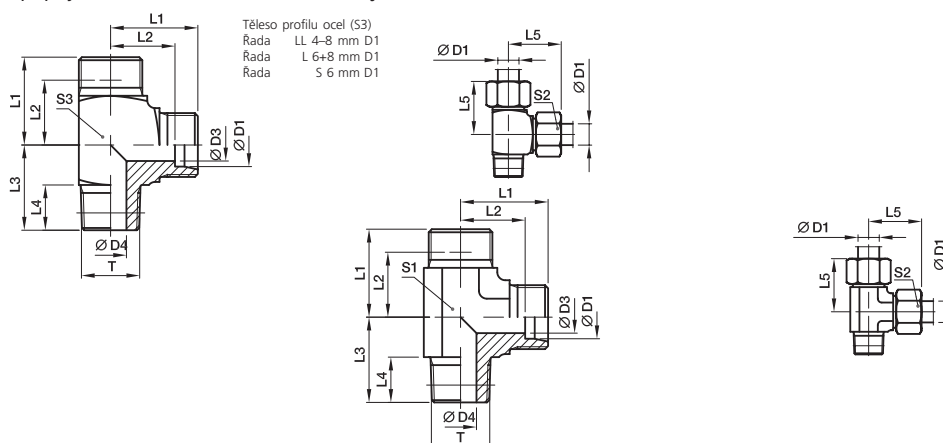

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
LL ²⁾	04	R1/8 kuž.	3,0	4,0	15	11,0	17	8	21	9	10	11	20	LE04LLR	100	100	100
	06	R1/8 kuž.	4,5	4,5	15	9,5	17	8	21	9	12	11	21	LE06LLR	100	100	100
	08	R1/8 kuž.	6,0	6,0	17	11,5	20	8	23	12	14	12	28	LE08LLR	100	100	100
L ³⁾	06	R1/8 kuž.	4,0	4,0	19	12,0	20	8	27	12	14	12	40	LE06LR	315	315	315
	08	R1/4 kuž.	6,0	6,0	21	14,0	26	12	29	12	17	14	57	LE08LR	315	315	315
	10	R1/4 kuž.	8,0	7,0	22	15,0	27	12	30	14	19		50	LE10LR	315	315	315
	12	R3/8 kuž.	10,0	9,0	24	17,0	28	12	32	17	22		60	LE12LR	315	315	315
	15	R1/2 kuž.	12,0	11,0	28	21,0	34	14	36	19	27		115	LE15LR	315	315	315
	18	R1/2 kuž.	15,0	14,0	31	23,5	36	14	40	24	32		145	LE18LR	315	315	315
S ⁴⁾	06	R1/4 kuž.	4,0	4,0	23	16,0	26	12	31	12	17	14	71	LE06SR	400	400	400
	08	R1/4 kuž.	5,0	5,0	24	17,0	27	12	32	14	19		62	LE08SR	400	400	400
	10	R3/8 kuž.	7,0	7,0	25	17,5	28	12	34	17	22		82	LE10SR	400	400	400
	12	R3/8 kuž.	8,0	8,0	29	21,5	28	12	38	17	24		102	LE12SR	400	400	400
	14	R1/2 kuž.	10,0	10,0	30	22,0	32	14	40	19	27		130	LE14SR	400	400	400
	16	R1/2 kuž.	12,0	12,0	33	24,5	32	14	43	24	30		193	LE16SR	400	400	400

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁵⁾	CFX	LE16SRCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	LE16SRA3CX
Nerezová ocel	71X	LE16SR71X





L - hrdlo s vnějším závitem LE-M (KEG)

připojení EO 24°/metrický závít – kuželový (DIN 3852-1, tvar C)

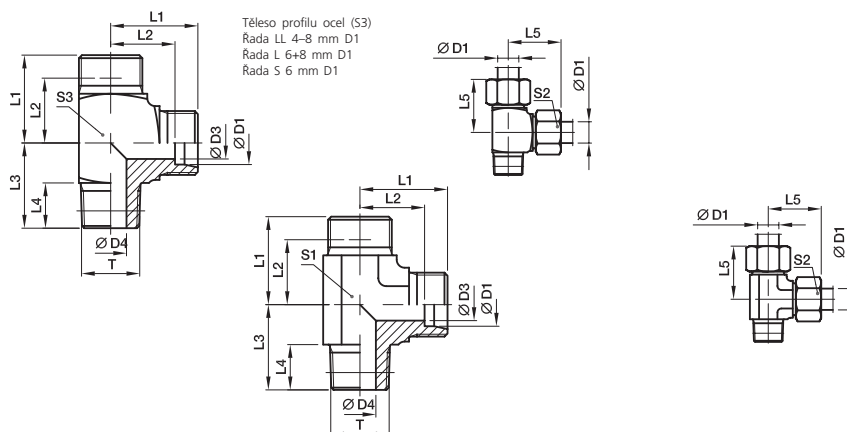

Konstr. řada	D1	T	D3	D4	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
LL ²⁾	04	M8 x 1 kuž.	3,0	3,5	15	11,0	17	8	21	9	10	9	17	LE04LLM	100	100	100
	06	M10 x 1 kuž.	4,5	4,5	15	9,5	17	8	21	9	12	11	21	LE06LLM	100	100	100
	08	M10 x 1 kuž.	6,0	6,0	17	11,5	20	8	23	12	14	12	29	LE08LLM	100	100	100
L ³⁾	06	M10 x 1,5 kuž.	4,0	4,0	19	12,0	20	8	27	12	14	12	38	LE06LM	315	315	315
	08	M12 x 1,5 kuž.	6,0	6,0	21	14,0	26	12	29	12	17	14	56	LE08LM	315	315	315
	10	M14 x 1,5 kuž.	8,0	7,0	22	15,0	27	12	30	14	19		47	LE10LM	315	315	315
	12	M16 x 1,5 kuž.	10,0	9,0	24	17,0	28	12	32	17	22		58	LE12LM	315	315	315
	15	M18 x 1,5 kuž.	12,0	11,0	28	21,0	32	12	36	19	27		98	LE15LM	315	315	315
	18	M22 x 1,5 kuž.	15,0	14,0	31	23,5	36	14	40	24	32		156	LE18LM	315	315	315
S ⁴⁾	06	M12 x 1,5 kuž.	4,0	4,0	23	16,0	26	12	31	12	17	14	70	LE06SM	400	400	400
	08	M14 x 1,5 kuž.	5,0	5,0	24	17,0	27	12	32	14	19		66	LE08SM	400	400	400
	10	M16 x 1,5 kuž.	7,0	7,0	25	17,5	28	12	34	17	22		123	LE10SM	400	400	400
	12	M18 x 1,5 kuž.	8,0	8,0	29	21,5	28	12	38	17	24		169	LE12SM	400	400	400
	14	M20 x 1,5 kuž.	10,0	10,0	30	22,0	32	14	40	19	27		174	LE14SM	400	400	400
	16	M22 x 1,5 kuž.	12,0	12,0	33	24,5	32	14	43	24	30		178	LE16SM	400	400	400

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = PN (MPa)
10

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednání kompletních šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.


Doplnění objednávacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁵⁾	CFX	LE16SMCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	LE16SMA3CX
Nerezová ocel	71X	LE16SM71X





Přímé hrdlo GAI-M s vnitřním závitem

metrický vnitřní závit (ISO 9974-1)/připojení EO 24°

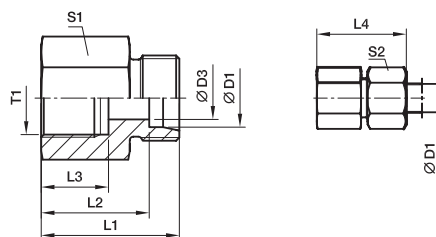

Konstr. řada	D1	T1	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
												CF	A3C	71
L ³⁾	06	M10 × 1	4	26,5	19,5	12,5	34	14	14	18	GAI06LM	315	315	315
	08	M12 × 1,5	6	31,0	24,0	17,0	39	17	17	32	GAI08LM	315	315	315
	10	M14 × 1,5	8	32,0	25,0	17,0	40	19	19	39	GAI10LM	315	315	315
	12	M16 × 1,5	10	33,0	26,0	17,0	41	22	22	52	GAI12LM	315	315	315
	15	M18 × 1,5	12	35,0	28,0	17,0	43	24	27	68	GAI15LM	315	315	315
	18	M22 × 1,5	15	37,0	29,5	19,0	46	30	32	111	GAI18LM	315	315	315
	22	M26 × 1,5	19	42,0	34,5	21,0	51	32	36	123	GAI22LM	160	160	160
	28	M33 × 2	24	45,0	37,5	24,0	54	41	41	211	GAI28LM	160	160	160
	35	M42 × 2	30	51,0	40,5	26,0	62	55	50	459	GAI35LM	160	160	160
	42	M48 × 2	36	53,0	42,0	28,0	65	60	60	522	GAI42LM	160	160	160
S ⁴⁾	06	M12 × 1,5	4	33,0	26,0	17,0	41	17	17	35	GAI06SM	400	400	400
	08	M14 × 1,5	5	33,0	26,0	17,0	41	17	19	42	GAI08SM	400	400	400
	10	M16 × 1,5	7	34,0	26,5	17,0	43	22	22	58	GAI10SM	400	400	400
	12	M18 × 1,5	8	35,0	27,5	17,0	44	24	24	70	GAI12SM	400	400	400
	14	M20 × 1,5	10	39,0	31,0	19,0	49	27	27	95	GAI14SM	400	400	400
	16	M22 × 1,5	12	39,0	30,5	19,0	49	30	30	114	GAI16SM	400	400	400
	20	M27 × 2	16	45,0	34,5	22,0	56	36	36	189	GAI20SM	315	315	315
	25	M33 × 2	20	49,0	37,0	24,0	61	41	46	235	GAI25SM	315	315	315
	30	M42 × 2	25	55,0	41,5	26,0	68	55	50	490	GAI30SM	315	315	315
	38	M48 × 2	32	59,0	43,0	28,0	74	60	60	597	GAI38SM	250	250	250

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednání kompletních šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CFX	GAI16SMCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	GAI16SMA3CX
Nerezová ocel	71X	GAI16SM71X





Přímé hrdlo GAI-R s vnitřním závitem

vnitřní závit BSPP (ISO 1179-1)/připojení EO 24°

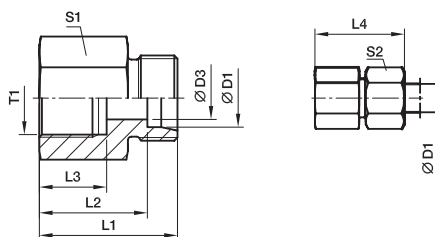

Konstr. řada	D1	T1	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
												CF	A3C	71	MS
L ³⁾	06	G1/8	4	26,0	19,0	12,0	34	14	14	18	GAI06LR	315	315	315	200
	06	G1/4	4	31,0	24,0	17,0	39	19	14	39	GAI06LR1/4	315	315	315	200
	08	G1/4	6	31,0	24,0	17,0	39	19	17	39	GAI08LR	315	315	315	200
	08	G3/8	6	32,0	25,0	17,0	40	24	17	61	GAI08LR3/8	315	315	315	200
	08	G1/2	6	36,0	29,0	20,0	44	27	17	80	GAI08LR1/2	315	315	315	200
	10	G1/4	8	32,0	25,0	17,0	40	19	19	40	GAI10LR	315	315	315	200
	10	G3/8	8	33,0	26,0	17,0	41	24	19	63	GAI10LR3/8	315	315	315	200
	10	G1/2	8	37,0	30,0	20,0	45	27	19	81	GAI10LR1/2	315	315	315	200
	12	G3/8	10	33,0	26,0	17,0	41	24	22	64	GAI12LR	315	315	315	200
	12	G1/2	10	37,0	30,0	20,0	45	27	22	83	GAI12LR1/2	315	315	315	200
	15	G1/2	12	38,0	31,0	20,0	46	27	27	87	GAI15LR	315	315	315	200
	18	G1/2	15	38,0	30,5	20,0	47	27	32	89	GAI18LR	315	315	315	200
	18	G3/8	15	34,0	26,5	17,0	43	27	32	95	GAI18LR3/8	315	315	315	200
	22	G3/4	19	43,0	35,5	22,0	52	36	36	173	GAI22LR	160	160	160	100
	28	G1	24	45,5	38,0	24,5	55	41	41	211	GAI28LR	160	160	160	100
	35	G1 1/4	30	51,5	41,0	26,5	63	55	50	469	GAI35LR	160	160	160	100
	42	G1 1/2	36	53,5	42,5	28,5	65	60	60	540	GAI42LR	160	160	160	100
S ⁴⁾	06	G1/4	4	33,0	26,0	17,0	41	19	17	43	GAI06SR	400	400	400	
	08	G1/4	5	33,0	26,0	17,0	41	19	19	47	GAI08SR	400	400	400	
	10	G3/8	7	34,0	26,5	17,0	43	24	22	68	GAI10SR	400	400	400	
	12	G3/8	8	34,0	26,5	17,0	43	24	24	71	GAI12SR	400	400	400	
	12	G1/2	8	38,0	30,5	20,0	47	30	24	121	GAI12SR1/2	400	400	400	
	14	G1/2	10	40,0	32,0	20,0	50	30	27	125	GAI14SR	400	400	400	
	16	G1/2	12	40,0	31,5	20,0	50	30	30	126	GAI16SR	400	400	400	
	20	G3/4	16	45,0	34,5	22,0	56	36	36	196	GAI20SR	315	315	315	
	25	G1	20	49,5	37,5	24,5	62	41	46	246	GAI25SR	315	315	315	
	30	G1 1/4	25	55,5	42,0	26,5	69	55	50	537	GAI30SR	315	315	315	
	38	G1 1/2	32	59,5	43,5	28,5	74	60	60	649	GAI38SR	250	250	250	

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

PN (bar) = $\frac{PN \text{ (MPa)}}{10}$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CFX	GAI16SRCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	GAI16SRA3CX
Nerezová ocel	71X	GAI16SR71X
Mosaz	MSX	GAI16SRMSX





Přímé hrdlo GAI-NPT s vnitřním závitem

vnitřní závit NPT (SAE 476)/připojení EO 24°

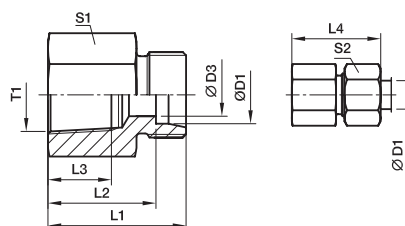

Konstr. řada	D1	T1	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
												CF	A3C	71
L ³⁾	06	1/8-27NPT	4	26,0	19,0	11,6	34	14	14	19	GAI06L1/8NPT	315	315	315
	06	1/4-18NPT	4	30,5	23,5	16,4	38	19	14	38	GAI06L1/4NPT	315	315	315
	08	1/4-18NPT	6	30,5	23,5	16,4	38	19	17	39	GAI08L1/4NPT	315	315	315
	10	1/4-18NPT	8	31,0	24,0	16,4	39	19	19	40	GAI10L1/4NPT	315	315	315
	12	3/8-18NPT	10	34,0	27,0	17,4	42	24	22	69	GAI12L3/8NPT	315	315	315
	12	1/2-14NPT	10	39,0	32,0	22,6	47	27	22	91	GAI12L1/2NPT	315	315	315
	15	1/2-14NPT	12	40,0	33,0	22,6	48	27	27	96	GAI15L1/2NPT	315	315	315
	18	1/2-14NPT	15	40,0	32,5	22,6	49	27	32	99	GAI18L1/2NPT	315	315	315
	22	3/4-14NPT	19	43,0	35,5	23,1	52	36	36	184	GAI22L3/4NPT	160	160	160
	28	1-11 1/2NPT	24	48,0	40,5	27,8	57	41	41	238	GAI28L1NPT	160	160	160
	35	1 1/4-11 1/2NPT	30	51,0	40,5	28,3	62	55	50	424	GAI35L1 1/4NPT	160	160	160
	42	1 1/2-11 1/2NPT	36	53,0	42,0	28,3	65	60	60	547	GAI42L1 1/2NPT	160	160	160
S ⁴⁾	06	1/8-27NPT	4	29,0	22,0	11,6	36	14	17	25	GAI06S1/8NPT	400	400	400
	06	1/4-18NPT	4	33,0	26,0	16,4	41	19	17	41	GAI06S1/4NPT	400	400	400
	08	1/4-18NPT	5	33,0	26,0	16,4	41	19	19	42	GAI08S1/4NPT	400	400	400
	10	3/8-18NPT	7	35,0	27,0	17,4	44	24	22	74	GAI10S3/8NPT	400	400	400
	12	1/4-18NPT	8	32,5	25,0	16,4	41	22	24	81	GAI12S1/4NPT	400	400	400
	12	3/8-18NPT	8	35,0	27,5	17,4	44	24	24	76	GAI12S3/8NPT	400	400	400
	12	1/2-14NPT	8	41,0	33,5	22,6	50	27	24	101	GAI12S1/2NPT	400	400	400
	14	1/2-14NPT	10	43,0	35,0	22,6	53	27	27	108	GAI14S1/2NPT	400	400	400
	16	1/2-14NPT	12	43,0	34,5	22,6	50	27	30	111	GAI16S1/2NPT	400	400	400
	20	1/2-14NPT	16	44,0	33,5	22,6	55	32	36	129	GAI20S1/2NPT	315	315	315
	20	3/4-14NPT	16	46,0	35,5	23,1	57	36	36	214	GAI20S3/4NPT	315	315	315
	25	1-11 1/2NPT	20	53,0	41,0	27,8	65	41	46	288	GAI25S1NPT	315	315	315
	30	1 1/4-11 1/2NPT	25	57,0	43,5	28,3	70	55	50	559	GAI30S1 1/4NPT	315	315	315
	38	1 1/2-11 1/2NPT	32	59,0	43,0	28,3	74	60	60	632	GAI38S1 1/2NPT	250	250	250

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednání kompletních šroubení viz strana H7.

*Doplňte objednací kód zkratkou označení
pro žádaný materiál.


Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ²⁾	CFX	GAI16S1/2NPTCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	GAI16S1/2NPTA3CX
Nerezová ocel	71X	GAI16S1/2NPT71X





Redukční spojka RI-ED

závit BSPP – ED (ISO 1179)/vnitřní závit BSPP (ISO 1179-1)

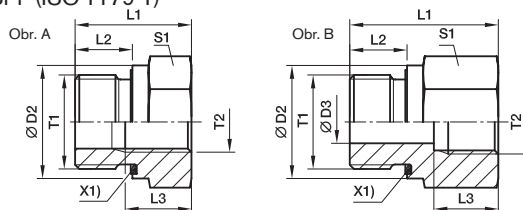

X1) těsnění ED-Eolastic

Vnější závit T1	Vnitřní závit T2	D2	D3	L1	L2	L3	S1	Obr.	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
G 1/8 A	G 1/4A	14	4	31,0	8	17,0	19	B	41	RI1/8EDX1/4	400	400	400
G 1/8 A	G 3/4A	14	4	32,0	8	17,0	24	B	63	RI1/8EDX3/8	400	400	400
G 1/4 A	G 1/8A	19	5	29,0	12	12,0	19	B	41	RI1/4EDX1/8	400	400	400
G 1/4 A	G 3/8A	19	5	36,0	12	17,0	24	B	69	RI1/4EDX3/8	400	400	400
G 1/4 A	G 1/2	19	5	40,0	12	20,0	30	B	120	RI1/4EDX1/2	400	400	400
G 1/4 A	G 3/4	19	5	43,0	12	22,0	36	B	171	RI1/4EDX3/4	400	400	400
G 3/8 A	G 1/8	22	8	22,5	12	8,0	22	A	38	RI3/8EDX1/8	400	400	400
G 3/8 A	G 1/4	22	8	36,0	12	17,0	22	B	68	RI3/8EDX1/4	400	400	400
G 3/8 A	G 1/2	22	8	41,0	12	20,0	30	B	124	RI3/8EDX1/2	400	400	400
G 3/8 A	G 3/4	22	8	44,0	12	22,0	36	B	182	RI3/8EDX3/4	315	315	315
G 1/2 A	G 1/8	27	12	24,0	14	8,0	27	A	65	RI1/2EDX1/8	400	400	400
G 1/2 A	G 1/4	27	12	24,0	14	12,0	27	A	56	RI1/2EDX1/4	400	400	400
G 1/2 A	G 3/8	27	12	37,0	14	17,0	27	B	95	RI1/2EDX3/8	400	400	400
G 1/2 A	G 3/4	27	12	46,0	14	22,0	36	B	183	RI1/2EDX3/4	315	315	315
G 1/2 A	G 1	27	12	49,0	14	24,5	41	B	232	RI1/2EDX1	315	315	315
G 1/2 A	G 1 1/4	27	10	53,0	14	26,5	55	B	481	RI1/2EDX11/4	315	315	315
G 3/4 A	G 1/4	32	16	26,0	16	12,0	32	A	103	RI3/4EDX1/4	315	315	315
G 3/4 A	G 3/8	32	16	26,0	16	12,0	32	A	86	RI3/4EDX3/8	315	315	315
G 3/4 A	G 1/2	32	16	43,0	16	20,0	32	B	156	RI3/4EDX1/2	315	315	315
G 3/4 A	G 1	32	16	51,0	16	24,5	41	B	237	RI3/4EDX1	315	315	315
G 3/4 A	G 1 1/4	32	16	55,0	16	26,5	55	B	486	RI3/4EDX11/4	315	315	315
G 3/4 A	G 1 1/2	32	16	57,0	16	28,5	60	B	561	RI3/4EDX11/2	250	250	250
G 1 A	G 1/4	40	20	29,0	18	12,0	41	A	197	RI1EDX1/4	315	315	315
G 1 A	G 3/8	40	20	29,0	18	12,0	41	A	179	RI1EDX3/8	315	315	315
G 1 A	G 1/2	40	20	29,0	18	14,0	41	A	153	RI1EDX1/2	315	315	315
G 1 A	G 3/4	40	20	49,0	18	22,0	41	B	290	RI1EDX3/4	315	315	315
G 1 A	G 1 1/4	40	20	57,0	18	26,5	55	B	503	RI1EDX11/4	315	315	315
G 1 A	G 1 1/2	40	20	59,0	18	28,5	60	B	585	RI1EDX11/2	250	250	250
G 1 1/4 A	G 1/2	50	25	32,0	20	14,0	50	A	313	RI11/4EDX1/2	315	315	315
G 1 1/4 A	G 3/4	50	25	32,0	20	16,0	50	A	393	RI11/4EDX3/4	315	315	315
G 1 1/4 A	G 1	50	25	5,0	20	24,5	50	B	469	RI11/4EDX1	315	315	315
G 1 1/4 A	G 1 1/2	50	25	60,0	20	28,5	60	B	624	RI11/4EDX11/2	250	250	250
G 1 1/2 A	G 1/2	55	28	36,0	22	14,0	55	A	470	RI11/2EDX1/2	250	250	250
G 1 1/2 A	G 3/4	55	28	36,0	22	16,0	55	A	415	RI11/2EDX3/4	250	250	250
G 1 1/2 A	G 1	55	28	36,0	22	18,0	55	A	338	RI11/2EDX1	250	250	250
G 1 1/2 A	G 1 1/4	55	32	58,0	22	26,5	55	B	542	RI11/2EDX11/4	250	250	250
G 2 A	G 1 1/2	75	40	65,0	24	28,5	75	B	1309	RI2EDX11/2	160	160	160

1) Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$


Pokyny pro objednávku alternativních těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávací kód zkratkou označení pro žadáný materiál.

Doplnění objednávacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznáčí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	RI1EDX1/2CF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	RI1EDX1/2A3C	NBR
Nerez ocel	71	RI1EDX1/271	VIT

Redukční spojka RI

závit BSPP – těsnění hranou (ISO 1179)/palcový vnitřní závit BSPP (ISO 1179-1)

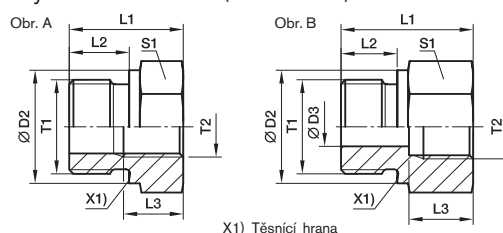

Vnější závit T1	Vnitřní závit T2	D2	D3	L1	L2	L3	S1	Obr.	Hmotnost g/1 ks.	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
											CF	A3C	71	MS
G 1/8 A	G 1/4	14	4	31,0	8	17,0	19	B	42	RI1/8X1/4	400	400	400	250
G 1/8 A	G 3/8	14	4	32,0	8	17,0	24	B	63	RI1/8X3/8	400	400	400	250
G 1/4 A	G 1/8	18	5	28,0	12	12,0	19	B	38	RI1/4X1/8	400	400	400	250
G 1/4 A	G 3/8	18	5	36,0	12	17,0	24	B	69	RI1/4X3/8	400	400	400	250
G 1/4 A	G 1/2	18	5	40,0	12	20,0	30	B	116	RI1/4X1/2	400	400	400	250
G 1/4 A	G 3/4	18	5	43,0	12	22,0	36	B	170	RI1/4X3/4	315	315	315	200
G 3/8 A	G 1/8	22	8	22,5	12	8,0	22	A	39	RI3/8X1/8	400	400	400	250
G 3/8 A	G 1/4	22	8	36,0	12	17,0	22	B	68	RI3/8X1/4	400	400	400	250
G 3/8 A	G 1/2	22	8	41,0	12	20,0	30	B	125	RI3/8X1/2	400	400	400	250
G 3/8 A	G 3/4	22	8	44,0	12	22,0	36	B	183	RI3/8X3/4	315	315	315	200
G 1/2 A	G 1/8	26	12	24,0	14	8,0	27	A	66	RI1/2X1/8	400	400	400	250
G 1/2 A	G 1/4	26	12	24,0	14	12,0	27	A	56	RI1/2X1/4	315	315	315	200
G 1/2 A	G 3/8	26	12	36,0	14	17,0	27	B	94	RI1/2X3/8	315	315	315	200
G 1/2 A	G 3/4	26	12	46,0	14	22,0	36	B	182	RI1/2X3/4	315	315	315	200
G 1/2 A	G 1	26	12	49,0	14	24,5	41	B	221	RI1/2X1	315	315	315	200
G 1/2 A	G 1 1/4	26	10	53,0	14	26,5	55	B	482	RI1/2X11/4	160	160	160	
G 3/4 A	G 1/4	32	16	26,0	16	12,0	32	A	103	RI3/4X1/4	315	315	315	200
G 3/4 A	G 3/8	32	16	26,0	16	12,0	32	A	87	RI3/4X3/8	315	315	315	200
G 3/4 A	G 1/2	32	16	41,0	16	20,0	32	B	143	RI3/4X1/2	315	315	315	200
G 3/4 A	G 1	32	16	51,0	16	24,5	41	B	235	RI3/4X1	315	315	315	200
G 3/4 A	G 1 1/4	32	16	55,0	16	26,5	55	B	481	RI3/4X11/4	160	160	160	
G 3/4 A	G 1 1/2	32	16	57,0	16	28,5	60	B	560	RI3/4X11/2	160	160	160	
G 1 A	G 1/4	39	20	29,0	18	12,0	41	A	195	RI1X1/4	315	315	315	
G 1 A	G 3/8	39	20	29,0	18	12,0	41	A	179	RI1X3/8	315	315	315	200
G 1 A	G 1/2	39	20	29,0	18	14,0	41	A	157	RI1X1/2	315	315	315	200
G 1 A	G 3/4	39	20	47,0	18	22,0	41	B	278	RI1X3/4	315	315	315	200
G 1 A	G 1 1/4	39	20	57,0	18	26,5	55	B	530	RI1X11/4	160	160	160	100
G 1 A	G 1 1/2	39	20	59,0	18	28,5	60	B	585	RI1X11/2	160	160	160	100
G 1 1/4 A	G 1/2	49	25	32,0	20	14,0	50	A	308	RI11/4X1/2	160	160	160	100
G 1 1/4 A	G 3/4	49	25	32,0	20	16,0	50	A	267	RI11/4X3/4	160	160	160	100
G 1 1/4 A	G 1	49	25	52,0	20	24,5	50	B	458	RI11/4X1	160	160	160	100
G 1 1/4 A	G 1 1/2	49	25	60,0	20	28,5	60	B	616	RI11/4X1 1/2	160	160	160	100
G 1 1/2 A	G 1/2	55	28	36,0	22	14,0	55	A	477	RI11/2X1/2	160	160	160	100
G 1 1/2 A	G 3/4	55	28	36,0	22	16,0	55	A	402	RI11/2X3/4	160	160	160	100
G 1 1/2 A	G 1	55	28	36,0	22	18,0	55	A	337	RI11/2X1	160	160	160	100
G 1 1/2 A	G 1 1/4	55	32	58,0	22	26,5	55	B	542	RI11/2X11/4	160	160	160	100
G 2 A	G 1 1/2	68	40	62,0	24	28,5	70	B	990	RI2X11/2	160	160	160	


¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodatPN (bar) = PN (MPa)
10*Doplňte prosím objednací značku identifikačním
písmenem pro požadovaný materiál.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ¹⁾	CFX	RI1X1/2CFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	RI1X1/2A3CX
Nerez ocel	71X	RI1X1/271X
Mosaz	MSX	RI1X1/2MSX



Přípojka manometru MAV

vnitřní závit BSPP/připojení EO 24°

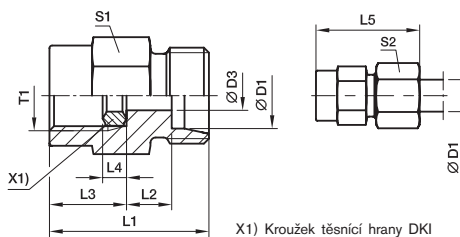

Konstr. řada	D1	T1	D3	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	hmotnostní g/1 ks	Objednáací kód*	PN (bar) ¹⁾			
													CF	A3C	71	MS
LL ²⁾	04	G1/4	2,5	27	8,5	14,5	4,5	33	19	10	33	MAV04LLROMD	100	100		
L ³⁾	06	G1/4	2,5	29	7,5	14,5	4,5	37	19	14	37	MAV06LROMD	315	315	315	200
	08	G1/4	5,5	29	7,5	14,5	4,5	37	19	17	38	MAV08LROMD	315	315	315	200
	10	G1/4	5,5	30	8,5	14,5	4,5	38	19	19	41	MAV10LROMD	315	315	315	200
	12	G1/4	5,5	30	8,5	14,5	4,5	38	19	22	43	MAV12LROMD	315	315	315	200
S ⁴⁾	06	G1/2	3,5	38	11,0	20,0	5,0	46	27	17	86	MAV06SROMD	630	630	630	400
	08	G1/2	3,5	38	11,0	20,0	5,0	46	27	19	86	MAV08SROMD	630	630	630	400
	10	G1/2	7,5	38	10,5	20,0	5,0	47	27	22	88	MAV10SROMD	630	630	630	400
	12	G1/2	7,5	38	10,5	20,0	5,0	47	27	24	93	MAV12SROMD	630	630	630	400


¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat²⁾ LL = Velmi lehká konstrukční řada³⁾ L = lehká konstrukční řada;⁴⁾ S = těžká konstrukční řadaPN (bar) = PN (MPa)
10Pokyny pro objednávku alternativních
těsnících materiálů viz strana H7.

Doplnění objednáčho kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ¹⁾	CF	MAV10SROMDCF
Ocel, pozinkovaná	A3C	MAV10SROMDA3C
Nerez ocel	71	MAV10SROMD71
Mosaz	MS	MAV10SROMDMS

¹⁾ Doplňte objednáčí značku identifikačním písmenem pro
požadovaný materiál.

Přípojka manometru MAVE s těsnícím kuželem

vnitřní závit BSPP s kovovým těsnícím kroužkem / připojení EO 24° DKO

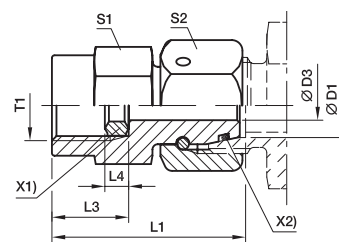

X1) Kroužek DKL s těsnící hranou
X2) O-kroužek OR

Konstr. řada	D1	T1	D3	L1	L3	L4	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
											CF	A3C	71
L ³⁾	06	G1/4	2,5	35,5	14,5	4,5	19	14	46	MAVE06LR	315	315	315
	08	G1/4	4,0	35,5	14,5	4,5	19	17	52	MAVE08LR	315	315	315
	10	G1/4	5,5	36,0	14,5	4,5	19	19	59	MAVE10LR	315	315	315
	12	G1/4	5,5	36,0	14,5	4,5	19	22	70	MAVE12LR	315	315	315
S ⁴⁾	06	G1/2	2,5	42,5	20,0	5,0	27	17	95	MAVE06SR	630	630	630
	06	G1/4	2,5	35,5	14,5	4,5	19	17	52	MAVE06SR1/4	630	630	630
	08	G1/2	4,0	43,0	20,0	5,0	27	19	100	MAVE08SR	630	630	630
	08	G1/4	4,0	35,5	14,5	4,5	19	19	58	MAVE08SR1/4	630	630	630
	10	G1/2	6,0	43,5	20,0	5,0	27	22	109	MAVE10SR	630	630	630
	10	G1/4	7,0	39,0	14,5	4,5	19	22	67	MAVE10SR1/4	630	630	630
	12	G1/2	7,0	45,0	20,0	5,0	27	24	125	MAVE12SR	630	630	630
	12	G1/4	7,0	39,0	14,5	4,5	19	24	83	MAVE12SR1/4	630	630	630

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Pokyny pro objednávku alternativních těsnících materiálů viz strana H7.


Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch.	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ochrana šroubení			
Ócel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	MAVE10SRCF	NBR
Ócel, pozinkovaná	A3C	MAVE10SRA3C	NBR
Nerez ocel	71	MAVE10SR71	VIT

*Doplňte objednací zánčku **identifikačními písmeny** pro požadovaný materiál.



Zátka ROV pro konce trubek

připojení EO 24°




Konstr. řada	D1 	L1	L2	L3	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
									CF	A3C	71
L ²⁾	06	14	7,0	22	12	14	8	ROV06L	315	315	315
	08	15	8,0	23	14	17	13	ROV08L	315	315	315
	10	16	9,0	24	17	19	17	ROV10L	315	315	315
	12	17	10,0	25	19	22	24	ROV12L	315	315	315
	15	18	11,0	26	24	27	41	ROV15L	315	315	315
	18	19	11,5	28	27	32	56	ROV18L	315	315	315
	22	21	13,5	30	32	36	84	ROV22L	160	160	160
	28	22	14,5	31	41	41	138	ROV28L	160	160	160
	35	25	14,5	36	46	50	203	ROV35L	160	160	160
	42	27	16,0	39	55	60	318	ROV42L	160	160	160
S ⁴⁾	06	18	11,0	26	14	17	17	ROV06S	630	630	630
	08	20	13,0	28	17	19	28	ROV08S	630	630	630
	10	20	12,5	29	19	22	33	ROV10S	630	630	630
	12	22	14,5	31	22	24	50	ROV12S	630	630	630
	14	24	16,0	34	24	27	62	ROV14S	630	630	630
	16	24	15,5	34	27	30	75	ROV16S	400	400	400
	20	28	17,5	39	32	36	125	ROV20S	400	400	400
	25	32	20,0	44	41	46	229	ROV25S	400	400	400
	30	34	20,5	47	46	50	310	ROV30S	400	400	400
	38	39	23,0	54	55	60	508	ROV38S	315	315	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat²⁾ L = lehká konstrukční řada⁴⁾ S = těžká konstrukční řadaPN (bar) = PN (MPa)
10Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro
objednávku kompletního šroubení viz strana H7.*Doplňte znak objednávky písmeny označení pro žádaný
materiál.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁵⁾	CFX	ROV16SCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	ROV16SA3CX
Nerez ocel	71X	ROV16S71X

Zátka VSTI M-OR pro hrdla

metrický závit – O-kroužek (ISO 6149)



X1) O-kroužek OR

T1	D1	L1	L2	S1	Hmotnost g/1 ks	Objednáací kód*	PN (bar) ¹⁾	
							CF	A3C
M8 × 1	12	13,0	9,5	4	6	VSTI8X1OR	630	630
M10 × 1	13	13,5	9,5	5	8	VSTI10X1OR	630	630
M12 × 1,5	17	16,0	11,0	6	14	VSTI12X1.5OR	630	630
M14 × 1,5	19	16,0	11,0	6	20	VSTI14X1.5OR	630	630
M16 × 1,5	21	17,5	12,5	8	26	VSTI16X1.5OR	630	630
M18 × 1,5	23	19,0	14,0	8	37	VSTI18X1.5OR	630	630
M22 × 1,5	27	20,0	15,0	10	58	VSTI22X1.5OR	630	630
M26 × 1,5	31	21,0	16,0	12	77	VSTI26X1.5OR	400	400
M27 × 2	32	23,5	18,5	12	95	VSTI27X2OR	400	400
M33 × 2	38	25,0	18,5	14	148	VSTI33X2OR	400	400
M42 × 2	48	25,5	19,0	22	233	VSTI42X2OR	400	400
M48 × 2	55	28,0	21,5	24	336	VSTI48X2OR	400	400

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

**Pokyny pro objednávku alternativních
těsnících materiálů viz strana H7.**

Doplnění objednáčeho kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch ochrany šroubení)	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶	CF	VSTI18X1.5ORCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	VSTI18X1.5ORA3C	NBR

*Doplňte znak objednávky písmeny označení pro
žádáný materiál.




Šroubení DIN

Zátka VSTI M/R-ED pro hrdla s vnitřním závitem

metrický závit – ED (ISO 9974)

závit BSPP – ED (ISO 1179)



X1) Těsnění ED-Eolastic

Metrický závit T1	Závit trubky T1	válcový D1	L1	L2	S1	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾		
									CF	A3C	71
M 10 x 1	G 1/8 A	14,0	12,0	8	5	8	VSTI10X1ED	VSTI1/8ED	400	400	400
M 12 x 1,5		17,0	17,0	12	6	14	VSTI12X1.5ED		400	400	400
M 14 x 1,5		19,0	17,0	12	6	20	VSTI14X1.5ED	VSTI1/4ED	400	400	400
M 16 x 1,5		22,0	17,0	12	8	25	VSTI16X1.5ED	VSTI3/8ED	400	400	400
M 18 x 1,5		23,9	17,0	12	8	32	VSTI18X1.5ED		400	400	400
M 20 x 1,5		25,9	19,0	14	10	42	VSTI20X1.5ED		400	400	400
M 22 x 1,5	G 1/2 A	27,0	19,0	14	10	51	VSTI22X1.5ED	VSTI1/2ED	400	400	400
M 26 x 1,5		31,9	21,0	16	12	78	VSTI26X1.5ED		400	400	400
M 27 x 2		32,0	21,0	16	12	79	VSTI27X2ED	VSTI3/4ED	400	400	400
M 33 x 2		39,9	22,5	16	17	130	VSTI33X2ED	VSTI1ED	400	400	400
M 42 x 2		49,9	22,5	16	22	198	VSTI42X2ED	VSTI1 1/4ED	315	315	315
M 48 x 2		55,0	22,5	16	24	263	VSTI48X2ED	VSTI1 1/2ED	315	315	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Pokyny pro objednávku alternativních
těsnících materiálů viz strana H7.


Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶	CF	VSTI1/2EDCF	NBR
Ocel , pozinkovaná	A3C	VSTI1/2EDA3C	NBR
Nerez ocel	71	VSTI1/2ED71	VIT

*Doplňte znak objednávky písmeny označení pro žádaný
materiál.



Zavírací kužel VKA pro kužel EO

těsnicí kužel EO 24° DKO



X1) O-kroužek OR

Konstr. řada	D1 	L1	Hmotnost g/1 ks	Objednáací kód*	PN (bar) ¹⁾			
					CF	A3C	71	MS
L ³⁾	06	18,5	6	VKA06	500	315	315	200
	08	18,5	9	VKA08	500	315	315	200
	10	20,0	15	VKA10	500	315	315	200
	12	20,5	21	VKA12	400	315	315	200
	15	20,5	32	VKA15	400	315	315	200
	18	22,5	49	VKA18	400	315	315	200
	22	25,0	80	VKA22	250	160	160	100
	28	25,5	131	VKA28	250	160	160	100
	35	30,0	240	VKA35	250	160	160	100
	42	30,0	343	VKA42	250	160	160	100
S ⁴⁾	06	18,5	6	VKA06	800	630	630	400
	08	18,5	9	VKA08	800	630	630	400
	10	20,0	15	VKA10	800	630	630	400
	12	20,5	21	VKA12	630	630	630	400
	14	22,5	30	VKA14	630	630	630	400
	16	23,5	40	VKA14	630	400	400	250
	20	28,5	78	VKA20	420	400	400	250
	25	29,0	120	VKA25	420	400	400	250
	30	30,5	180	VKA30	420	400	400	250
	38	33,0	309	VKA38	420	315	315	200

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat³⁾ L = lehká konstrukční řada⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

**Pokyny pro objednávku alternativních
těsnicích materiálů viz strana H7.**


Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení)	Příklad	Standardní těsnicí materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	VKA16CF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	VKA16A3C	NBR
Nerez ocel	71	VKA1671	VIT
Mosaz	MS	VKA16MS	NBR

*Doplňte znak objednávky písmeny označení pro
žádaný materiál.



Zátka VKAM s maticí pro kužel EO

těsnicí kužel EO 24° DKO

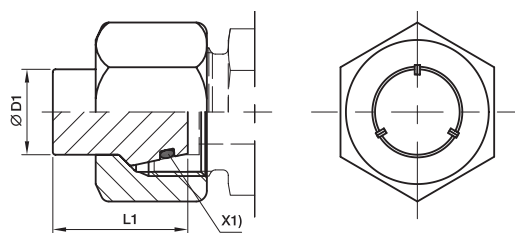

X1) O-kroužek OR

Konstrukční řada	D1 	L1	Hmotnost g/1 ks	Objednávací kód*	PN (bar) ¹⁾		
					CF	A3C	71
L ²⁾	06	18,5	15	VKAM06L	500	315	315
	08	18,5	24	VKAM08L	500	315	315
	10	20,0	33	VKAM10L	500	315	315
	12	20,5	46	VKAM12L	400	315	315
	15	20,5	73	VKAM15L	400	315	315
	18	22,5	111	VKAM18L	400	315	315
	22	25,0	162	VKAM22L	250	160	160
	28	25,5	220	VKAM28L	250	160	160
	35	30,0	376	VKAM35L	250	160	160
	42	30,0	558	VKAM42L	250	160	160
S ⁴⁾	06	18,5	23	VKAM06S	800	630	630
	08	18,5	29	VKAM08S	800	630	630
	10	20,0	46	VKAM10S	800	630	630
	12	20,5	55	VKAM12S	630	630	630
	14	22,5	83	VKAM14S	630	630	630
	16	23,5	106	VKAM16S	630	400	400
	20	28,5	180	VKAM20S	420	400	400
	25	29,0	322	VKAM25S	420	400	400
	30	30,5	398	VKAM30S	420	400	400
	38	33,0	647	VKAM38S	420	315	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat²⁾ L = lehká konstrukční řada⁴⁾ S = těžká konstrukční řada


$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Pokyny pro objednávku alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.

*Doplňte znak objednávky písmeny označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnicí materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁶⁾	CF	VKAM16SCF	NBR
Ocel, pozinkovaná	A3C	VKAM16SA3C	NBR
Nerez ocel	71	VKAM16S71	VIT

Zátka BUZ pro kužel



Konstr. řada	D1 	L1	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾			
					CF	A3C	71	MS
L ³⁾	06	19,5	5	BUZ06L	315	315	315	200
	08	19,5	8	BUZ08L	315	315	315	200
	10	21,0	13	BUZ10L	315	315	315	200
	12	21,8	20	BUZ12L	315	315	315	200
	15	22,0	30	BUZ15L	315	315	315	200
	18	24,0	45	BUZ18L	315	315	315	200
	22	26,0	74	BUZ22L	160	160	160	100
	28	26,5	117	BUZ28L	160	160	160	100
	35	32,0	217	BUZ35L	160	160	160	100
	42	32,5	308	BUZ42L	160	160	160	100
S ⁴⁾	06	19,5	5	BUZ06S	630	630	630	400
	08	19,5	8	BUZ08S	630	630	630	400
	10	21,0	13	BUZ10S	630	630	630	400
	12	21,8	20	BUZ12S	630	630	630	400
	14	23,5	28	BUZ14S	630	630	630	400
	16	25,5	39	BUZ16S	400	400	400	250
	20	30,5	73	BUZ20S	400	400	400	250
	25	32,5	119	BUZ25S	400	400	400	250
	30	35,5	181	BUZ30S	400	400	400	250
	38	40,0	325	BUZ38S	315	315	315	200

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada


$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

*Doplňte znak objednávky písmeny označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ¹⁾	CFX	BUZ16SCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	BUZ16SA3CX
Nerez ocel	71X	BUZ16S71X
Mosaz	M5x	BUZ16SMSX



Zátka BUZM s maticí pro kužel

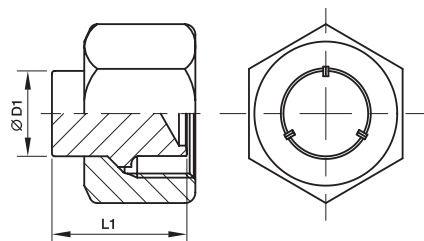

Konstr. řada	D1 	L1	Hmotnost g/1 ks	Objednáací kód*	PN (bar) ¹⁾		
					CF	A3C	71
L ³⁾	06	19,5	15	BUZM06L	315	315	315
	08	19,5	23	BUZM08L	315	315	315
	10	21,0	31	BUZM10L	315	315	315
	12	21,8	45	BUZM12L	315	315	315
	15	22,0	71	BUZM15L	315	315	315
	18	24,0	107	BUZM18L	315	315	315
	22	26,0	156	BUZM22L	160	160	160
	28	26,5	206	BUZM28L	160	160	160
	35	32,0	354	BUZM35L	160	160	160
	42	32,5	524	BUZM42L	160	160	160
S ⁴⁾	06	19,5	23	BUZM06S	630	630	630
	08	19,5	28	BUZM08S	630	630	630
	10	21,0	44	BUZM10S	630	630	630
	12	21,8	54	BUZM12S	630	630	630
	14	23,5	81	BUZM14S	630	630	630
	16	25,5	105	BUZM16S	400	400	400
	20	30,5	176	BUZM20S	400	400	400
	25	32,5	321	BUZM25S	400	400	400
	30	35,5	399	BUZM30S	400	400	400
	38	40,0	664	BUZM38S	315	315	315

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat³⁾ L = lehká konstrukční řada⁴⁾ S = těžká konstrukční řada


$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

*Doplňte znak objednávky písmeny označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednáčeho kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu ⁵⁾	CF	BUZM16SCF
Ocel, pozinkovaná	A3C	BUZM16SA3C
Nerez ocel	71	BUZM16S71

Pojistná matice GM pro hrdla průchodek

pro šroubení-průchodky SV a WSV



Konstr. řada	Trubka vnější D	T1	L1	S1	hmotnostní g/1 ks	Objednací kód*			
						Ocel CF	Ocel A3C	Nerez ocel 71	Mosazná MS
L ³⁾	06	M 12 x 1,5	6	17	7	GM06LCFX	GM06LA3CX	GM06L71X	GM06LMSX
	08	M 14 x 1,5	6	19	8	GM08LCFX	GM08LA3CX	GM08L71X	GM08LMSX
	10	M 16 x 1,5	6	22	11	GM10LCFX	GM10LA3CX	GM10L71X	GM10LMSX
	12	M 18 x 1,5	6	24	12	GM12LCFX	GM12LA3CX	GM12L71X	GM12LMSX
	15	M 22 x 1,5	7	30	23	GM15LCFX	GM15LA3CX	GM15L71X	GM15LMSX
	18	M 26 x 1,5	8	36	37	GM18LCFX	GM18LA3CX	GM18L71X	GM18LMSX
	22	M 30 x 2	8	41	46	GM22LCFX	GM22LA3CX	GM22L71X	GM22LMSX
	28	M 36 x 2	9	46	58	GM28LCFX	GM28LA3CX	GM28L71X	GM28LMSX
	35	M 45 x 2	9	55	71	GM35LCFX	GM35LA3CX	GM35L71X	GM35LMSX
	42	M 52 x 2	10	65	123	GM42LCFX	GM42LA3CX	GM42L71X	GM42LMSX
S ⁴⁾	06	M 14 x 1,5	6	19	8	GM08LCFX	GM08LA3CX	GM08L71X	GM06LMSX
	08	M 16 x 1,5	6	22	11	GM10LCFX	GM10LA3CX	GM10L71X	GM10LMSX
	10	M 18 x 1,5	6	24	12	GM12LCFX	GM12LA3CX	GM12L71X	GM12LMSX
	12	M 20 x 1,5	6	27	15	GM12SCFX	GM12SA3CX	GM12S71X	GM12SMSX
	14	M 22 x 1,5	7	30	23	GM15LCFX	GM15LA3CX	GM15L71X	GM15LMSX
	16	M 24 x 1,5	7	32	24	GM16SCFX	GM16SA3CX	GM16S71X	GM16SMSX
	20	M 30 x 2	8	41	46	GM22LCFX	GM22LA3CX	GM22L71X	GM22LMSX
	25	M 36 x 2	9	46	58	GM28LCFX	GM28LA3CX	GM28L71X	GM28LMSX
	30	M 42 x 2	9	50	58	GM30SCFX	GM30SA3CX	GM30S71X	GM30SMSX
	38	M 52 x 2	10	65	123	GM42LCFX	GM42LA3CX	GM42L71X	GM42LMSX


³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada



Výztužné vložky VH

pro tenkostěnné kovové trubky




Trubka vnitřní D					Objednací kód*			
	D3	D4	L1	Hmotnost g/1 ks	Ocel CF	Ocel A3C	Nerez ocel 71	Mosaz MS
4,0	2,6	3,8	14,0	0,7	VH04CFX	VH04A3CX	VH0471X	VH04MSX
4,5	3,1	4,3	14,0	0,8	VH04.5CFX	VH04.5A3CX	VH04.571X	VH04.5MSX
5,0	3,6	4,8	14,0	0,8	VH05CFX	VH05A3CX	VH0571X	VH05MSX
6,0	4,6	5,8	14,0	1,0	VH06CFX	VH06A3CX	VH0671X	VH06MSX
6,5	5,1	6,3	14,0	1,0	VH06.5CFX	VH06.5A3CX	VH06.571X	VH06.5MSX
7,0	5,6	6,8	15,5	1,3	VH07CFX	VH07A3CX	VH0771X	VH07MSX
8,0	6,6	7,8	15,5	1,6	VH08CFX	VH08A3CX	VH0871X	VH08MSX
9,0	7,6	8,8	15,5	1,8	VH09CFX	VH09A3CX	VH0971X	VH09MSX
10,0	8,6	9,8	15,5	2,1	VH10CFX	VH10A3CX	VH1071X	VH10MSX
10,5	9,1	10,3	15,5	2,3	VH10.5CFX	VH10.5A3CX	VH10.571X	VH10.5MSX
11,0	9,6	10,8	15,5	2,6	VH11CFX	VH11A3CX	VH1171X	VH11MSX
12,0	10,2	11,8	17,0	3,7	VH12CFX	VH12A3CX	VH1271X	VH12MSX
13,0	11,2	12,8	17,0	3,9	VH13CFX	VH13A3CX	VH1371X	VH13MSX
14,0	12,2	13,8	17,0	4,3	VH14CFX	VH14A3CX	VH1471X	VH14MSX
15,0	13,2	14,8	20,0	5,7	VH15CFX	VH15A3CX	VH1571X	VH15MSX
16,0	14,2	15,8	20,0	5,8	VH16CFX	VH16A3CX	VH1671X	VH16MSX
17,0	15,2	16,8	20,0	6,3	VH17CFX	VH17A3CX	VH1771X	VH17MSX
18,0	16,2	17,8	20,0	6,3	VH18CFX	VH18A3CX	VH1871X	VH18MSX
19,0	17,2	18,8	16,0	5,8	VH19CFX	VH19A3CX	VH1971X	VH19MSX
20,0	18,2	19,8	21,5	7,9	VH20CFX	VH20A3CX	VH2071X	VH20MSX
21,0	19,2	20,8	21,5	8,0	VH21CFX	VH21A3CX	VH2171X	VH21MSX
22,0	20,2	21,8	23,5	9,7	VH22CFX	VH22A3CX	VH2271X	VH22MSX
23,0	21,2	22,8	23,5	10,6	VH23CFX	VH23A3CX	VH2371X	VH23MSX
24,0	22,2	23,8	23,5	11,1	VH24CFX	VH24A3CX	VH2471CX	VH24MSX
25,0	23,2	24,8	23,5	10,8	VH25CFX	VH25A3CX	VH2571X	VH25MSX
26,0	24,2	25,8	23,5	12,7	VH26CFX	VH26A3CX	VH2671X	VH26MSX
27,0	25,2	26,8	23,5	12,2	VH27CFX	VH27A3CX	VH2771X	VH27MSX
30,0	27,8	29,8	26,5	18,7	VH30CFX	VH30A3CX	VH3071X	VH30MSX
31,0	28,8	30,8	26,5	20,7	VH31CFX	VH31A3CX	VH3171X	VH31MSX
32,0	29,8	31,8	26,5	19,2	VH32CFX	VH32A3CX	VH3271X	VH32MSX
33,0	30,8	32,8	26,5	19,9	VH33CFX	VH33A3CX	VH3371X	VH33MSX
34,0	31,8	33,8	26,5	26,5	VH34CFX	VH34A3CX	VH3471X	VH34MSX
38,0	35,8	37,8	21,0	19,7	VH38CFX	VH38A3CX	VH3871X	VH38MSX
39,0	36,8	38,8	21,0	19,5	VH39CFX	VH39A3CX	VH3971X	VH39MSX



Výztužná vložka E


pro trubky z plastických hmot



Trubka vnější D	Trubka vnitřní D	D1	D2	D3	L1	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód* mosaz
04	2,0	1,3	2,0	3,5	8	1	E04/02X
04	2,5	1,7	2,5	4,0	8	1	E04/2.5X
05	3,0	2,2	3,0	5,0	14	1	E0506/03X
06	3,0	2,2	3,0	5,0	14	1	E0506/03X
05	4,0	3,2	4,0	5,0	14	1	E0506/04X
06	4,0	3,2	4,0	5,0	14	1	E0506/04X
08	4,0	3,2	4,0	6,6	14	1	E08/04X
06	5,0	4,0	5,0	6,0	14	1	E06/05X
08	5,0	4,0	5,0	6,0	14	1	E08/05X
10	6,0	5,0	6,0	8,0	15	1	E0810/06X
08	6,0	5,0	6,0	8,0	15	1	E0810/06X
10	8,0	6,7	8,0	10,0	15	1	E10/08X
12	8,0	6,7	8,0	12,0	15	2	E12/08X
12	9,0	7,7	9,0	12,0	15	2	E12/09X
12	10,0	8,7	10,0	12,0	15	2	E1215/10X
15	12,0	10,7	12,0	14,8	15	3	E15/12X
15	12,5	11,2	12,5	14,8	15	3	E1516/12.5X
16	12,5	11,2	12,5	14,8	15	3	E1516/12.5X
18	14,0	12,7	14,0	17,8	15	4	E18/14X
18	16,0	14,7	16,0	17,8	20	4	E1820/16X
20	16,0	14,7	16,0	17,8	20	4	E1820/16X
22	18,0	16,7	18,0	21,8	16	5	E22/18X



Těsnicí kroužek EO-2 DOZ



Směr montáže:
Těsnicí břit směřuje ke konci trubky

Konstr. řada	D1 	D2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*			
				Ocel NBR	Ocel FKM	Nerez ocel FKM	Nerez Ocel NBR
LL ²⁾	04	6,8	1	DOZ04LL	—	—	—
	06	8,8	1	DOZ06LL	—	—	—
L ³⁾	06	10,3	1	DOZ06L	DOZ06LVIT	DOZ06L71	DOZ06LNBR71
	08	12,3	1	DOZ08L	DOZ08LVIT	DOZ08L71	DOZ08LNBR71
	10	14,3	2	DOZ10L	DOZ10LVIT	DOZ10L71	DOZ10LNBR71
	12	16,3	2	DOZ12L	DOZ12LVIT	DOZ12L71	DOZ12LNBR71
	15	20,3	3	DOZ15L	DOZ15LVIT	DOZ15L71	DOZ15LNBR71
	18	24,3	5	DOZ18L	DOZ18LVIT	DOZ18L71	DOZ18LNBR71
	22	27,7	6	DOZ22L	DOZ22LVIT	DOZ22L71	DOZ22LNBR71
	28	33,7	7	DOZ28L	DOZ28LVIT	DOZ28L71	DOZ28LNBR71
	35	42,7	14	DOZ35L	DOZ35LVIT	DOZ35L71	DOZ35LNBR71
	42	49,7	17	DOZ42L	DOZ42LVIT	DOZ42L71	DOZ42LNBR71
	06	12,3	2	DOZ06S	DOZ06SVIT	DOZ06S71	DOZ06SNBR71
	08	14,3	2	DOZ08S	DOZ08SVIT	DOZ08S71	DOZ08SNBR71
	10	16,3	3	DOZ10S	DOZ10SVIT	DOZ10S71	DOZ10SNBR71
	12	18,3	4	DOZ12S	DOZ12SVIT	DOZ12S71	DOZ12SNBR71
S ⁴⁾	14	20,3	4	DOZ14S	DOZ14SVIT	DOZ14S71	DOZ14SNBR71
	16	22,3	5	DOZ16S	DOZ16SVIT	DOZ16S71	DOZ16SNBR71
	20	27,7	9	DOZ20S	DOZ20SVIT	DOZ20S71	DOZ20SNBR71
	25	33,7	13	DOZ25S	DOZ25SVIT	DOZ25S71	DOZ25SNBR71
	30	39,7	18	DOZ30S	DOZ30SVIT	DOZ30S71	DOZ30SNBR71
	38	49,7	27	DOZ38S	DOZ38SVIT	DOZ38S71	DOZ38SNBR71


²⁾ LL = velmi lehká konstrukční řada

³⁾ L = lehká konstrukční řada

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

Těsnící kroužek ED Eolastic (pro válcový trubkový závit a válcový metrický závit)


Pro typy: GE... ED, EGE... ED, EVGE... ED, EW... ED, EV... ED, ET... ED, EL... ED, VSTI... ED, RI... ED



Válcový metrický závit T1	Válcový závit T1	D3	D4	Hmotnost L1	Objednací kód* g/1 ks	Objednací kód* NBR	FKM
M 8 × 1		9,9	6,5	1,0	0,1	ED8X1X	ED8X1VITX
M 10 × 1	G 1/8 A	11,9	8,4	1,0	0,1	ED10X1X	ED10X1VITX
M 12 × 1,5		14,4	9,8	1,5	0,2	ED12X1.5X	ED12X1.5VITX
M 14 × 1,5	G 1/4 A	16,5	11,6	1,5	0,2	ED14X1.5X	ED14X1.5VITX
M 16 × 1,5		18,9	13,8	1,5	0,1	ED16X1.5X	ED16X1.5VITX
	G 3/8 A	18,9	14,7	1,5	0,2	ED3/8X	ED3/8VITX
M 18 × 1,5		20,9	15,7	1,5	0,1	ED18X1.5X	ED18X1.5VITX
M 20 × 1,5		22,9	17,8	1,5	0,2	ED20X1.5X	ED20X1.5VITX
	G 1/2 A	23,9	18,5	1,5	0,3	ED1/2X	ED1/2VITX
M 22 × 1,5		24,3	19,6	1,5	0,2	ED22X1.5X	ED22X1.5VITX
M 26 × 1,5	G 3/4 A	29,2	23,9	1,5	0,4	ED26X1.5X	ED26X1.5VITX
M 27 × 2	G 3/4 A	29,2	23,9	1,5	0,4	ED26X1.5X	ED26X1.5VITX
M 33 × 2	G 1 A	35,7	29,7	2,0	0,7	ED33X2X	ED33X2VITX
M 42 × 2	G 1 1/4 A	45,8	38,8	2,0	0,9	ED42X2X	ED42X2VITX
M 48 × 2	G 1 1/2 A	50,7	44,7	2,0	1,0	ED48X2X	ED48X2VITX

**O-kroužky OR pro šroubení s těsnícím kuželem EO 24° DKO**

Pro typy: DA, EGE, EGEO, MAVE, EW, EV, ET, EL, RED, GZ, GZR, VKA, VKAM




Konstrukční řada	D1 	O-kroužek NBR tvrdost cca 90° Sh	O-kroužek FKM tvrdost cca 90° Sh
L ³⁾	6	OR4.5X1.5X	OR4.5X1.5VITX
	8	OR6.5X1.5X	OR6.5X1.5VITX
	10	OR8.5X1.5X	OR8X1.5VITX
	12	OR10.5X1.5X	OR10X1.5VITX
	15	OR12.5X2X	OR12X2VITX
	18	OR16X2X	OR15X2VITX
	22	OR20X2X	OR20X2VITX
	28	OR26X2X	OR26X2VITX
	35	OR32X2.5X	OR32X2.5VITX
	42	OR39X2.5X	OR38X2.5VITX
S ⁴⁾	6	OR4.5X1.5X	OR4.5X1.5VITX
	8	OR6.5X1.5X	OR6.5X1.5VITX
	10	OR8.5X1.5X	OR8X1.5VITX
	12	OR10.5X1.5X	OR10X1.5VITX
	14	OR12X2X	OR11X2VITX
	16	OR14X2X	OR13X2VITX
	20	OR17X2.5X	OR16.3X2.4VITX
	25	OR22X2.5X	OR20.3X2.4VITX
	30	OR27X2.5X	OR25.3X2.4VITX
	38	OR35X2.5X	OR33.3X2.4VITX

³⁾ L = lehká konstrukční řada⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

O-kroužky OR

metrický závit – O-kroužek (ISO 6149)
závit UN/UNF – O-kroužek (ISO 11926)



Typy s metrickým závitem: WEE-OR, TEE-OR, LEE-OR,
VEE-OR, VSTI-OR, GEO, EGEO


Závit T	O-kroužek NBR	O-kroužek FKM
M8 x 1	OR6.1X1.6	OR6.1X1.6VITX
M10 x 1	OR8.1X1.6	OR8.1X1.6VITX
M12 x 1,5	OR9.3X2.2	OR9.3X2.2VITX
M14 x 1,5	OR11.3X2.2	OR11.3X2.2VITX
M16 x 1,5	OR13.3X2.2	OR13.3X2.2VITX
M18 x 1,5	OR15.3X2.2	OR15.3X2.2VITX
M22 x 1,5	OR19.3X2.2	OR19.3X2.2VITX
M27 x 2	OR23.6X2.9	OR23.6X2.9VITX
M33 x 2	OR29.6X2.9	OR29.6X2.9VITX
M42 x 2	OR38.6X2.9	OR38.6X2.9VITX
M48 x 2	OR44.6X2.9	OR44.6X2.9VITX

Typy s UN/UNF závitem: WEE-UNF, TEE-UNF, LEE-UNF,
VEE-UNF, GE-UNF

Závit T	O-kroužek NBR	O-kroužek FKM
7/16-20 UNF	OR8.92x1.83	OR8.92X1.83VITX
9/16-18 UNF	OR11.89x1.98	OR11.89X1.98VITX
3/4-16 UNF	OR16.36x2.21	OR16.36X2.21VITX
7/8-14 UNF	OR19.18x2.46	OR19.18X2.46VITX
1 1/16-12 UN	OR23.47x2.95	OR23.47X2.95VITX
1 5/16-12 UN	OR29.74x2.95	OR29.74X2.95VITX
1 5/8-12 UN	OR37.46x3	OR37.46X3VITX
1 7/8-12 UN	OR43.69x3	OR43.69X3VITX

O-kroužky OR a opěrné kroužky pro ocelová hrdla

metrický závit, stavitelný – O-kroužek + opěrný kroužek
palcový závit, stavitelný – O-kroužek + opěrný kroužek (ISO 1179)



Typy s metrickým závitem: WEE-M, TEE-M, LEE-M, VEE-M

Závit T	O-kroužek NBR	O-kroužek FKM	D	L	Objednací kód* Komorový kroužek	
					CF	A3C
M10x1	OR8X1.88X	OR8X1.88VITX	14,8	1,4	RRSM10CF	RRSM10A3C
M12 x 1,5	OR9.3X2.2X	OR9.3X2.2VITX	17,8	1,6	RRSM12CF	RRSM12A3C
M14 x 1,5	OR11.3X2.2X	OR11.3X2.2VITX	19,8	1,6	RRSM14CF	RRSM14A3C
M16 x 1,5	OR13.3X2.2X	OR13.3X2.2VITX	22,8	1,6	RRSM16CF	RRSM16A3C
M18 x 1,5	OR15.54X2.62X	OR15.54X2.62VITX	24,8	2,1	RRSM18CF	RRSM18A3C
M22 x 1,5	OR19.3X2.2X	OR19.3X2.2VITX	27,8	1,8	RRSM22CF	RRSM22A3C
M27 x 2	OR23X3X	OR23X3VITX	32,8	2,3	RRSM27CF	RRSM27A3C
M33 x 2	OR29.2X3X	OR29.2X3VITX	40,8	2,5	RRSM33CF	RRSM33A3C
M42 x 2	OR37.69X3.53X	OR37.69X3.53VITX	50,8	2,6	RRSM42CF	RRSM42A3C
M48 x 2	OR43.69X3X	OR43.69X3VITX	55,8	2,3	RRSM48CF	RRSM48A3C





Typy s palcovým závitem: WEE-R, TEE-R, LEE-R, VEE-R

Závit T	O-kroužek NBR	O-kroužek FKM	D	L	Objednací kód* Opěrný kroužek	
					CF	A3C
G 1/8 A	OR8X1.88X	OR8X1.88VITX	14,8	1,4	RRS1/8CF	RRS1/8A3C
G 1/4 A	OR10.77X2.62X	OR10.77X2.62VITX	19,8	1,9	RRS1/8CF	RRS1/8A3C
G 3/8 A	OR13.94X2.62X	OR13.94X2.62VITX	22,8	2,0	RRS3/8CF	RRS3/8A3C
G 1/2 A	OR18X3.15X	OR18X3.15VITX	27,8	2,6	RRS1/2CF	RRS1/2A3C
G 3/4 A	OR23X3X	OR23X3VITX	32,8	2,5	RRS3/4CF	RRS3/4A3C
G 1 A	OR29.74X3.53X	OR29.74X3.53VITX	40,8	2,5	RRS1CF	RRS1A3C
G 1 1/4 A	OR37.69X3.53X	OR37.69X3.53VITX	50,8	2,6	RRS1 1/4CF	RRS1 1/4A3C
G 1 1/2 A	OR44.04X3.53X	OR44.04X3.53VITX	55,8	2,6	RRS1 1/2CF	RRS1 1/2A3C

O-kroužky OR a opěrné kroužky z nerez oceli

Metrický závit, stavitelný – O-kroužek + opěrný kroužek
palcový závit, stavitelný – O-kroužek + opěrný kroužek (ISO 1179)



Typy s metrickým závitem: WEE-M, TEE-M, LEE-M, VEE-M

Závit T	O-kroužek FKM	O-kroužek NBR	D	L	Objednací kód* opěrný kroužek Nerez ocel
M10 × 1	OR8X1.5VITX	OR8X1.5X	14,8	1,0	RRM10X1.5S
M12 × 1,5	OR9.25X1.78VITX	OR9.25X1.78X	17,8	1,3	RRM12X1.5S
M14 × 1,5	OR11X2VITX	OR11X2X	19,8	1,3	RRM14X1.5S
M16 × 1,5	OR13.4X2.1VITX	OR13.4X2.1X	21,8	1,5	RRM16X1.5S
M18 × 1,5	OR15.54X2.62VITX	OR15.54X2.62X	23,8	2,0	RRM18X1.5S
M22 × 1,5	OR18.77X1.78VITX	OR18.77X1.78X	27,8	1,3	RRM22X1.5S
M27 × 2	OR23.47X2.62VITX	OR23.47X2.62X	32,8	2,0	RRM27X2.5S
M33 × 2	OR29.7X2.8VITX	OR29.7X2.8X	39,8	2,0	RRM33X2.5S
M42 × 2	OR37.7X2.62VITX	OR37.7X2.62X	49,8	2,0	RRM42X2.5S
M48 × 2	OR44.12X2.62VITX	OR44.12X2.62X	55,0	2,0	RRM48X2.5S

Typy s palcovým závitem: WEE-R, TEE-R, LEE-R, VEE-R

Závit T	O-kroužek FKM	O-kroužek NBR	D	L	Objednací kód* opěrný kroužek Nerez ocel
G 1/8 A	OR8X1.88VITX	OR8X1.88X	15,0	1,4	8207S51/8
G 1/4 A	OR10.77X2.62VITX	OR10.77X2.62X	19,5	1,9	8207S51/4A
G 3/8 A	OR13.94X2.62VITX	OR13.94X2.62X	23,5	1,9	8207S53/8A
G 1/2 A	OR17.96X2.62VITX	OR17.96X2.62X	28,5	1,9	8207S51/2
G 3/4 A	OR23.47X2.62VITX	OR23.47X2.62X	34,5	1,9	8207S53/4
G 1 A	OR29.74X3.53VITX	OR29.74X3.53X	43,5	2,6	8207S51A
G 1/4 A	OR37.69X3.53VITX	OR37.69X3.53X	52,5	2,6	8207S51 1/4
G 1 1/2 A	OR44.04X3.53VITX	OR44.04X3.53X	60,0	2,6	8207S51 1/2




O-kroužky OR pro stavitelná šroubení WH/TH

Pro WH/TH	Pro WH/TH	O-kroužek NBR	O-kroužek FKM
06LM/LR		OR9.3X1.5X	OR9.3X1.5VITX
08LM/LR	06SM/SR	OR12.5X1.5X	OR12.5X1.5VITX
10LM/LR	08SM/SR	OR12.5X1.5X	OR12.5X1.5VITX
12LM/LR	10SM/SR	OR16X1.5X	OR16X1.5VITX
	12SR	OR16X1.5X	OR16X1.5VITX
15LM	12SM	OR18X1.5X	OR18X1.5VITX
15LR	14SM/SR	OR20X1.5X	OR20X1.5VITX
18LM/LR	16SM/SR	OR20X1.5X	OR20X1.5VITX
22LM/LR	20SM/SR	OR25X2X	OR25X2VITX
28LM/LR	25SM/SR	OR33X2.5X	OR33X2.5VITX
35LM/LR	30SM/SR	OR41X2.5X	OR41X2.5VITX
42LM/LR	38SM/SR	OR46X3X	OR46X3VITX

Kroužek s těsnicí hranou DKI pro přípojku manometru


Vnitřní závit	D1	D2	L1	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*		
					Ocel CF	Ocel A3C	Nerez ocel 71
G 1/4 A	6	11,3	4,5	2,5	DKI1/4CFX	DKI1/4A3CX	DKI1/471X
G 1/2 A	12	18,5	5,0	5,0	DKI1/2CFX	DKI1/2A3CX	DKI1/271X





Těsnicí kroužek KDS pro stavitelná šroubení WH/TH z oceli

pro hrdla s vnitřním závitem s úzkým nebo širokým zahlobením


X1) těsnění NBR
X2) opěrný kroužek (ocel)

Pro WH a TH	Pro závit		D1	D2	D3	L1	L2	Hmotnost g/1 ks	Objednáací kód* ocel/NBR	Objednáací kód* ocel/FKM
06LM/LRKDS	M10 x 1	G 1/8 A	10,3	14,9	16,0	2,5	1,1	2	KDS10A3CX	KDS10VITA3CX
06SM/08LMKDS	M12 x 1,5		12,3	17,0	18,0	3,0	1,6	2	KDS12A3CX	KDS12VITA3CX
06SRKDS	M14 x 1,5	G 1/4 A	14,3	18,9	20,0	3,0	1,6	2	KDS14A3CX	KDS14VITA3CX
08LR/SM/SRKDS	M14 x 1,5	G 1/4 A	14,3	18,9	20,0	3,0	1,6	2	KDS14A3CX	KDS14VITA3CX
10LM/LRKDS	M14 x 1,5	G 1/4 A	14,3	18,9	20,0	3,0	1,6	2	KDS14A3CX	KDS14VITA3CX
10SM/SRKDS	M16 x 1,5	G 3/8 A	17,0	21,9	24,0	3,0	2,1	3	KDS16A3CX	KDS16VITA3CX
12LM/LR/SRKDS	M16 x 1,5	G 3/8 A	17,0	21,9	24,0	3,0	2,1	3	KDS16A3CX	KDS16VITA3CX
12SM/15LMKDS	M18 x 1,5		18,3	23,9	23,9	3,0		4	KDS18A3CX	KDS18VITA3CX
15LRKDS	M22 x 1,5	G 1/2 A	22,3	26,9	30,0	4,5	2,6	7	KDS22A3CX	KDS22VITA3CX
16SM/SRKDS	M22 x 1,5	G 1/2 A	22,3	26,9	30,0	4,5	2,6	7	KDS22A3CX	KDS22VITA3CX
18LM/LRKDS	M22 x 1,5	G 1/2 A	22,3	26,9	30,0	4,5	2,6	7	KDS22A3CX	KDS22VITA3CX
22LMKDS	M26 x 1,5		26,3	31,9	35,0	3,5	2,6	7	KDS26A3CX	KDS26VITA3CX
20SM/SRKDS	M27 x 2	G 3/4 A	27,3	32,9	38,0	3,5	2,6	8	KDS27A3CX	KDS27VITA3CX
22LRKDS	M27 x 2	G 3/4 A	27,3	32,9	38,0	3,5	2,6	8	KDS27A3CX	KDS27VITA3CX
25SM/SRKDS	M33 x 2	G 1 A	33,6	39,9	42,0	3,5	2,6	10	KDS33A3CX	KDS33VITA3CX
28LM/LRKDS	M33 x 2	G 1 A	33,6	39,9	42,0	3,5	2,6	10	KDS33A3CX	KDS33VITA3CX
30SM/SRKDS	M42 x 2	G 1 1/4 A	42,4	49,9	49,9	3,5		12	KDS42A3CX	KDS42VITA3CX
35LM/LRKDS	M42 x 2	G 1 1/4 A	42,4	49,9	49,9	3,5		12	KDS42A3CX	KDS42VITA3CX
38SM/SRKDS	M48 x 2	G 1 1/2 A	48,4	55,9	60,0	3,5	2,6	16	KDS48A3CX	KDS48VITA3CX
42LM/LRKDS	M48 x 2	G 1 1/2 A	48,4	55,9	60,0	3,5	2,6	16	KDS48A3CX	KDS48VITA3CX



Těsnicí kroužek KD pro stavitelná šroubení WH/TH z nerez oceli

pro hrdla s vnitřním závitem se širokým zhloubením

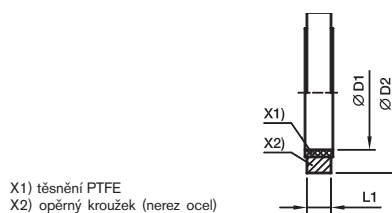


Pro WH a TH	Pro závit	D1	D2	L1	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*
06LRKD71	G 1/8 A	10,0	17,0	2,5	2	KD1/871
08LR/06SRKD71	G 1/4 A	13,5	22,0	3,0	4	KD1/471
10LR/08SRKD71	G 1/4 A	13,5	22,0	3,0	4	KD1/471
12LR/10SRKD71	G 3/8 S	17,1	27,0	3,0	6	KD3/871
12SRKD71	G 3/8 A	17,1	27,0	3,0	6	KD3/871
15LR/14SRKD71	G 1/2 A	21,4	32,0	4,5	12	KD1/271
18LR/16SRKD71	G 1/2 A	21,4	32,0	4,5	12	KD1/271
22LR/20SRKD71	G 3/4 A	26,8	41,0	3,5	17	KD3/471
28LR/25SRKD71	G 1 A	33,5	46,0	3,5	17	KD171
35LR/30SRKD71	G 1 1/4 A	42,4	57,0	3,5	26	KD11/471
42LR/38SRKD71	G 1 1/2 A	48,4	64,0	3,5	35	KD11/271
06LMKD71	M 10 × 1	10,3	17,0	2,5	2	KD1071
08LM/06SMKD71	M 12 × 1,5	12,3	22,0	3,0	5	KD1271
10LM/08SMKD71	M 14 × 1,5	14,3	22,5	3,0	5	KD1471
12LM/10SMKD71	M 16 × 1,5	16,4	27,0	3,0	9	KD1671
15LM/12SMKD71	M 18 × 1,5	18,4	29,0	3,0	9	KD1871
14SMKD71	M 20 × 1,5	20,4	32,0	3,0	9	KD2071
18LM/16SMKD71	M 22 × 1,5	22,4	32,0	4,5	12	KD2271
22LMKD71	M 26 × 1,5	26,4	41,0	3,5	18	KD2671
20SMKD71	M 27 × 2	27,4	41,0	3,5	18	KD2771
28LM/25SMKD71	M 33 × 2	33,5	46,0	3,5	17	KD171
35LM/30SMKD71	M 42 × 2	42,4	57,0	3,5	26	KD11/471
42LM/38SMKD71	M 48 × 2	48,4	64,0	3,5	35	KD11/271



Kroužek DKAZ s těsnicími hranami

pro stavitelné šroubení DSVW




DSVW		Metr. závit válcový	D1	D2	L1	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	
							Ocel CF	Ocel pro A3C
06LM		M10 x 1	10,1	14	3,2	2	DKAZ10CFX	DKAZ10A3CX
08LM	06SM	M12 x 1,5	12,1	17	4,2	3	DKAZ12CFX	DKAZ12A3CX
10LM	08SM	M14 x 1,5	14,1	19	4,5	4	DKAZ14CFX	DKAZ14A3CX
12LM	10SM	M16 x 1,5	16,1	21	4,5	4	DKAZ16CFX	DKAZ16A3CX
15LM	12SM	M18 x 1,5	18,1	23	4,5	5	DKAZ18CFX	DKAZ18A3CX
	14SM	M20 x 1,5	20,1	25	4,5	5	DKAZ20CFX	DKAZ20A3CX
18LM	16SM	M22 x 1,5	22,1	27	4,5	6	DKAZ22CFX	DKAZ22A3CX
22LM		M26 x 1,5	26,1	31	4,5	7	DKAZ26CFX	DKAZ26A3CX
	20SM	M27 x 2	27,1	32	5,0	8	DKAZ27CFX	DKAZ27A3CX
28LM	25SM	M33 x 2	33,1	39	6,0	15	DKAZ33CFX	DKAZ33A3CX
35LM	30SM	M42 x 2	42,1	49	6,5	22	DKAZ11/4CFX	DKAZ11/4A3CX
42LM	38SM	M48 x 2	48,1	55	6,5	25	DKAZ11/2CFX	DKAZ11/2A3CX



DSVW		Trubkový závit válcový	D1	D2	L1	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	
							Ocel CF	Ocel pro A3C
06LR		G1/8A	9,8	14	3,2	2	DKAZ1/8CFX	DKAZ1/8A3CX
08LR/10LR	06SR/08SR	G1/4A	13,3	18	4,5	4	DKAZ1/4CFX	DKAZ1/4A3CX
12LR	10SR/12SR	G3/8A	16,8	22	4,5	5	DKAZ3/8CFX	DKAZ3/8A3CX
15LR/18LR	14SR/16SR	G1/2A	21,1	26	5,0	6	DKAZ1/2CFX	DKAZ1/2A3CX
22LR	20SR	G3/4A	26,6	32	5,0	11	DKAZ3/4CFX	DKAZ3/4A3CX
28LR	25SR	G1A	33,4	39	6,0	14	DKAZ1CFX	DKAZ1A3CX
35LR	30SR	G1 1/4A	42,1	49	6,5	22	DKAZ1 1/4CFX	DKAZ1 1/4A3CX
42LR	38SR	G1 1/2A	48,1	55	6,5	25	DKAZ1 1/2CFX	DKAZ1 1/2A3CX

Kroužek DKA s těsnicími hranami

pro stavitelné šroubení WH/TH a SWVE



WH/TH		Pro: SWVE		Závit trubky válcový	D1	D2	L1	Hmotnost g/1 ks	Ocel CF	Objednací kód*	
										Ocel A3C	Nerez ocel 71
06LR		04/06/08-LLR	06LR	G 1/8 A	9,8	14	2,5	1	DKA1/8CFX	DKA1/8A3CX	DKA1/871X
08LR	06SR	08LR	06SR	G 1/4 A	13,3	18	3,0	3	DKA1/4CFX	DKA1/4A3CX	DKA1/471X
10LR	08SR	10LR	08SR	G 1/4 A	13,3	18	3,0	3	DKA1/4CFX	DKA1/4A3CX	DKA1/471X
12LR	10SR	12LR	10SR	G 3/8 A	16,8	22	3,0	3	DKA3/8CFX	DKA3/8A3CX	DKA3/871X
	12SR		12SR	G 3/8 A	16,8	22	3,0	3	DKA3/8CFX	DKA3/8A3CX	DKA3/871X
		15/18LR	14/16SR	G 1/2 A	21,1	26	3,0	4	DKA1/2CFX	DKA1/2A3CX	
15LR	14SR			G 1/2 A	21,1	26	4,5	6	DKA1/2X4.5CFX	DKA1/2X4.5A3CX	DKA1/2X4.571X
18LR	16SR			G 1/2 A	21,1	26	4,5	6	DKA1/2X4.5CFX	DKA1/2X4.5A3CX	DKA1/2X4.571X
22LR	20SR	22LR	20SR	G 3/4 A	26,6	32	3,5	6	DKA3/4CFX	DKA3/4A3CX	DKA3/471X
28LR	25SR			G 1 A	33,4	39	3,5	8	DKA1CFX	DKA1A3CX	DKA171X
35LR	30SR			G 1 1/4 A	42,1	49	3,5	12	DKA11/4CFX	DKA11/4A3CX	DKA11/471X
42LR	38SR			G 1 1/2 A	48,1	55	3,5	15	DKA11/2CFX	DKA11/2A3CX	DKA11/271X

WH/TH		Pro: SWVE		Metr. závit válcový	D1	D2	L1	Hmotnost g/1 ks	Ocel CF	Objednací kód*	
										Ocel A3C	Nerez ocel 71
06LM		04LLM	06LM	M 8 × 1	8,1	12	2,5	1	DKA08CFX	DKA08A3CX	DKA1071X
08LM	06SM	06/08LLM	06SM	M 10 × 1	10,1	14	3,0	1	DKA10CFX	DKA10A3CX	DKA1271X
10LM	08SM	08LM	08SM	M 12 × 1,5	12,1	17	3,0	2	DKA12CFX	DKA12A3CX	DKA1471X
12LM	10SM	10LM	10SM	M 14 × 1,5	14,1	19	3,0	3	DKA14CFX	DKA14A3CX	DKA1671X
		12LM	10SM	M 16 × 1,5	16,1	21	3,0	3	DKA16CFX	DKA16A3CX	
15LM	12SM	15LM	12SM	M 18 × 1,5	18,1	23	3,0	3	DKA18CFX	DKA18A3CX	DKA1871X
	14LM		14-SM	M 20 × 1,5	20,1	25	3,0	4	DKA20CFX	DKA20A3CX	DKA2071X
		18LM	16SM	M 22 × 1,5	22,1	27	3,0	4	DKA22CFX	DKA22A3CX	
				M 22 × 1,5	22,1	27	4,5	6	DKA22X4.5CFX	DKA22X4.5A3CX	DKA22X4.571X
			22LM	M 26 × 1,5	26,1	31	3,0	6	DKA26CFX	DKA26A3CX	
22LM		20SM	20SM	M 26 × 1,5	26,1	31	3,5	6	DKA26X3.5CFX	DKA26X3.5A3CX	DKA26X3.571X
				M 27 × 2	27,1	32	3,5	6	DKA27CFX	DKA27A3CX	DKA2771X
28LM	25SM			M 33 × 2	33,1	39	3,5	8	DKA33CFX	DKA33A3CX	DKA3371X
35LM	30SM			M 42 × 2	42,1	49	3,5	12	DKA11/4CFX	DKA11/4A3CX	DKA11/471X
42LM	38SM			M 48 × 2	48,1	55	3,5	15	DKA11/2CFX	DKA11/2A3CX	DKA11/271X



Přivařovací šroubení

EO® Ermeto Original

